
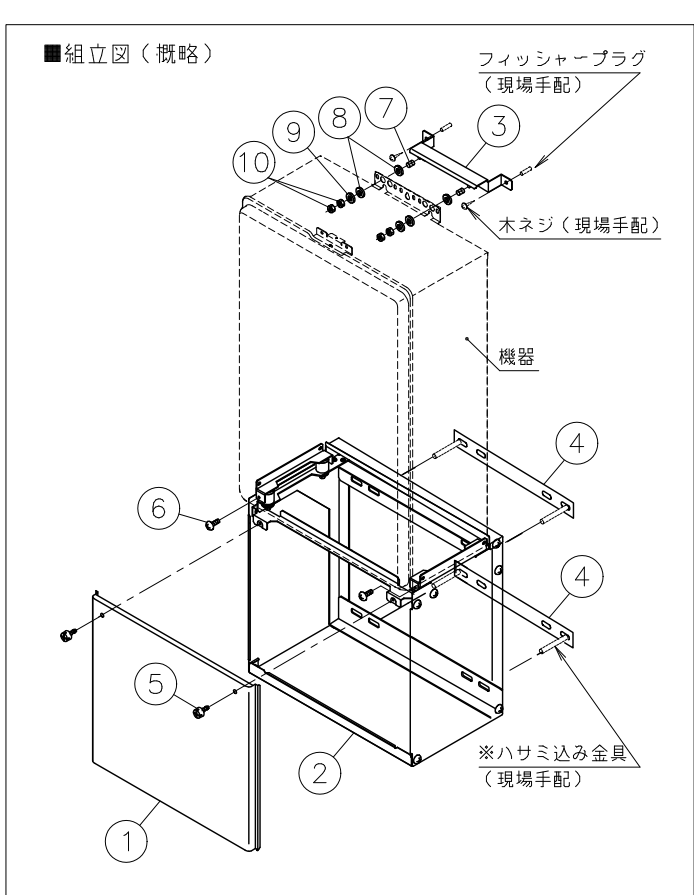
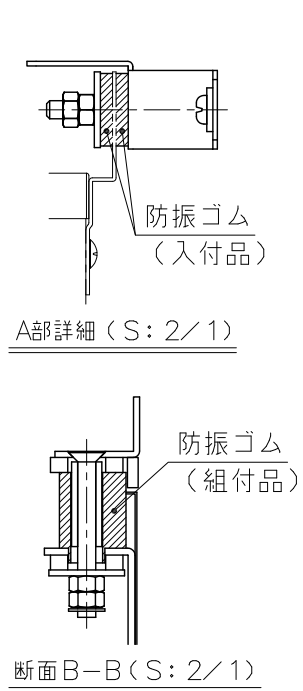
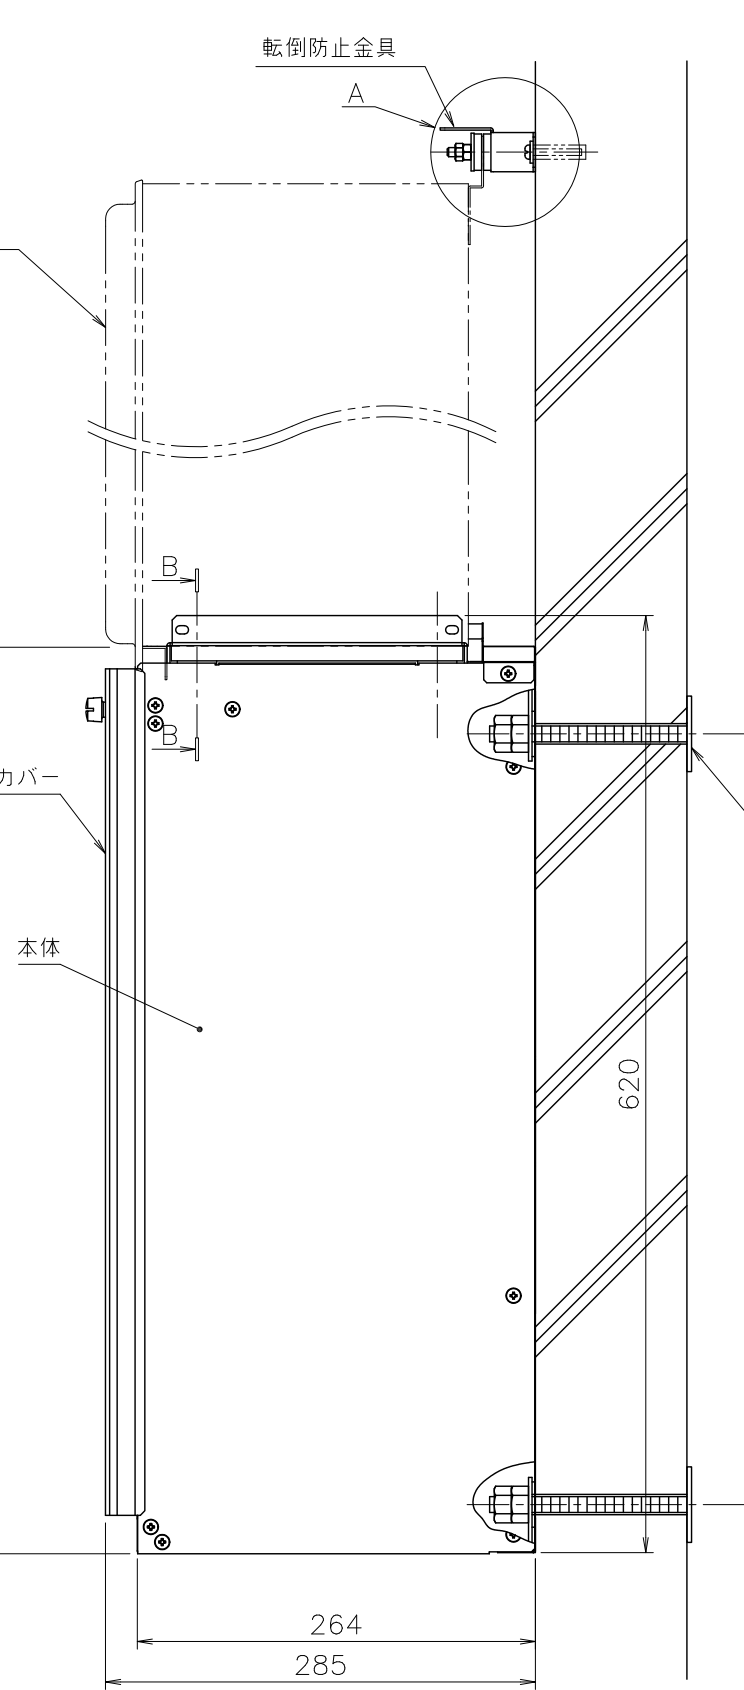


(単位：mm)

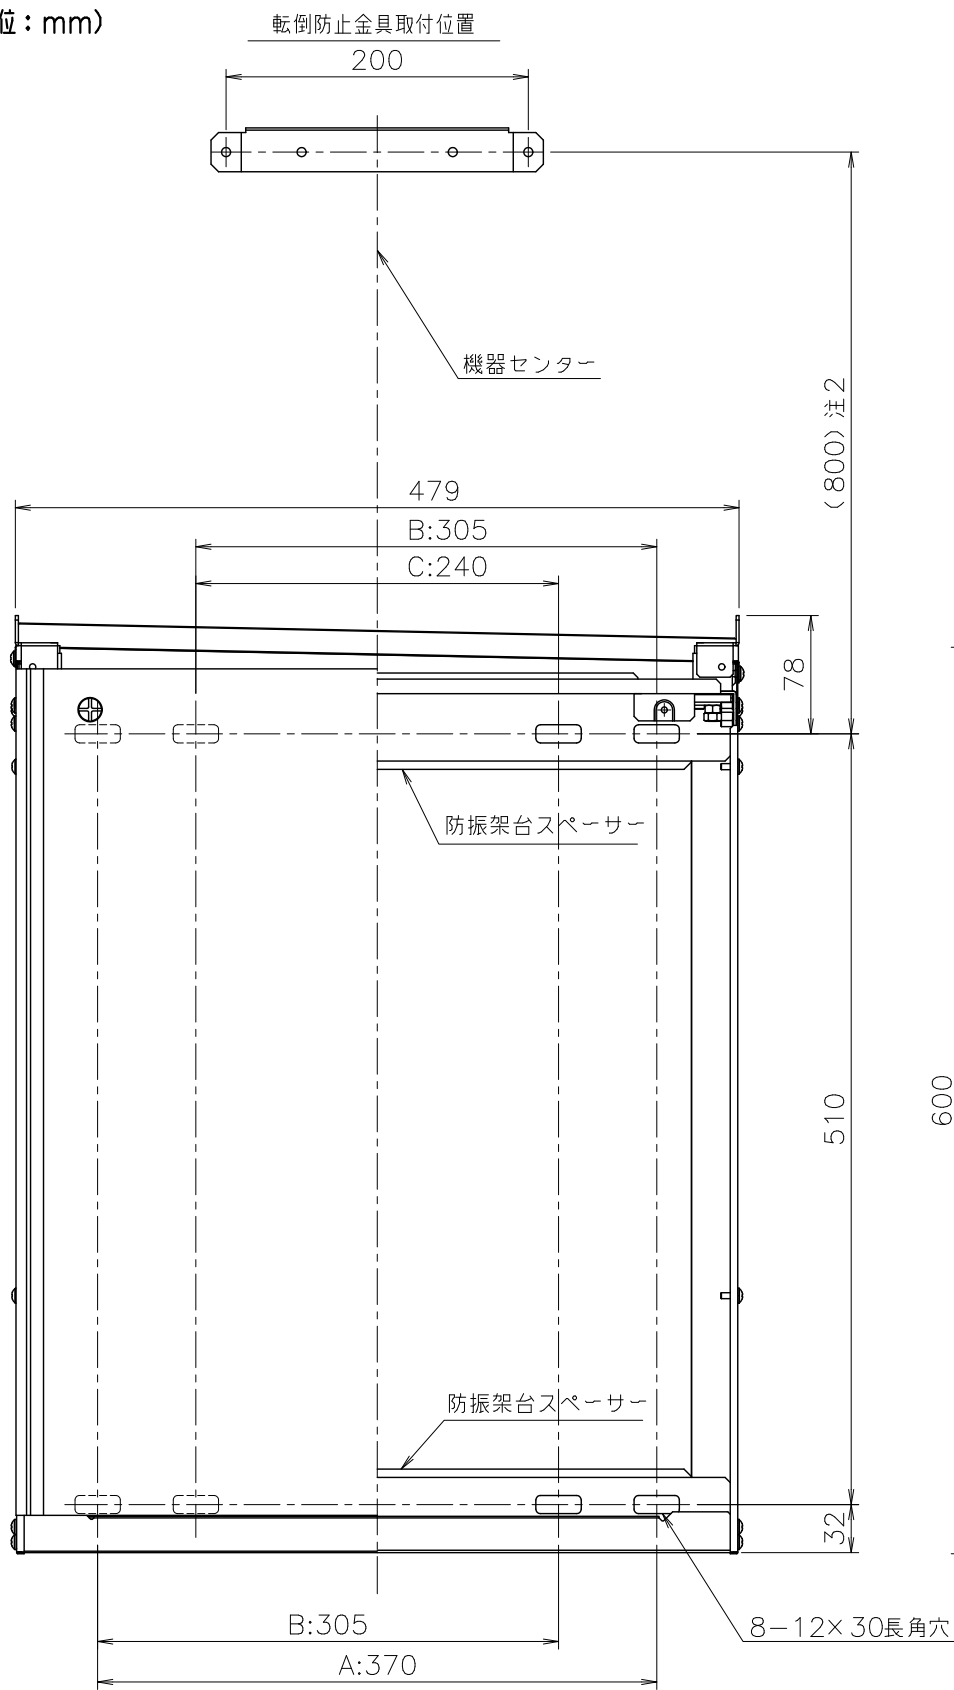

■組立図（概略）

※ハサミ込み金具は現地手配品です。

- ・ボルトは壁厚+30mmの長さが必要です。
- ・ハサミ込み金具については、下記にお問い合わせ下さい。

◆住商メタレックス（株）

◆三菱樹脂（株）

品番	品名	個数	仕様
1	フロントカバー	1	材質：溶融亜鉛メッキ鋼板（クロムフリー）（t0.5） 外装色：プレシャスシルバー
2	防振架台本体	1	サイドカバー 材質：溶融亜鉛メッキ鋼板（クロムフリー）（t0.8） 外装色：プレシャスシルバー 下板 材質：溶融亜鉛メッキ鋼板（クロムフリー）（t1.6） 外装色：プレシャスシルバー その他 材質：溶融亜鉛メッキ鋼板（クロムフリー）（t1.2、1.6、2.3）
3	転倒防止金具	1	SUS304（t1.5）
4	防振架台スペーサー	2	溶融亜鉛メッキ鋼板（クロムフリー）（t2.3）
5	化粧ねじ（強風対応）	2	色：グレー
6	⊕ナベ小ねじ	2	
7	チューブ	2	ID6×t2×L9
8	防振ゴム	4	φ13×φ24（t5）
9	ワッシャー	2	φ6.5×φ25（t2）
10	六角ナット M6	4	

※塗装は（社）日本冷凍空調工業界規格（JRA9002）の耐塩害仕様に準拠しています。

■注記

- 低温熱動弁内蔵タイプ専用です
- 固定用ボルトの確認
 - ・M10ボルト（ハサミ込み金具）が取り付けられるか確認する。
- 注1：ハサミ込み金具用の穴あけは補修、防水処理を考慮した寸法（穴径25mm以下）で穴あけを行う。
- 注2：壁固定位置は機器の質量により防振ゴムが圧縮され高さが変わるので、現物あわせて転倒防止金具の長穴（5.5×14）にて調整できる範囲に取り付ける。
- 注3：上図及び下記寸法で取り付け（穴あけ）する。指定寸法以外では正しく取り付け出来ません。
 - A：標準取り付け寸法（370mm）
 - B：左右に鉄筋等が有り、A寸法で穴開け出来ない場合の寸法（305mm）
 - C：左右に鉄筋等が有り、A寸法で穴開け出来ない場合の寸法（240mm）

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様（現場手配）	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38	据置（上部固定有り）	2	0.3kN/本以上（木下地15mm） 0.2kN/本以上（木下地12mm）
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	据置（上部固定有り）	2	0.3kN/本以上（左記の木ネジとプラグの組合せ時）

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

質 量（本体）
8.0kg

納入仕様図	製品名		防振架台KD-11HB-600-S			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/5	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0631
	作成	2025. 9. 1	調整	—	株式会社 ノーリツ	