
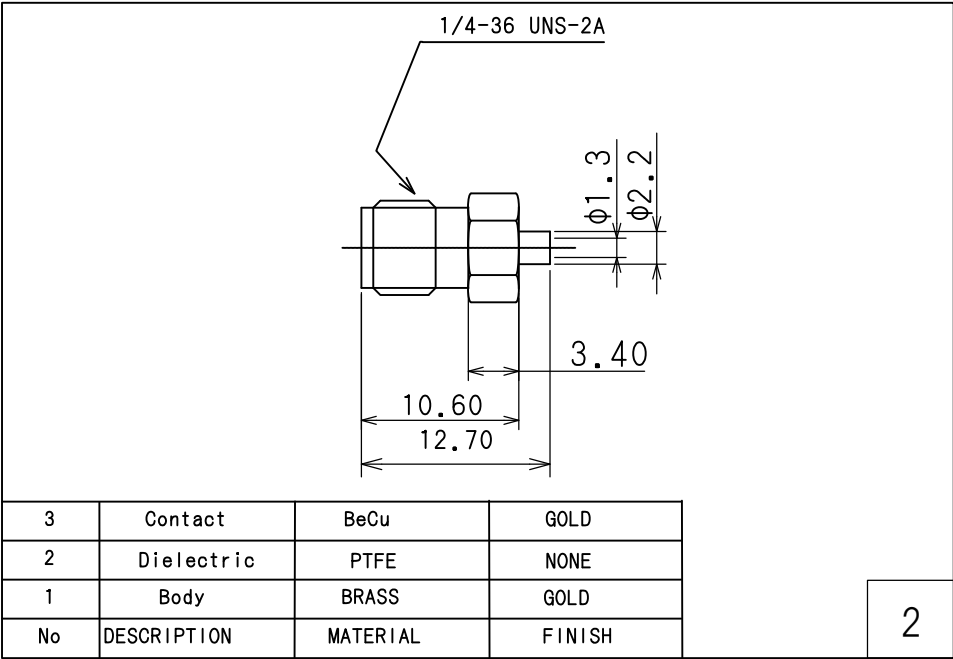


1.外観図

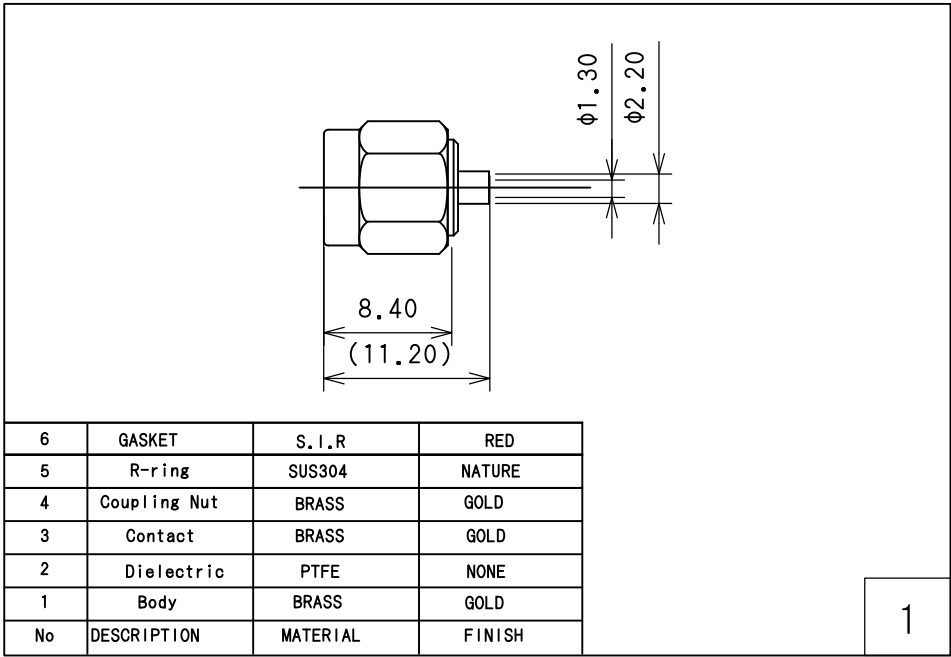

- 2.全数、導通・耐圧・瞬断検査を行う
- 3.性能に影響を与える傷、汚れの無いこと
- 4.SMAコネクタ規格　：SMA=JIS-C5410/MIL-C-39012
- 5.参考仕様（個別でご相談下さい）

特性インピーダンス　：50Ω

挿入損失（コネクタ単体）　：0.05max×√f（GHz）dB

定格電圧　：335V rms max

絶縁抵抗　：5000MΩ

勘合保証回数　：SMA=500times

使用温度範囲　：-40～125℃

ケーブルタイプ　：φ1.19

ケーブル単体の減衰量 目安
（コネクタのない状態）


1GHz：1.41dB/m

5GHz：3.23dB/m

10GHz：4.64dB/m

18GHz：6.35dB/m

26.5GHz：7.83dB/m

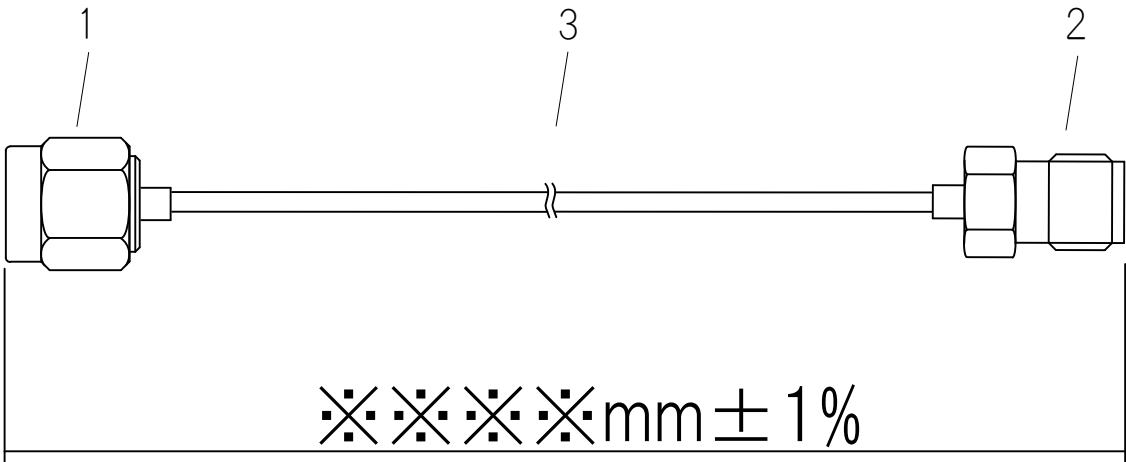

3	Coaxial Cable	SF-047
2	SMA Jack	SMA-RS-UT047-AU
1	SMA Plug	SMA-PS-UT047-AU
No.	TYPE	P/N
SMAセミフレキケーブル		葉 番
		1 / 1
NAME	SMAP-SMAJ-SF047-※※※※	

Drawn	Checked	Approved	Unte
			mm
日本エレパ-ツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD			A4