


RoHS10 Support

REACH Support


CFSI Support

1.外觀図

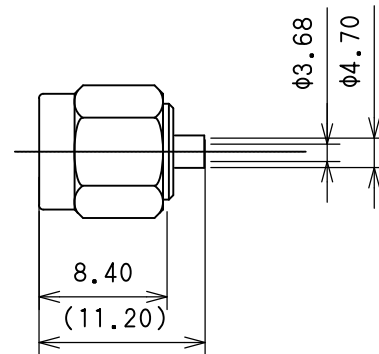

6	GASKET	S.I.R	RED
5	R-ring	SUS304	NATURE
4	Coupling Nut	SUS303	PASSIVATE
3	Contact	BRASS	GOLD
2	Dielectric	PTFE	NONE
1	Body	BRASS	GOLD
No	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH

1

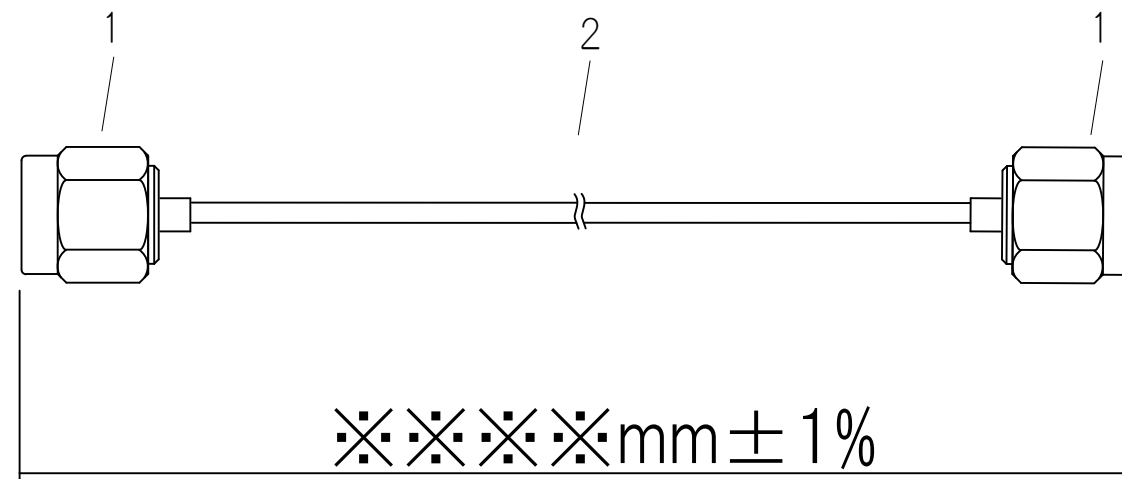

2.全数、導通・耐圧・瞬断検査を行う

3.性能に影響を与える傷、汚れの無いこと

4.SMAコネクタ規格 : SMA=JIS-C5410/MIL-C-39012

5.参考仕様（個別でご相談下さい）

特性インピーダンス : 50 Ω

挿入損失 (コネクタ単体) : $0.05\text{max} \times \sqrt{f}$ (GHz) dB

定格電圧 : 335V rms max

絕緣抵抗 : 5000MΩ

勘合保証回数 : SMA=500times

使用温度範圍 : -40~125℃

ケーブルタイプ : $\phi 3.85$

ケーブル単体の減衰量 目安
(コネクタのない状態)

1 GHz : 0.46dB/m

5GHz : 1.11dB/m

10GHz : 1.65dB/m

18GHz : 2.34dB/m

26.5GHz : 2.97dB/m



2	Coaxial Cable	SF-141
1	SMA Plug	SMA-PS-141
No.	TYPE	P/N

Drawn	Checked	Approved	Unte	SMAセミフレキケーブル	葉 番
エレパ-ツ '25.11.01 森井	エレパ-ツ '25.11.01 大江	エレパ-ツ '25.11.01 大江	mm		1 / 1
A4				NAME	SMAP-SMAP-SF141-※※※※
日本エレパ-ツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD					