
1セット1本

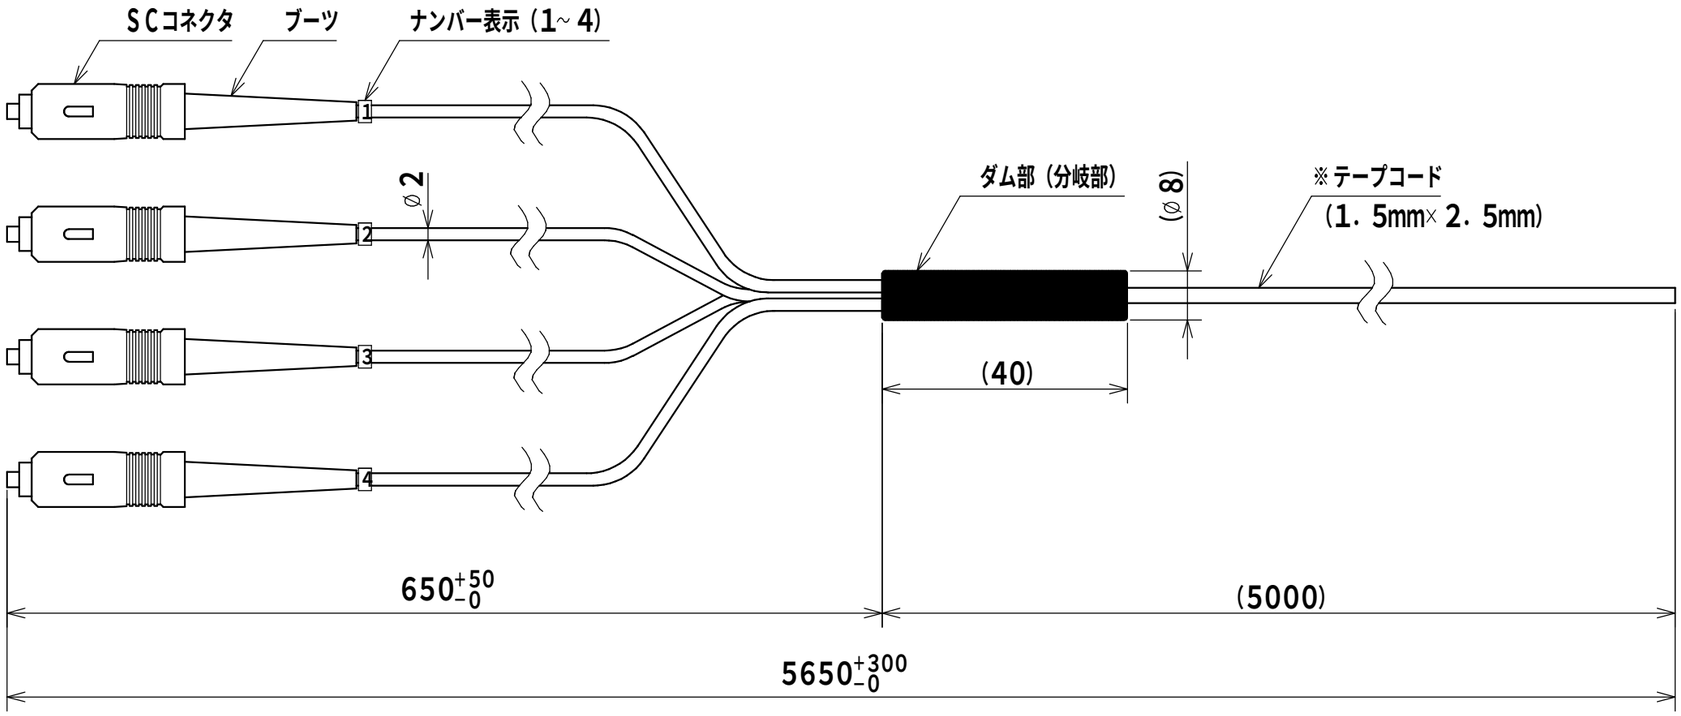

製品仕様	
光ファイバ心線仕様	
ファイバ種別	シングルモード
モードフィールド径	9．2±0．4μm
クラッド径	125±0．7μm
コネクタ仕様	
種類	SC
研磨	UPC
接続損失	0．3dB以下
反射減衰量	50dB以上
コネクタ色	青色
ブーツ色	①青 ②黄 ③緑 ④赤
コード外被色	黄色

備考	※許容曲げ半径30mm、15mm 両方に対応
品名	片端光コネクタ付FOコード SPX11-1SC50L-0S2
図番	1/1
A3基準 尺度	1:1
設計	野田
製図	野田
検図	鈴木
作成日	2023年 11月 21日

© NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社