


1セット10本

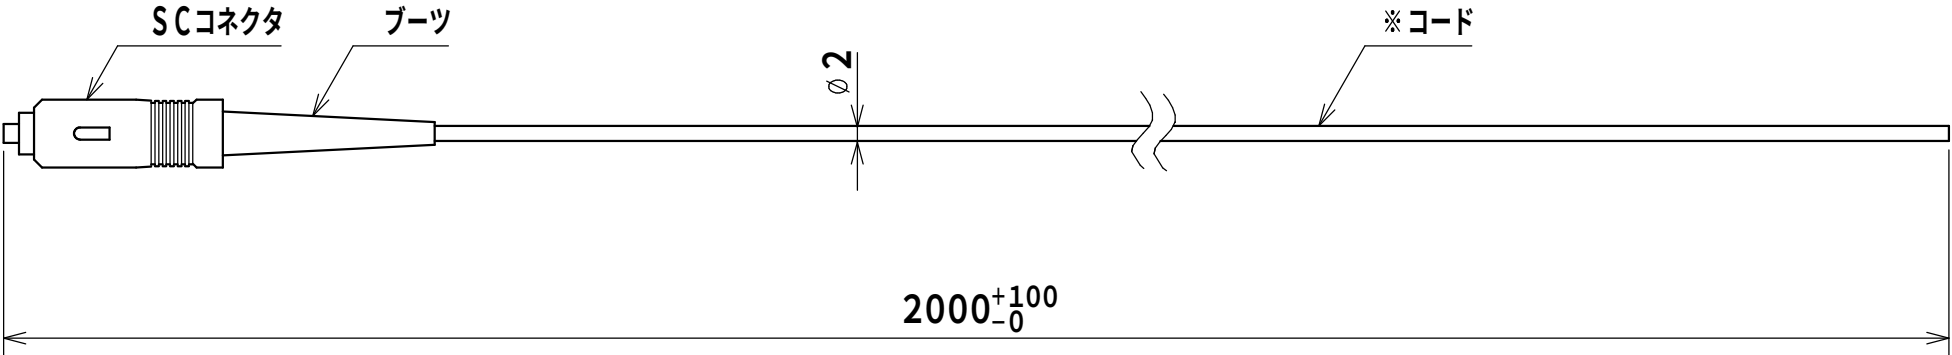

製品仕様		
光ファイバ心線仕様		1
ファイバ種別	シングルモード	
モードフィールド径	9.2±0.4μm	
クラッド径	125±0.7μm	
コネクタ仕様		2
種類	SC	
研磨	UPC	
接続損失	0.3dB以下	
反射減衰量	50dB以上	3
コネクタ色	青色	
ブーツ色	青色	
コード外被色	黄色	
		4
		5
		6
備考	※許容曲げ半径30mm、15mm 両方に対応	
品名	片端光コネクタ付コード SPX10-1SC20-0S2	
図番		1/1
尺 寸 率	1:1	設計 野田
製 図	野田	検 図 鈴木
作成日	2023年11月21日	