


1セット4本

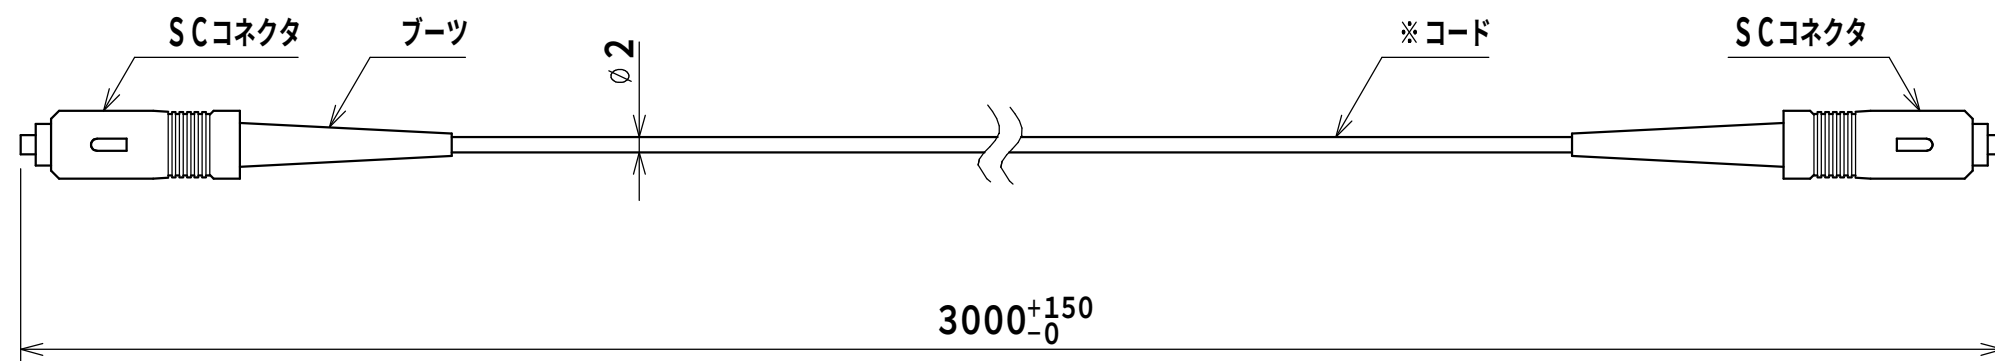

製品仕様

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 1 | 光ファイバ心線仕様 |           |
|   | ファイバ種別    | シングルモード   |
|   | モードフィールド径 | 9.2±0.4μm |
|   | クラッド径     | 125±0.7μm |
| 2 | コネクタ仕様    |           |
|   | 種類        | SC        |
|   | 研磨        | UPC       |
|   | 接続損失      | 0.3dB以下   |
| 3 | 反射減衰量     | 50dB以上    |
|   | コネクタ色     | 青色        |
|   | ブーツ色      | 青色        |
|   | コード外被色    | 黄色        |
| 4 |           |           |
|   |           |           |
|   |           |           |
|   |           |           |
| 5 |           |           |
|   |           |           |
|   |           |           |
|   |           |           |
| 6 |           |           |
|   |           |           |
|   |           |           |
|   |           |           |

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 備考 | ※許容曲げ半径30mm、15mm<br>両方に対応 |
|----|---------------------------|

|                      |                                |    |    |        |     |
|----------------------|--------------------------------|----|----|--------|-----|
| 品名                   | 両端光コネクタ付コード<br>SPX10-2SC30-0S2 |    |    |        |     |
| 図番                   |                                |    |    |        | 1/1 |
| 尺<br>度               | 1:1                            | 設計 | 野田 | 製<br>図 | 野田  |
| 検<br>査               |                                |    |    | 検<br>図 | 鈴木  |
| 作成日 2023 年 11 月 21 日 |                                |    |    |        |     |