


1セット4本

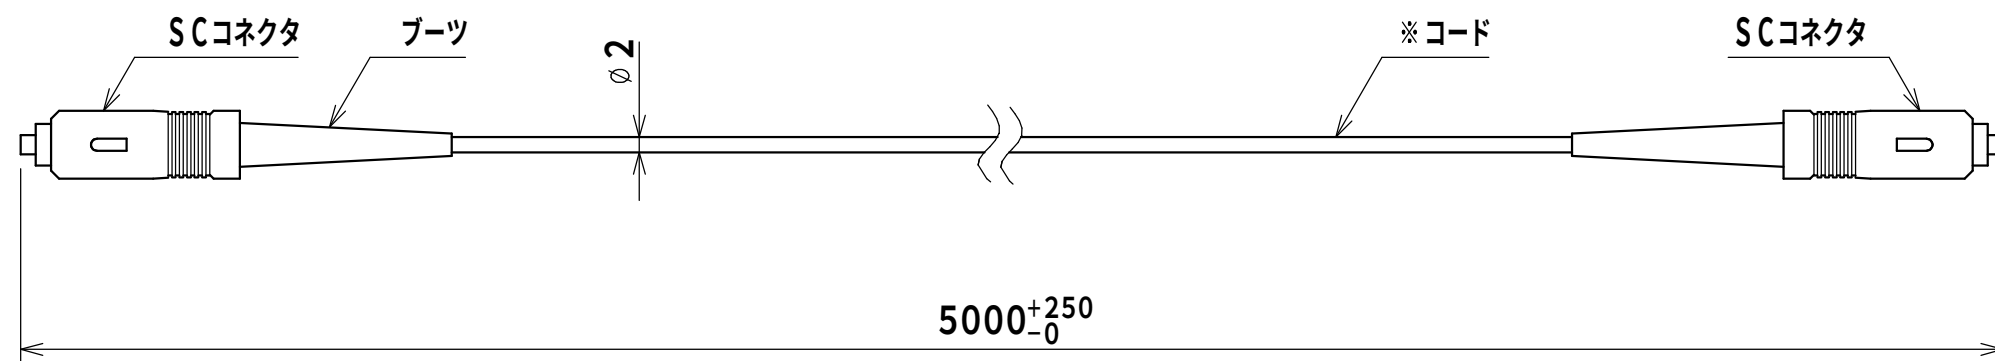

製品仕様

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 1 | 光ファイバ心線仕様 |           |
|   | ファイバ種別    | シングルモード   |
|   | モードフィールド径 | 9.2±0.4μm |
|   | クラッド径     | 125±0.7μm |
| 2 | コネクタ仕様    |           |
|   | 種類        | SC        |
|   | 研磨        | UPC       |
|   | 接続損失      | 0.3dB以下   |
| 3 | 反射減衰量     | 50dB以上    |
|   | コネクタ色     | 青色        |
|   | ブーツ色      | 青色        |
|   | コード外被色    | 黄色        |
| 4 |           |           |
|   |           |           |
|   |           |           |
|   |           |           |
| 5 |           |           |
|   |           |           |
|   |           |           |
|   |           |           |
| 6 |           |           |
|   |           |           |
|   |           |           |
|   |           |           |

備考 ※許容曲げ半径30mm、15mm  
両方に対応

品名 両端光コネクタ付コード  
SPX10-2SC50-0S2

|    |     |    |    |    |    |
|----|-----|----|----|----|----|
| 図番 | 1/1 |    |    |    |    |
| 尺  | 1:1 | 設計 | 野田 | 製図 | 野田 |
| 検  |     |    |    | 検  | 鈴木 |

作成日 2023年 11月 21日