



■梱包内容

○記載部品が全て揃っているか、また破損や変形などしていないか確認してください。万が一、部品の不足や破損があった場合は、納入業者にご連絡ください。

IT-1	 棚板×3	 脚×4
	 取付ネジ×24	ワッシャー×24
	 アジャスター×4	取扱説明書(本書)×1
IT-2	 棚板×2	 脚×4
	 補強(小)×2 補強(大)×1	 取付ネジ×22
	ワッシャー×22	 キャスター×4
	 スパナ×1	取扱説明書(本書)×1


■組立方法　※プラスドライバー(3番)をご用意ください。

⚠ 注　意


- ●安全のため、組立作業は二人以上で行うことを推奨します。
- ●組立は平らな床の上で、床が傷つかないように段ボールや毛布等を敷いて行ってください。
- ●組立の際は指などを挟まないように十分に注意してください。
- ●棚板と補強(IT-2のみ)はすべて使用してください。部品を抜いてしまうと安定性能、耐荷重性能が著しく落ちます。

①中段の棚板の取り付け位置を選択します。
IT-1は3段階、IT-2は2段階の高さに調節できます。
※中段の棚板以外の取り付け位置は変更しないでください。


〈IT-1〉




〈IT-2〉



②脚と棚板の穴位置を揃え、取付ネジとワッシャーを仮止めします。棚板は表面を上に向けて取り付けてください。
※安全のため、図のように製品を倒した状態で組み立ててください。

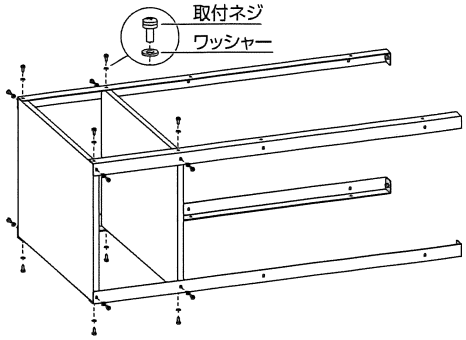


〈IT-2〉
①補強(大)と補強(小)の穴のない面を棚板側に向け、補強(大)を上にしてコの字に重ね合わせます。
②重ねた状態で、補強と脚の穴位置を揃え、補強(大)→補強(小)の順で取付ネジを仮止めしてください。

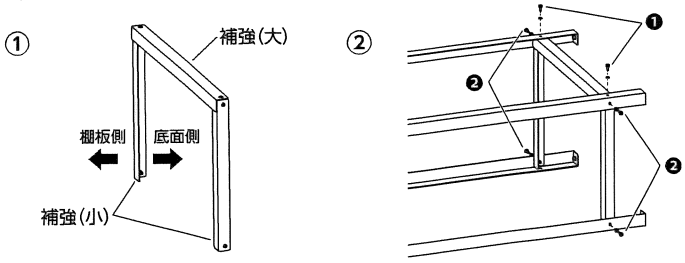


③すべての棚板と補強(IT-2のみ)を仮止めして組み立てた後、すべての取付ネジをしっかりと締め付けます。

④すべての脚の底面穴にアジャスターまたはキャスターをねじ込んでください。
キャスターはねじ込んだ後、付属のスパナでしっかりと締め付けてください。

〈IT-1〉



〈IT-2〉



⑤製品を起こして、全体のゆがみやがたつきがないかを確認して完成です。



