



マキタ独自の
“スマートシステム”
工具 ◀ バッテリ ▶ 充電器 で最適化デジタル通信

高負荷時の
連続作業時間
最大
約 **2.2** 倍
※当社基準による

バッテリー寿命
約 **50** %
アップ
※当社基準による

専用設計ならではの
高耐久仕様

IP56 バッテリ
防じん・防水保護等級
■端子短絡防止構造
■防水3層構造
■衝撃吸収構造
■高剛性レール

耐衝撃性
約 **40** %
アップ
※当社比

圧倒的パワーを引き出す
「高出力」バッテリ

高負荷作業時に
さらに粘り強い
BL4040F
BL4050F
BL4080F



40Vmaxリチウムイオンバッテリ クラス最速フル充電※2

Li-ion 2.0Ah	Li-ion 2.5Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 5.0Ah	Li-ion 8.0Ah
BL4020 部品番号 A-75823 標準小売価格 20,400円	BL4025 部品番号 A-69923 標準小売価格 24,400円	BL4040 部品番号 A-69939 標準小売価格 28,700円	BL4040F 部品番号 A-73841 標準小売価格 38,200円	BL4050F 部品番号 A-72372 標準小売価格 39,200円	BL4080F 部品番号 A-73368 標準小売価格 62,500円
DC40RA/RB 約15分 (実用充電)	DC40RA/RB 約19分 (実用充電)	DC40RA/RB 約31分 (実用充電)	DC40RA/RB 約31分 (実用充電)	DC40RA/RB 約38分 (実用充電)	DC40RA/RB 約60分 (実用充電)
DC40WB/WA 約22分 (フル充電)	DC40WB/WA 約28分 (フル充電)	DC40WB/WA 約45分 (フル充電)	DC40WB/WA 約45分 (フル充電)	DC40WB/WA 約50分 (フル充電)	DC40WB/WA 約76分 (フル充電)
約85分 (実用充電)	約105分 (実用充電)	約165分 (実用充電)	約165分 (実用充電)	約205分 (実用充電)	約335分 (実用充電)
約110分 (フル充電)	約130分 (フル充電)	約210分 (フル充電)	約210分 (フル充電)	約260分 (フル充電)	約420分 (フル充電)

40Vmax用 急速充電器

DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 16,900円

DC40RB **2ロタイプ**
部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 29,200円

出力電流 2.4A

40Vmax用 充電器

DC40WB **NEW**
部品番号 JPADC40WB
標準小売価格 11,900円

DC40WA **2ロタイプ** **NEW**
部品番号 JPADC40WA
標準小売価格 15,200円

充電器用互換アダプタ

ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 6,200円

※DC40WA/WBは使用できません

14.4/18V バッテリの充電可能
(ライトバッテリは除く)

40Vmaxパワースーツ

セット名 (部品番号) 価格	セット内容	充電時間	ケース
パワースーツ XGT4 (A-71984) 79,900円	バッテリー BL4025×2本	約19分 (実用充電) 約28分 (フル充電)	マックパック タイプ1
パワースーツ XGT5 (A-71990) 88,400円	バッテリー BL4040×2本	約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	マックパック タイプ3
パワースーツ XGT8 (A-74837) 107,400円	バッテリー BL4040F×2本	約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	マックパック タイプ2
パワースーツ XGT6 (A-72039) 109,400円	バッテリー BL4050F×2本	約38分 (実用充電) 約50分 (フル充電)	マックパック タイプ2
パワースーツ XGT13 (A-73835) 95,400円	バッテリー BL4050F×2本	約205分 (実用充電) 約260分 (フル充電)	マックパック タイプ2
パワースーツ XGT10 (A-74859) 156,000円	バッテリー BL4080F×2本	約60分 (実用充電) 約76分 (フル充電)	マックパック タイプ2

■ 主要機能

チャック孔径 (mm)	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電圧 (V)	本機寸法(mm)※4 (長さ×幅×高さ)	質量※4 (kg)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)※5
12	8,000 25,000	直流36 (40Vmax) ※3	135×275×288	3.9	ストレートビット12・ストレートガイド・テンプレートガイド16 コレットスリーブ6・8(各1本)・スパナ8-24	パーティクルボード(厚さ9mm) 約32m

※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※4 BL4025装着時 ※5 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■ 別販売品

充電式ルータ用ビット

※ビットの詳細については、総合カタログ
取扱説明書等を参照ください。

バッテリーや充電器をまとめて収納

① マックパックタイプ4
部品番号 A-60539
標準小売価格 7,000円

② インナトレイ
部品番号 836138-3
標準小売価格 650円

Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標及びトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介

公式SNS
Instagram

https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2024年4月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23839-1 EBA4-202404

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。



充電式ルータ
RP001GZ チャック孔径 12mm



XGT Next Generation Technology

高負荷作業でも
パワフルな切削
軽量・低全高で優れた取り回し

軽量
3.9
Kg
BL4025装着時

作業能率
AC機
同等※1





RP001Gの
動画がご覧に
なれます。




40Vmax
シリーズの動画が
ご覧になれます。

軽量・低全高で 優れた取り回し

作業者の負担を軽減

軽量
3.9
kg

BL4025装着時

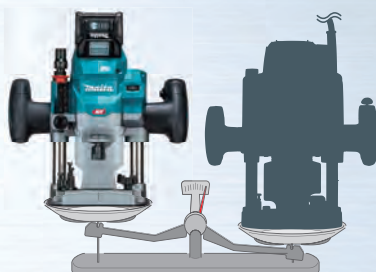


RP001G
3.9kg

当社AC機
6.0kg

高さを抑え取り回し向上

最低全高
228
mm

BL4025装着時

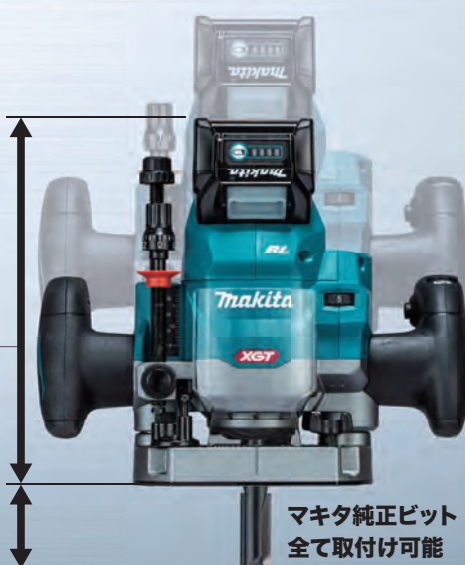

60mm ストローク

マキタ純正ビット
全て取付け可能

作業能率
**AC機
同等** ※1

**HIGH-POWER
BL
MOTOR**

ハイパワー
ブラシレスモータ



窓枠の抜き加工に



φ12mmビットでも
回転が落ちにくい
コレットスリーブでφ6・8mm対応



様々な作業姿勢で
握りやすいグリップ

回転スピード
調整ダイヤル

回転数min ⁻¹ (回転/分)	
1	8,000
2	12,500
3	17,000
4	21,000
5	25,000

建具などの加工に




「定回転制御」により
きれいな切削面



ロックレバー
手元で簡単に切り込み
深さをロック可能。



シャフトロック
ボタンを押しながらスパナ
1本で簡単にビット交換。



ストッパベース
3つの切り込み深さから
素早く設定可能。



2灯LEDライト
影がでにくい2灯式、
刃先が見やすい。



防水保護等級

IPX4 本体
防水

IP56 バッテリ
防じん・防水



AWS
Auto-start Wireless System

Bluetooth®

別販売品
ワイヤレスユニット
A-66151 5,900円

充電式工具で連動集じん



工具の
スイッチ
ON

集じん機
起動

ダストノズルセット品
194934-8 2,400円

充電式ルータ

チャック孔径 12mm

本体のみ **RP001GZ**
標準小売価格 58,900円(税別) バッテリ・充電器別売



BL 4020	BL 4025	BL 4040	BL 4040F	BL 4050F	BL 4080F	推奨 使用可
◎	◎	◎	◎	◎	◎	



1充電作業量(目安)
[BL4025装着時] ※4

パーティクルボード(厚さ:9mm)
約32m

別販売品 **パワースーツキットXGT1**

2.5 Ah BL4025×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ1のセット品

部品番号 A-69727
標準小売価格 67,500円

約19分
(実用充電)

約28分
(フル充電)



※1 当社AC機比。MDF切削/φ12mmビット、深さ6mm ※2 バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。

※3 無線連動には別売の無線連動対応集じん機・ワイヤレスユニット・ダストノズルセット品が必要です。 ※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※写真のバッテリーは別販売品です。