

NEW


帯電防止 粉溜まり防止

受注生産品


トヨコネクタ TC6-FE 内径38mm, 50mm

トヨフーズアース/トヨトップE-100℃ホース専用

粉溜まり防止構造



ニップル先端の段差が
小さく粉体が溜まりにくい



【粉溜まり防止】
継手で変わる！
帯電防止継手



ホームページにて動画配信中
<https://www.toyox.co.jp>

静電気防止構造

ホースの静電気防止帯と継手の導電ゴムキャップが
接触することで継手の金属部からアース処理が可能に


仕様

■ 用途：食品粉粒体・医薬品粉粒体・樹脂粉粒体・樹脂ペレット・エンブラ系プラスチック粉粒体

■ トヨコネクタ TC6-FE型規格 HYBRID RoHS2

継手外観	継手品番	内径mm	適合ホース	フェール規格	寸法 (mm)							重量 g	梱包単位 個	価格 円/個
					L	φd1	F	A	B	C	HEX			
	TC6-FE38-1.5S	38	トヨフーズアース トヨトップ-E100℃	1.5S	76.5	33.0	88.0	50.5	43.5	36.0	6	550	4	
	TC6-FE50-2S	50		2S	88.5	45.0	106.0	64.0	56.5	48.2	8	865	2	

材質／ニップル：SUS316L、クランプ：SCS14（SUS316相当）、ゴムキャップ：導電EPDM、スペーサ：ポリアセタール
ワッシャ（50サイズのみ）：ポリアセタール、ボルト：SUSXM7（SUS304相当）、ボルトネジ部の潤滑剤：NSF “H1” 登録グリース ※ RoHS2指令適合品

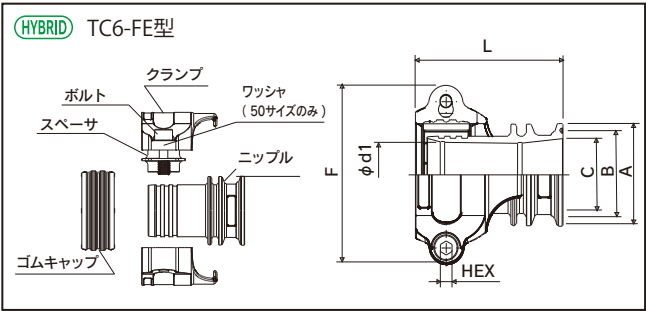

■ TC6-FE交換用ゴムキャップ

	品番	梱包単位	価格
		個	円/個
	TC6-FE38-G	4	
	TC6-FE50-G	2	



材質／導電EPDM

■ TC6-FE交換用クランプセット (TC6-F、TC6-CS共用)

	品番	梱包単位	価格
		個	円/個
	TC6-F38-CBSS	1	
	TC6-F50-CBSS	1	

材質／クランプ本体：SCS14（SUS316相当）、ボルト：SUSXM7（SUS304相当）、
スペーサ、ワッシャ（50サイズのみ）：ポリアセタール、
ボルトネジ部の潤滑剤：NSF “H1” 登録グリース

■ トヨフーズアースホース規格 （使用温度範囲／－5～70℃）

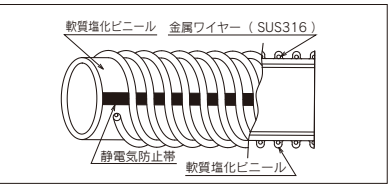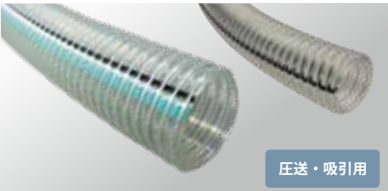


品 番	内径×外径 mm	使用圧力※1 MPa		定尺 重量 kg/巻	定 尺 m	最小 曲げ半径 mm	価 格 円/m
		50℃	70℃				
TFE-32	32 × 44.6	－0.1 ～0.2	－0.05～0.1	17.2	20	260	
TFE-38	38 × 50.6	－0.1 ～0.2	－0.05～0.1	19.0	20	300	
TFE-50	50.8× 64.5	－0.1 ～0.2	－0.05～0.1	28.6	20	400	
TFE-63	63.5× 80.7	－0.05～0.1	－0.05～0.05	38.2	20	500	
TFE-75	76.2× 93.6	－0.05～0.1	－0.05～0.05	48.0	20	600	
TFE-100	101.6×120.0	－0.04～0.1	－0.04～0.05	34.7	10	800	

主材質／軟質塩化ビニール 着色／ナチュラル透明、ナチュラル透明イメージライン入り 梱包／フィルム巻
補強材／SUS316 ※大口径品より順次「グリーンライン入り」の商品に切り替えております。

※1 －0.1MPaは近似値です。補足資料をご確認ください。

■ トヨトップ-E100℃ホース規格 （使用温度範囲／－5～100℃）

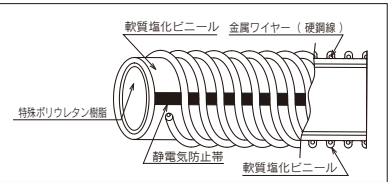

品 番	内径×外径 mm	使用圧力※1 MPa		定尺 重量 kg/巻	定 尺 m	最小 曲げ半径 mm	価 格 円/m
		50℃	100℃				
TPE100C-25	25.0×35.7	－0.1 ～0.2	－0.03～0.1	10.2	20	200	
TPE100C-32	32.0×44.6	－0.1 ～0.2	－0.03～0.1	15.1	20	260	
TPE100C-38	38.0×50.6	－0.1 ～0.2	－0.03～0.1	17.6	20	300	
TPE100C-50	50.8×64.5	－0.1 ～0.2	－0.03～0.1	26.1	20	400	
TPE100C-63	63.5×80.7	－0.05～0.1	－0.03～0.05	36.7	20	500	
TPE100C-75	76.2×93.6	－0.05～0.1	－0.03～0.05	45.3	20	600	

主材質／特殊ポリウレタン樹脂 補強材／硬鋼線 梱包／フィルム巻

※1 －0.1MPaは近似値です。補足資料をご確認ください。