
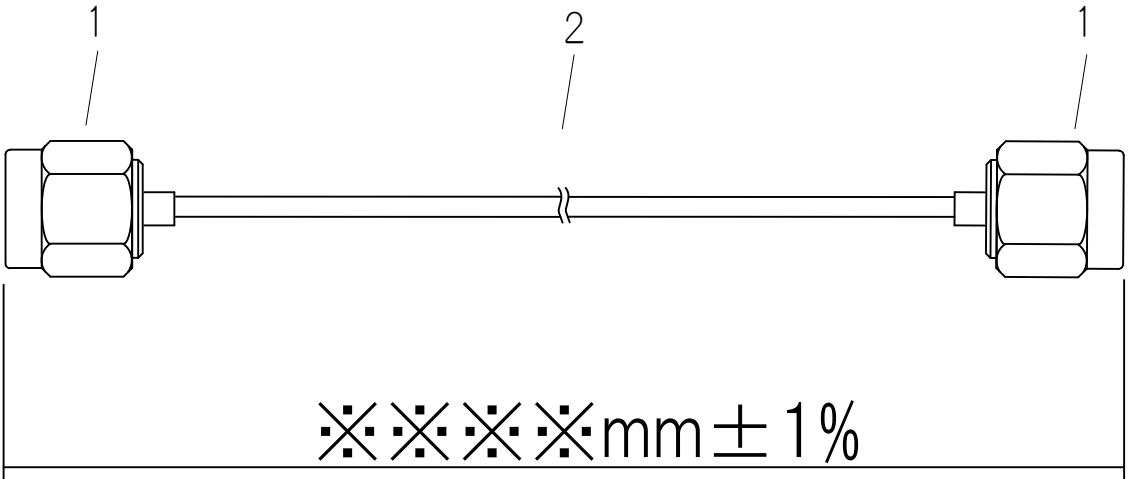


1.外観図

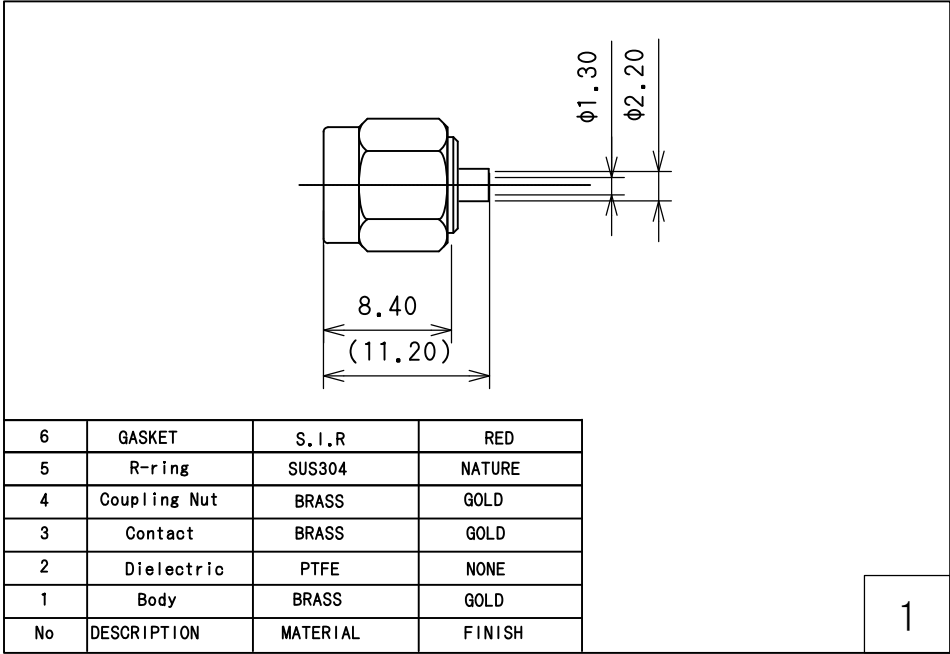

- 2.全数、導通・耐圧・瞬断検査を行う
- 3.性能に影響を与える傷、汚れの無いこと
- 4.SMAコネクタ規格 : SMA=JIS-C5410/MIL-C-39012
- 5.参考仕様（個別でご相談下さい）

特性インピーダンス : 50Ω

挿入損失 (コネクタ単体) : 0.05max×√f (GHz) dB

定格電圧 : 335V rms max

絶縁抵抗 : 5000MΩ

勘合保証回数 : SMA=500times

使用温度範囲 : -40～125℃

ケーブルタイプ : メッキ無し φ1.19

ケーブル単体の減衰量 目安
(コネクタのない状態)

1GHz : 1.12dB/m

5GHz : 2.59dB/m

10GHz : 3.73dB/m

18GHz : 5.13dB/m

26.5GHz : 6.36dB/m



Drawn	Checked	Approved	Unte
エレパ-ツ '25.11.01 森井	エレパ-ツ '25.11.01 大江	エレパ-ツ '25.11.01 大江	mm
日本エレパ-ツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD			A4

2	Coaxial Cable	SR-UT047-50(OHM)
1	SMA Plug	SMA-PS-UT047-AU
No.	TYPE	P/N

SMAセミリジッドケーブル		葉 番
		1/1
N A M E	SMAP-SMAP-UT047-※※※※	