
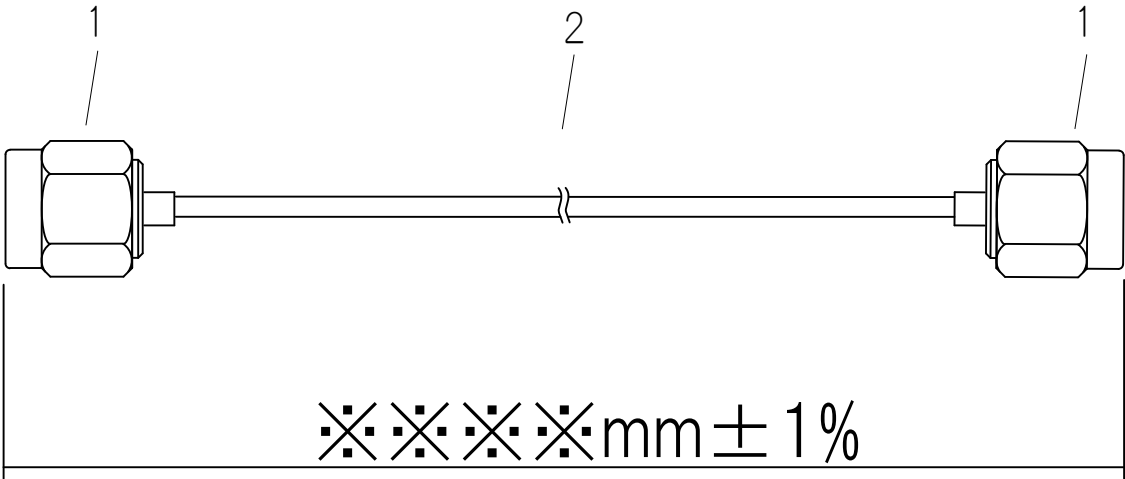


1.外観図

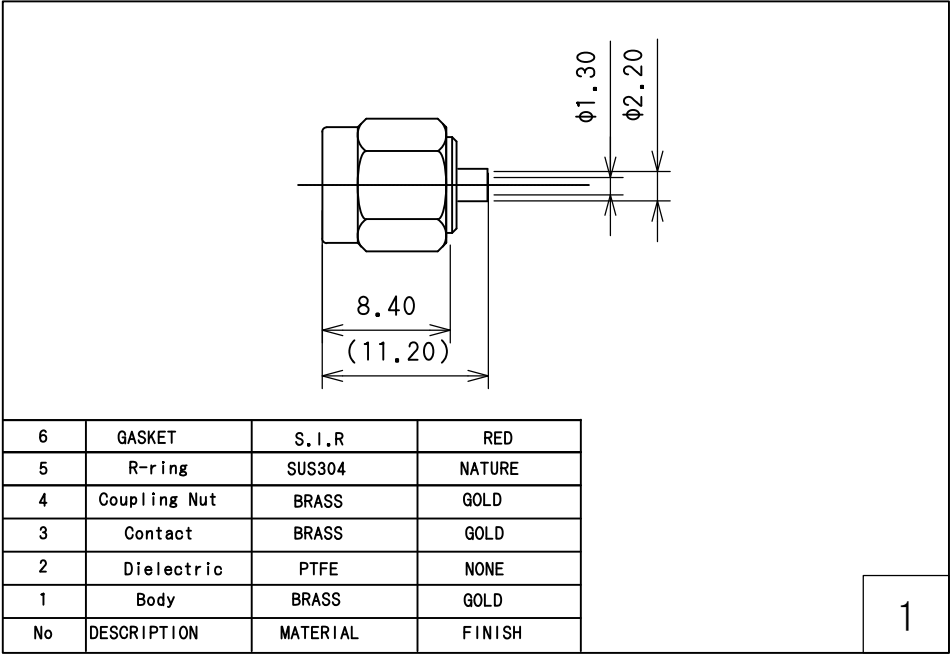

- 2.全数、導通・耐圧・瞬断検査を行う
- 3.性能に影響を与える傷、汚れの無いこと
- 4.SMAコネクタ規格　：SMA=JIS-C5410/MIL-C-39012
- 5.参考仕様（個別でご相談下さい）

特性インピーダンス　：50Ω

挿入損失（コネクタ単体）　：0.05max×√f（GHz）dB

定格電圧　：335V rms max

絶縁抵抗　：5000MΩ

勘合保証回数　：SMA=500times

使用温度範囲　：-40～125℃

ケーブルタイプ　：スズメッキ φ1.19

ケーブル単体の減衰量 目安

（コネクタのない状態）


1GHz：1.12dB/m

5GHz：2.59dB/m

10GHz：3.73dB/m

18GHz：5.13dB/m

26.5GHz：6.36dB/m



|                                       |                                       |                                       |      |                        |                       |       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|------------------------|-----------------------|-------|
| Drawn                                 | Checked                               | Approved                              | Unte | SMAセ ミ リ ジ ッ ド ケ ー ブ ル |                       | 葉 番   |
| <div>エレパーツ<br/>'25.11.01<br/>森井</div> | <div>エレパーツ<br/>'25.11.01<br/>大江</div> | <div>エレパーツ<br/>'25.11.01<br/>大江</div> | mm   |                        |                       | 1 / 1 |
|                                       |                                       |                                       | A4   | NAME                   | SMAP-SMAP-UT047T-※※※※ |       |
| 日本エレパ°ツ株式会社<br>NIHON ELEPARTS CO.,LTD |                                       |                                       |      |                        |                       |       |

|     |               |                   |
|-----|---------------|-------------------|
| 2   | Coaxial Cable | SR-UT047T-50(OHM) |
| 1   | SMA Plug      | SMA-PS-UT047-AU   |
| No. | TYPE          | P/N               |