
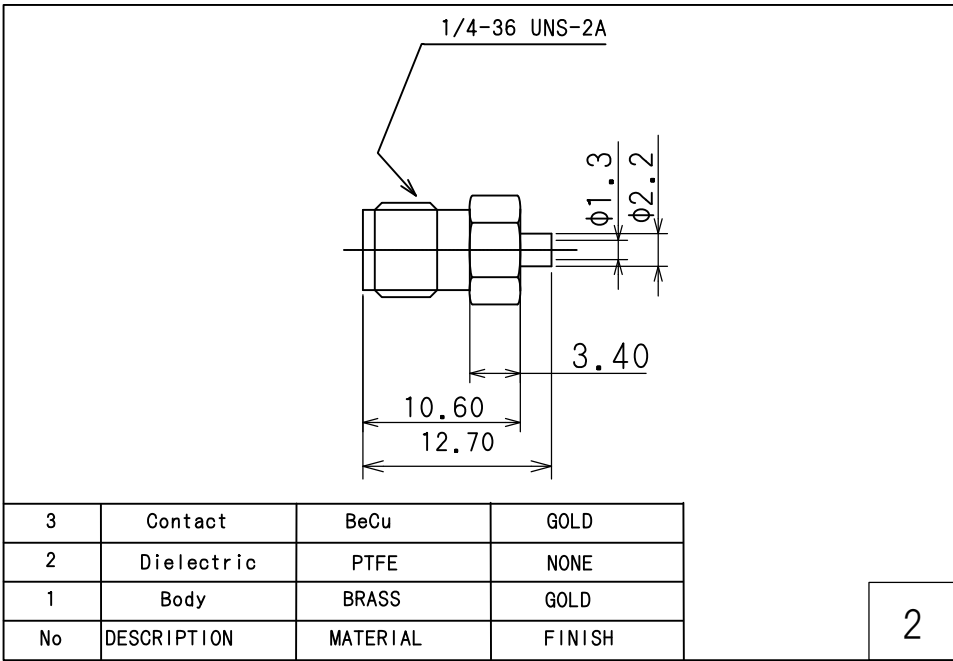


1.外観図

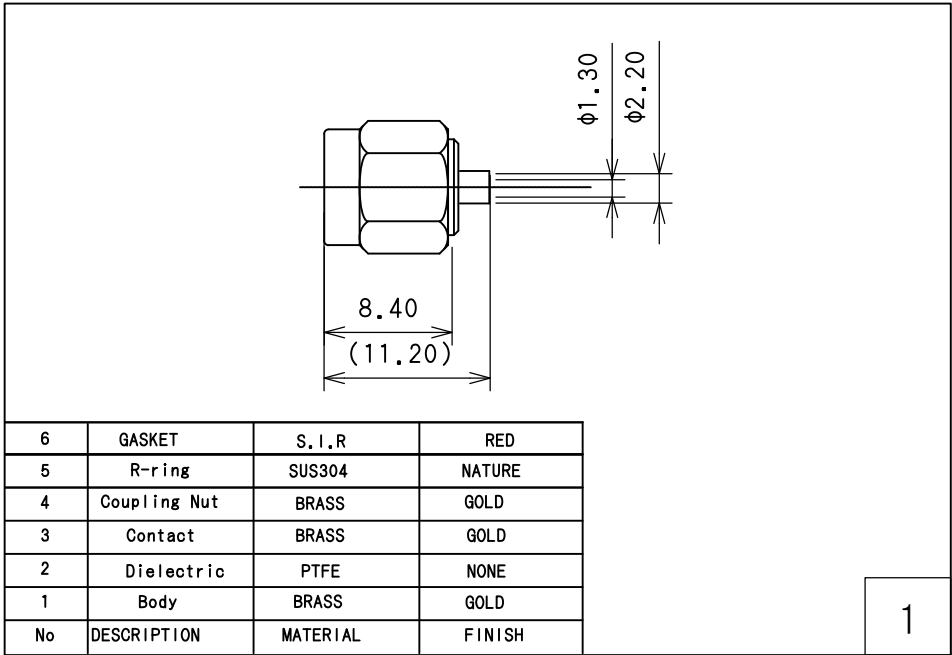

- 2.全数、導通・耐圧・瞬断検査を行う
- 3.性能に影響を与える傷、汚れの無いこと
- 4.SMAコネクタ規格　：SMA=JIS-C5410/MIL-C-39012
- 5.参考仕様（個別でご相談下さい）

特性インピーダンス　：50Ω

挿入損失（コネクタ単体）　：0.05max×√f（GHz）dB

定格電圧　：335V rms max

絶縁抵抗　：5000MΩ

勘合保証回数　：SMA=500times

使用温度範囲　：-40～125℃

ケーブルタイプ　：スズメッキ φ1.19

ケーブル単体の減衰量 目安
（コネクタのない状態）


1GHz：1.12dB/m

5GHz：2.59dB/m

10GHz：3.73dB/m

18GHz：5.13dB/m

26.5GHz：6.36dB/m

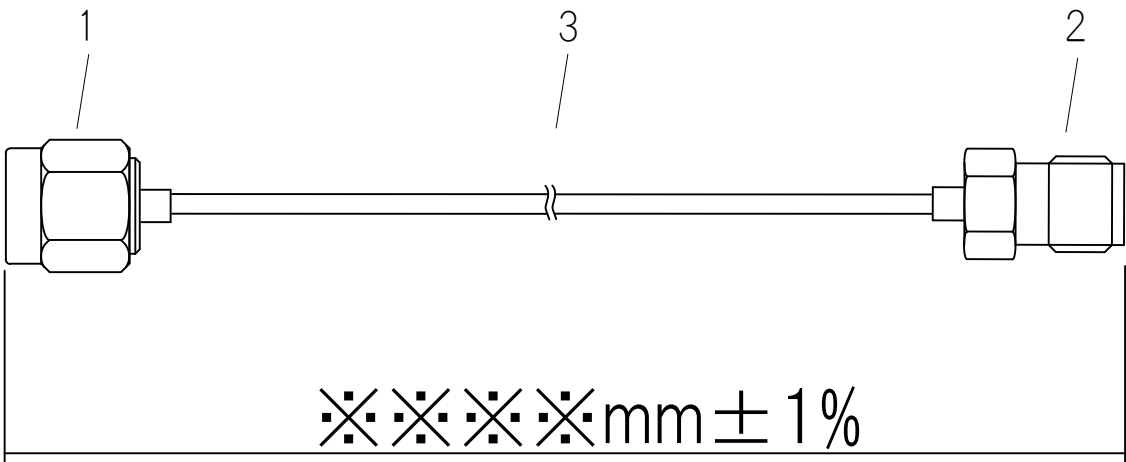

Drawn	Checked	Approved	Unte	SMAセミリジッドケーブル		葉 番
エレパーツ '25.11.01 森井	エレパーツ '25.11.01 大江	エレパーツ '25.11.01 大江	mm			1 / 1
			A4	NAME	SMAP-SMAJ-UT047T-※※※※	
日本エレパ [・] ツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD						

3	Coaxial Cable	SR-UT047T-50(OHM)
2	SMA Jack	SMA-RS-UT047-AU
1	SMA Plug	SMA-PS-UT047-AU
No.	TYPE	P/N