
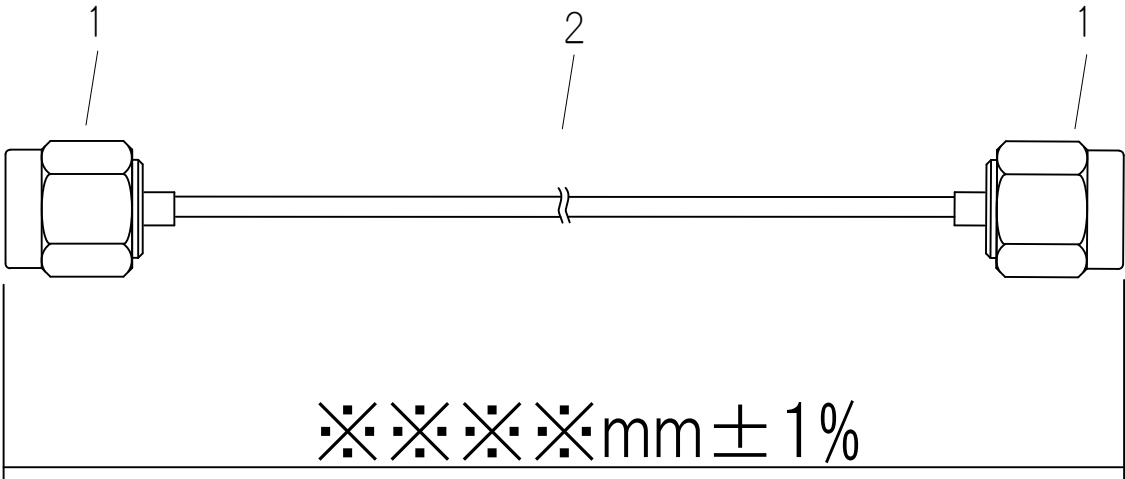


RoHS10 Support

REACH Support

CFSI Support

1.外観図

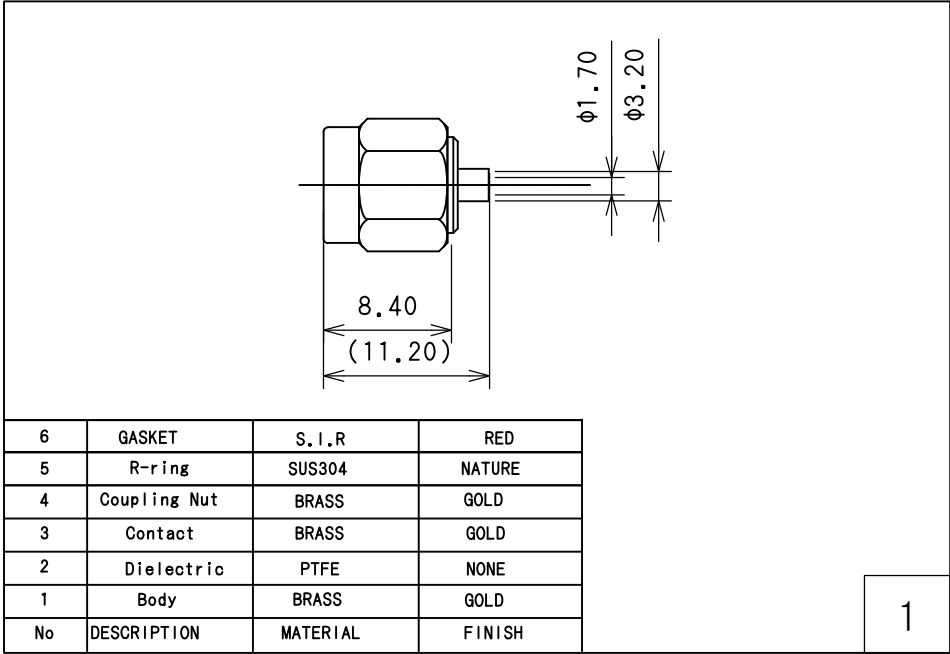

- 2.全数、導通・耐圧・瞬断検査を行う
3.性能に影響を与える傷、汚れの無いこと
4.SMAコネクタ規格 : SMA=JIS-C5410/MIL-C-39012
5.参考仕様（個別でご相談下さい）

特性インピーダンス : 50Ω
挿入損失（コネクタ単体） : 0.05max×√f（GHz）dB
定格電圧 : 335V rms max
絶縁抵抗 : 5000MΩ
勘合保証回数 : SMA=500times
使用温度範囲 : -40～125℃
ケーブルタイプ : メッキ無し φ1.60

ケーブル単体の減衰量 目安
（コネクタのない状態）

1GHz : 0.95dB/m
5GHz : 2.21dB/m
10GHz : 3.2dB/m



Drawn	Checked	Approved	Unte		
			mm	SMAセミリジッドケーブル	
			A4		
日本エレパ-ツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD			N A M E	SMAP-SMAP-UT063-※※※※	

2	Coaxial Cable	SR-UT063-50(OHM)
1	SMA Plug	SMA-PS-UT063-AU
No.	TYPE	P/N
		葉 番
		1/1