


1.外観図

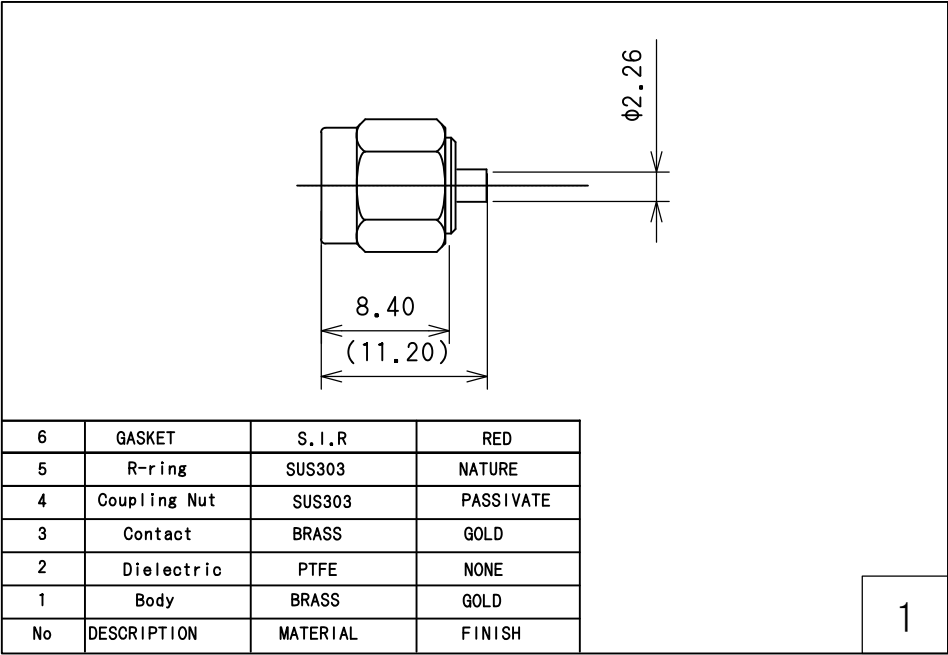

- 2.全数、導通・耐圧・瞬断検査を行う
- 3.性能に影響を与える傷、汚れの無いこと
- 4.SMAコネクタ規格　：SMA=JIS-C5410/MIL-C-39012
- 5.参考仕様（個別でご相談下さい）

特性インピーダンス　：50Ω

挿入損失（コネクタ単体）　：0.05max×√f（GHz）dB

定格電圧　：335V rms max

絶縁抵抗　：5000MΩ

勘合保証回数　：SMA=500times

使用温度範囲　：-40～125℃

ケーブルタイプ　：メッキ無し　φ2.19

ケーブル単体の減衰量 目安

(コネクタのない状態)


1GHz：0.64dB/m

5GHz：1.51dB/m

10GHz：2.21dB/m

18GHz：3.09dB/m

26.5GHz：3.88dB/m

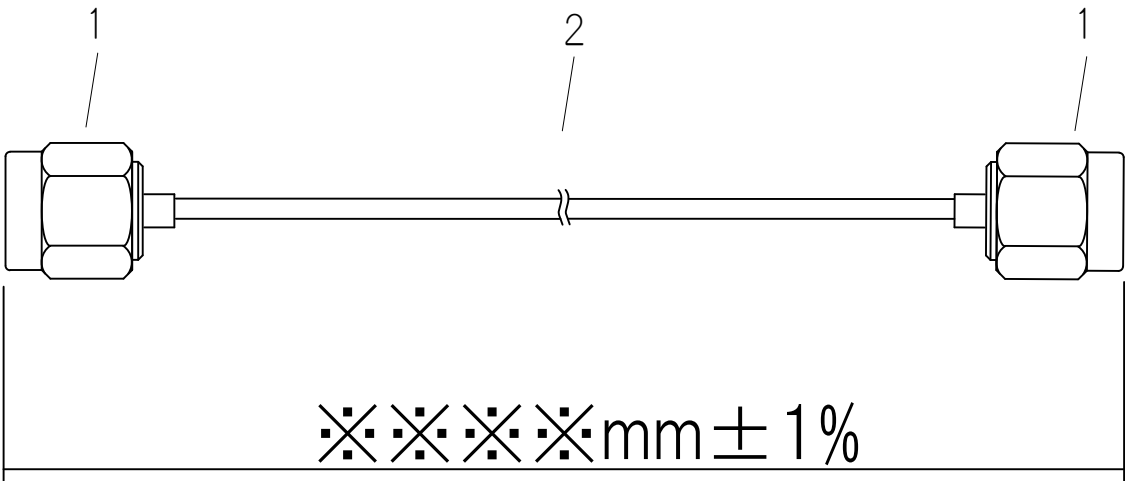

Drawn	Checked	Approved	Unte	SMAセ ミ リ ジ ッ ド ケ ー ブ ル		葉 番
エレパーツ '25.11.01 森井	エレパーツ '25.11.01 大江	エレパーツ '25.11.01 大江	mm			1 / 1
			A4	NAME	SMAP-SMAP-UT085-※※※※	
日本エレパ [・] ツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD						

2	Coaxial Cable	SR-UT085-50(OHM)
1	SMA Plug	SMA-PS-UT085
No.	TYPE	P/N