RoHS10 Support | REACH Support | CFSI Support

1.外観図



No	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH
6	GASKET	S.I.R	RED
5	R-ring	SUS303	NATURE
4	Coupling Nut	SUS303	PASSIVATE
3	Contact	BRASS	GOLD
2	Dielectric	PTFE	NONE
1	Body	BRASS	GOLD

1

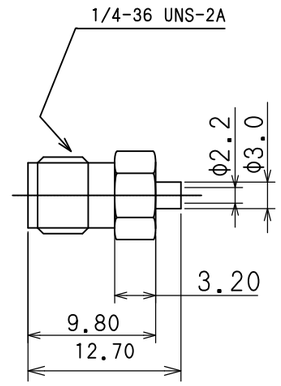

No	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH
3	Contact	BeCu	GOLD
2	Dielectric	PTFE	NONE
1	Body	BRASS	GOLD

2

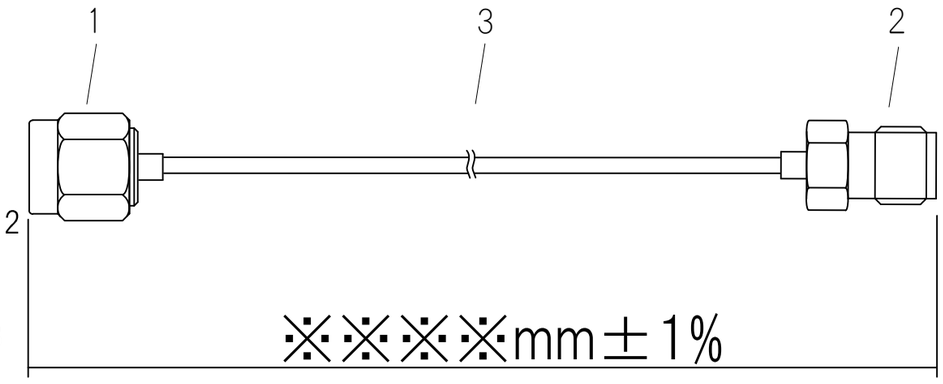

2.全数、導通・耐圧・瞬断検査を行う
3.性能に影響を与える傷、汚れの無いこと
4.SMAコネクタ規格　：SMA=JIS-C5410/MIL-C-39012
5.参考仕様（個別でご相談下さい）
　特性インピーダンス　：50Ω
　挿入損失(コネクタ単体)　：0.05max×√f（GHz）dB
　定格電圧　：335V rms max
　絶縁抵抗　：5000MΩ
　勘合保証回数　：SMA=500times
　使用温度範囲　：-40～125℃
　ケーブルタイプ　：メッキ無し　φ2.19
　ケーブル単体の減衰量 目安
　（コネクタのない状態）
　1GHz：0.64dB/m
　5GHz：1.51dB/m
　10GHz：2.21dB/m
　18GHz：3.09dB/m
　26.5GHz：3.88dB/m

No.	TYPE	P/N
3	Coaxial Cable	SR-UT085-50(OHM)
2	SMA Jack	SMA-RS-UT085-AU
1	SMA Plug	SMA-PS-UT085



Drawn	Checked	Approved	Unte
エレパーツ '25.11.01 森井	エレパーツ '25.11.01 大江	エレパーツ '25.11.01 大江	mm
			A4

日本エレパーツ株式会社
NIHON ELEPARTS CO.,LTD

SMAセミリジッドケーブル

葉番 1/1

NAME SMAP-SMAJ-UT085-※※※※