
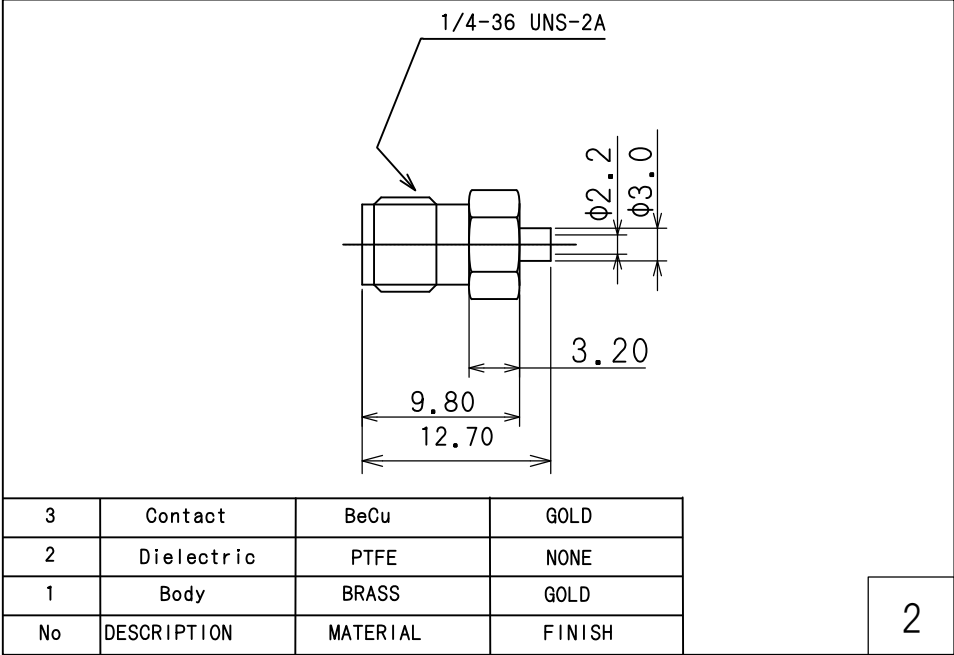


RoHS10 Support


REACH Support

CFSI Support

1.外観図

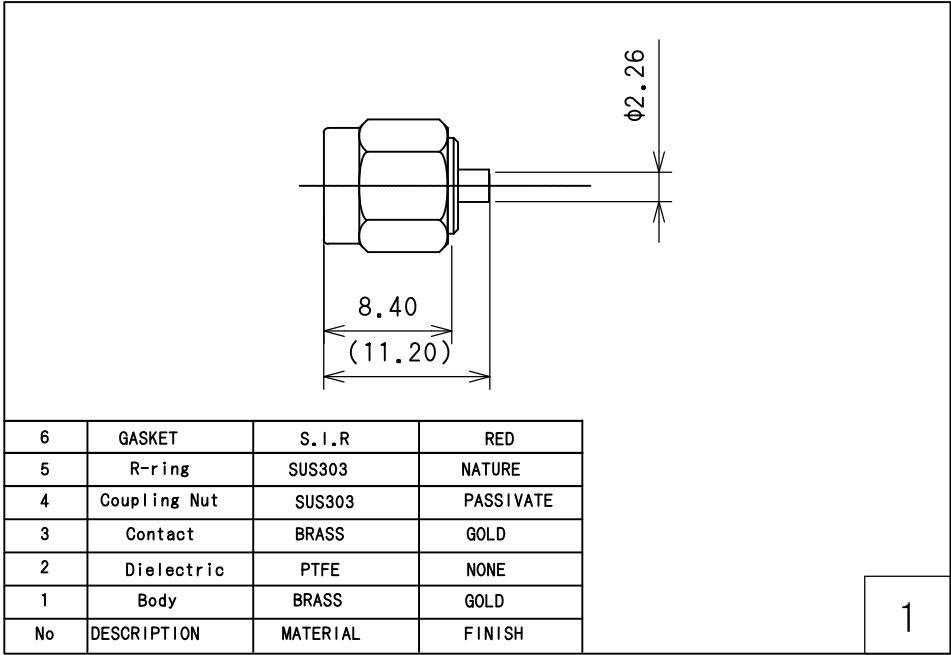

- 2.全数、導通・耐圧・瞬断検査を行う
- 3.性能に影響を与える傷、汚れの無いこと
- 4.SMAコネクタ規格 : SMA=JIS-C5410/MIL-C-39012
- 5.参考仕様（個別でご相談下さい）
- 特性インピーダンス : 50Ω
- 挿入損失（コネクタ単体） : 0.05max×√f（GHz）dB
- 定格電圧 : 335V rms max
- 絶縁抵抗 : 5000MΩ
- 勘合保証回数 : SMA=500times
- 使用温度範囲 : -40～125℃
- ケーブルタイプ : スズメッキ φ2.19
- ケーブル単体の減衰量 目安
（コネクタのない状態）
- 1GHz : 0.64dB/m
- 5GHz : 1.51dB/m
- 10GHz : 2.21dB/m
- 18GHz : 3.09dB/m
- 26.5GHz : 3.88dB/m

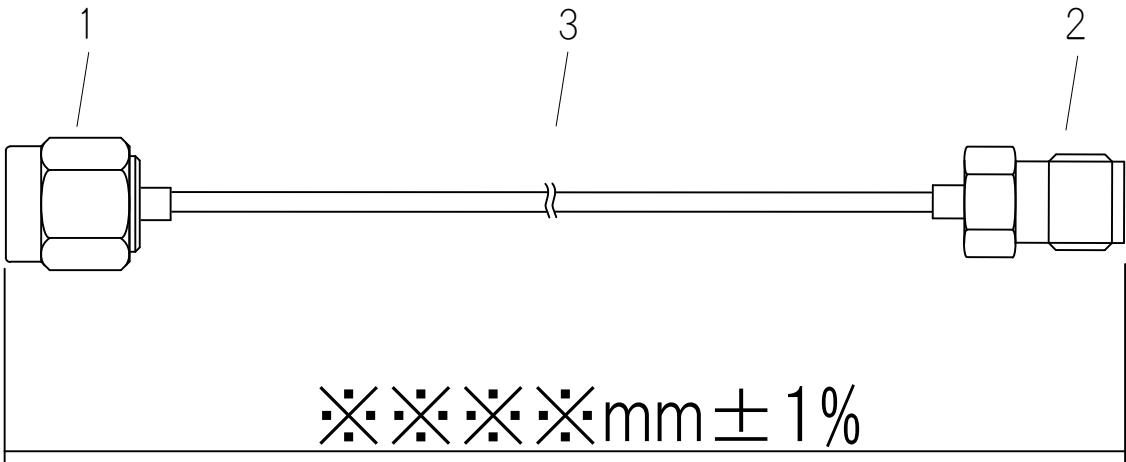

3	Coaxial Cable	SR-UT085T-50(OHM)
2	SMA Jack	SMA-RS-UT085-AU
1	SMA Plug	SMA-PS-UT085
No.	TYPE	P/N



Drawn	Checked	Approved	Unte	SMAセミリジッドケーブル		葉 番
エレパーツ '25.11.01 森井	エレパーツ '25.11.01 大江	エレパーツ '25.11.01 大江	mm			1 / 1
			A4	NAME	SMAP-SMAJ-UT085T-※※※※	
日本エレパ-ツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD						