
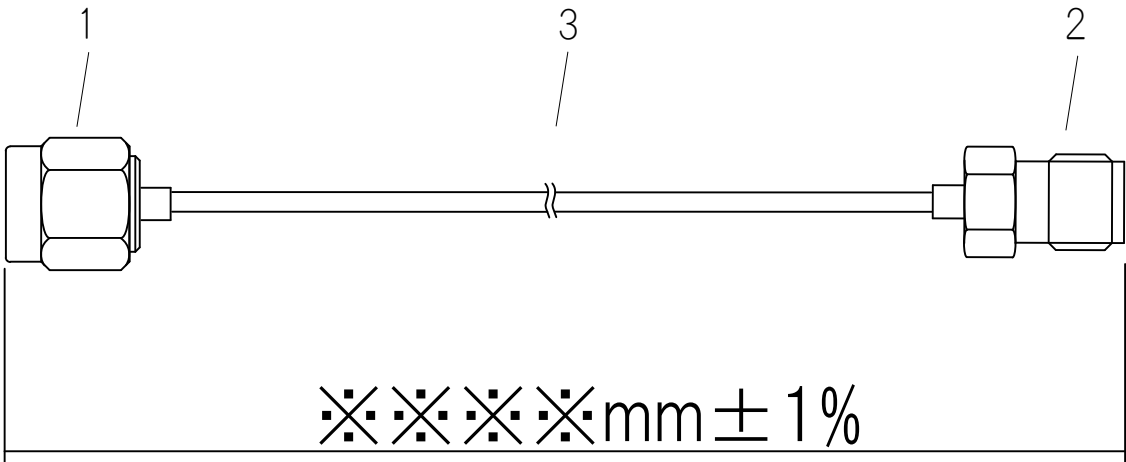
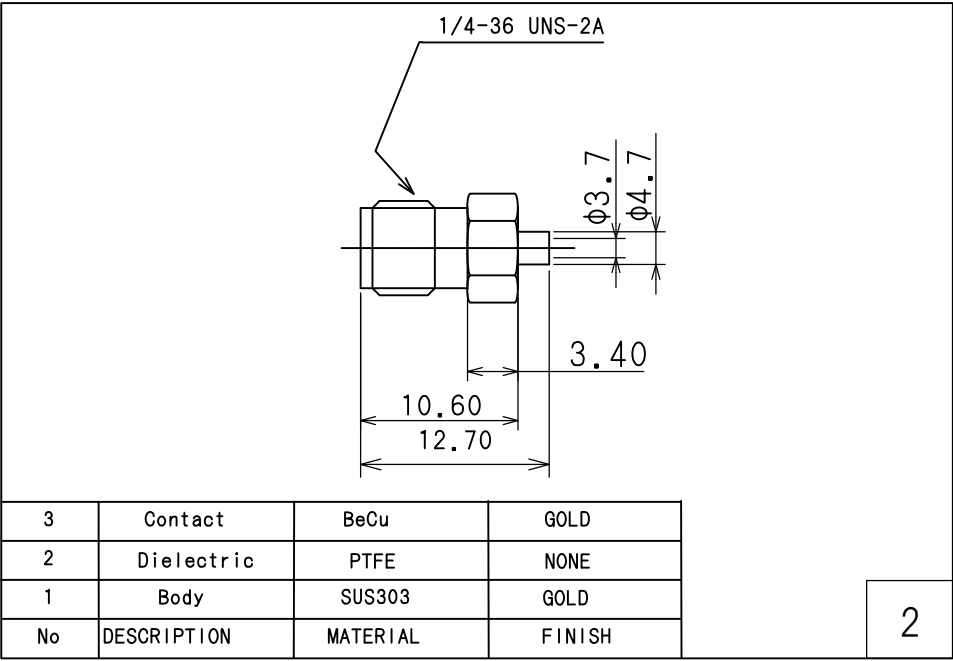


RoHS10 Support

REACH Support

CFSI Support

1.外観図

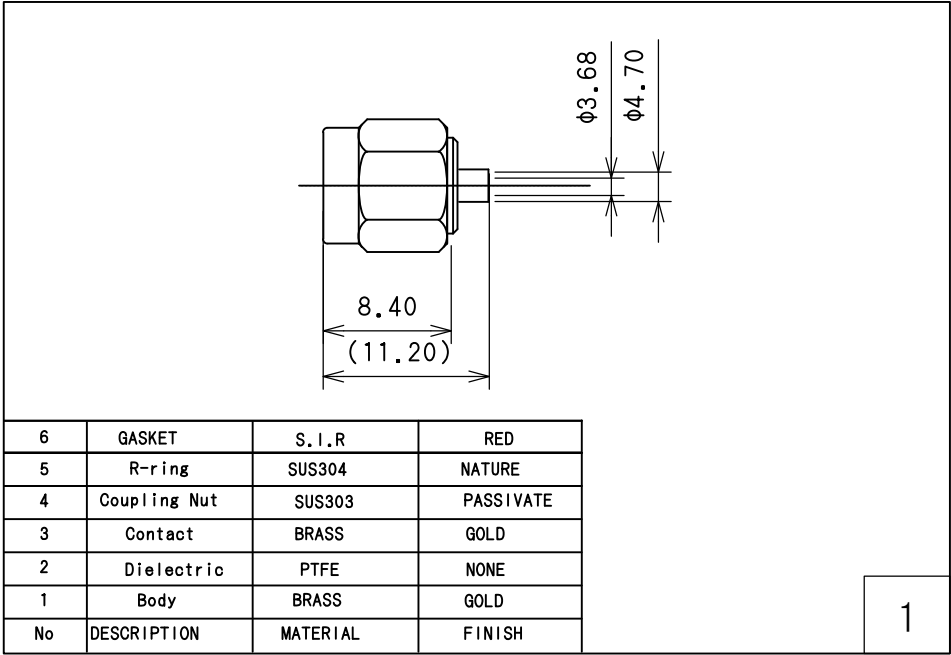

- 2.全数、導通・耐圧・瞬断検査を行う
3.性能に影響を与える傷、汚れの無いこと
4.SMAコネクタ規格：SMA=JIS-C5410/MIL-C-39012
5.参考仕様（個別でご相談下さい）

特性インピーダンス：50Ω
挿入損失（コネクタ単体）：0.05max×√f（GHz）dB
定格電圧：335V rms max
絶縁抵抗：5000MΩ
勘合保証回数：SMA=500times
使用温度範囲：-40～125℃
ケーブルタイプ：スズメッキ φ3.58

ケーブル単体の減衰量 目安
（コネクタのない状態）

1GHz：0.14dB/m
5GHz：0.91dB/m
10GHz：1.36dB/m
18GHz：1.96dB/m
26.5GHz：2.5dB/m



Drawn	Checked	Approved	Unte	SMAセ ミ リ ジ ッ ド ケ ー ブ ル		葉 番
エレパ-ツ '25.11.01 森井	エレパ-ツ '25.11.01 大江	エレパ-ツ '25.11.01 大江	mm			1 / 1
			A4	NAME	SMAP-SMAJ-UT141T-※※※※	
日本エレパ-ツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD						

3	Coaxial Cable	SR-UT141T-50(OHM)
2	SMA Jack	SMA-RS-UT141-AU
1	SMA Plug	SMA-PS-UT141
No.	TYPE	P/N