




記号	変 更 履 歴	技連番号	年 月 日	担 当
△				
△				
△				

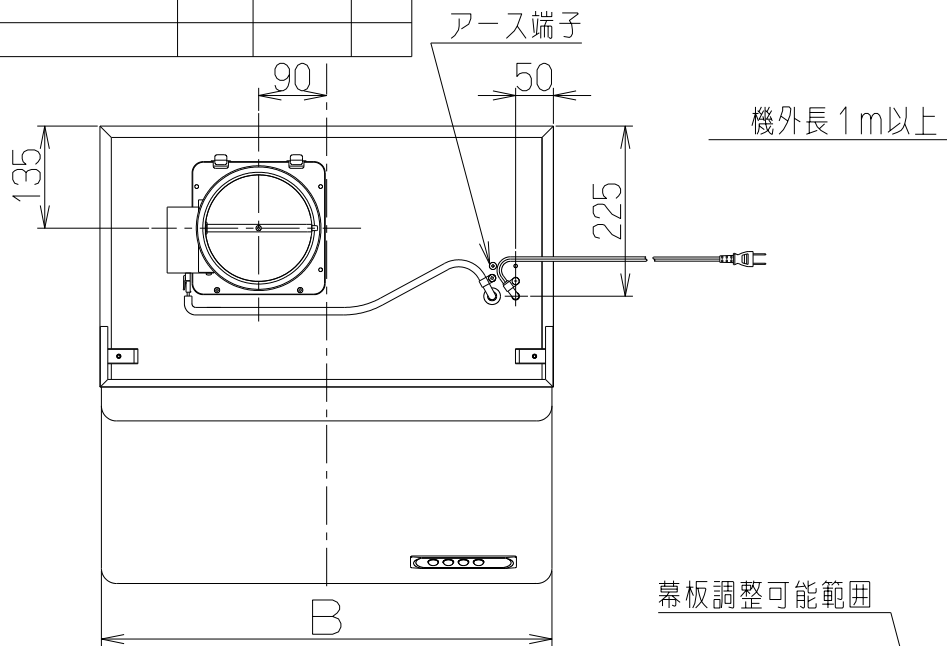


- 付 属 品 —
- 木ねじ(φ4.5x45)-----2個
 - 座付ねじ(φ5.1x45)---4個
 - 排気口 -----1個
 - ソフトテープ -----1個




だるま穴詳細
(本体取付穴:S=1/1)

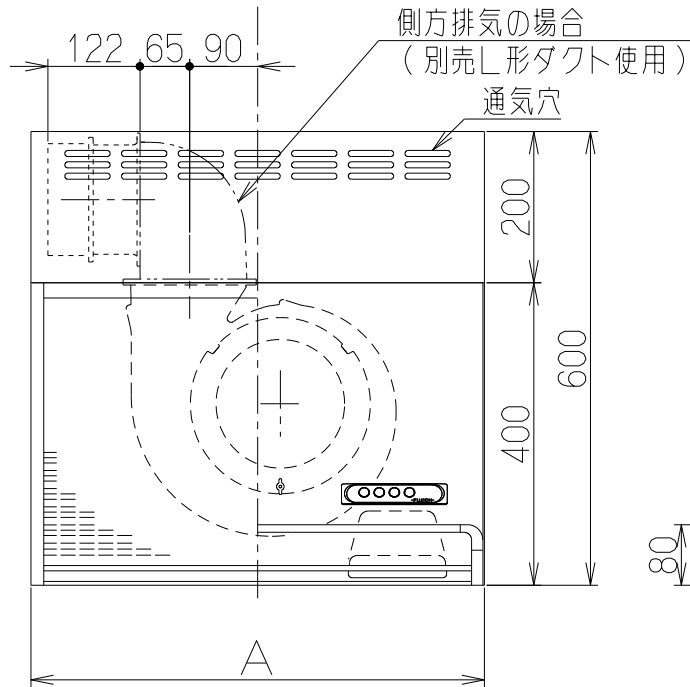


幕板調整可能範囲

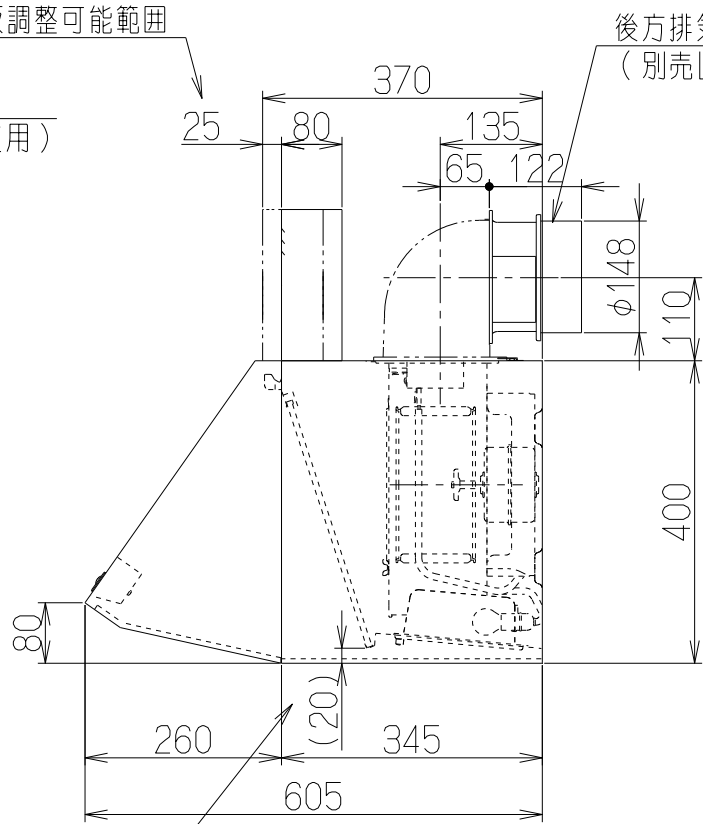

後方排気の場合
(別売L形ダクト使用)

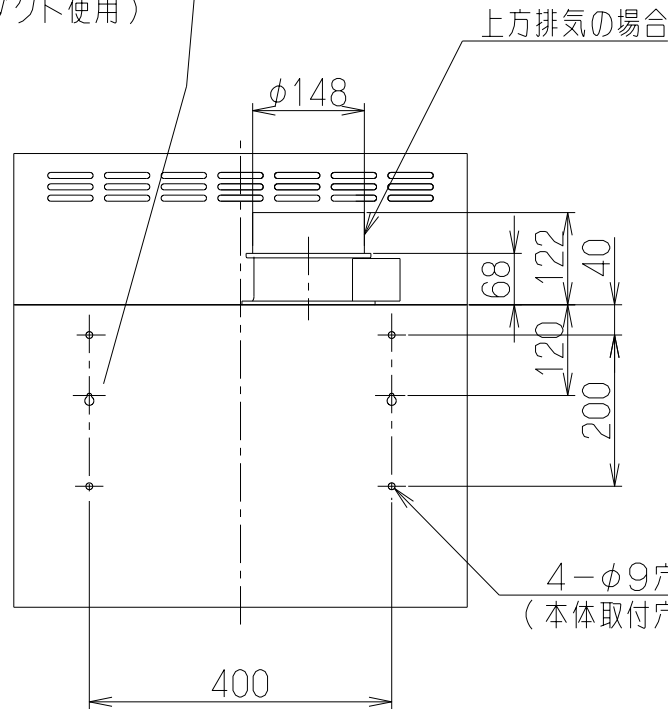

上方排気の場合

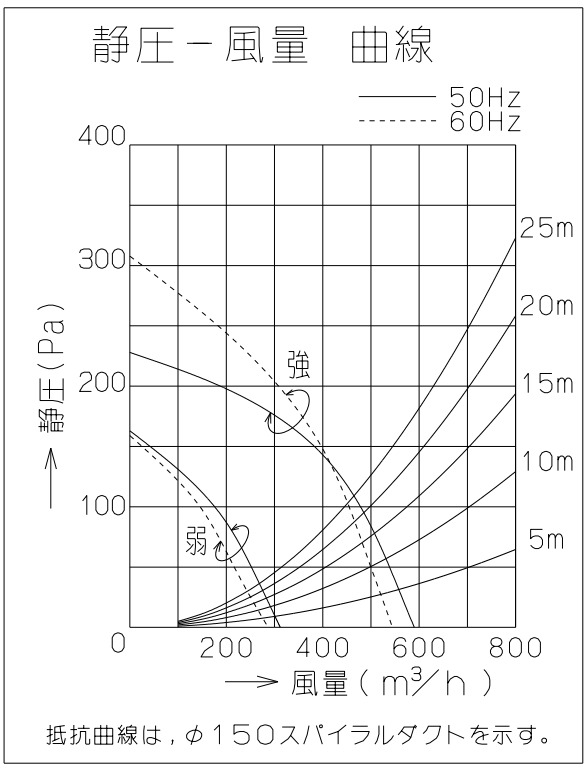

静圧－風量 曲線

—— 50Hz
----- 60Hz

25m
20m
15m
10m
5m

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

特 性 表

型 名		定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)	
						0 Pa	100 Pa			
BDR-3HLD-601 BDR-3HLD-751 BDR-3HLD-901		100	強	50	101	590	480	42	14	
				60	111	550	450	40		15
			弱	50	45	315	—	29	16	
				60	45	290	—	27		
電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機		絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)		耐電圧	AC1000V 1 分 間		絶縁区分	E 種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛めっき鋼板(注1)	ポリエステル塗装	表題欄による
2	前 板	亜鉛めっき鋼板(注1)	ポリエステル塗装	表題欄による
3	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
4	モーター	4極コンデンサー誘導電動機E種		
5	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板(シロッコファン)		
6	スイッチ	押しボタン式(切, 弱, 強, 照明)		
7	フィルター	鋼板製スロットフィルタ1層(ファンシーグリーン仕上: 黒)		
8	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	
9	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板	※別売部品	
10	幕 板	カラー鋼板		表題欄による
11	電源コード	プラグ付きビニル平形コード0.75mm² 2心		
12	照明装置	ミニ電球 1ケ付 (定格100V40W 口金:E17)		

(注1) 材質は亜鉛めっき鋼板またはカラー鋼板のいずれかとする。
材質がカラー鋼板の場合は製品の色調にかかわらず本体の天板は黒色とする。

896	900	BDR-3HLD-901SI		169ES8AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132	
		BDR-3HLD-901BK		169ES8SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132	
		BDR-3HLD-901W		169ES8XP	ホワイト(C-202)		KA132	
746	750	BDR-3HLD-751SI		169ES7AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132	
		BDR-3HLD-751BK		169ES7SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132	
		BDR-3HLD-751W		169ES7XP	ホワイト(C-202)		KA132	
596	600	BDR-3HLD-601SI		169ES6AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132	
		BDR-3HLD-601BK		169ES6SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132	
		BDR-3HLD-601W		169ES6XP	ホワイト(C-202)		KA132	
B寸法 (前板寸法)	A寸法 (本体寸法)	型 名		製 品 コード	色 調		区分No.	
		作成	2011/ 3/10			型 名	BDR-3HLD-601/751/901 オリジナル 同梱幕板 H=200	
		更新	****/ **/ **			図 番	1690735	
		-FUJIOH- 富士工業株式会社			三角法	尺 度	1/10	
							製 品 姿 図	