




記号	変 更 履 歴	技連番号	年 月 日	担 当
△				
△				
△				

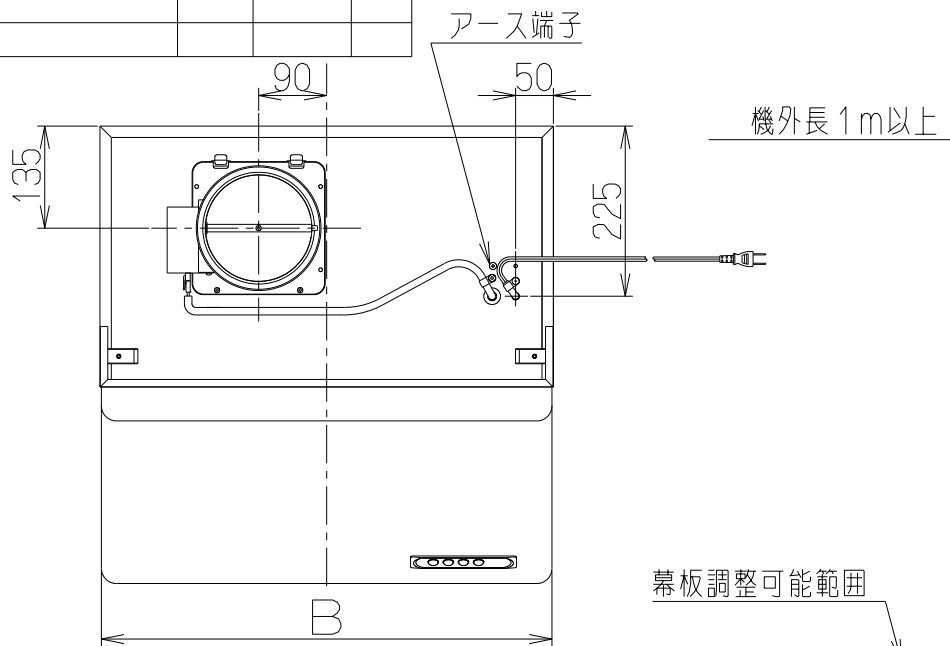


- 付 属 品 —
- 木ねじ(φ4.5x45)-----2個
 - 座付ねじ(φ5.1x45)---4個
 - 排気口 -----1個
 - ソフトテープ -----1個



だるま穴詳細
(本体取付穴: S=1/1)

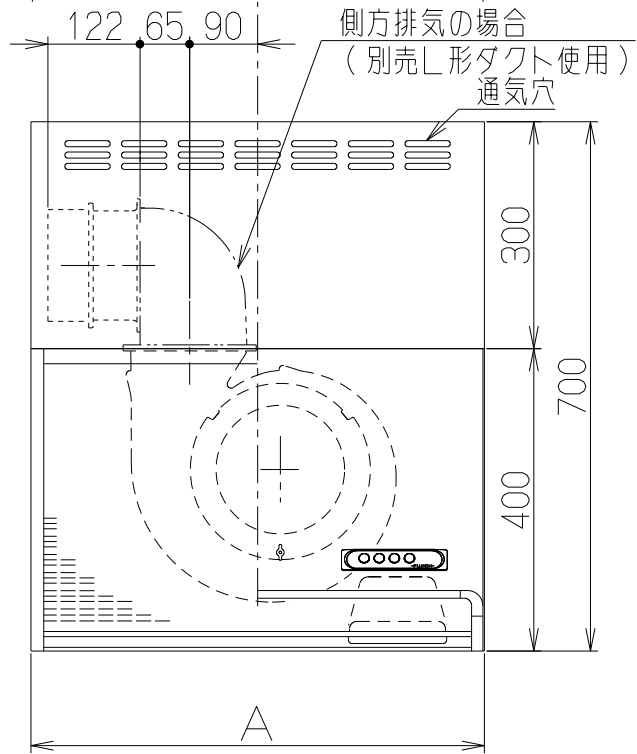

幕板調整可能範囲

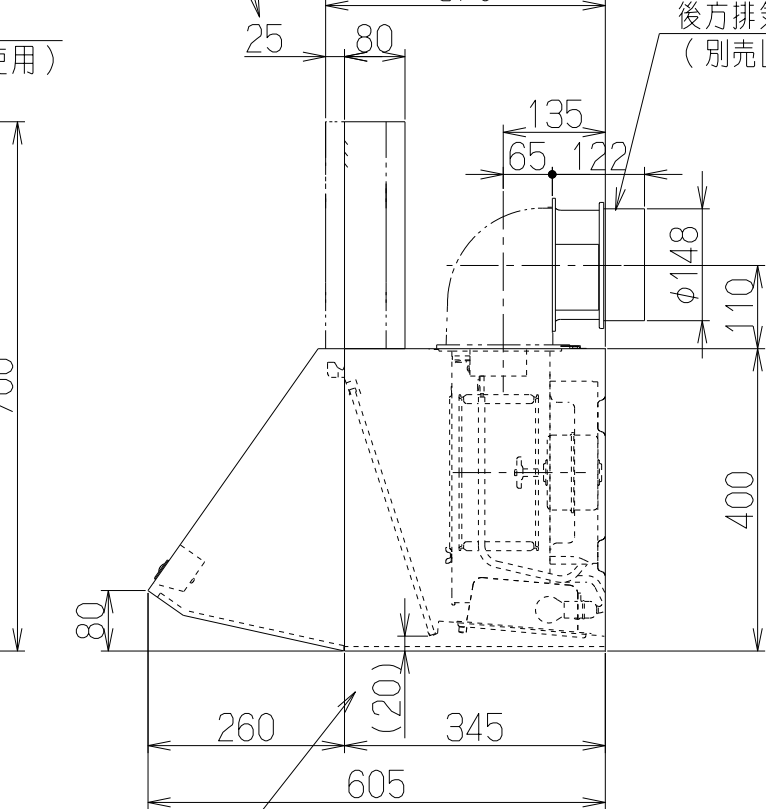

後方排気の場合
(別売L形ダクト使用)


上方排気の場合

4-φ9穴
(本体取付穴)

本体下端から
フィルター下端まで

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛めっき鋼板(注1)	ポリエステル塗装	表題欄による
2	前 板	亜鉛めっき鋼板(注1)	ポリエステル塗装	表題欄による
3	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
4	モーター	4極コンデンサー誘導電動機E種		
5	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板(シロッコファン)		
6	スイッチ	押しボタン式(切, 弱, 強, 照明)		
7	フィルター	鋼板製スロットフィルタ1層(ファンシーグリーン仕上: 黒)		
8	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	
9	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板	※別売部品	
10	幕 板	カラー鋼板		表題欄による
11	電源コード	プラグ付きビニル平形コード0.75mm ² 2心		
12	照明装置	ミニ電球 1ケ付 (定格100V40W 口金:E17)		

(注1) 材質は亜鉛めっき鋼板またはカラー鋼板のいずれかとする。
材質がカラー鋼板の場合は製品の色調にかかわらず本体の天板は黒色とする。

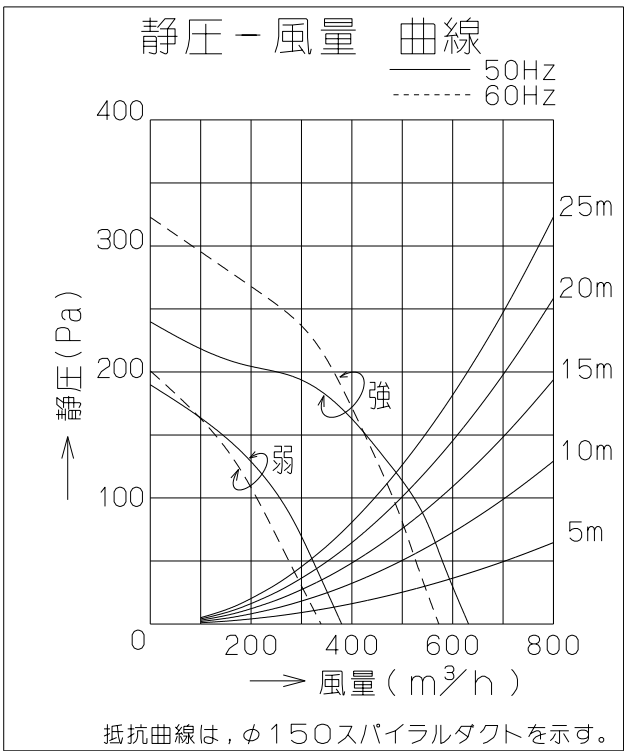

特 性 表									
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)	
					0 Pa	130Pa			
BDR-4HLD-6017	100	強	50	115	630	470	44	14	
BDR-4HLD-7517			60	125	570	450	41		15
BDR-4HLD-9017		弱	50	57	380	—	32	16	
			60	57	340	—	30		
電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機		絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間		絶縁区分	E 種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

896	900	BDR-4HLD-9017SI		169ET7AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132	
		BDR-4HLD-9017BK		169ET7SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132	
		BDR-4HLD-9017W		169ET7XP	ホワイト(C-202)		KA132	
746	750	BDR-4HLD-7517SI		169ET6AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132	
		BDR-4HLD-7517BK		169ET6SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132	
		BDR-4HLD-7517W		169ET6XP	ホワイト(C-202)		KA132	
596	600	BDR-4HLD-6017SI		169ET5AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132	
		BDR-4HLD-6017BK		169ET5SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132	
		BDR-4HLD-6017W		169ET5XP	ホワイト(C-202)		KA132	
B寸法 (前板寸法)	A寸法 (本体寸法)	型 名		製品コード	色 調		区分No.	
		作成	2011/ 3/10			型 名	BDR-4HLD-6017/7517/9017	
		更新	****/ **/ **			図番	オリジナル 同梱幕板 H=300	
		-FUJIOH- 富士工業株式会社			三角法	尺 度	1/10	製 品 姿 図
					図 名			