




記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				
△				

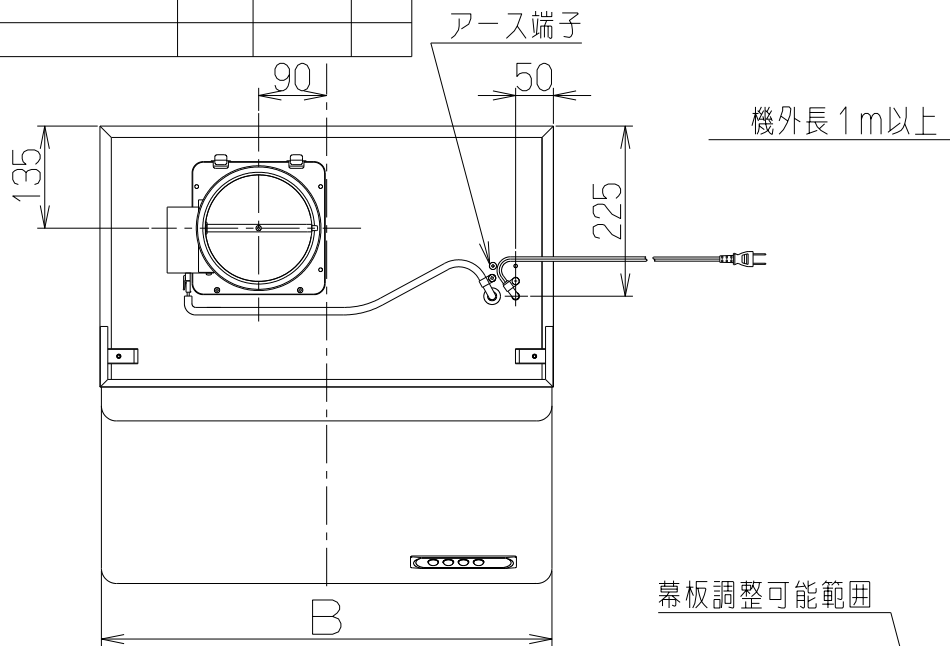

- 付 属 品 —
- 木ねじ(φ4.5x45)-----2個
 - 座付ねじ(φ5.1x45)---4個
 - 排気口 -----1個
 - ソフトテープ -----1個






だるま穴詳細
(本体取付穴:S=1/1)

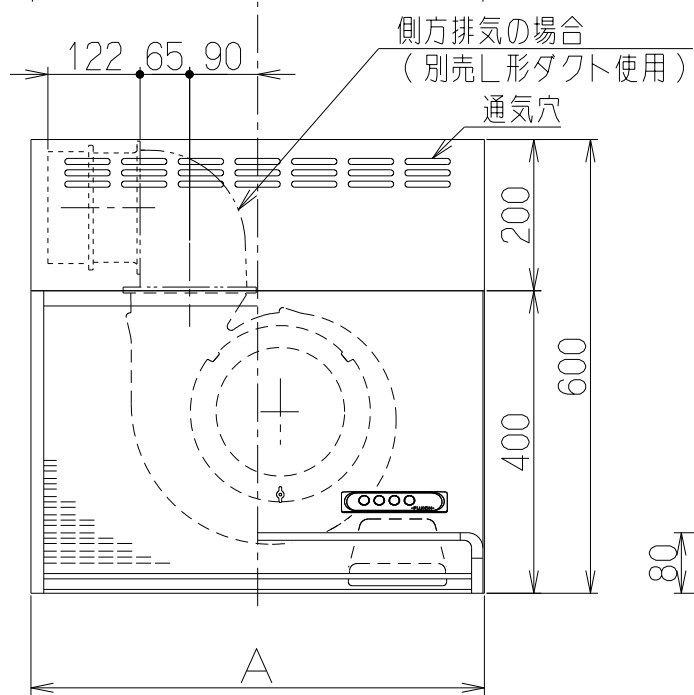

幕板調整可能範囲

本体下端から
フィルター下端まで

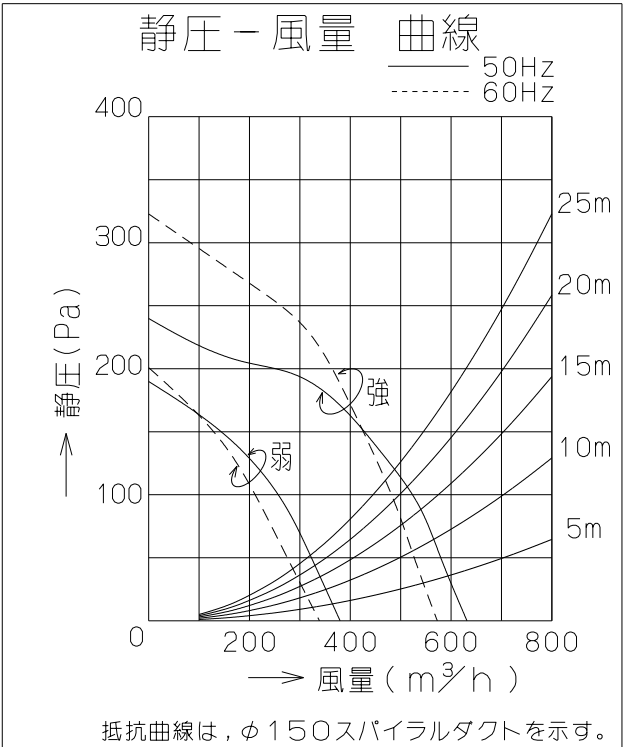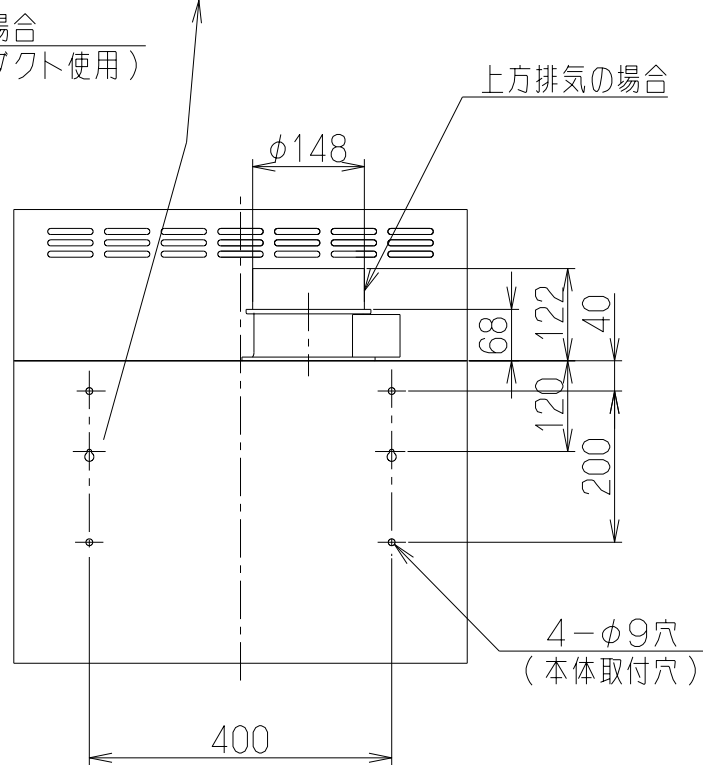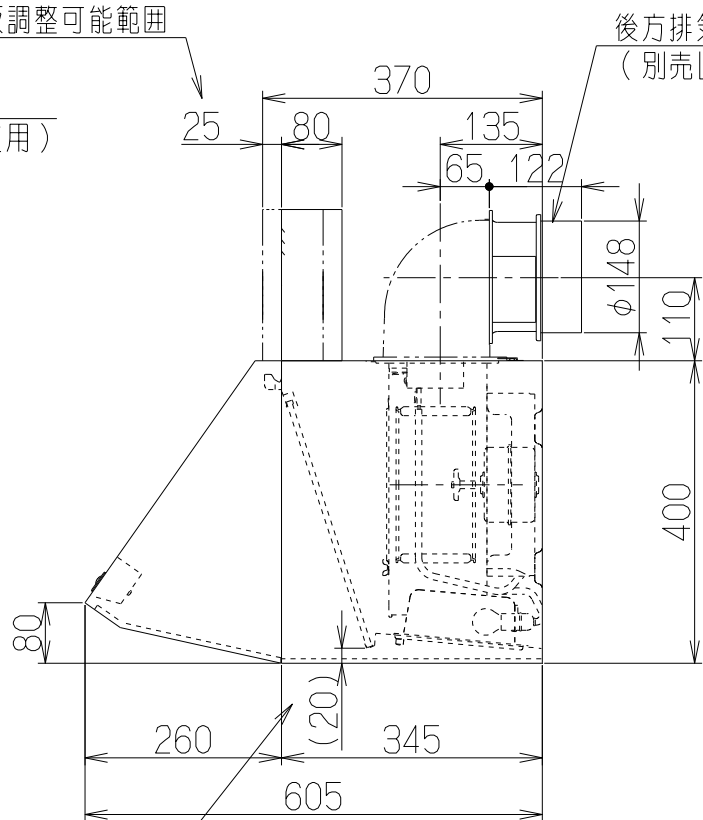

特 性 表							
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)
BDR-4HLD-601 BDR-4HLD-751 BDR-4HLD-901	100	強	50	115	630	470	44
			60	125	570	450	41
		弱	50	57	380	—	32
			60	57	340	—	30
電動機形式	4極コンデンサー 誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛めっき鋼板(注1)	ポリエステル塗装	表題欄による
2	前 板	亜鉛めっき鋼板(注1)	ポリエステル塗装	表題欄による
3	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
4	モーター	4極コンデンサー誘導電動機E種		
5	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板(シロッコファン)		
6	スイッチ	押しボタン式(切, 弱, 強, 照明)		
7	フィルター	鋼板製スロットフィルタ1層(ファンシーグリーン仕上: 黒)		
8	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	
9	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板	※別売部品	
10	幕 板	カラー鋼板		表題欄による
11	電源コード	プラグ付きビニル平形コード0.75mm² 2心		
12	照明装置	ミニ電球 1ケ付 (定格100V40W 口金:E17)		

(注1) 材質は亜鉛めっき鋼板またはカラー鋼板のいずれかとする。
材質がカラー鋼板の場合は製品の色調にかかわらず本体の天板は黒色とする。

896	900	BDR-4HLD-901SI		169ET4AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132	
		BDR-4HLD-901BK		169ET4SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132	
		BDR-4HLD-901W		169ET4XP	ホワイト(C-202)		KA132	
746	750	BDR-4HLD-751SI		169ET3AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132	
		BDR-4HLD-751BK		169ET3SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132	
		BDR-4HLD-751W		169ET3XP	ホワイト(C-202)		KA132	
596	600	BDR-4HLD-601SI		169ET2AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132	
		BDR-4HLD-601BK		169ET2SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132	
		BDR-4HLD-601W		169ET2XP	ホワイト(C-202)		KA132	
B寸法 (前板寸法)	A寸法 (本体寸法)	型 名		製 品 コード	色 調		区分No.	
		作成	2011/ 3/10			型 名	BDR-4HLD-601/751/901	
		更新	****/**/**			図番	オリジナル 同梱幕板 H=200	
		-FUJIOH- 富士工業株式会社			三角法 尺度	1/10	図名	1690737
								製 品 姿 図