

記号	変 更 履 歴	技連番号	年 月 日	担 当
△				
△				
△				


機外長 1 m

付 属 品


木ねじ (φ4.5×45) --- 2本
座付ねじ (φ5.1×45) --- 4本
ソフトテープ ----- 1本

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛めっき鋼板(注1)	ポリエステル塗装	表題欄による
2	前 板	亜鉛めっき鋼板(注1)	ポリエステル塗装	表題欄による
3	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機 E種		
5	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板 (シロッコファン)		
6	スイッチ	押しボタン式スイッチ (切、弱、強、照明)		
7	フィルター	鋼板製スロットフィルタ1層 (ファンシーグリーン仕上 : ブラック)		
8	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※ 付属品
9	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板	※ 別売部品	
10	幕 板	カラー鋼板		表題欄による
11	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm ² 2心 2極差込プラグ		
12	照明装置	LED電球 1ヶ付 (小形電球40W形相当 口金 : E17 昼白色)		

(注1) 材質は亜鉛めっき鋼板またはカラー鋼板のいずれかとする。
材質がカラー鋼板の場合は製品の色調にかかわらず本体の天板は黒色とする。



だるま穴詳細
(本体取付穴 : S=1/1)

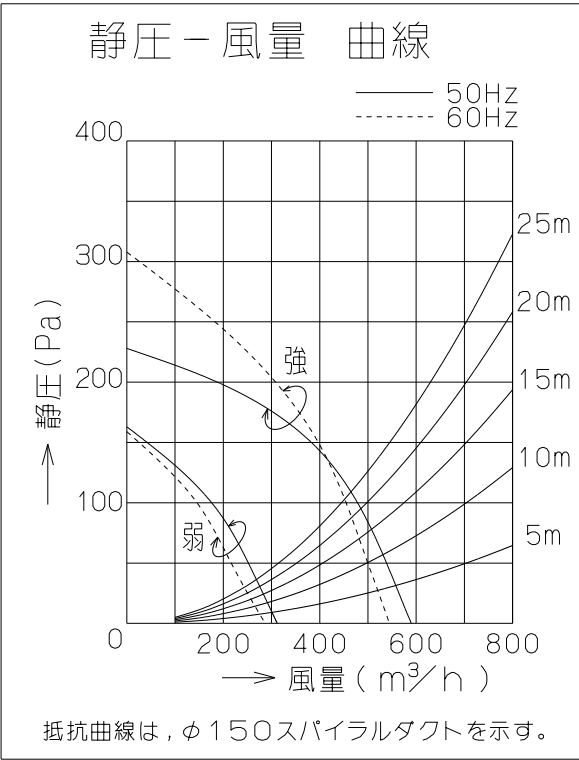

特 性 表								
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	100 Pa		
BDRL-3HL-601 BDRL-3HL-751 BDRL-3HL-901	100	強	50	101	590	480	42	13
			60	111	550	450	40	14
		弱	50	45	315	—	29	15
			60	45	290	—	27	
電動機形式	4極コンデンサ 誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間	絶縁区分	E 種	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

896	900	BDRL-3HL-901SI		169FS1AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132
		BDRL-3HL-901BK		169FS1SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132
		BDRL-3HL-901W		169FS1XP	ホワイト(C-202)		KA132
746	750	BDRL-3HL-751SI		169FR9AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132
		BDRL-3HL-751BK		169FR9SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132
		BDRL-3HL-751W		169FR9XP	ホワイト(C-202)		KA132
596	600	BDRL-3HL-601SI		169FR8AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132
		BDRL-3HL-601BK		169FR8SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132
		BDRL-3HL-601W		169FR8XP	ホワイト(C-202)		KA132
B寸法 (前板寸法)	A寸法 (本体寸法)	型 名		製品コード	色 調		区分No.
		作成	2016/04/22			型 名	BDRL-3HL-601/751/901
		更新	****/**/**			図番	オリジナル 同梱幕板 H=200
		-FUJIOH- 富士工業株式会社			三角法 尺 度	1/10	図 名
					製品姿図		