

ACサーボモータ ドライバ

パルス入力タイプ/
ポジショニングタイプ

P.13

インクリメンタルタイプ/
LECSA Series



パルス入力タイプ

P.13

アブソリュートタイプ/
LECSB Series



CC-Link直接入力タイプ

P.13

アブソリュートタイプ/
LECSC Series

CC-Link



SSCNETⅢタイプ

P.13

アブソリュートタイプ/
LECSS Series

SSCNETⅢ
SERVO SYSTEM CONTROLLER NETWORK

**e-Factory
Alliance**



New パルス入力タイプ/
ポジショニングタイプ

P.13

アブソリュートタイプ/
LECSB-T Series



New CC-Link
直接入力タイプ

P.13

アブソリュートタイプ/
LECSC-T Series

CC-Link



SSCNETⅢ/Hタイプ

P.13

アブソリュートタイプ/
LECSS-T Series

SSCNETⅢ/H
SERVO SYSTEM CONTROLLER NETWORK

**e-Factory
Alliance**

UL
LISTED
US



MECHATROLINK-Ⅱタイプ

P.37

アブソリュートタイプ/
LECYM Series

MECHATROLINK-Ⅱ



MECHATROLINK-Ⅲタイプ

P.37

アブソリュートタイプ/
LECYU Series

MECHATROLINK-Ⅲ



LECS□/LECS□-T/LECY□ Series 

A 3D rendering of two parallel linear motion systems. Each system consists of a long, silver-colored extruded rail with a T-slot. A carriage with a central roller is mounted on the rail. The carriages are positioned at different points along the rails. The background is a simple gradient with a dark horizontal band.

インクリメンタル
タイプ



アブソリュートタイプ

※お客様ご用意のPLC、モーションコントローラの設定および使用方法につきましてはご購入先へご確認願います。

オートチューニングによるゲイン調整



オートチューニング機能

- ・指令値と実際の動きの差異を抑制

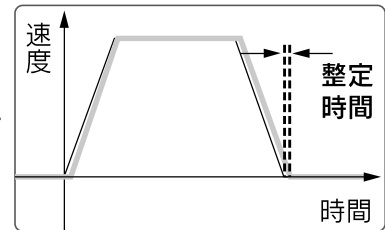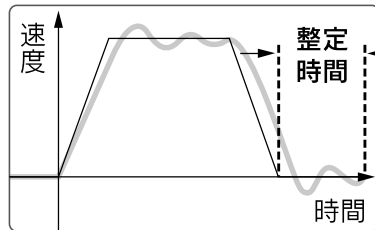

制振制御機能

- ・機械の低周波振動(1~100Hz)を自動で抑制

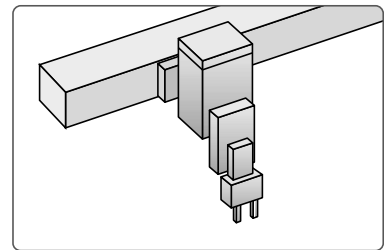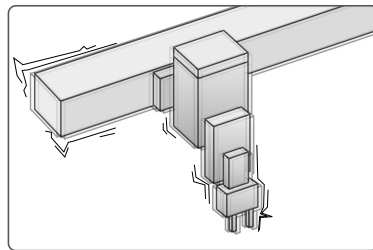

ACサーボモータドライバ

表示設定機能付

ワンタッチ調整ボタン


ワンタッチでサーボ調整

表示部

モニタ、パラメータ、
アラームの表示

設定部

押しボタンにより
パラメータの設定、
モニタ表示などの操作




LECSA

表示部

モニタ、パラメータ、
アラームの表示

設定部

押しボタンにより
パラメータの設定、
モニタ表示などの操作



(フロントカバーを開いた状態)


LECSB

表示部

ドライバとの通信状態、
アラーム、ポイント
テーブルNo.の表示

設定部

スイッチにより
ポーレート、局番、
占有局数などの操作



(フロントカバーを開いた状態)


LECSB

表示部

ドライバとの通信状態、
アラームの表示

設定部

スイッチにより
軸選択、テスト運転
切り換えなどの操作



(フロントカバーを開いた状態)


LECSB

表示部

モニタ、パラメータ、
アラームの表示

設定部

押しボタンにより
パラメータの設定、
モニタ表示などの操作



(フロントカバーを開いた状態)


LECSB-T

表示部

ドライバとの通信状態、
アラーム、ポイント
テーブルNo.の表示

設定部

スイッチにより
ポーレート、局番、
占有局数などの操作



(フロントカバーを開いた状態)


LECSB-T

表示部

ドライバとの通信状態、
アラームの表示

設定部

スイッチにより軸設定、
制御軸無効、テスト運転
切り換えなどの操作




LECS2-T

設定部

スイッチにより局アドレス、
通信速度、伝送バイト数
などの操作

表示部

ドライバの状態、
アラームの表示




LECYM

設定部

スイッチにより
局アドレス、
伝送バイト数などの操作

表示部

ドライバの状態、
アラームの表示



LECYU

システム構成図

インクリメンタルエンコーダ対応 **LECSA Series** (パルス入力タイプ／ポジションングタイプ)

お客様ご用意

電源

単相 AC100～120V(50/60Hz)
AC200～230V(50/60Hz)

◎オプション

回生オプション P.34

品番：LEC-MR-RB-□

●モータケーブル P.32

標準ケーブル

LE-CSM-S□□

ロボットケーブル

LE-CSM-R□□

●ロックケーブル P.32

標準ケーブル

LE-CSB-S□□

ロボットケーブル

LE-CSB-R□□

お客様ご用意

ロック用電源

DC24V

電動アクチュエータ

スライダタイプ

LEF Series

高剛性スライダタイプ

LEJ Series

ロッドタイプ

LEY Series

ガイド付ロッドタイプ

LEYG Series

●エンコーダケーブル P.32

標準ケーブル

LE-CSE-S□□

ロボットケーブル

LE-CSE-R□□

●主回路 P.20
電源コネクタ
(付属品)

ドライバ



お客様ご用意

制御回路電源

DC24V


●制御回路 P.20
電源コネクタ
(付属品)

◎オプション

セットアップソフトウェア P.35

(MR Configurator2™)

品番：LEC-MRC2□



パソコン

●USBケーブル P.36

品番：LEC-MR-J3USB

◎オプション

I/Oコネクタ P.32

品番：LE-CSNA

または、


I/Oケーブル P.33

品番：LEC-CSNA-1

お客様ご用意

PLC (位置決めユニット)

入出力信号用電源
DC24V



アブソリュートエンコーダ対応 **LECSB Series** (パルス入力タイプ)

お客様ご用意

電源

単相 AC100～120V(50/60Hz)
AC200～230V(50/60Hz)

三相 AC200～230V(50/60Hz)

◎オプション

回生オプション P.34

品番：LEC-MR-RB-□

●モータケーブル P.32

標準ケーブル

LE-CSM-S□□

ロボットケーブル

LE-CSM-R□□

●ロックケーブル P.32

標準ケーブル

LE-CSB-S□□

ロボットケーブル

LE-CSB-R□□

お客様ご用意

ロック用電源

DC24V

電動アクチュエータ

スライダタイプ

LEF Series

高剛性スライダタイプ

LEJ Series

ロッドタイプ

LEY Series

ガイド付ロッドタイプ

LEYG Series

●エンコーダケーブル P.32

標準ケーブル


LE-CSE-S□□

ロボットケーブル

LE-CSE-R□□

●主回路 P.21
電源コネクタ
(付属品)

ドライバ

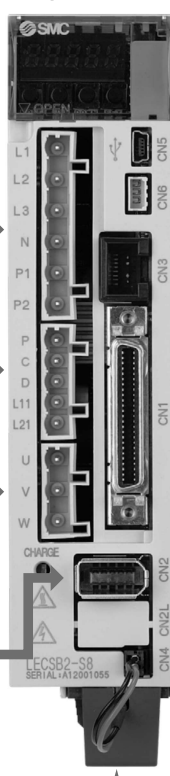

●制御回路
電源コネクタ P.21
(付属品)

●モータ P.21
コネクタ
(付属品)

●USBケーブル P.36
品番：LEC-MR-J3USB

◎オプション

セットアップソフトウェア P.35

(MR Configurator2™)

品番：LEC-MRC2□



パソコン

●アナログ
モニタ出力

●RS-422
通信

◎オプション

I/Oコネクタ P.32

品番：LE-CSNB

または、


I/Oケーブル P.33

品番：LEC-CSNB-1

お客様ご用意

PLC (位置決めユニット)


入出力信号用電源
DC24V




バッテリー(付属品) P.36
品番：(LEC-MR-J3BAT)

システム構成図

アブソリュートエンコーダ対応 **LECSC Series** (CC-Link直接入力タイプ)

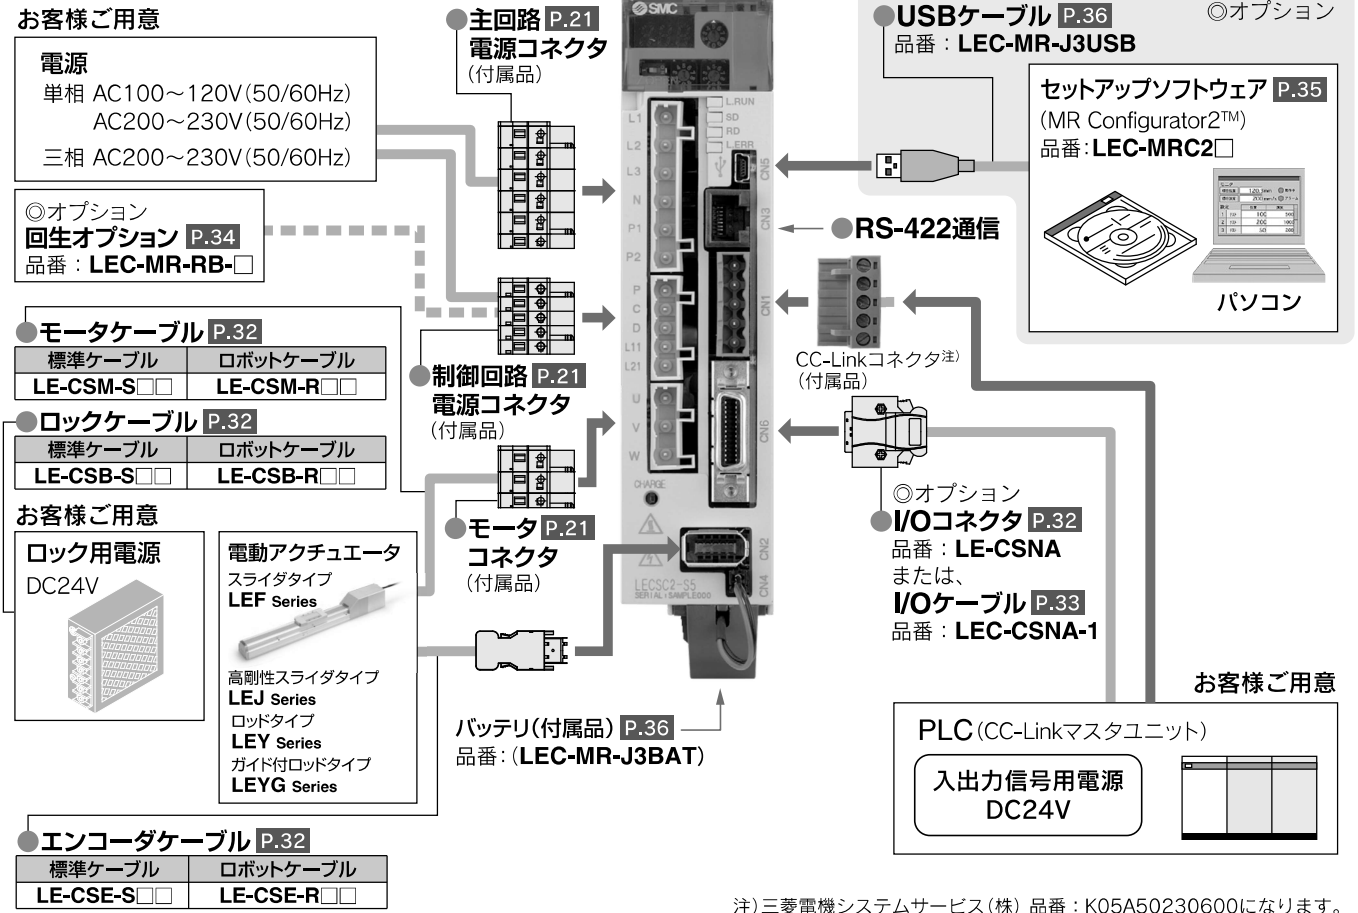

アブソリュートエンコーダ対応 **LECSS Series** (SSCNETⅢタイプ)

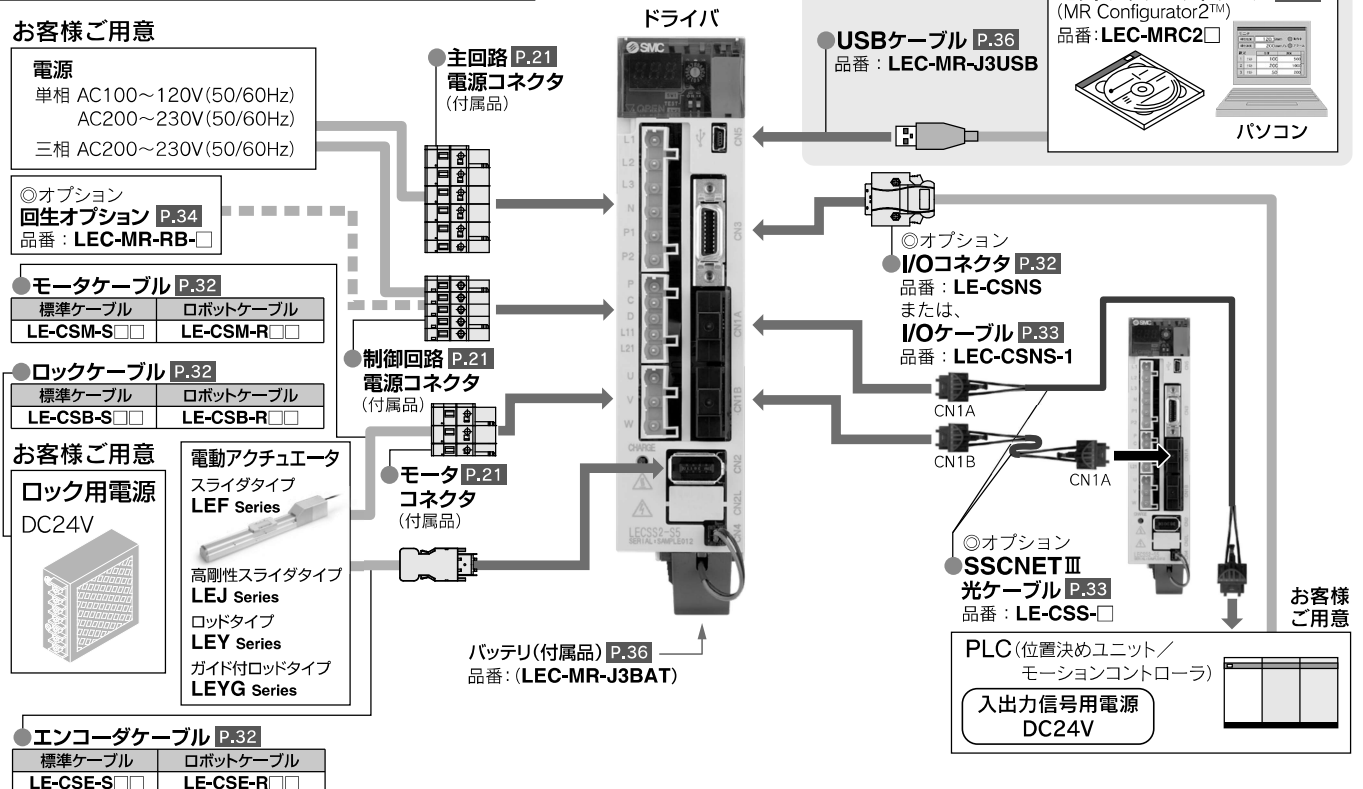

システム構成図

アブソリュートエンコーダ対応 **LECSB-T Series** (パルス入力タイプ／ポジショニングタイプ)

お客様ご用意

電源

単相 AC200～240V(50/60Hz)
三相 AC200～240V(50/60Hz)

◎オプション
回生オプション P.34
品番: LEC-MR-RB-□

モータケーブル P.32

標準ケーブル	ロボットケーブル
LE-CSM-S□□	LE-CSM-R□□

ロックケーブル P.32

標準ケーブル	ロボットケーブル
LE-CSB-S□□	LE-CSB-R□□

お客様ご用意

ロック用電源

DC24V



電動アクチュエータ

スライダタイプ
LEF Series
高剛性スライダタイプ
LEJ Series
ロッドタイプ
LEY Series
ガイド付ロッドタイプ
LEYG Series



エンコーダケーブル P.32

標準ケーブル	ロボットケーブル
LE-CSE-S□□	LE-CSE-R□□


●主回路 P.22
電源コネクタ
(付属品)

●制御回路
電源コネクタ P.22
(付属品)

●モータ P.22
コネクタ
(付属品)

●バッテリー(付属品) P.36
品番: (LEC-MR-BAT6V1SET)

ドライバ

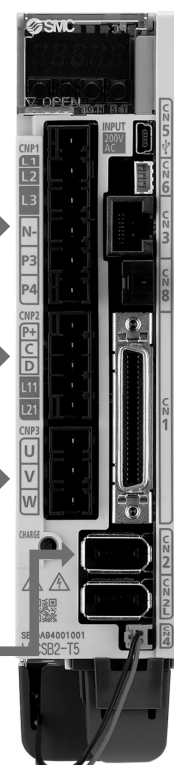

●USBケーブル P.36
品番: LEC-MR-J3USB

◎オプション


●セットアップソフトウェア P.35
(MR Configurator2™)
品番: LEC-MRC2□



パソコン

●アナログ
モニタ出力
●RS-422
通信

◎オプション
●STOケーブル(3m) P.36
品番: LEC-MR-D05UDL3M



◎オプション

●I/Oコネクタ P.32
品番: LE-CSNB
または、
●I/Oケーブル P.33
品番: LEC-CSNB-1

お客様ご用意

PLC (位置決めユニット)

入出力信号用電源
DC24V



アブソリュートエンコーダ対応 **LECSC-T Series** (CC-Link直接入力タイプ)

お客様ご用意

電源

単相 AC200～230V(50/60Hz)
三相 AC200～230V(50/60Hz)

◎オプション
回生オプション P.34
品番: LEC-MR-RB-□

モータケーブル P.32

標準ケーブル	ロボットケーブル
LE-CSM-S□□	LE-CSM-R□□


ロックケーブル P.32

標準ケーブル	ロボットケーブル
LE-CSB-S□□	LE-CSB-R□□

お客様ご用意

ロック用電源

DC24V



電動アクチュエータ

スライダタイプ
LEF Series
高剛性スライダタイプ
LEJ Series
ロッドタイプ
LEY Series
ガイド付ロッドタイプ
LEYG Series




●主回路 P.23
電源コネクタ
(付属品)

●制御回路 P.23
電源コネクタ
(付属品)

●モータ P.23
コネクタ
(付属品)

●バッテリー(付属品) P.36
品番: (LEC-MR-J3BAT)

ドライバ

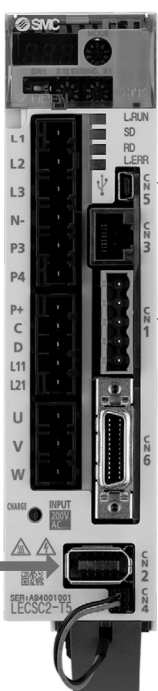

●USBケーブル P.36
品番: LEC-MR-J3USB

◎オプション

●セットアップソフトウェア P.35
(MR Configurator2™)
品番: LEC-MRC2□



パソコン

●RS-422通信

●CC-Linkコネクタ注)
(付属品)

◎オプション
●I/Oコネクタ P.32
品番: LE-CSNA
または、
●I/Oケーブル P.33
品番: LEC-CSNA-1

お客様ご用意

PLC (CC-Linkマスタユニット)

入出力信号用電源
DC24V



※LECSC2-T□は、LEC-MR-SETUP221□では使用できません。 注)三菱電機システムサービス(株) 品番: K05A50230600になります。

システム構成図

アブソリュートエンコーダ対応 **LECSS-T series**



お客様ご用意

電源
 単相 AC200~240V(50/60Hz)
 三相 AC200~240V(50/60Hz)

◎オプション
回生オプション P.34
 品番: **LEC-MR-RB-□**

●**モータケーブル P.32**
 標準ケーブル □ロボットケーブル
 LE-CSM-S□□ LE-CSM-R□□

●**ロックケーブル P.32**
 標準ケーブル □ロボットケーブル
 LE-CSB-S□□ LE-CSB-R□□

お客様ご用意

ロック用電源
 DC24V



電動アクチュエータ

スライダタイプ
LEF Series



高剛性スライダタイプ
LEJ Series



ロッドタイプ
LEY Series




ガイド付ロッドタイプ
LEYG Series



※LECSS2-T□は、LEC-MR-SETUP221□では使用できません。

ドライバ

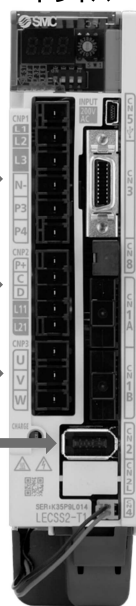

●**主回路 P.22**
電源コネクタ
 (付属品)

●**制御回路 P.22**
電源コネクタ
 (付属品)

●**モータコネクタ P.22**
 (付属品)

●**エンコーダケーブル P.32**
 標準ケーブル □ロボットケーブル
 LE-CSE-S□□ LE-CSE-R□□

↑ **バッテリー(付属品) P.36**
 品番: (LEC-MR-BAT6V1SET)

◎オプション

セットアップソフトウェア P.35
 (MR Configurator2™)
 品番: **LEC-MRC2□**



パソコン

●**USBケーブル P.36**
 品番: **LEC-MR-J3USB**



◎オプション
 ●**I/Oコネクタ P.32**
 品番: **LE-CSNS**
 または、
I/Oケーブル P.33
 品番: **LEC-CSNS-1**

CN3

◎オプション
 ●**STOケーブル(3m) P.36**
 品番: **LEC-MR-D05UDL3M**

CN1A

◎オプション
 ●**SSCNET III
 光ケーブル P.33**
 品番: **LE-CSS-□**


CN1B

CN1A

お客様ご用意

PLC (位置決めユニット/モーションコントローラ)

入出力信号用電源
 DC24V



ACサーボモータドライバ

LECS□ Series

電源電圧

AC100~120V
AC200~230V

モータ容量

100W/200W/400W

インクリメンタルタイプ

LECSA Series (パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)




- ポイントテーブルによる位置決めが最大7点可能
- 入力タイプ：パルス入力
- 制御エンコーダ：インクリメンタル17bitエンコーダ(分解能 131,072パルス/回転)
- パラレル入力：6点
出力：4点

LECSB Series (パルス入力タイプ)



- 入力タイプ：パルス入力
- 制御エンコーダ：アブソリュート18bitエンコーダ(分解能 262,144パルス/回転)
- パラレル入力：10点
出力：6点

LECSC Series (CC-Link直接入力タイプ)



CC-Link

- 位置データ、速度データの設定や運転始動/停止が可能
- 最大255のポイントテーブル(2局占有時)による位置決めが可能
- CC-Link通信時、最大32台(2局占有時)接続可能
- 適合フィールドバス：CC-Link通信(Ver1.10 最大通信速度10Mbps)
- 制御エンコーダ：アブソリュート18bitエンコーダ(分解能 262,144パルス/回転)

アブソリュートタイプ

LECSS Series (SSCNETⅢタイプ)



SSCNETⅢ
SERVO SYSTEM CONTROLLER NETWORK

- 三菱電機(株)製サーボシステムコントローラネットワーク対応
- 省配線および、SSCNETⅢ光ケーブルによるワンタッチ接続
- SSCNETⅢ光ケーブルによる耐ノイズ性の強化
- SSCNETⅢ通信時、最大16台接続可能
- 適合フィールドバス：SSCNETⅢ(高速光通信 双方向最大通信速度50Mbps)
- 制御エンコーダ：アブソリュート18bitエンコーダ(分解能 262,144パルス/回転)

ACサーボモータドライバ

LECS□-T Series

電源電圧	AC200~240V (LECS-T Series : AC200~230V)
モータ容量	100W/200W/400W

アブソリュートタイプ

LECSB-T Series (パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)



- 最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
- 入力タイプ:パルス入力(シンク(NPN)タイプインターフェース/ソース(PNP)インターフェース)対応
- 制御エンコーダ:アブソリュート22bitエンコーダ(分解能 4,194,304パルス/回転)
- STO(Safe Torque Off)の安全機能対応
- パラレル入力:10点
出力:6点

LECSC-T Series (CC-Link直接入力タイプ)



CC-Link

- 位置データ、速度データの設定や運転始動/停止が可能
- 最大255のポイントテーブル(2局占有時)による位置決めが可能
- CC-Link通信時、最大32台(2局占有時)接続可能
- 適合フィールドバス:CC-Link通信(Ver1.10 最大通信速度10Mbps)
- 制御エンコーダ:アブソリュート18bitエンコーダ(分解能 262,144パルス/回転)

LECSS-T Series (SSCNETⅢ/Hタイプ)



SSCNETⅢ/H
SERVO SYSTEM CONTROLLER NETWORK

- 適合フィールドバス:  (高速光通信 双方向最大通信速度150Mbps)
- 双方向通信速度:3倍
- SSCNETⅢ/H対応品とSSCNETⅢ対応品との混在が可能
- 耐ノイズ性向上
- STO(Safe Torque Off)の安全機能対応
- 制御エンコーダ:アブソリュート22bitエンコーダ(分解能 4,194,304パルス/回転)

ACサーボモータドライバ

LECY□ Series

電源電圧	AC200~230V
モータ容量	100W/200W/400W

ア
ブ
ソ
リ
ユ
ー
ト
タ
イ
プ

LECYM Series (MECHATROLINK-IIタイプ)



 MECHATROLINK-II

- 適合フィールドバス :  MECHATROLINK-II
- 接続可能台数 : 30台 (伝送距離: 全体で最大50m)
- 最大伝送速度 : 10Mbps
- 最小伝送周期 : 250 μ s
- 制御エンコーダ : アブソリュート20bitエンコーダ (分解能 1,048,576パルス/回転)
- STO (Safe Torque Off) の安全機能対応
- SEMI F47規格対応 (主回路直流電圧低下時のトルク制限)

LECYU Series (MECHATROLINK-IIIタイプ)



 MECHATROLINK-III

- 適合フィールドバス :  MECHATROLINK-III
- 接続可能台数 : 62台 (伝送距離: 局間で最大75m)
- 最大伝送速度 : 100Mbps
- 最小伝送周期 : 125 μ s
- 制御エンコーダ : アブソリュート20bitエンコーダ (分解能 1,048,576パルス/回転)
- STO (Safe Torque Off) の安全機能対応
- SEMI F47規格対応 (主回路直流電圧低下時のトルク制限)

CONTENTS

ACサーボモータドライバ



LECSA LECSB LECS LECS



LECSB-T LECS-T LECS-T



LECYM LECYU

インクリメンタルタイプ／アブソリュートタイプ LECS□/LECS□-T Series

型式表示方法	P.13
外形寸法図	P.14
仕様	P.16
電源配線例	P.20
制御信号配線例	P.24
オプション	P.32

MECHATROLINK 対応 アブソリュートタイプ LECY□ Series

型式表示方法	P.37
外形寸法図	P.37
仕様	P.38
電源配線例	P.40
制御信号配線例	P.41
オプション	P.43

製品個別注意事項	P.47
----------	------

LECS□/LECS□-T Series

LECY□ Series

製品個別
注意事項

ACサーボモータドライバ インクリメンタルタイプ

LECSA Series (パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)

アブソリュートタイプ

LECSB (パルス入力タイプ) / LECSC (CC-Link直接入力タイプ) / LECSS (SSCNETⅢタイプ)

LECSB-T (パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ) / LECSC-T (CC-Link直接入力タイプ)

LECSS-T (SSCNETⅢ/Hタイプ) Series



※LECSS-Tのみ

型式表示方法

LECSA/LECSB/LECSC/LECSSの場合

LECS A 1 - S1

● ドライバ種類

A	パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ (インクリメンタルエンコーダ用)
B	パルス入力タイプ (アブソリュートエンコーダ用)
C	CC-Link直接入力タイプ (アブソリュートエンコーダ用)
S	SSCNETⅢタイプ (アブソリュートエンコーダ用)

● 電源電圧

1	AC100~120V 50/60Hz
2	AC200~230V 50/60Hz



※I/Oコネクタが必要な場合、品番「LE-CSN□」にて別途手配が必要です。
※I/Oケーブルが必要な場合、品番「LEC-CSN□-1」にて別途手配が必要です。
(LECSBは非常停止(EMG)の配線をしないと電動アクチュエータが動作できないため、I/OコネクタまたはI/Oケーブルが必要になります。)

● 対応モータ種類

記号	種類	容量	エンコーダ
S1	ACサーボモータ(S2※1)	100W	インクリメンタル
S3	ACサーボモータ(S3※1)	200W	
S4	ACサーボモータ(S4※1)※2	400W	
S5	ACサーボモータ(S6※1)	100W	アブソリュート
S7	ACサーボモータ(S7※1)	200W	
S8	ACサーボモータ(S8※1)※2	400W	

※1 モータ種類(アクチュエータ部)の記号です。

※2 電源電圧"AC200~230V"のみ対応です。

LECSB-T/LECSC-T/LECSS-Tの場合

LECS B 2 - T5

● ドライバ種類

B	パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ (アブソリュートエンコーダ用)
C	CC-Link直接入力タイプ (アブソリュートエンコーダ用)
S	SSCNETⅢ/Hタイプ (アブソリュートエンコーダ用)

● 電源電圧

2	AC200~240V 50/60Hz (LECSB2-T/LECSC2-Tの場合)
	AC200~230V 50/60Hz (LECSC2-Tの場合)



※I/Oコネクタが必要な場合、品番「LE-CSN□」にて別途手配が必要です。
※I/Oケーブルが必要な場合、品番「LEC-CSN□-1」にて別途手配が必要です。
(LECSB-Tにて位置決めモード以外の場合、強制停止(EM2)の配線をしないと電動アクチュエータが動作できないため、I/OコネクタまたはI/Oケーブルが必要になります。)

● 対応モータ種類


記号	種類	容量	エンコーダ
T5	ACサーボモータ(T6※1)	100W	アブソリュート
T7	ACサーボモータ(T7※1)	200W	
T8	ACサーボモータ(T8※1)	400W	

※1 モータ種類(アクチュエータ部)の記号です。



外形寸法図

LECSA□

LECSA□-S1, S3の場合

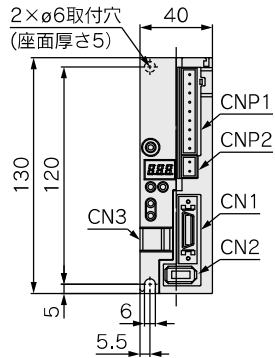


LECSA□-S4の場合

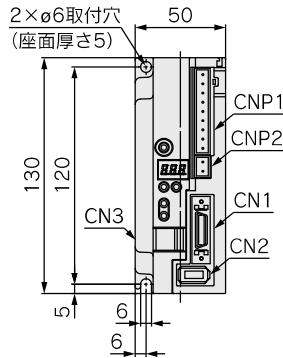


コネクタ名	名称
CN1	入出力信号用コネクタ
CN2	エンコーダ用コネクタ
CN3	USB通信用コネクタ
CNP1	主回路電源コネクタ
CNP2	制御回路電源コネクタ

LECSB□

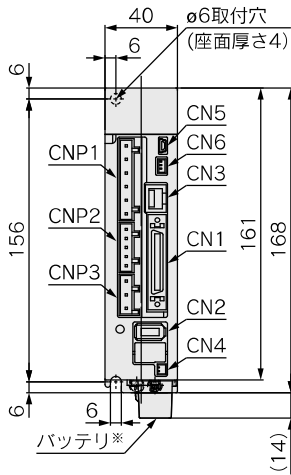


135 (LECSB□-S5, S7の場合)
170 (LECSB□-S8の場合)

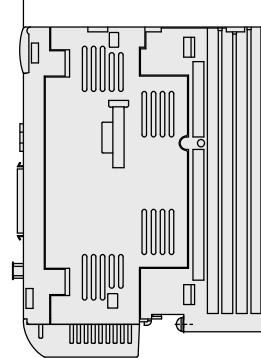


コネクタ名	名称
CN1	入出力信号用コネクタ
CN2	エンコーダ用コネクタ
CN3	RS-422通信用コネクタ
CN4	バッテリー用コネクタ
CN5	USB通信用コネクタ
CN6	アナログモニタコネクタ
CNP1	主回路電源コネクタ
CNP2	制御回路電源コネクタ
CNP3	サーボモータ動力コネクタ

※バッテリーは同梱になります。

LECSC□

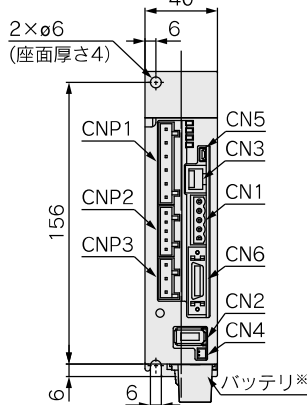


135 (LECSC□-S5, S7の場合)
170 (LECSC□-S8の場合)

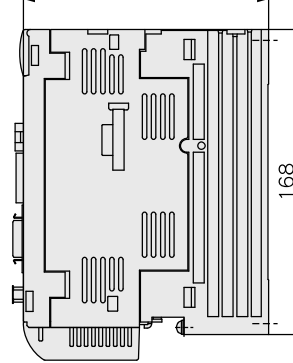


コネクタ名	名称
CN1	CC-Link用コネクタ
CN2	エンコーダ用コネクタ
CN3	RS-422通信用コネクタ
CN4	バッテリー用コネクタ
CN5	USB通信用コネクタ
CN6	入出力信号用コネクタ
CNP1	主回路電源コネクタ
CNP2	制御回路電源コネクタ
CNP3	サーボモータ動力コネクタ

※バッテリーは同梱になります。

LECSS□

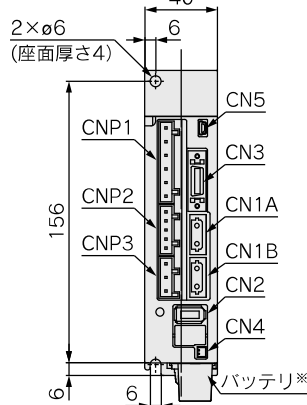

135 (LECSS□-S5, S7の場合)
170 (LECSS□-S8の場合)

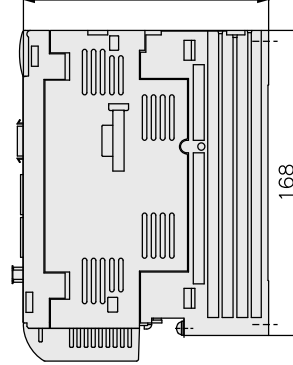


コネクタ名	名称
CN1A	SSCNETⅢ光ケーブル接続用(前軸)コネクタ
CN1B	SSCNETⅢ光ケーブル接続用(後軸)コネクタ
CN2	エンコーダ用コネクタ
CN3	入出力信号用コネクタ
CN4	バッテリー用コネクタ
CN5	USB通信用コネクタ
CNP1	主回路電源コネクタ
CNP2	制御回路電源コネクタ
CNP3	サーボモータ動力コネクタ

※バッテリーは同梱になります。

LECS□/LECS□-T Series

外形寸法図

LECSB2-T□

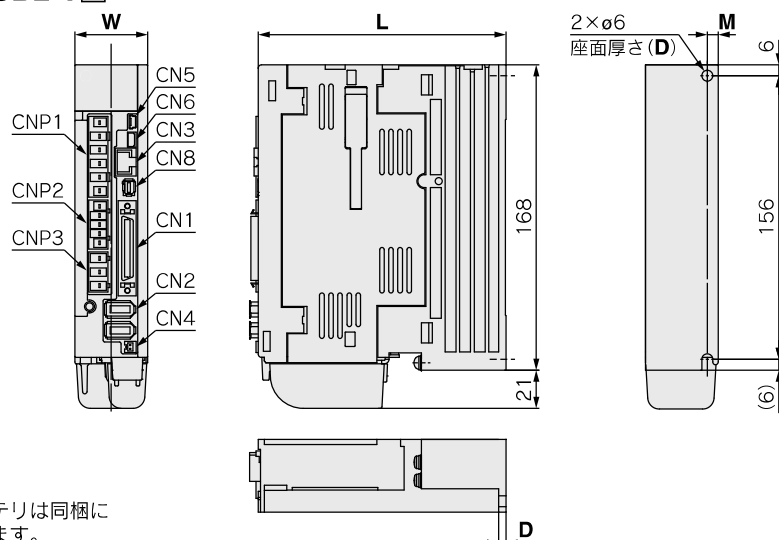


コネクタ名	名称
CN1	入出力信号用コネクタ
CN2	エンコーダ用コネクタ
CN3	RS-422通信用コネクタ
CN4	バッテリー用コネクタ
CN5	USB通信用コネクタ
CN6	アナログモニタコネクタ
CN8	STO入力信号用コネクタ
CNP1	主回路電源コネクタ
CNP2	制御回路電源コネクタ
CNP3	サーボモータ動力コネクタ

寸法表 (mm)


型式	W	L	D	M
LECSB2-T5	40	135	4	6
LECSB2-T7				
LECSB2-T8		170	5	

LECSC2-T□

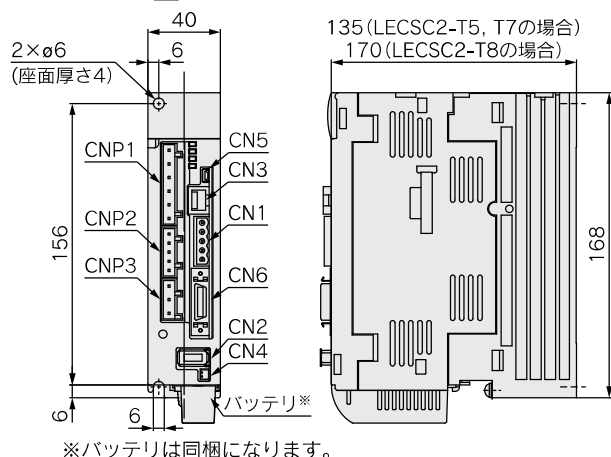

コネクタ名	名称
CN1	CC-Link用コネクタ
CN2	エンコーダ用コネクタ
CN3	RS-422通信用コネクタ
CN4	バッテリー用コネクタ
CN5	USB通信用コネクタ
CN6	入出力信号用コネクタ
CNP1	主回路電源コネクタ
CNP2	制御回路電源コネクタ
CNP3	サーボモータ動力コネクタ

LECSS2-T□

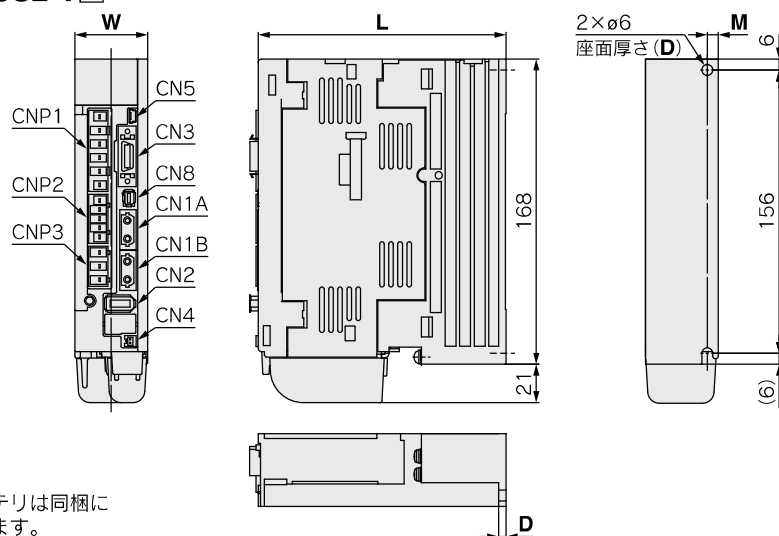

コネクタ名	名称
CN1A	SSCNETⅢ/H接続用(前軸)コネクタ
CN1B	SSCNETⅢ/H接続用(後軸)コネクタ
CN2	エンコーダ用コネクタ
CN3	入出力信号用コネクタ
CN4	バッテリー用コネクタ
CN5	USB通信用コネクタ
CN8	STO入力信号用コネクタ
CNP1	主回路電源コネクタ
CNP2	制御回路電源コネクタ
CNP3	サーボモータ動力コネクタ

寸法表 (mm)

型式	W	L	D	M
LECSS2-T5	40	135	4	6
LECSS2-T7				
LECSS2-T8		170	5	

仕様

LECSAシリーズ

型式		LECSA1-S1	LECSA1-S3	LECSA2-S1	LECSA2-S3	LECSA2-S4
制御対象モータ容量[W]		100	200	100	200	400
制御対象エンコーダ		インクリメンタル17bitエンコーダ (分解能 131,072パルス/回転)				
主電源	電圧[V]	単相AC100～120(50/60Hz)		単相AC200～230(50/60Hz)		
	許容電圧変動[V]	単相AC85～132		単相AC170～253		
	定格電流[A]	3.0	5.0	1.5	2.4	4.5
制御電源	制御電源電圧[V]	DC24				
	制御電源許容電圧変動[V]	DC21.6～26.4				
	定格電流[A]	0.5				
パラレル入力		6点				
パラレル出力		4点				
最大入力パルス周波数[pps]		1M(差動レシーバ時)、200k(オープンコレクタ時) ^{※2}				
機能	位置決め完了幅設定範囲[pulse]	0～±65535(指令パルス単位)				
	誤差過大	±3回転				
	トルク制限	パラメータ設定				
	通信	USB通信				
	ポイントテーブル	最大7ポイント				
使用温度範囲[°C]		0～55(凍結なきこと)				
使用湿度範囲[%RH]		90以下(結露なきこと)				
保存温度範囲[°C]		-20～65(凍結なきこと)				
保存湿度範囲[%RH]		90以下(結露なきこと)				
絶縁抵抗[MΩ]		ケース-SG間: 10(DC500V)				
質量[g]		600				700

LECSBシリーズ

型式		LECSB1-S5	LECSB1-S7	LECSB2-S5	LECSB2-S7	LECSB2-S8
制御対象モータ容量[W]		100	200	100	200	400
制御対象エンコーダ		アブソリュート18bitエンコーダ (分解能 262,144パルス／回転)				
主電源	電圧[V]	単相AC100～120(50／60Hz)		三相AC200～230(50／60Hz) 単相AC200～230(50／60Hz)		
	許容電圧変動[V]	単相AC85～132		三相AC170～253 単相AC170～253		
	定格電流[A]	3.0	5.0	0.9	1.5	2.6
制御電源	制御電源電圧[V]	単相AC100～120(50／60Hz)		単相AC200～230(50／60Hz)		
	制御電源許容電圧変動[V]	単相AC85～132		単相AC170～253		
	定格電流[A]	0.4		0.2		
パラレル入力		10点				
パラレル出力		6点				
最大入力パルス周波数[pps]		1M(差動レシーバ時)、200k(オープンコレクタ時)※2				
機能	位置決め完了幅設定範囲[pulse]	0～±10000(指令パルス単位)				
	誤差過大	±3回転				
	トルク制限	パラメータ設定または外部アナログ入力設定(DC0～10V)				
	通信	USB通信、RS422通信※1				
使用温度範囲[℃]		0～55(凍結なきこと)				
使用湿度範囲[%RH]		90以下(結露なきこと)				
保存温度範囲[℃]		－20～65(凍結なきこと)				
保存湿度範囲[%RH]		90以下(結露なきこと)				
絶縁抵抗[MΩ]		ケース-SG間: 10(DC500V)				
質量[g]		800				1000

※1 USB通信とRS422通信を同時に行うことはできません。

※2 指令パルス列入力がオープンコレクタ方式の場合、シンク(NPN)タイプインターフェースのみに対応しております。

ソース(PNP)タイプインターフェースには対応していません。

LECS□/LECS□-T Series

仕様

LECSCシリーズ

型式		LECSC1-S5	LECSC1-S7	LECSC2-S5	LECSC2-S7	LECSC2-S8
制御対象モータ容量[W]		100	200	100	200	400
制御対象エンコーダ		アブソリュート18bitエンコーダ (分解能 262,144パルス／回転)				
主電源	電圧[V]	単相AC100～120 (50／60Hz)		三相AC200～230(50／60Hz) 単相AC200～230(50／60Hz)		
	許容電圧変動[V]	単相AC85～132		三相AC170～253 単相AC170～253		
	定格電流[A]	3.0	5.0	0.9	1.5	2.6
制御電源	制御電源電圧[V]	単相AC100～120 (50／60Hz)		単相AC200～230 (50／60Hz)		
	制御電源許容電圧変動[V]	単相AC85～132		単相AC170～253		
	定格電流[A]	0.4		0.2		
通信仕様	適合フィールドバス(バージョン)		CC-Link通信(Ver1.10)			
	接続ケーブル		CC-Link Ver1.10対応ケーブル(シールド付き3芯ツイストペアケーブル)※1			
	リモート局番		1～64			
	ケーブル長	通信速度[bps]／ 最大ケーブル総延長[m]	16k／1200, 625k／900, 2.5M／400, 5M／160, 10M／100			
		局間ケーブル長[m]	0.2以上			
	占有エリア(入力点数／出力点数)		1局占有(リモートIO 32点／32点)／(リモートレジスタ 4word/4word) 2局占有(リモートIO 64点／64点)／(リモートレジスタ 8word/8word)			
	接続台数		リモートデバイス局のみで、最大42台(1局／台占有時)／最大32台(2局／台占有時)			
指令方式	リモートレジスタ入力		CC-Link通信(2局占有時)で可能			
	ポイントテーブルNo.入力		CC-Link通信、RS-422通信で可能 CC-Link通信(1局占有時):31ポイント、CC-Link通信(2局占有時):255ポイント RS-422通信:255ポイント			
	等分割位置決め入力		CC-Link通信で可能 CC-Link通信(1局占有時):31ポイント、CC-Link通信(2局占有時):255ポイント			
通信機能		USB通信、RS-422通信※2				
使用温度範囲[℃]		0～55(凍結なきこと)				
使用湿度範囲[%RH]		90以下(結露なきこと)				
保存温度範囲[℃]		－20～65(凍結なきこと)				
保存湿度範囲[%RH]		90以下(結露なきこと)				
絶縁抵抗[MΩ]		ケース-SG間:10(DC500V)				
質量[g]		800				1000

※1 CC-Link Ver1.00対応ケーブルが混在するシステムの場合、ケーブル総延長と局間ケーブル長はVer1.00の仕様になります。

※2 USB通信とRS422通信を同時に行うことはできません。

LECSSシリーズ

型式		LECSS1-S5	LECSS1-S7	LECSS2-S5	LECSS2-S7	LECSS2-S8
制御対象モータ容量[W]		100	200	100	200	400
制御対象エンコーダ		アブソリュート18bitエンコーダ (分解能 262,144パルス／回転)				
主電源	電圧[V]	単相AC100～120 (50／60Hz)		三相AC200～230(50／60Hz) 単相AC200～230(50／60Hz)		
	許容電圧変動[V]	単相AC85～132		三相AC170～253 単相AC170～253		
	定格電流[A]	3.0	5.0	0.9	1.5	2.6
制御電源	制御電源電圧[V]	単相AC100～120 (50／60Hz)		単相AC200～230 (50／60Hz)		
	制御電源許容電圧変動[V]	単相AC85～132		単相AC170～253		
	定格電流[A]	0.4		0.2		
適合フィールドバス		SSCNETⅢ(高速光通信)				
通信機能		USB通信				
使用温度範囲[℃]		0～55(凍結なきこと)				
使用湿度範囲[%RH]		90以下(結露なきこと)				
保存温度範囲[℃]		－20～65(凍結なきこと)				
保存湿度範囲[%RH]		90以下(結露なきこと)				
絶縁抵抗[MΩ]		ケース-SG間:10(DC500V)				
質量[q]		800				1000

仕様

LECSB-Tシリーズ

型式		LECSB2-T5	LECSB2-T7	LECSB2-T8
制御対象モータ容量[W]		100	200	400
制御対象エンコーダ		アブソリュート22bitエンコーダ(分解能 4,194,304パルス/回転)		
主電源	電圧[V]	三相AC200~240(50/60Hz)、単相AC200~240(50/60Hz)		
	許容電圧変動[V]	三相AC170~264(50/60Hz)、単相AC170~264(50/60Hz)		
	定格電流[A]	0.9	1.5	2.6
制御電源	制御電源電圧[V]	単相AC200~240(50/60Hz)		
	制御電源許容電圧変動[V]	単相AC170~264		
	定格電流[A]	0.2		
パラレル入力		10点		
パラレル出力		6点		
最大入力パルス周波数[pps]		4M(差動レシーバ時)、200k(オープンコレクタ時)		
機能	位置決め完了幅設定範囲[pulse]	0~±65535(指令パルス単位)		
	誤差過大	±3回転		
	トルク制限	パラメータ設定または外部アナログ入力設定(DC0~10V)		
	通信	USB通信、RS422通信※1		
	ポイントテーブル	最大255ポイント		
	押当て運転	ポイントテーブル番号入力方式 最大127ポイント		
使用温度範囲[°C]		0~55(凍結なきこと)		
使用湿度範囲[%RH]		90以下(結露なきこと)		
保存温度範囲[°C]		-20~65(凍結なきこと)		
保存湿度範囲[%RH]		90以下(結露なきこと)		
絶縁抵抗[MΩ]		ケース-SG間: 10(DC500V)		
質量[g]		800		1000

※1 USB通信とRS422通信を同時に行うことはできません。

LECSC-Tシリーズ

型式		LECSC2-T5	LECSC2-T7	LECSC2-T8
制御対象モータ容量[W]		100	200	400
制御対象エンコーダ		アブソリュート18bitエンコーダ(分解能 262,144パルス/回転)		
主電源	電圧[V]	三相AC200～230(50/60Hz)、単相AC200～230(50/60Hz)		
	許容電圧変動[V]	三相AC170～253、単相AC170～253		
	定格電流[A]	0.9	1.5	2.6
制御電源	制御電源電圧[V]	単相AC200～230(50/60Hz)		
	制御電源許容電圧変動[V]	単相AC170～253		
	定格電流[A]	0.2		
通信仕様	適合フィールドバス(バージョン)		CC-Link通信(Ver1.10)	
	接続ケーブル		CC-Link Ver1.10対応ケーブル(シールド付き3芯ツイストペアケーブル)※1	
	リモート局番		1～64	
	ケーブル長	通信速度[bps]/	16k/1200, 625k/900, 2.5M/400, 5M/160, 10M/100	
		最大ケーブル総延長[m]		
	局間ケーブル長[m]		0.2以上	
	占有エリア(入力点数/出力点数)		1局占有(リモートIO 32点/32点)/(リモートレジスタ 4word/4word) 2局占有(リモートIO 64点/64点)/(リモートレジスタ 8word/8word)	
接続台数		リモートデバイス局のみで、最大42台(1局/台占有時)/最大32台(2局/台占有時)		
指令方式	リモートレジスタ入力		CC-Link通信(2局占有時)で可能	
	ポイントテーブルNo.入力		CC-Link通信、RS-422通信で可能 CC-Link通信(1局占有時):31ポイント、CC-Link通信(2局占有時):255ポイント RS-422通信:255ポイント	
	等分割位置決め入力		CC-Link通信で可能 CC-Link通信(1局占有時):31ポイント、CC-Link通信(2局占有時):255ポイント	
通信機能		USB通信、RS-422通信※2		
使用温度範囲[℃]		0～55(凍結なきこと)		
使用湿度範囲[%RH]		90以下(結露なきこと)		
保存温度範囲[℃]		-20～65(凍結なきこと)		
保存湿度範囲[%RH]		90以下(結露なきこと)		
絶縁抵抗[MΩ]		ケース-SG間:10(DC500V)		
質量[q]		800		1000

※1 CC-Link Ver1.00対応ケーブルが混在するシステムの場合、ケーブル総延長と局間ケーブル長はVer1.00の仕様になります。

※2 USB通信とRS422通信を同時に行うことはできません。

LECS□/LECS□-T Series


仕様

LECSS-Tシリーズ

型式		LECSS2-T5	LECSS2-T7	LECSS2-T8
制御対象モータ容量[W]		100	200	400
制御対象エンコーダ		アブソリュート22bitエンコーダ (分解能 4,194,304パルス/回転)		
主電源	電圧[V]	三相AC200～240(50/60Hz)、単相AC200～240(50/60Hz)		
	許容電圧変動[V]	三相AC170～264(50/60Hz)、単相AC170～264(50/60Hz)		
	定格電流[A]	0.9	1.5	2.6
制御電源	制御電源電圧[V]	単相AC200～240(50/60Hz)		
	制御電源許容電圧変動[V]	単相AC170～264		
	定格電流[A]	0.2		
適合フィールドバス		SSCNETⅢ/H(高速光通信)		
通信機能		USB通信		
使用温度範囲[℃]		0～55(凍結なきこと)		
使用湿度範囲[%RH]		90以下(結露なきこと)		
保存温度範囲[℃]		-20～65(凍結なきこと)		
保存湿度範囲[%RH]		90以下(結露なきこと)		
絶縁抵抗[MΩ]		ケース-SG間：10(DC500V)		
質量[g]		800		1000

電源配線例：LECSA

LECSA□-□

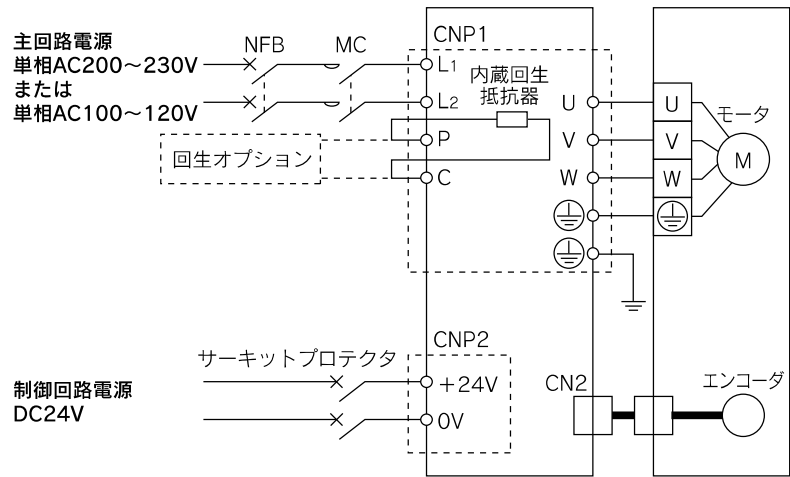


主回路電源コネクタ：CNP1 ※付属品です。

端子名	機能名	機能説明
	保護アース (PE)	サーボモータのアース端子および制御盤の保護アース (PE) に接続して接地します。
L1	主回路電源	主回路電源を接続ください。 LECSA1：単相AC100～120V, 50/60Hz LECSA2：単相AC200～230V, 50/60Hz
L2		
P	回生オプション	回生オプションを接続する端子です。 LECSA□-S1：出荷時、未接続です。 LECSA□-S3, S4：出荷時、接続済みです。 ※「機種選定方法」にて回生オプションが必要な場合は、この端子に接続してください。
C		
U	サーボモータ動力 (U)	モータケーブル (U・V・W) に接続します。
V	サーボモータ動力 (V)	
W	サーボモータ動力 (W)	

制御回路電源コネクタ：CNP2 ※付属品です。

端子名	機能名	機能説明
24V	制御回路電源 (24V)	ドライバに供給する制御回路電源 (DC24V) の24V側です。
0V	制御回路電源 (0V)	ドライバに供給する制御回路電源 (DC24V) の0V側です。

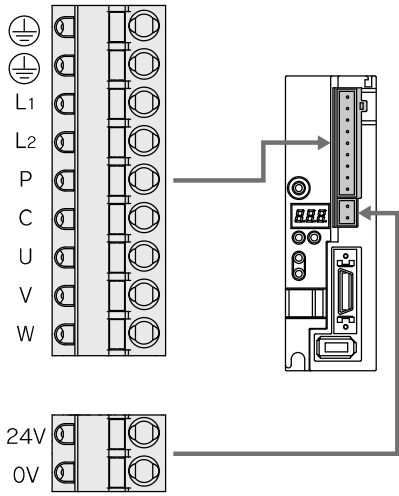

LECS□/LECS□-T Series


LECY□ Series

製品個別
注意事項

LECS□/LECS□-T Series


電源配線例：LECSB, LECSC, LECSS

LECSB1-□
LECSC1-□
LECSS1-□

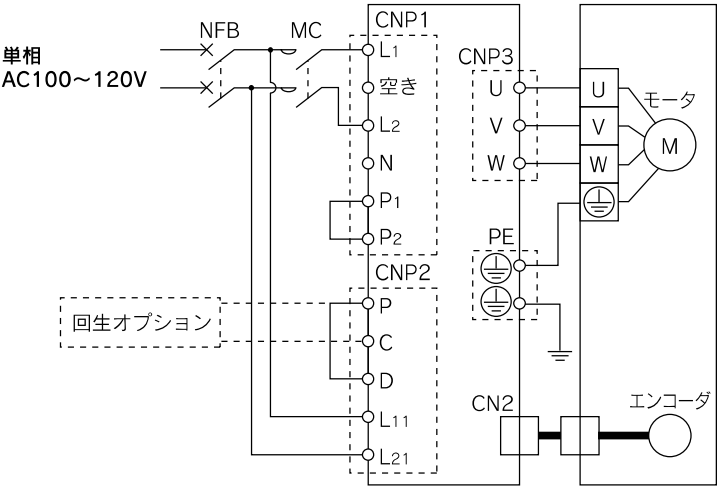


LECSB2-□
LECSC2-□
LECSS2-□

単相AC200Vの場合

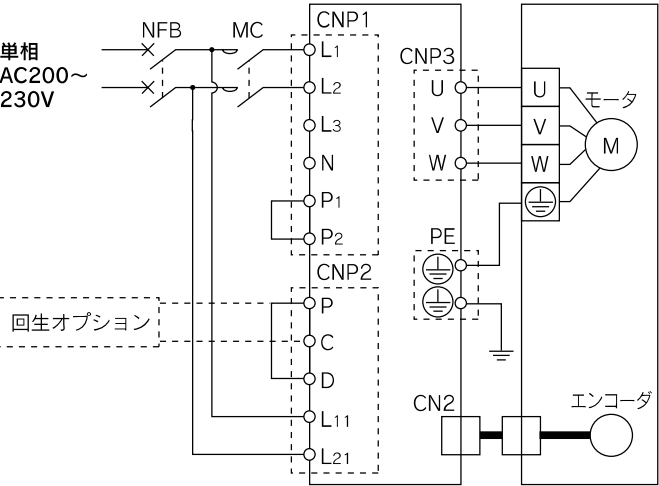

三相AC200Vの場合

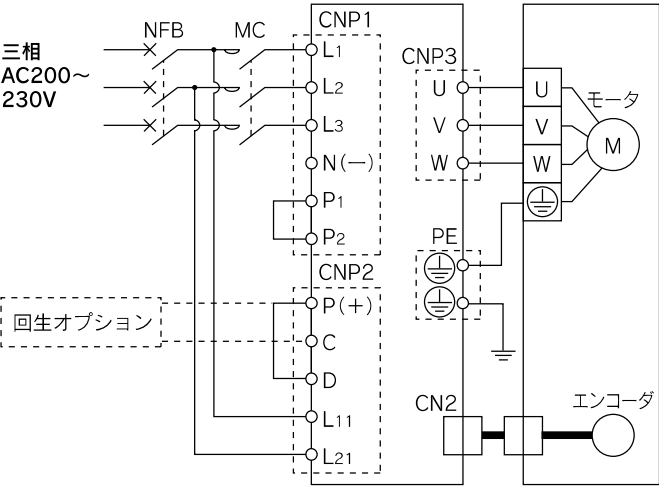

注) 単相AC200V~230Vの場合、電源はL1,L2端子に接続し、L3には何も接続しないでください。

主回路電源コネクタ：CNP1 ※付属品です。


端子名	機能名	機能説明
L1	主回路電源	電源を接続してください。 LECSB1/LECSC1/LECSS1：単相AC100~120V,50/60Hz 接続端子：L1,L2 LECSB2/LECSC2/LECSS2：単相AC200~230V,50/60Hz 接続端子：L1,L2 三相AC200~230V,50/60Hz 接続端子：L1,L2,L3
L2		
L3		
N		接続しないでください。
P1		P1－P2間を接続してください。(出荷状態で配線済みです。)
P2		

制御回路電源コネクタ：CNP2 ※付属品です。

端子名	機能名	機能説明
P	回生オプション	P－D間を接続してください。(出荷時接続済みです。) ※「機種選定方法」にて回生オプションが必要な場合は、この端子に接続してください。
C		
D		
L11	制御回路電源	電源を接続してください。 LECSB1/LECSC1/LECSS1：単相AC100~120V,50/60Hz 接続端子：L11,L21 LECSB2/LECSC2/LECSS2：単相AC200~230V,50/60Hz 接続端子：L11,L21
L21		


モータコネクタ：CNP3 ※付属品です。

端子名	機能名	機能説明
U	サーボモータ動力(U)	モータケーブル(U・V・W)に接続します。
V	サーボモータ動力(V)	
W	サーボモータ動力(W)	

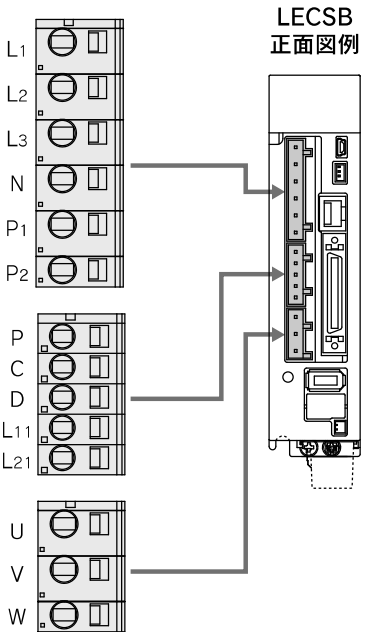


電源配線例：LECSB2-T□, LECSS2-T□

単相AC200Vの場合

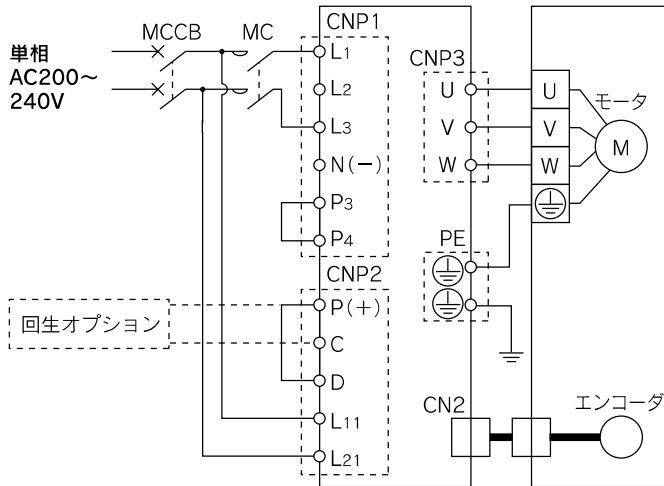

三相AC200Vの場合

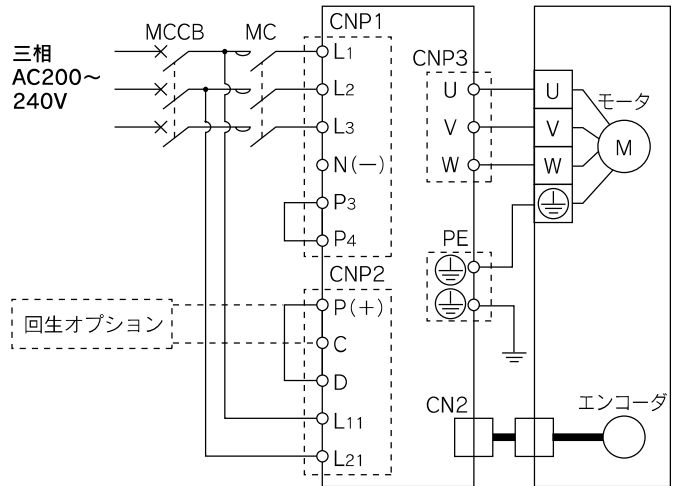

注) 単相AC200V～240Vの場合、電源はL1,L3端子に接続し、L2には何も接続しないでください。
LECS□とは配線箇所が異なるため、ご注意願います。

主回路電源コネクタ：CNP1 ※付属品です。


端子名	機能名	機能説明
L1	主回路電源	電源を接続してください。 LECSB2-T/LECSS2-T：単相AC200～240V,50/60Hz 接続端子：L1,L3 三相AC200～240V,50/60Hz 接続端子：L1,L2,L3
L2		
L3		
N(-)		接続しないでください。
P3		P3－P4間を接続してください。(出荷状態で配線済みです。)
P4		

制御回路電源コネクタ：CNP2 ※付属品です。

端子名	機能名	機能説明
P(+)	回生オプション	P(+)-D間を接続してください。(出荷時接続済みです。) ※「機種選定方法」にて回生オプションが必要な場合は、この端子に接続してください。
C		
D		
L11	制御回路電源	電源を接続してください。 LECSB2-T/LECSS2-T：単相AC200～240V,50/60Hz 接続端子：L11,L21
L21		

モータコネクタ：CNP3 ※付属品です。

端子名	機能名	機能説明
U	サーボモータ動力(U)	モータケーブル(U・V・W)に接続します。
V	サーボモータ動力(V)	
W	サーボモータ動力(W)	

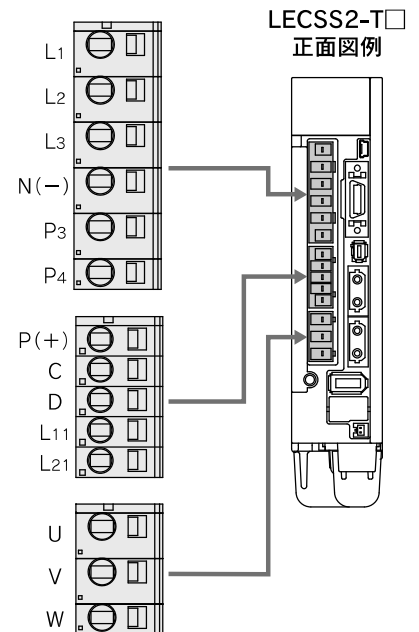


制御信号配線例:LECSA

LECSA□-□

本配線例は、位置制御モードで使用する際の三菱電機(株)製PLC(FX3U-□□MT/ES)との接続例になります。
他のPLC・位置決めユニットと接続する場合は、LECSA取扱説明書とご使用のPLCおよび位置決めユニットの技術資料・取扱説明書等
をご確認ください。

位置制御モード

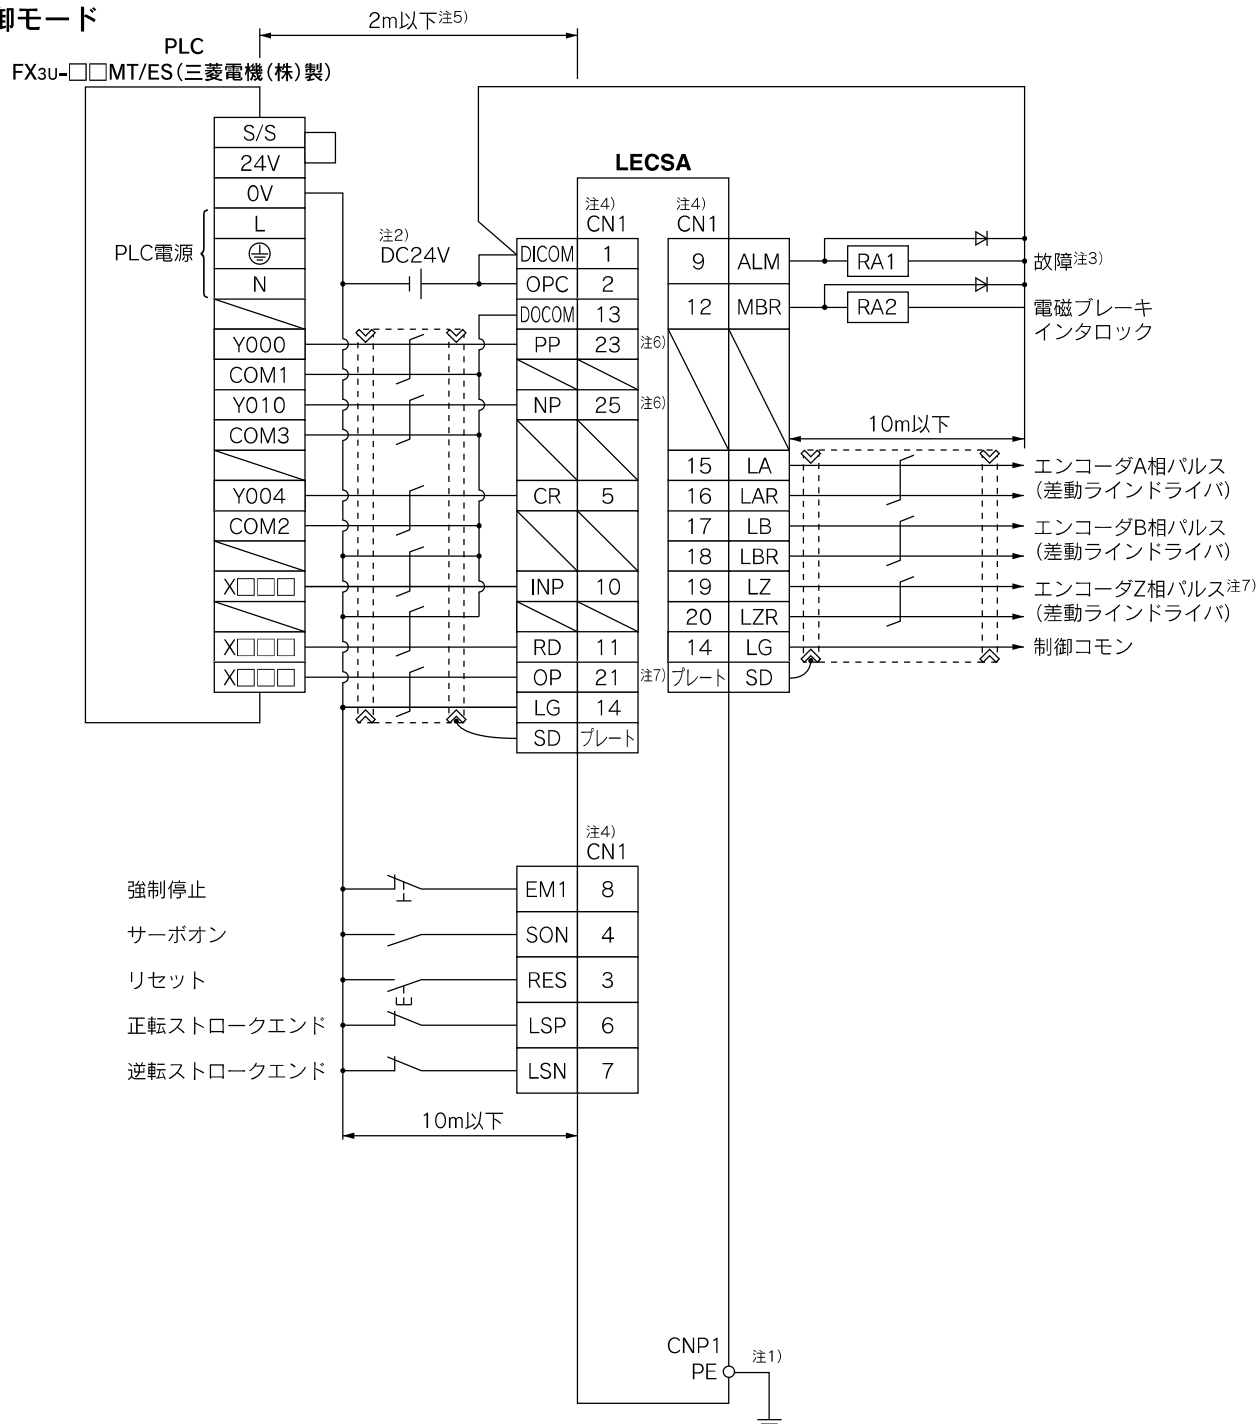

注1) 感電防止のため、ドライバ主回路電源コネクタ(CNP1)の保護アース(PE)端子(Ⓔマークのついた端子)を制御盤の保護アース(PE)に必ず接続してください。

注2) インターフェース用にDC24V $\pm$ 10% 200mAの電源を外部から供給してください。200mAは全ての入出力信号を使用した場合の値です。入出力点数を減らすことにより電流容量を下げるができます。「取扱説明書」記載のインターフェースに必要な電流を参考にしてください。

注3) 故障(ALM)はアラームなしの正常時にはONになります。OFFになったとき(アラーム発生時)に、シーケンスプログラムによりPLCの信号を停止してください。

注4) 同じ名称の信号はドライバの内部で接続しています。

注5) 指令パルス列入力が入力コネクタ方式の場合です。差動ラインドライバ方式が搭載されている位置決めユニットを使用する場合は10m以下です。

注6) 指令パルス列入力が入力コネクタ方式の場合、シンク(NPN)タイプインターフェースのみに対応しております。


ソース(PNP)タイプインターフェースには対応していません。

注7) エンコーダZ相パルスは差動ラインドライバ方式とオープンコレクタ方式に対応しております。エンコーダZ相パルスがオープンコレクタ方式の場合、シンク(NPN)タイプインターフェースのみに対応しております。ソース(PNP)タイプインターフェースには対応していません。

制御信号配線例:LECSA

本配線例のCN1-10ピンは初期のデバイスの状態から以下のデバイスに変更されています。デバイスおよび変更方法の詳細につきましては、LECSA取扱説明書をご確認ください。
CN1-10：MEND(移動完了)


位置決めモード(ポイントテーブル方式)
シンク入出力(NPN)入出力インターフェースの場合

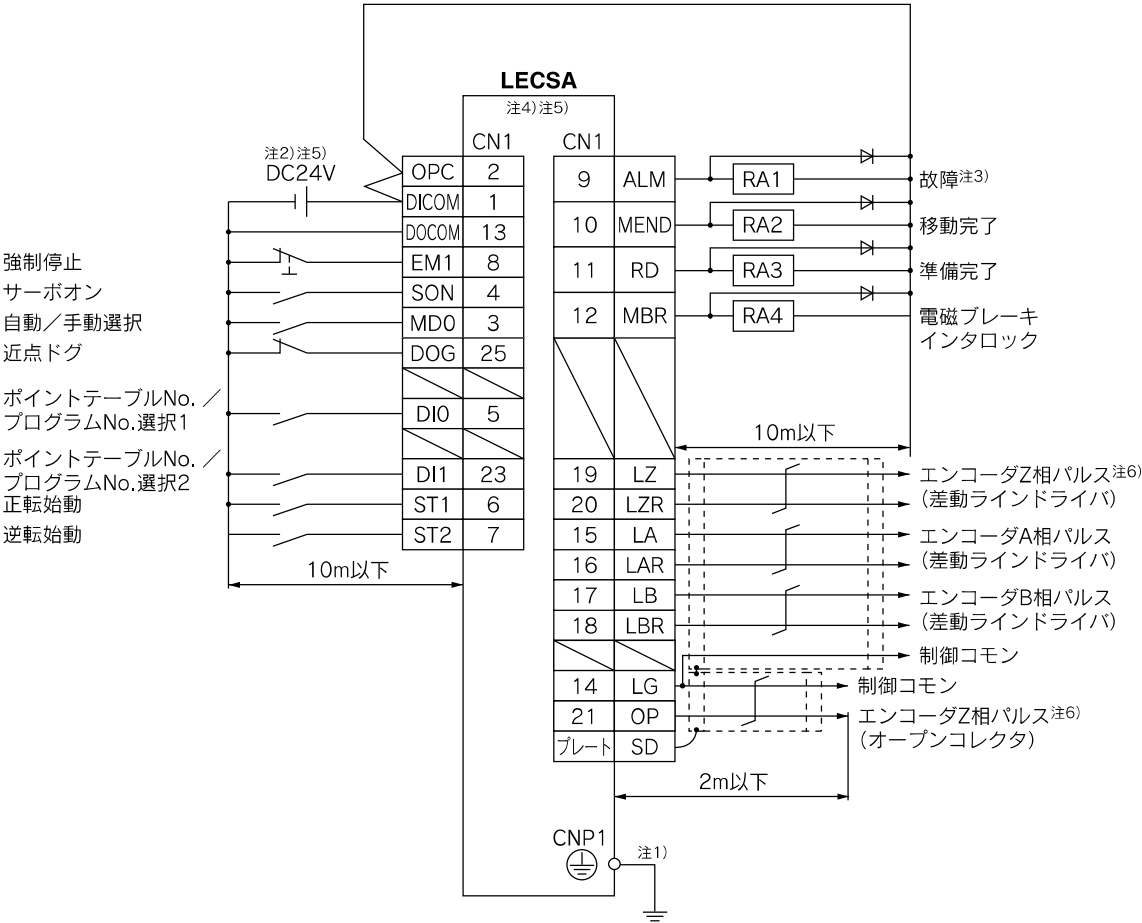

注1) 感電防止のため、ドライバの保護アース(PE)端子(⊕マークのついた端子)を制御盤の保護アース(PE)に必ず接続してください。
注2) インターフェース用にDC24V±10% 200mAの電源を外部から供給してください。200mAはすべての入出力信号を使用した場合の値です。入出力点数を減らすことにより電流容量を下げるができます。
注3) 故障(ALM)はアラームなしの正常時にはONになります。
注4) 同じ名称の信号はドライバの内部で接続しています。
注5) シンク(NPN)タイプインターフェースの場合です。ソース(PNP)タイプインターフェースについてはLECSA取扱説明書を参照してください。ただし、23ピンおよび25ピンは、ソースインターフェースでは使用できません。
注6) エンコーダZ相パルスは差動ラインドライバ方式とオープンコレクタ方式に対応しております。エンコーダZ相パルスがオープンコレクタ方式の場合、シンク(NPN)タイプインターフェースのみに対応しております。ソース(PNP)タイプインターフェースには対応していません。

制御信号配線例:LECSB


本配線例は位置制御モードで使用する際の三菱電機(株)製位置決めユニット(QD75D)との接続例になります。
他のPLC・位置決めユニットと接続する場合は、LECSB取扱説明書とご使用のPLCおよび位置決めユニットの技術資料・取扱説明書等をご確認ください。

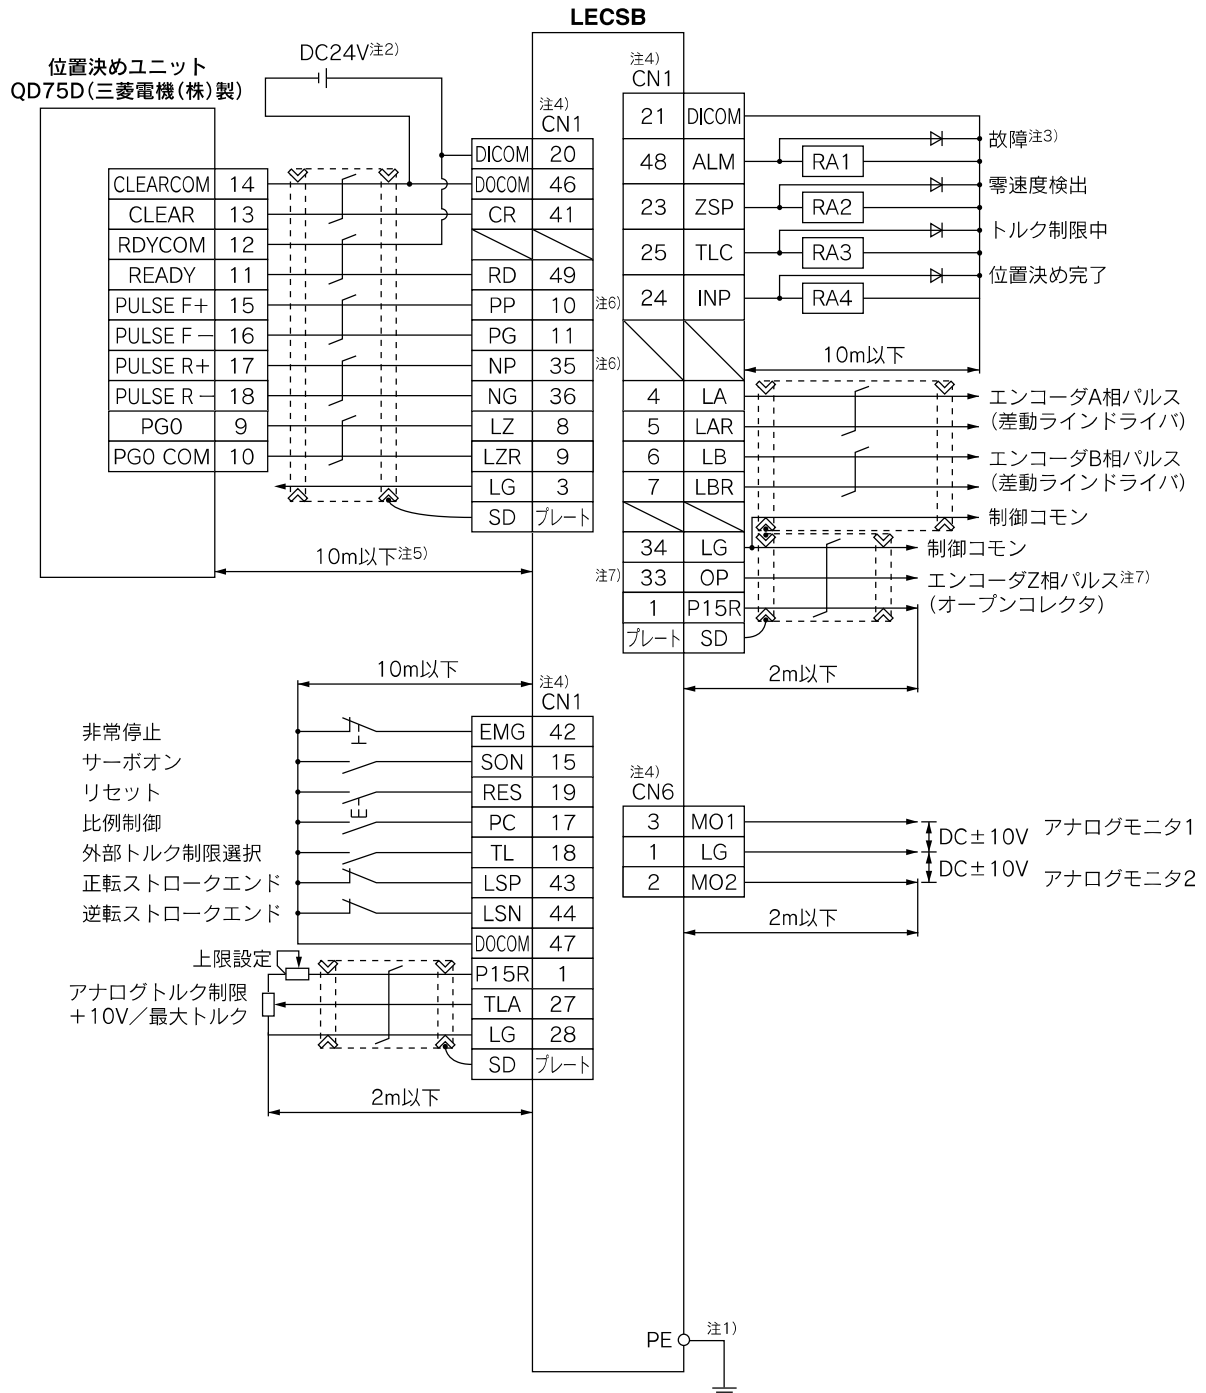

- 注1) 感電防止のため、ドライバの保護アース(PE)端子(⚡マークのついた端子)を制御盤の保護アース(PE)に必ず接続してください。
- 注2) インターフェイス用にDC24V±10% 300mAの電源を外部から供給してください。
- 注3) 故障(ALM)はアラームなしの正常時にはONになります。OFFになったとき(アラーム発生時)に、シーケンスプログラムによりPLCの信号を停止してください。
- 注4) 同じ名称の信号はドライバの内部で接続しています。
- 注5) 指令パルス列入力が差動ラインドライバ方式の場合です。オープンコレクタ方式の場合は2m以下です。
- 注6) 指令パルス列入力がオープンコレクタ方式の場合、シンク(NPN)タイプインターフェースのみに対応しております。
- 注7) エンコーダZ相パルスは差動ラインドライバ方式とオープンコレクタ方式に対応しております。エンコーダZ相パルスがオープンコレクタ方式の場合、シンク(NPN)タイプインターフェースのみに対応しております。ソース(PNP)タイプインターフェースには対応していません。

LECS□/LECS□-T Series

制御信号配線例:LECS□, LECS□-T□

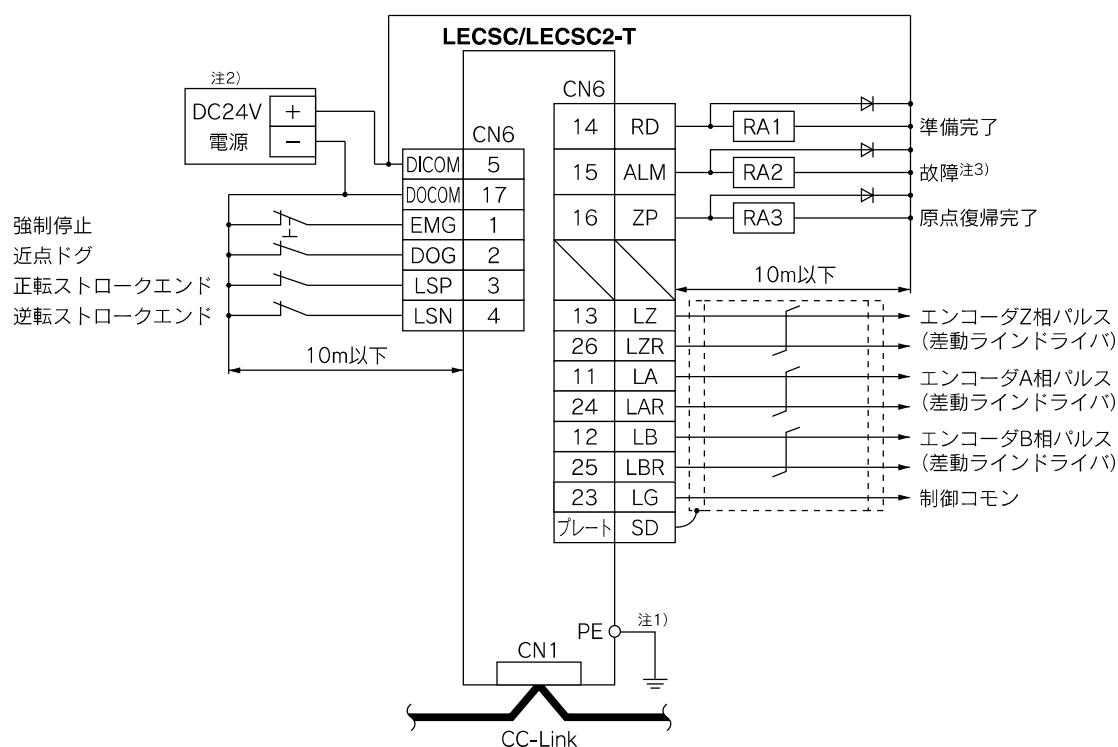


注1) 感電防止のため、ドライバの保護アース(PE)端子(⊕マークのついた端子)を制御盤の保護アース(PE)に必ず接続してください。

注2) インターフェース用にDC24V±10% 150mAの電源を外部から供給してください。

注3) 故障(ALM)はアラームなしの正常時にはONになります。OFFになったとき(アラーム発生時)に、シーケンサプログラムによりPLCの信号を停止してください。

制御信号配線例:LECSS

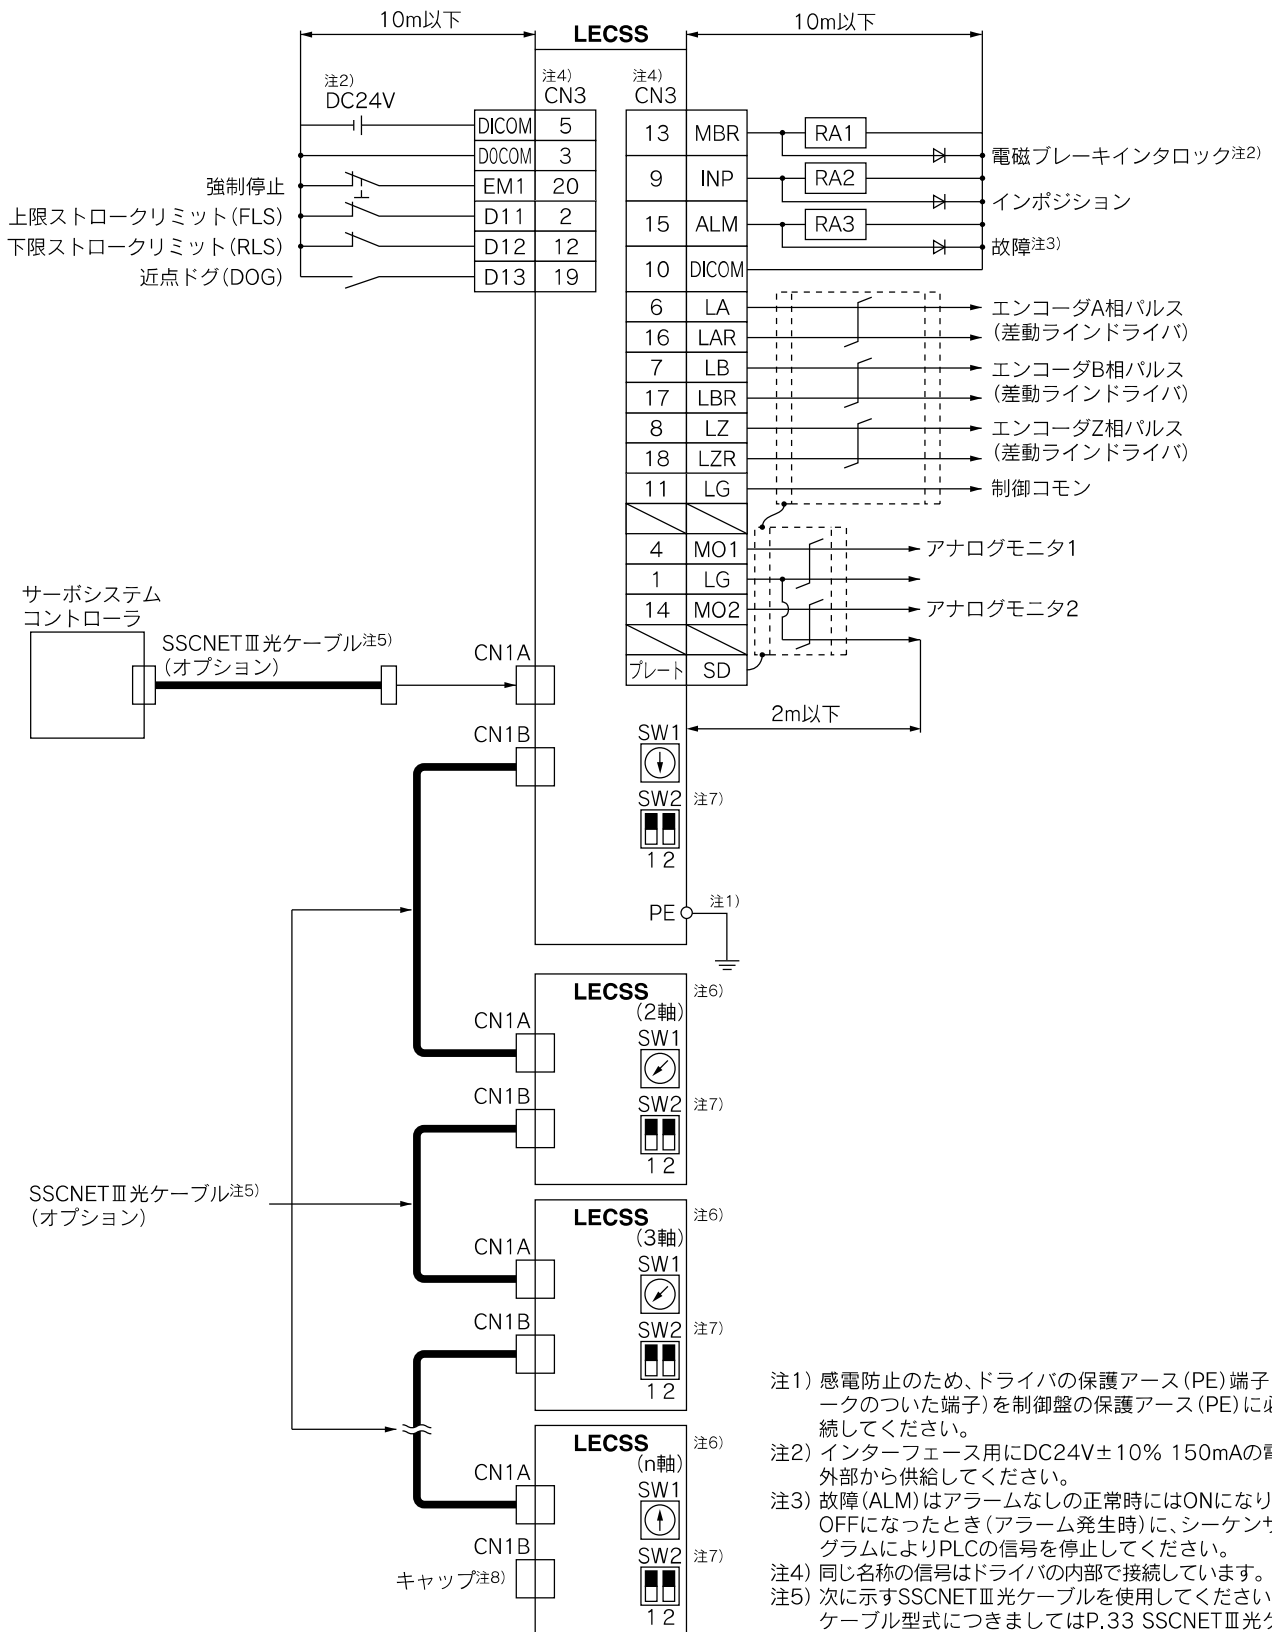

- 注1) 感電防止のため、ドライバの保護アース (PE) 端子 (⊕マークのついた端子) を制御盤の保護アース (PE) に必ず接続してください。
- 注2) インターフェース用にDC24V±10% 150mAの電源を外部から供給してください。
- 注3) 故障 (ALM) はアラームなしの正常時にはONになります。OFFになったとき (アラーム発生時) に、シーケンサプログラムによりPLCの信号を停止してください。
- 注4) 同じ名称の信号はドライバの内部で接続しています。
- 注5) 次に示すSSCNET III光ケーブルを使用してください。ケーブル型式につきましてはP.33 SSCNET III光ケーブルをご参照願います。

ケーブル	ケーブル型式	ケーブル長さ
SSCNET III光ケーブル	LE-CSS-□	0.15m~3m


- 注6) 第2軸目以降の結線は省略してあります。
- 注7) 最大16軸まで設定できます。
- 注8) 未使用のCN1A・CN1Bには必ずキャップを取付けてください。

LECS□/LECS□-T Series

制御信号配線例:LECSB2-T□

本配線例は位置制御モードで使用する際の三菱電機(株)製位置決めユニット(QD75D)との接続例になります。
他のPLC・位置決めユニットと接続する場合は、LECSB2-T取扱説明書とご使用のPLCおよび位置決めユニットの技術資料・取扱説明書等をご確認ください。

位置制御モード シンク(NPN)入出力インターフェースの場合

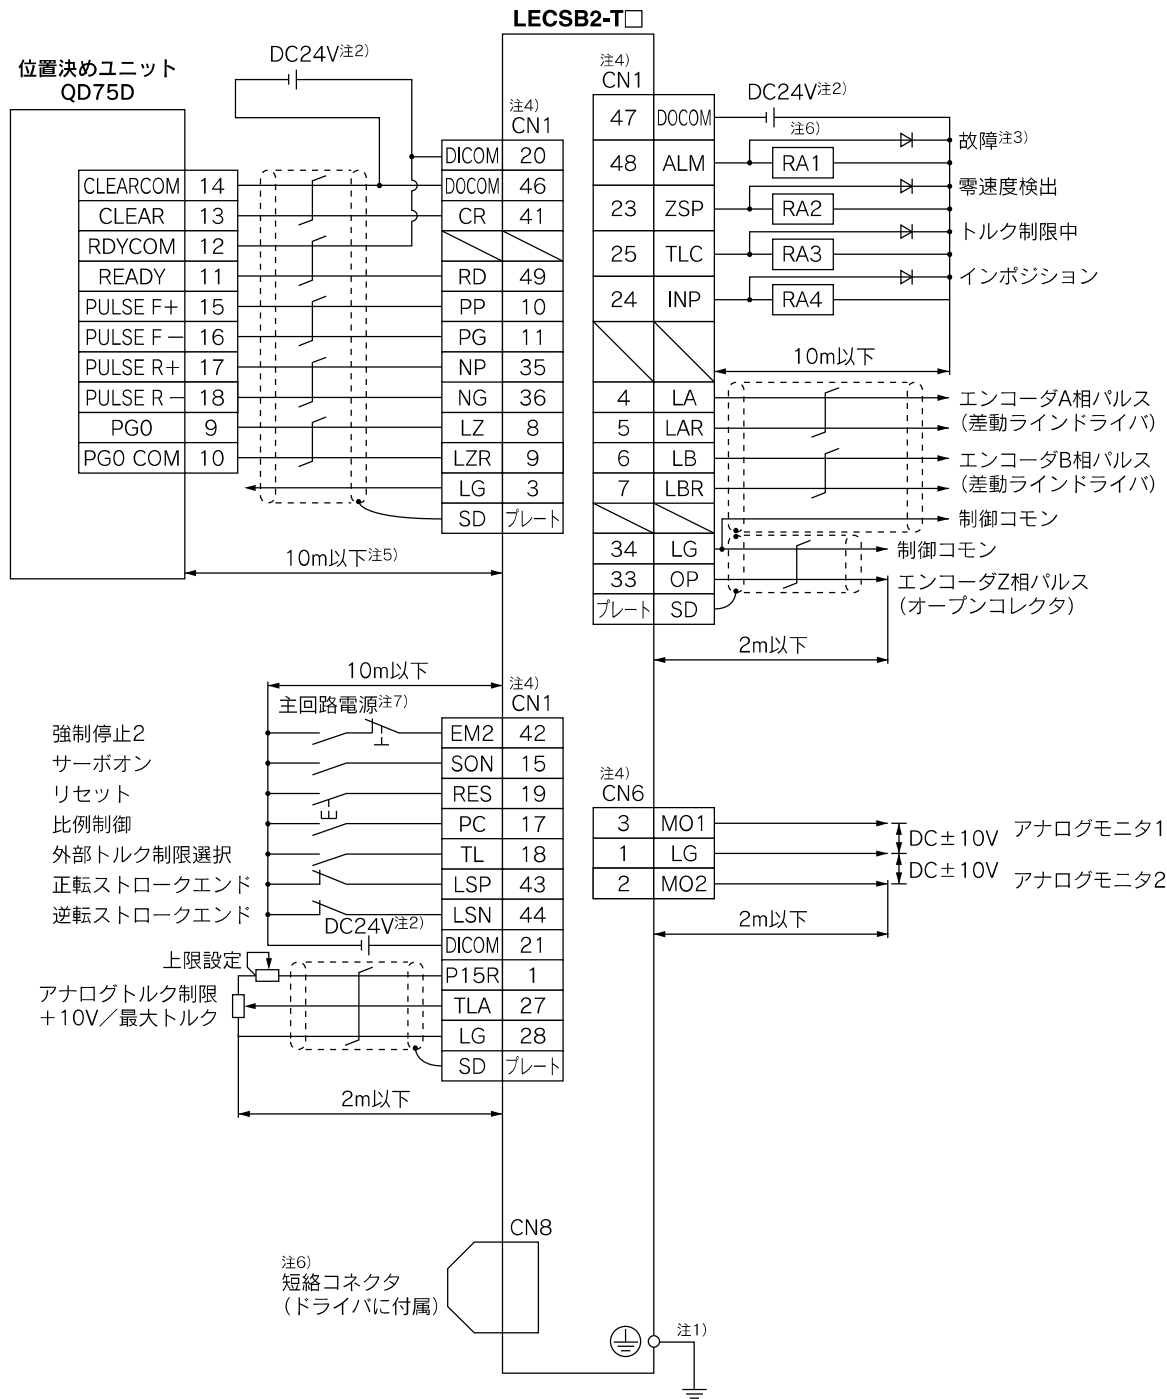

注1) 感電防止のため、ドライバの保護アース(PE)端子(⚡マークのついた端子)を制御盤の保護アース(PE)に必ず接続してください。
注2) インターフェース用にDC24V±10%の電源を外部から供給してください。これらの電源の電流容量は、合計500mAにしてください。500mAはすべての入出力信号を使用した場合の値です。入出力点数を減らすことにより電流容量を下げることができます。
注3) 故障(ALM)はアラームなしの正常時にはONになります。OFFになったとき(アラーム発生時)に、シーケンスプログラムによりPLCの信号を停止してください。
注4) 同じ名称の信号はドライバの内部で接続しています。
注5) 指令パルス列入力(差動ラインドライバ方式)の場合は、オープンコレクタ方式の場合は2m以下です。
注6) STO機能を使用しない場合、ドライバに付属している短絡コネクタを装着してください。
注7) ドライバの予期しない再起動を防止するため、主回路電源をオフにしたならEM2もオフにする回路を構成してください。


制御信号配線例:LECSB2-T□

本配線例のCN1-22ピン、CN1-23ピンおよびCN1-25ピンは初期のデバイスの状態から以下のデバイスに変更されています。デバイスおよび変更方法の詳細につきましては、LECSB2-T取扱説明書をご確認ください。

CN1-22：CPO(粗一致)／CN1-23：ZP(原点復帰完了)／CN1-25：MEND(移動完了)


位置決めモード(ポイントテーブル方式)

シンク入出力(NPN)入出力インターフェースの場合

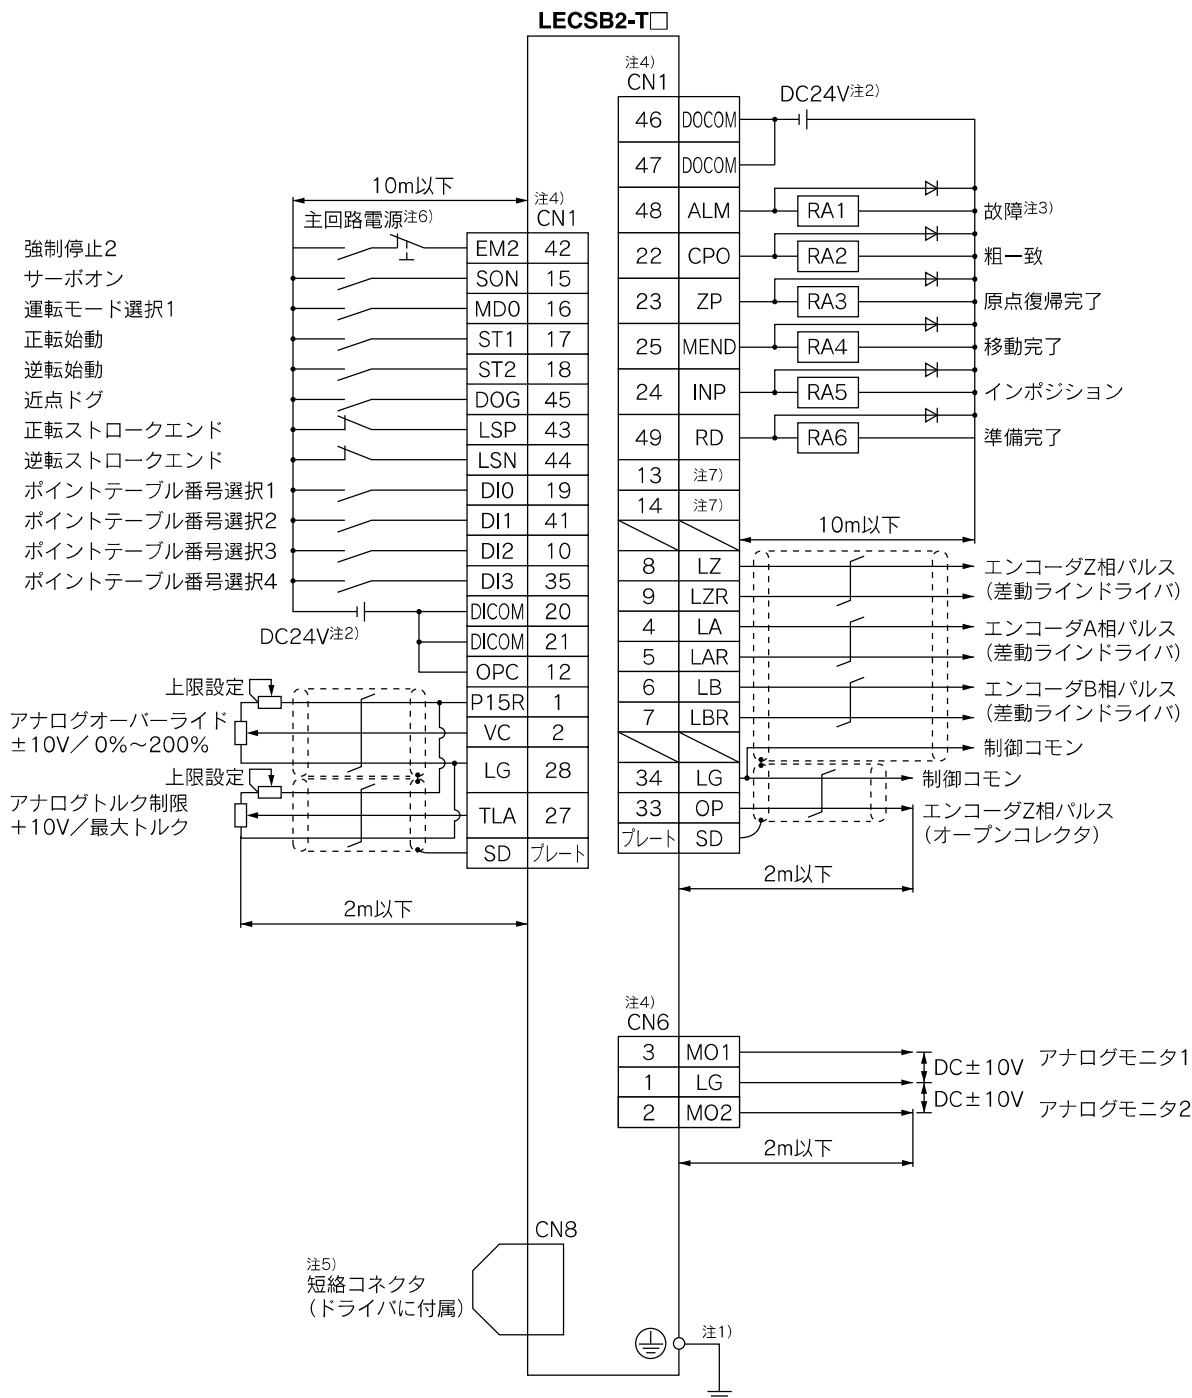

制御信号配線例：LECSS2-T□

シンク(NPN)入出カインターフェースの場合

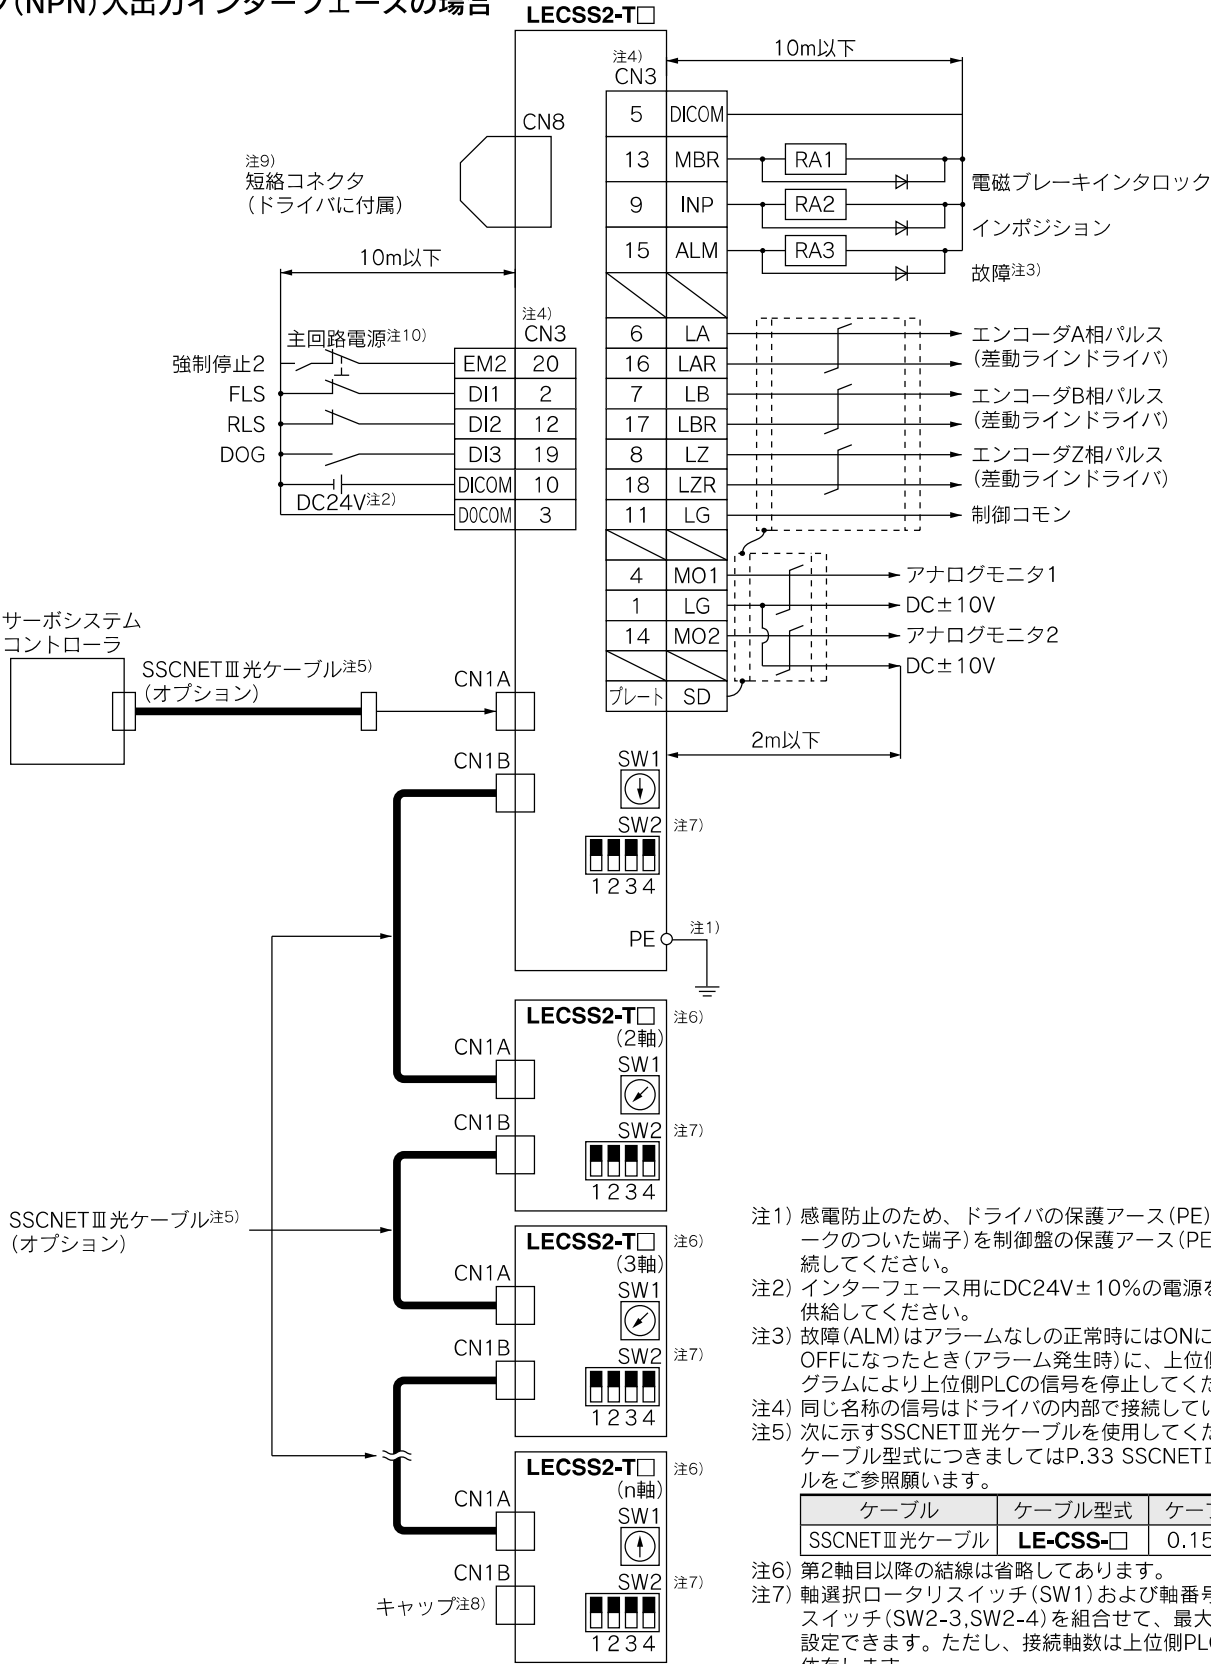

- 注1) 感電防止のため、ドライバの保護アース(PE)端子(⊕マークのついた端子)を制御盤の保護アース(PE)に必ず接続してください。
- 注2) インターフェース用にDC24V±10%の電源を外から供給してください。
- 注3) 故障(ALM)はアラームなしの正常時にはONになります。OFFになったとき(アラーム発生時)に、上位側PLCプログラムにより上位側PLCの信号を停止してください。
- 注4) 同じ名称の信号はドライバの内部で接続しています。
- 注5) 次に示すSSCNET III光ケーブルを使用してください。ケーブル型式につきましてはP.33 SSCNET III光ケーブルをご参照願います。

ケーブル	ケーブル型式	ケーブル長さ
SSCNET III光ケーブル	LE-CSS-□	0.15m~3m

- 注6) 第2軸目以降の結線は省略してあります。
- 注7) 軸選択ロータリスイッチ(SW1)および軸番号補助設定スイッチ(SW2-3, SW2-4)を組合せて、最大64軸まで設定できます。ただし、接続軸数は上位側PLCの仕様依存します。
- 注8) 未使用のCN1A・CN1Bには必ずキャップを取付けてください。
- 注9) STO機能を使用しない場合、ドライバに付属している短絡コネクタを装着してください。
- 注10) ドライバの予期しない再起動を防止するため、主回路電源をオフにしたならEM2もオフにする回路を構成してください。

オプション

モータケーブル、ロックケーブル、エンコーダケーブル(LECS□, LECSS-T共通)

LE-CSM-S5A


モータ種類
S ACサーボモータ

ケーブル内容
M モータケーブル
B ロックケーブル
E エンコーダケーブル


ケーブル種類
S 標準ケーブル
R ロボットケーブル

ケーブル長さ(L) [m]	
2	2
5	5
A	10


コネクタ方向

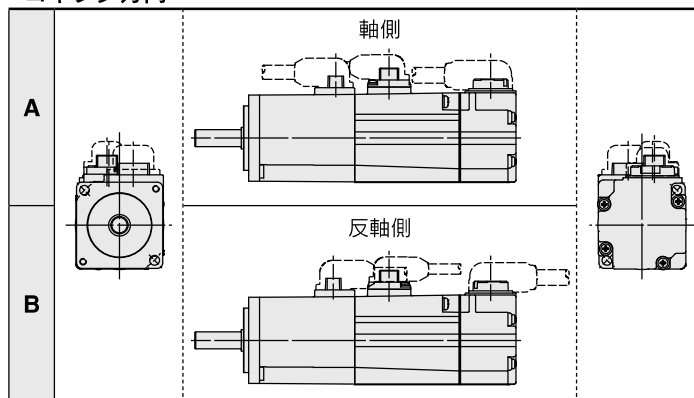


LE-CSM-□□:モータケーブル



LE-CSB-□□:ロックケーブル※



LE-CSE-□□:エンコーダケーブル

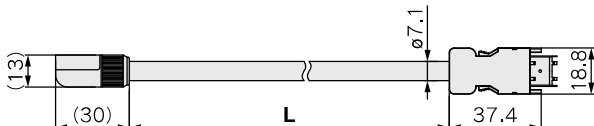

※ロック付アクチュエータをご使用される場合、ロックケーブルが必要になります。

製品品番	φD
LE-CSM-S□A	6.2
LE-CSM-S□B	6.2
LE-CSM-R□A	5.7
LE-CSM-R□B	5.7

製品品番	φD
LE-CSB-S□A	4.7
LE-CSB-S□B	4.7
LE-CSB-R□A	4.5
LE-CSB-R□B	4.5

質量

製品品番	長さ(m)	質量(g)
LE-CSM-S2□	2	180
LE-CSM-S5□	5	400
LE-CSM-SA□	10	800
LE-CSM-R2□	2	180
LE-CSM-R5□	5	400
LE-CSM-RA□	10	800

質量

製品品番	長さ(m)	質量(g)
LE-CSB-S2□	2	80
LE-CSB-S5□	5	200
LE-CSB-SA□	10	400
LE-CSB-R2□	2	80
LE-CSB-R5□	5	200
LE-CSB-RA□	10	400

質量

製品品番	長さ(m)	質量(g)
LE-CSE-S2□	2	220
LE-CSE-S5□	5	600
LE-CSE-SA□	10	1200
LE-CSE-R2□	2	220
LE-CSE-R5□	5	600
LE-CSE-RA□	10	1200


I/Oコネクタ(ケーブルなし、コネクタのみ)

LE-CSN A


ドライバ種類

A	LECSA□用、LECS□-S□/LECS□-T□用
B	LECSB□-S□/LECSB□-T□用
S	LECSS□-S□/LECSS□-T□用


LE-CSNA



LE-CSNB



LE-CSNS



質量

製品品番	質量(g)
LE-CSNA	25
LE-CSNB	30
LE-CSNS	16

※LE-CSNA: スリーエムジャパン(株)製10126-3000PE(コネクタ)/10326-52F0-008(シェルキット)または相当品になります。
LE-CSNB: スリーエムジャパン(株)製10150-3000PE(コネクタ)/10350-52F0-008(シェルキット)または相当品になります。
LE-CSNS: スリーエムジャパン(株)製10120-3000PE(コネクタ)/10320-52F0-008(シェルキット)または相当品になります。

※適合導線サイズ: AWG24~30

※LECSBをご使用される場合、非常停止(EMG)の配線が必ず必要になります。LECSB-Tにて位置決めモード以外でご使用される場合、強制停止(EM2)の配線が必ず必要になります。(配線しないと電動アクチュエータが動作できません。)

I/OコネクタまたはI/Oケーブルをご準備願います。

LECS□/LECS□-T Series

オプション

SSCNETⅢ光ケーブル型式(LECSS□-S□/LECSS2-T□用)

LE-CSS-1	
モータ種類	ケーブル長さ
S ACサーボモータ	L 0.15m
	K 0.3m
	J 0.5m
ケーブル内容	1 1m
S SSCNETⅢ光ケーブル	3 3m

※LE-CSS-□は三菱電機(株)製MR-J3BUS□Mになります。

質量


製品品番	長さ(m)	質量(g)
LE-CSS-L	0.15	100
LE-CSS-K	0.3	100
LE-CSS-J	0.5	200
LE-CSS-1	1	200
LE-CSS-3	3	200

I/Oケーブル

LEC-CSNA-1	
ドライバ種類	ケーブル長さ(L)[m]
A LECSA□用、LECSC□-S□/ LECSC2-T□用	1 1.5
B LECSB□-S□/LECSB2-T□用	
S LECS□-S□/LECSS2-T□用	

質量

製品品番	質量(g)
LEC-CSNA-1	303
LEC-CSNB-1	472
LEC-CSNS-1	221

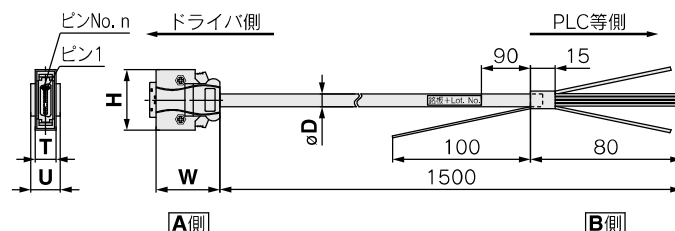

※LEC-CSNA-1：スリーエムジャパン(株)製10126-3000PE(コネクタ)/10326-52F0-008(シールド)または相当品になります。
LEC-CSNB-1：スリーエムジャパン(株)製10150-3000PE(コネクタ)/10350-52F0-008(シールド)または相当品になります。
LEC-CSNS-1：スリーエムジャパン(株)製10120-3000PE(コネクタ)/10320-52F0-008(シールド)または相当品になります。

※導線サイズ：AWG24

※LECSBをご使用される場合、非常停止(EMG)の配線が必ず必要になります。LECSB-Tにて位置決めモード以外でご使用される場合、強制停止(EM2)の配線が必ず必要になります。(配線しないと電動アクチュエータが動作できません。)

IOコネクタまたはIOケーブルをご準備願います。

ケーブル径

製品品番	φD
LEC-CSNA-1	11.1
LEC-CSNB-1	13.8
LEC-CSNS-1	9.1

寸法表/ピンNo.

製品品番	W	H	T	U	ピンNo.n
LEC-CSNA-1	39	37.2	12.7	14	14
LEC-CSNB-1		52.4		18	26
LEC-CSNS-1		33.3		14	21

布線表

LEC-CSNA-1：ピンNo.1～26

LEC-CSNB-1：ピンNo.1～50

LEC-CSNS-1：ピンNo.1～20

コネクタ ピンNo.	線心 対No.	絶縁体 の色	ドットマーク	ドット の色
A側	1	橙	■	赤
	2		■	黒
	3	薄灰	■	赤
	4		■	黒
	5	白	■	赤
	6		■	黒
	7	黄	■	赤
	8		■	黒
	9	桃	■	赤
	10		■	黒
	11	橙	■ ■	赤
	12		■ ■	黒
	13	薄灰	■ ■	赤
	14		■ ■	黒
	15	白	■ ■	赤
	16		■ ■	黒
	17	黄	■ ■	赤
	18		■ ■	黒

コネクタ ピンNo.	線心 対No.	絶縁体 の色	ドットマーク	ドット の色
A側	19	桃	■ ■	赤
	20		■ ■	黒
	21	橙	■ ■ ■	赤
	22		■ ■ ■	黒
	23	薄灰	■ ■ ■	赤
	24		■ ■ ■	黒
	25	白	■ ■ ■	赤
	26		■ ■ ■	黒
	27	黄	■ ■ ■	赤
	28		■ ■ ■	黒
	29	桃	■ ■ ■	赤
	30		■ ■ ■	黒
	31	橙	■ ■ ■ ■	赤
	32		■ ■ ■ ■	黒
	33	薄灰	■ ■ ■ ■	赤
	34		■ ■ ■ ■	黒

コネクタ ピンNo.	線心 対No.	絶縁体 の色	ドットマーク	ドット の色
A側	35	白	■ ■ ■ ■	赤
	36		■ ■ ■ ■	黒
	37	黄	■ ■ ■ ■	赤
	38		■ ■ ■ ■	黒
	39	桃	■ ■ ■ ■	赤
	40		■ ■ ■ ■	黒
	41	橙	■ ■ ■ ■ ■	赤
	42		■ ■ ■ ■ ■	黒
	43	薄灰	■ ■ ■ ■ ■	赤
	44		■ ■ ■ ■ ■	黒
	45	白	■ ■ ■ ■ ■	赤
	46		■ ■ ■ ■ ■	黒
	47	黄	■ ■ ■ ■ ■	赤
	48		■ ■ ■ ■ ■	黒
	49	桃	■ ■ ■ ■ ■	赤
	50		■ ■ ■ ■ ■	黒

オプション

回生オプション(LECS□共通)


LEC-MR-RB-12

回生オプション種類●

032	許容回生電力30W
12	許容回生電力100W

※ご使用いただく回生オプションの選定は「機種選定方法」にてご確認ください。

LEC-MR-RB-032

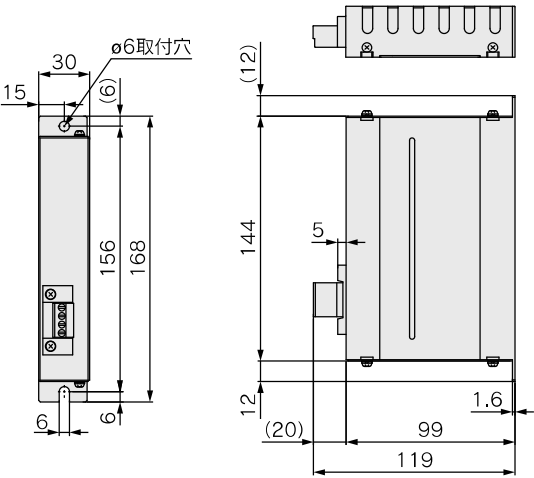


質量

型式	質量[kg]
LEC-MR-RB-032	0.5

※三菱電機(株)製MR-RB032になります。

LEC-MR-RB-12

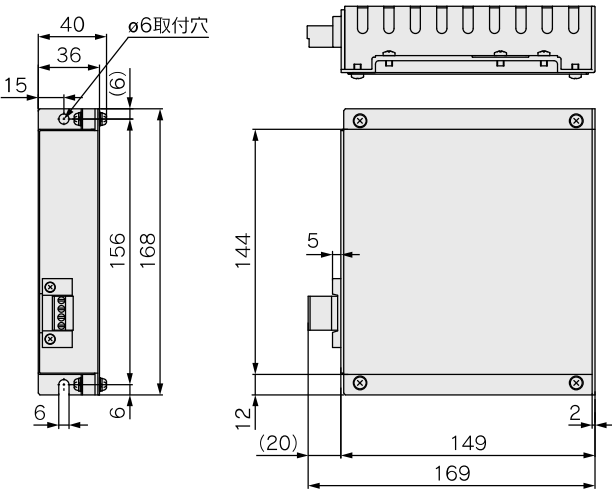

質量

型式	質量[kg]
LEC-MR-RB-12	1.1

※三菱電機(株)製MR-RB12になります。


LECS□/LECS□-T Series

LECY□ Series

製品個別
注意事項

LECS□/LECS□-T Series

オプション

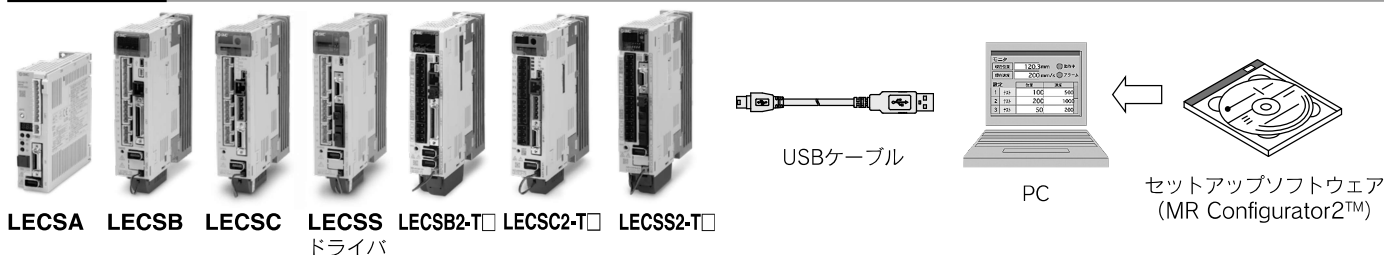

セットアップソフトウェア(MR Configurator2™) (LECSA, LECSB, LECSC, LECSS, LECSB2-T□, LECSC2-T□, LECSS-T共通)

LEC-MRC2□

●表示言語

無記号	日本語版
E	英語版
C	中国語版

※三菱電機(株)製SW1DNC-MRC2-□になります。
動作環境やバージョンアップ情報につきましては三菱電機(株)ホームページにてご確認ください。
MR Configurator2™は、三菱電機(株)の登録商標または商標です。

PCを用いて調整、動作波形の表示、診断、パラメータの書き込み・読出し、テスト運転が行えます。

対応PC

セットアップソフトウェア(MR Configurator2™)を使用する場合は、下記の動作条件に対応するIBM PC/AT互換機をご使用ください。

動作環境

機器		セットアップソフトウェア(MR Configurator2™) LEC-MRC2□
注1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) PC	OS	Microsoft® Windows® 10 Edition Microsoft® Windows® 10 Enterprise Microsoft® Windows® 10 Pro Microsoft® Windows® 10 Home Microsoft® Windows® 8.1 Enterprise Microsoft® Windows® 8.1 Pro Microsoft® Windows® 8.1 Microsoft® Windows® 8 Enterprise Microsoft® Windows® 8 Pro Microsoft® Windows® 8 Microsoft® Windows® 7 Ultimate Microsoft® Windows® 7 Enterprise Microsoft® Windows® 7 Professional Microsoft® Windows® 7 Home Premium Microsoft® Windows® 7 Starter Microsoft® Windows Vista® Ultimate Microsoft® Windows Vista® Enterprise Microsoft® Windows Vista® Home Premium Microsoft® Windows Vista® Home Basic Microsoft® Windows® XP Professional, Service Pack3 以降 Microsoft® Windows® XP Home Edition, Service Pack3 以降
	ハードディスク	1GB以上の空き容量
	通信インターフェース	USBポートを使用
	ディスプレイ	解像度1024×768以上、 High Color (16bit)表示が可能なもの。 上記PCに接続可能なもの。
	キーボード	上記PCに接続可能なもの。
	マウス	上記PCに接続可能なもの。
	プリンタ	上記PCに接続可能なもの。
	USBケーブル注11)	LEC-MR-J3USB

- 注1) LECSAのポインテーブル方式・プログラム運転方式設定に使用する場合は、『日本語版：“Ver.1.18U”』『英語版：“Ver.1.19V”』以上にバージョンアップしてください。バージョンアップ情報につきましては三菱電機(株)ホームページにてご確認ください。
- 注2) Windows®, Windows Vista®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- 注3) 使用するパーソナルコンピュータにより、セットアップソフトウェア(MR Configurator2™)が正常に動作しない場合があります。
- 注4) 次に示す機能が使用できません。使用した場合は、本製品が正常に動作しない可能性があります。
- ・Windows®互換モードでのアプリケーション起動
 - ・ユーザ簡易切換え
 - ・リモートデスクトップ
 - ・Windows XP Mode
 - ・Windowsタッチまたはタッチ
 - ・Modern UI
 - ・クライアントHyper-V
 - ・タブレットモード
 - ・仮想デスクトップ
 - ・64ビット版OSは未対応です。ただし、Microsoft® Windows® 7以降の場合、使用できます。
- 注5) 画面のプロパティでマルチディスプレイに設定した場合、本製品の画面が正常に動作しない場合があります。
- 注6) 画面上のテキストやその他の項目のサイズを規定値(96DPI、100%、9ptなど)以外に変更した場合、本製品の画面が正常に動作しない場合があります。
- 注7) 動作中に画面の解像度を変更した場合、本製品の画面が正常に動作しない場合があります。
- 注8) Windows Vista®以降では、「標準ユーザ」、「管理者」で使用してください。
- 注9) Windows® 10にてご使用の場合は『Ver" 1.52E"』以上にバージョンアップしてください。
Windows® 8.1にてご使用の場合は『Ver" 1.25B"』以上にバージョンアップしてください。
Windows® 8にてご使用の場合は『Ver" 1.20W"』以上にバージョンアップしてください。
バージョンアップ情報につきましては三菱電機(株)ホームページにてご確認ください。
- 注10) Windows® 7以降では、.NET Framework 3.5(.NET 2.0および3.0を含む)が無効化されている場合、有効化する必要があります。
- 注11) USBケーブルは別途手配してください。
・セットアップソフトウェア(MR Configurator2™：LEC-MR-SETUP221□)と共用のケーブルです。

セットアップソフトウェア対応ドライバ

対応ドライバ	セットアップソフトウェア	
	MR Configurator™	MR Configurator2™
	LEC-MR-SETUP221□	LEC-MRC2□
LECSA	○	○
LECSB□-S□	○	○
LECSC□-S□	○	○
LECSS□-S□	○	○
LECSB2-T□	—	○
LECSC2-T□	—	○
LECSS2-T□	—	○

オプション

USBケーブル(3m)

(LECSA, LECSB, LECSB, LECSS, LECSSB-T, LECSSC-T, LECSS-T共通)

LEC-MR-J3USB

※三菱電機(株)製MR-J3USBCBL3Mになります。 質量：140g


セットアップソフトウェア(MR Configurator2™)を使用する場合、PCとドライバを接続するケーブルです。
本ケーブル以外のケーブルは使用しないでください。

STOケーブル(3m) (LECSB2-T□, LECSS2-T□専用)

LEC-MR-D05UDL3M

※三菱電機(株)製MR-D05UDL3Mになります。

セーフティ機能を使用する場合、
ドライバと機器を接続するケーブルです。
本ケーブル以外のケーブルは使用しないでください。

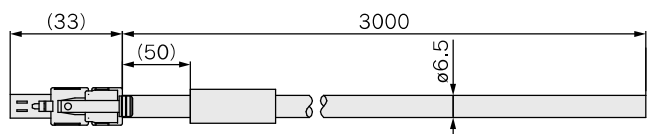

質量：500g

バッテリー

LEC-MR-J3BAT

※三菱電機(株)製MR-J3BATになります。

交換用のバッテリーです。
ドライバにバッテリーを装着することにより絶対位置データを保持することができます。




質量：30g

注) LEC-MR-J3BATはリチウム金属電池ER6Vを使用した単電池です。
UN規制の対象となる手段でリチウム金属電池、およびリチウム金属電池を組み込んだ機器を輸送する場合は、国連の危険物輸送に関する規制勧告、国際民間航空機関(ICAO)の技術指針(ICAO-TI)、および国際海事機関(IMO)の国際海上危険物規則(IMDG CODE)で定める規制に従った対応が必要になります。お客様が輸送される場合は、お客様自身で最新の規格や当該輸送国の法令を確認し、対応していただく必要があります。詳細につきましては、営業窓口にお問合せください。

LEC-MR-BAT6V1SET

※三菱電機(株)製MR-BAT6V1SETになります。

交換用のバッテリーです。
ドライバにバッテリーを装着することにより絶対位置データを保持することができます。

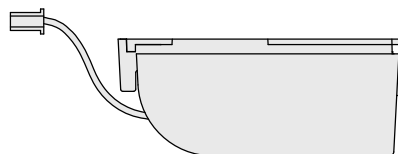

質量：60g

注) LEC-MR-BAT6V1SETはリチウム金属電池2CR17335Aを使用した組電池です。
UN規制の対象となる手段でリチウム金属電池、およびリチウム金属電池を組み込んだ機器を輸送する場合は、国連の危険物輸送に関する規制勧告、国際民間航空機関(ICAO)の技術指針(ICAO-TI)、および国際海事機関(IMO)の国際海上危険物規則(IMDG CODE)で定める規制に従った対応が必要になります。お客様が輸送される場合は、お客様自身で最新の規格や当該輸送国の法令を確認し、対応していただく必要があります。詳細につきましては、営業窓口にお問合せください。

バッテリー種類と対応ドライバ

対応ドライバ	バッテリー種類	
	LEC-MR-J3BAT	LEC-MR-BAT6V1SET
LECSB□-S□	○	—
LECSB□-S□	○	—
LECSC□-S□	○	—
LECSC□-T□	—	○
LECSC□-T□	○	—
LECSC□-T□	—	○

LECS□/LECS□-T Series

LECY□ Series

注製
意品
事個
項別

ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ

LECYM/LECYU Series

(MECHATROLINK-Ⅱタイプ) (MECHATROLINK-Ⅲタイプ)



LECYM

LECYU



型式表示方法

ドライバ型式

LECY **M** 2 -

ドライバ種類

M	MECHATROLINK-Ⅱ対応 アブソリュートエンコード用
U	MECHATROLINK-Ⅲ対応 アブソリュートエンコード用

電源電圧

2	AC200~230V 50/60Hz
----------	--------------------

対応モータ種類

記号	種類	容量	エンコード
V5	ACサーボモータ (V6※1)	100W	アブソリュート
V7	ACサーボモータ (V7※1)	200W	
V8	ACサーボモータ (V8※1)	400W	


※1 モータ種類(アクチュエータ部)の記号です。

※I/Oコネクタ(CN1)が必要な場合、品番「LE-CYNA」にて別途手配が必要です。
※I/Oケーブル(CN1)が必要な場合、品番「LEC-CSNA-1」にて別途手配が必要です。

外形寸法図

MECHATROLINK-Ⅱタイプ

LECYM2-V□

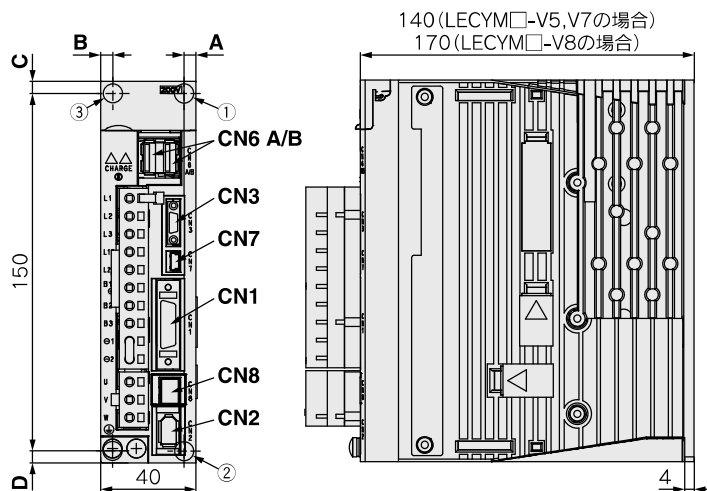

コネクタ名	名称
CN1	入出力信号用コネクタ
CN2	エンコード用コネクタ
CN3 注)	デジタルオペレータ用コネクタ
CN6A	MECHATROLINK-Ⅱ通信用コネクタ
CN6B	MECHATROLINK-Ⅱ通信用コネクタ
CN7	パソコン用コネクタ
CN8	セーフティコネクタ


注) デジタルオペレータは、(株)安川電機製 JUSP-OP05A-1-Eになります。
ご使用の場合は、お客様にて準備願います。

モータ容量	穴位置	取付寸法				取付穴
		A	B	C	D	
V5 (100W)	①②	5	—	5	5	ø5
V7 (200W)	①②	5	—	5	5	
V8 (400W)	②③	5	5	5	5	

※モータ容量によって取付穴の位置が異なります。

MECHATROLINK-Ⅲタイプ

LECYU2-V□

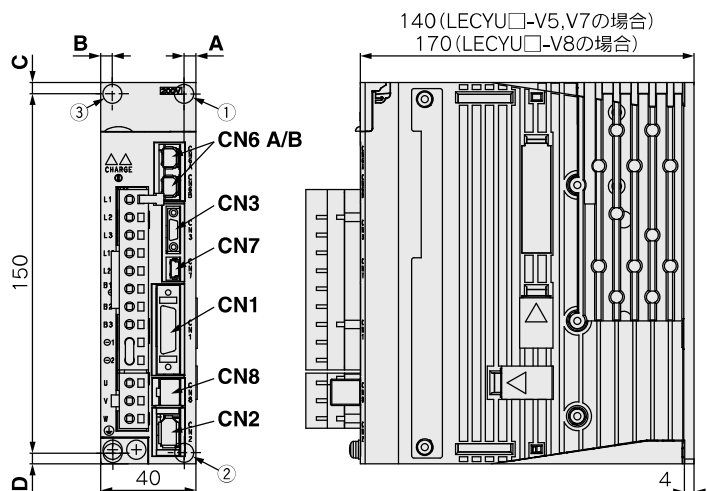

コネクタ名	名称
CN1	入出力信号用コネクタ
CN2	エンコード用コネクタ
CN3 注)	デジタルオペレータ用コネクタ
CN6A	MECHATROLINK-Ⅲ通信用コネクタ
CN6B	MECHATROLINK-Ⅲ通信用コネクタ
CN7	パソコン用コネクタ
CN8	セーフティコネクタ

注) デジタルオペレータは、(株)安川電機製 JUSP-OP05A-1-Eになります。
ご使用の場合は、お客様にて準備願います。

モータ容量	穴位置	取付寸法				取付穴
		A	B	C	D	
V5 (100W)	①②	5	—	5	5	ø5
V7 (200W)	①②	5	—	5	5	
V8 (400W)	②③	5	5	5	5	

※モータ容量によって取付穴の位置が異なります。

仕様

MECHATROLINK-Ⅱタイプ

型式			LECYM2-V5	LECYM2-V7	LECYM2-V8
制御対象モータ容量[W]			100	200	400
制御対象エンコーダ			アブソリュート20bitエンコーダ (分解能 1,048,576パルス／回転)		
主回路電源	電圧[V]		三相AC200～230(50／60Hz)		
	許容電圧変動[V]		三相AC170～253		
制御電源	電圧[V]		単相AC200～230(50／60Hz)		
	許容電圧変動[V]		単相AC170～253		
電源容量(定格出力時)[A]			0.91	1.6	2.8
入力回路			NPN(シンク回路)／PNP(ソース回路)		
パラレル入力(7点)	任意割付点数	7点	【初期割付】 ・原点復帰減速スイッチ信号(/DEC) ・外部ラッチ信号(/EXT 1～3) ・正転駆動禁止(P-OT)、逆転駆動禁止(N-OT) 【パラメータにて割付可能】 ・正転側外部トルク制限(/P-CL)、逆転側外部トルク制限(/N-CL) 信号の割り付けおよび正論理、負論理の変更が可能		
パラレル出力(4点)	固定割付点数	1点	・サーボアラーム(ALM)		
	任意割付点数	3点	【初期割付】 ・ロック(/BK) 【パラメータにて割付可能】 ・位置決め完了(/COIN) ・速度制限検出(/VLT) ・速度一致検出(/V-CMP) ・回転検出(/TGON) ・ワーニング(/WARN) ・サーボレディ(/S-RDY) ・位置決め近傍(/NEAR) ・トルク制限検出(/CLT) 信号の割り付けおよび正論理、負論理の変更が可能		
MECHATROLINK通信	通信プロトコル		MECHATROLINK-Ⅱ		
	局アドレス設定		41H～5FH		
	伝送速度		10Mbps		
	伝送周期		250μs, 0.5ms～4ms(0.5msの倍数)		
	伝送バイト数		17バイト、32バイト		
	最大接続スレーブ数		30局		
	ケーブル長		ケーブル総延長が50m以内で、局間は0.5m以上であること		
指令方式	動作仕様		MECHATROLINK-Ⅱ通信による位置制御、速度制御、トルク制御		
	指令入力		MECHATROLINK-Ⅱコマンド (モーション、データ設定、モニタ、調整など)		
機能	ゲイン調整		調整レス／アドバンストオートチューニング／ワンパラメータチューニング		
	設定通信		USB通信、RS-422通信		
	トルク制限		内部トルク制限、外部トルク制限、アナログ指令によるトルク制限		
	エンコーダ出力		A相、B相、Z相：ラインドライバ出力		
	非常停止		CN8 セーフティ機能		
	オーバートラベル		P-OT、N-OT入力動作時にダイナミックブレーキ(DB)、減速停止またはフリーラン停止		
	アラーム		アラーム信号、MECHATROLINK-Ⅱコマンド		
使用温度範囲[℃]			0～55(凍結なきこと)		
使用湿度範囲[%RH]			90以下(結露なきこと)		
保存温度範囲[℃]			－20～85(凍結なきこと)		
保存湿度範囲[%RH]			90以下(結露なきこと)		
絶縁抵抗[MΩ]			10MΩ(DC500V)		
質量[g]			900		1000

LECS□/LECS□-T Series

LECY□ Series

注製
意品
事項
個別


仕様

MECHATROLINK-Ⅲ タイプ

型式			LECYU2-V5	LECYU2-V7	LECYU2-V8
制御対象モータ容量[W]			100	200	400
制御対象エンコーダ			アブソリュート20bitエンコーダ (分解能 1,048,576パルス／回転)		
主回路電源	電圧[V]		三相AC200～230 (50/60Hz)		
	許容電圧変動[V]		三相AC170～253		
制御電源	電圧[V]		単相AC200～230 (50/60Hz)		
	許容電圧変動[V]		単相AC170～253		
電源容量 (定格出力時) [A]			0.91	1.6	2.8
入力回路			NPN (シンク回路)／PNP (ソース回路)		
パラレル入力 (7点)	任意割付点数	7点	【初期割付】 ・ 原点復帰減速スイッチ信号 (/DEC) ・ 外部ラッチ信号 (/EXT 1～3) ・ 正転駆動禁止 (P-OT)、逆転駆動禁止 (N-OT) 【パラメータにて割付可能】 ・ 正転側外部トルク制限 (/P-CL)、逆転側外部トルク制限 (/N-CL) 信号の割り付けおよび正論理、負論理の変更が可能		
パラレル出力 (4点)	固定割付点数	1点	・ サーボアラーム (ALM)		
	任意割付点数	3点	【初期割付】 ・ ロック (/BK) 【パラメータにて割付可能】 ・ 位置決め完了 (/COIN) ・ 速度制限検出 (/VLT) ・ 速度一致検出 (/V-CMP) ・ 回転検出 (/TGON) ・ ワーニング (/WARN) ・ サーボレディ (/S-RDY) ・ 位置決め近傍 (/NEAR) ・ トルク制限検出 (/CLT) 信号の割り付けおよび正論理、負論理の変更が可能		
MECHATROLINK通信	通信プロトコル		MECHATROLINK-Ⅲ		
	局アドレス設定		03H～EFH		
	伝送速度		100Mbps		
	伝送周期		125μs, 250μs, 500μs, 750μs, 1ms～4ms (0.5msの倍数)		
	伝送バイト数		16バイト、32バイト、48バイト		
	最大接続スレーブ数		62局		
	ケーブル長		局間で0.5m以上75m以下であること		
指令方式	動作仕様		MECHATROLINK-Ⅲ通信による位置制御、速度制御、トルク制御		
	指令入力		MECHATROLINK-Ⅲ コマンド (モーション、データ設定、モニタ、調整など)		
機能	ゲイン調整		調整レス／アドバンストオートチューニング／ワンパラメータチューニング		
	設定通信		USB通信、RS-422通信		
	トルク制限		内部トルク制限、外部トルク制限、アナログ指令によるトルク制限		
	エンコーダ出力		A相、B相、Z相：ラインドライバ出力		
	非常停止		CN8 セーフティ機能		
	オーバートラベル		P-OT、N-OT入力動作時にダイナミックブレーキ (DB)、減速停止またはフリーラン停止		
	アラーム		アラーム信号、MECHATROLINK-Ⅲ コマンド		
使用温度範囲[℃]			0～55 (凍結なきこと)		
使用湿度範囲[%RH]			90以下 (結露なきこと)		
保存温度範囲[℃]			－20～85 (凍結なきこと)		
保存湿度範囲[%RH]			90以下 (結露なきこと)		
絶縁抵抗[MΩ]			10 MΩ (DC500V)		
質量[g]			900		1000

電源配線例:LECY□

■三相200V **LECYM2-□**
LECYU2-□

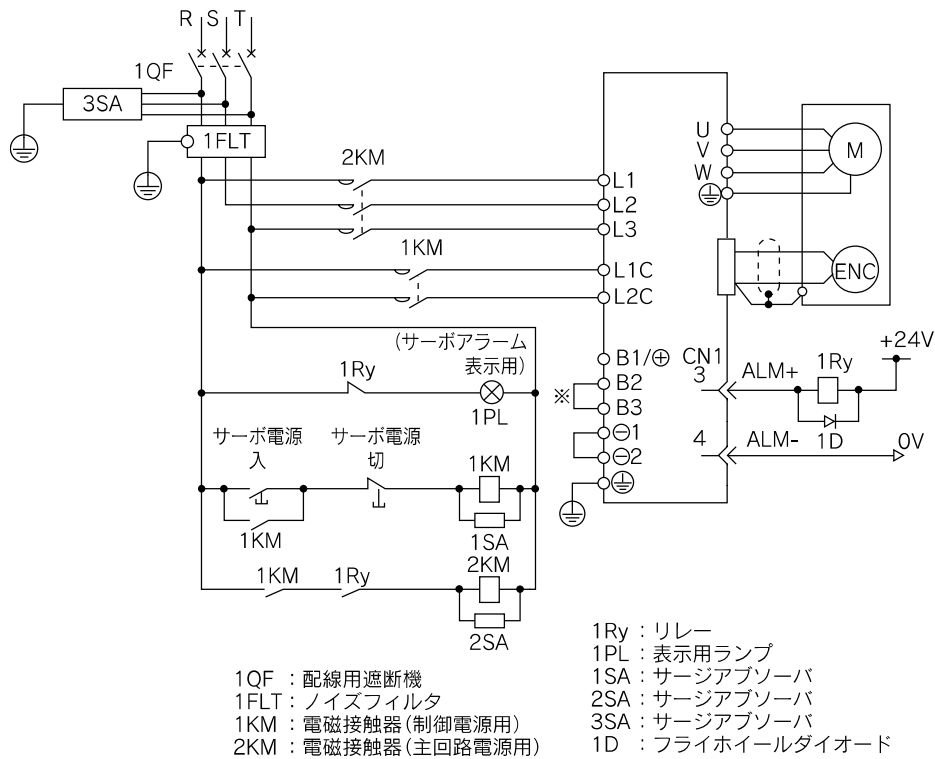

※LECY□2-V5、LECY□2-V7、LECY□2-V8の場合、B2-B3間の短絡は不要です。短絡しないでください。

主回路電源コネクタ ※付属品です。

端子名	機能名	機能説明
L1	主回路電源	電源を接続してください。 単相AC200~230V 50/60Hz 接続端子L1,L2 三相AC200~230V 50/60Hz 接続端子L1,L2,L3
L2		
L3		
L1C	制御電源	電源を接続してください。 単相AC200~230V 50/60Hz 接続端子L1C,L2C
L2C		
B1/⊕	外付回生 抵抗器接続端子	回生抵抗器が必要な場合は、端子B1/⊕-B2間に接続してください。
B2		
B3		
⊖1	主回路負側端子	出荷時、⊖1、⊖2 間は接続されています
⊖2		


モータコネクタ ※付属品です。

端子名	機能名	機能説明
U	サーボモータ動力(U)	モータケーブル(U・V・W)に接続します
V	サーボモータ動力(V)	
W	サーボモータ動力(W)	

電源線仕様

項目	仕様
適合電線 サイズ	L1, L2, L3, L1C, L2C 単線 より線 AWG14 (2.0mm ²)
むき線長	8~9mm

主回路電源コネクタ

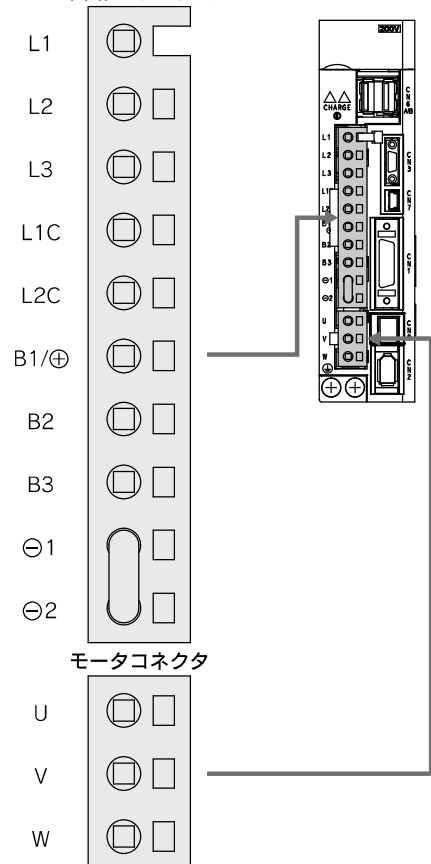


モータコネクタ

LECS□/LECS□-T Series

LECY□ Series

製品
個別
注意
事項

制御信号配線例:LECYM

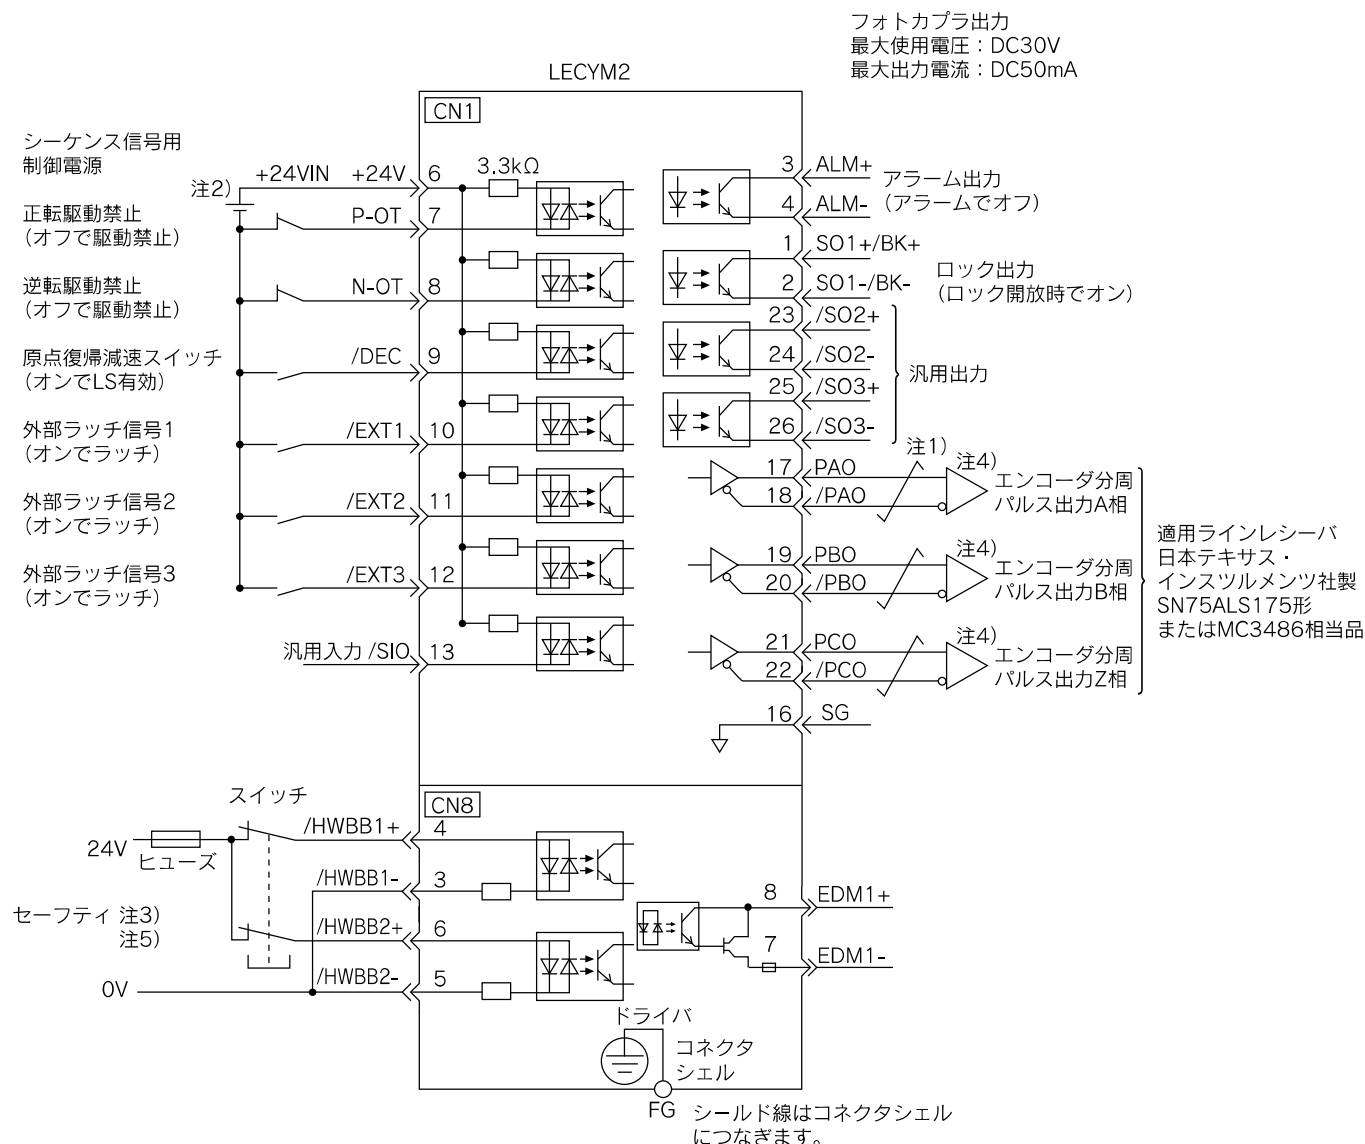

注1) 〃はツイストペア線を示しています。


注2) DC24V電源は、お客様でご用意ください。なお、DC24V電源は二重絶縁または強化絶縁された機器をご使用ください。

注3) セーフティ機器を使用する場合、セーフティ機能が動作する配線にしないと、サーボオン(モータ通電)しません。また、セーフティ機能を使用しない場合は、ドライバのセーフティジャンパコネクタ(付属品)をCN8に挿入したままご使用ください。

注4) 出力信号は、必ずラインレシーバで受信してください。

※入力信号 /DEC, P-OT, N-OT, /EXT1, /EXT2, /EXT3、出力信号 /SO1, /SO2, /SO3はパラメータの設定で割り付け変更が可能です。

注5) ハードワイヤベースブロック機能(HWBB)を利用し、STO機能(IEC61800-5-2)に相当する安全機能です。

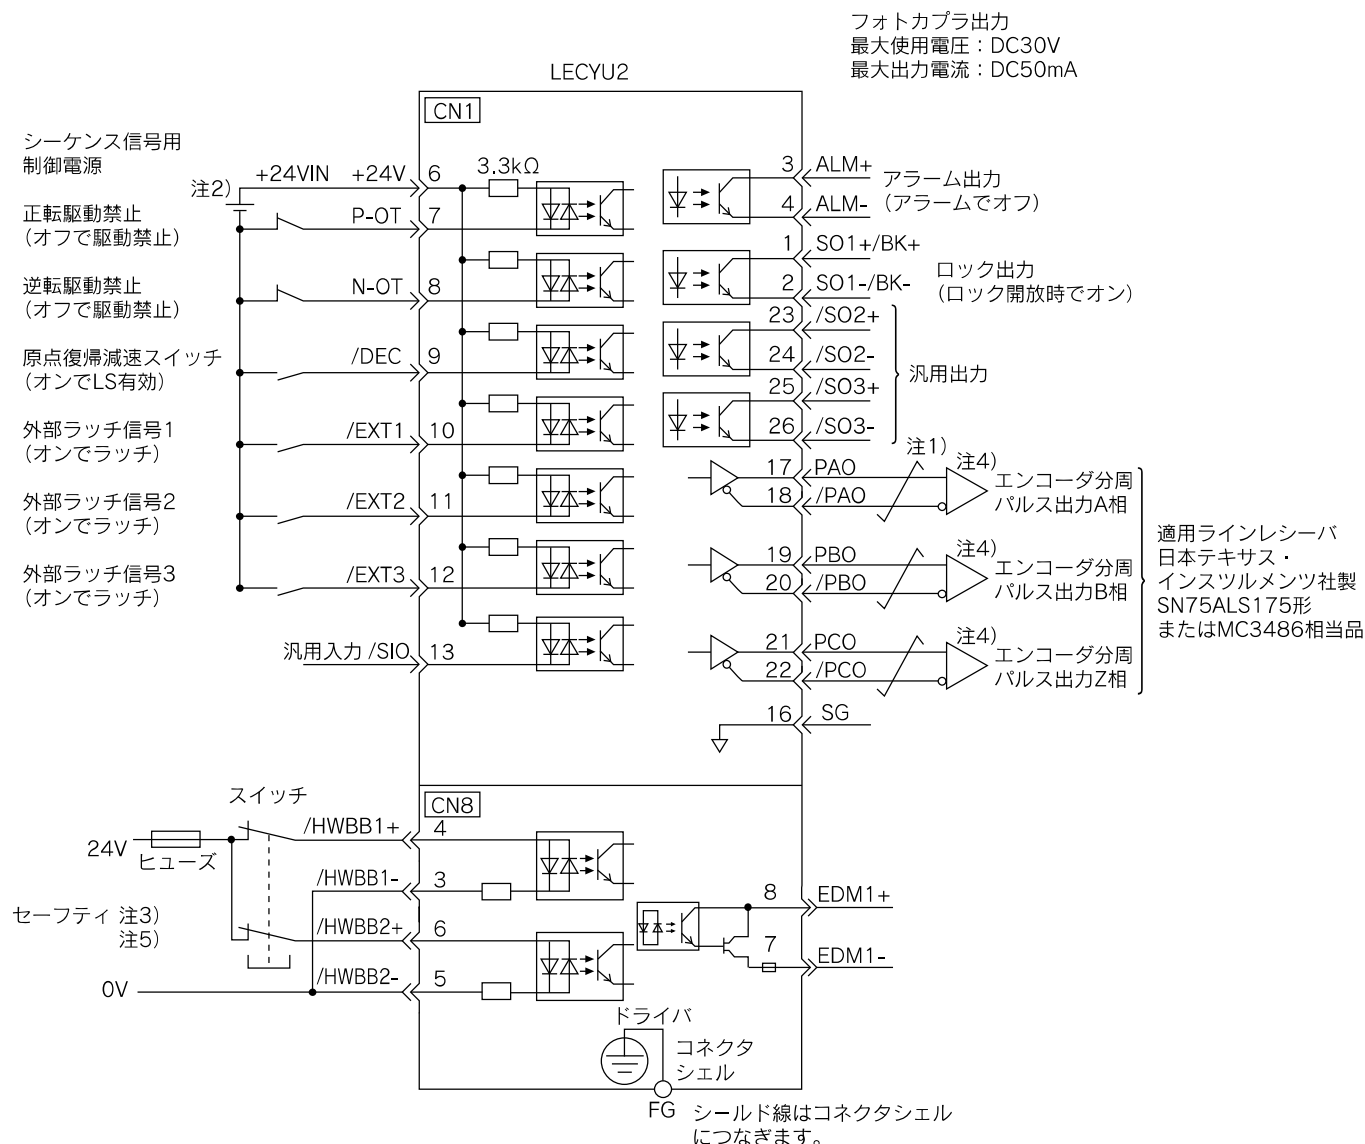制御信号配線例:LECYU

注1) 〃はツイストペア線を示しています。

注2) DC24V電源は、お客様でご用意ください。なお、DC24V電源は二重絶縁または強化絶縁された機器をご使用ください。

注3) セーフティ機器を使用する場合、セーフティ機能が動作する配線にしないと、サーボオン(モータ通電)しません。また、セーフティ機能を使用しない場合は、ドライバのセーフティジャンパコネクタ(付属品)をCN8に挿入したままご使用ください。

注4) 出力信号は、必ずラインレシーバで受信してください。

※入力信号 /DEC, P-OT, N-OT, /EXT1, /EXT2, /EXT3、出力信号 /SO1, /SO2, /SO3はパラメータの設定で割り付け変更が可能です。

注5) ハードワイヤベースブロック機能(HWBB)を利用し、STO機能(IEC61800-5-2)に相当する安全機能です。

LECS□/LECS□-T Series

LECY□ Series

製品
個別
注意
事項

オプション

モータケーブル、ロック付用モータケーブル、エンコーダケーブル(LECYM/LECYU共通)


LE-CY M-S 5 A-5

モータ種類	
Y	ACサーボモータ
ケーブル内容	
M	モータケーブル
B	ロック付用モータケーブル
E	エンコーダケーブル (バッテリーユニット付)
ケーブル種類	
S	標準ケーブル
R	ロボットケーブル
ケーブル長さ(L) [m]	
3	3
5	5
A	10
C	20

モータ容量	
5	100W
7	200W/400W

※エンコーダケーブルの場合は、末尾-□(モータ容量)は不要です。

コネクタ方向

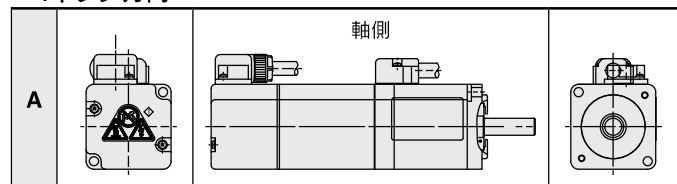


※各ケーブル方向は、軸側のみにります。


質量

製品品番	長さ(m)	質量(g)	備考
LE-CYM-S3A-5	3	250	100W
LE-CYM-S5A-5	5	390	
LE-CYM-SAA-5	10	750	
LE-CYM-SCA-5	20	1500	
LE-CYM-S3A-7	3	250	200/ 400W
LE-CYM-S5A-7	5	390	
LE-CYM-SAA-7	10	750	
LE-CYM-SCA-7	20	1500	
LE-CYM-R3A-5	3	220	100W
LE-CYM-R5A-5	5	350	
LE-CYM-RAA-5	10	670	
LE-CYM-RCA-5	20	1300	
LE-CYM-R3A-7	3	220	200/ 400W
LE-CYM-R5A-7	5	350	
LE-CYM-RAA-7	10	670	
LE-CYM-RCA-7	20	1300	


LE-CYM-□□A-□:モータケーブル

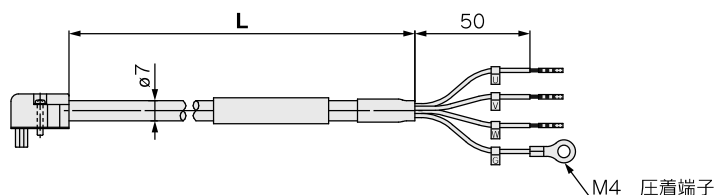

LE-CYB-□□A-□:ロック付用モータケーブル

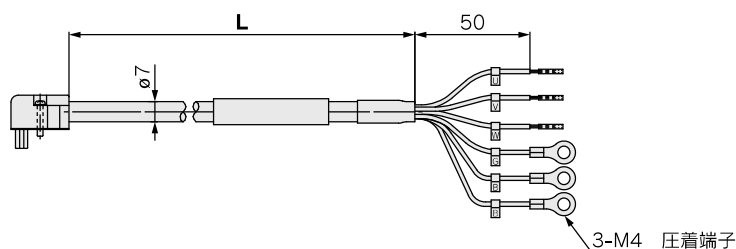

LE-CYE-□□A:エンコーダケーブル

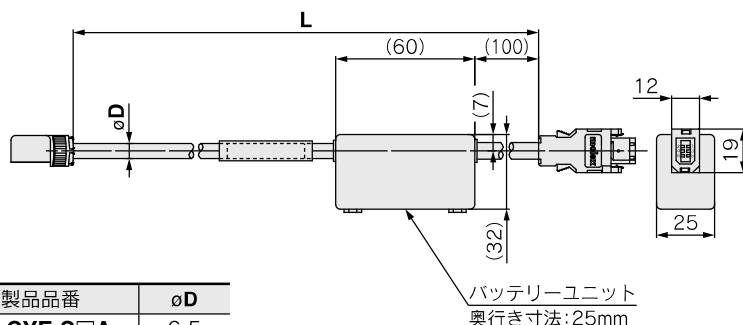

製品品番	φD
LE-CYE-S□A	6.5
LE-CYE-R□A	6.8

質量

製品品番	長さ(m)	質量(g)	備考
LE-CYB-S3A-5	3	240	100W
LE-CYB-S5A-5	5	390	
LE-CYB-SAA-5	10	750	
LE-CYB-SCA-5	20	1490	
LE-CYB-S3A-7	3	240	200/ 400W
LE-CYB-S5A-7	5	390	
LE-CYB-SAA-7	10	750	
LE-CYB-SCA-7	20	1490	
LE-CYB-R3A-5	3	220	100W
LE-CYB-R5A-5	5	350	
LE-CYB-RAA-5	10	670	
LE-CYB-RCA-5	20	1300	
LE-CYB-R3A-7	3	220	200/ 400W
LE-CYB-R5A-7	5	350	
LE-CYB-RAA-7	10	670	
LE-CYB-RCA-7	20	1300	

質量

製品品番	長さ(m)	質量(g)
LE-CYE-S3A	3	230
LE-CYE-S5A	5	360
LE-CYE-SAA	10	680
LE-CYE-SCA	20	1250
LE-CYE-R3A	3	220
LE-CYE-R5A	5	330
LE-CYE-RAA	10	660
LE-CYE-RCA	20	1240

※LE-CYM-S□A-□は、安川コントロール(株)製JZSP-CSM0□-□□-Eになります。
LE-CYB-S□A-□は、安川コントロール(株)製JZSP-CSM1□-□□-Eになります。
LE-CYE-S□Aは、安川コントロール(株)製JZSP-CSP05-□□-Eになります。

LE-CYM-R□A-□は、安川コントロール(株)製JZSP-CSM2□-□□-Eになります。
LE-CYB-R□A-□は、安川コントロール(株)製JZSP-CSM3□-□□-Eになります。
LE-CYE-R□Aは、安川コントロール(株)製JZSP-CSP25-□□-Eになります。


オプション

I/Oコネクタ(ケーブルなし、コネクタのみ)

LE-CYNA

ドライバ種類

A	LECYM2用、LECYU2用
----------	-----------------

LE-CYNA

質量

製品品番	質量(g)
LE-CYNA	25

※LE-CYNA:スリーエムジャパン(株)製10126-3000PE(コネクタ)/10326-52F0-008(シエルキット)または相当品になります。
 ※導線サイズ:AWG24~30

I/Oケーブル

LEC-CSNA A-1

ドライバ種類


A	LECYM2用、LECYU2用
----------	-----------------

ケーブル長さ(L)[m]

1	1.5
----------	-----

質量

製品品番	質量(g)
LEC-CSNA-1	303

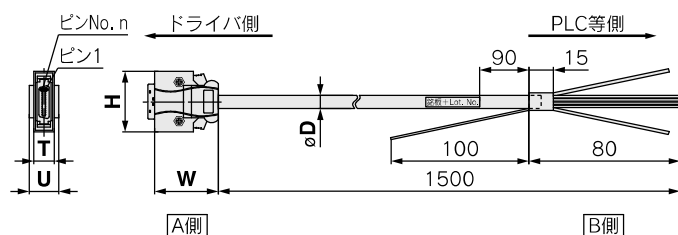

※LEC-CSNA-1:スリーエムジャパン(株)製10126-3000PE(コネクタ)/10326-52F0-008(シエルキット)または相当品になります。
 ※導線サイズ:AWG24

布線表

LEC-CSNA-1:ピンNo.1~26

コネクタ ピンNo.		線心 対No.	絶縁体 の色	ドットマーク	ドット の色	コネクタ ピンNo.		線心 対No.	絶縁体 の色	ドットマーク	ドット の色	コネクタ ピンNo.		線心 対No.	絶縁体 の色	ドットマーク	ドット の色
A 側	1	1	橙	■	赤	A 側	11	6	橙	■ ■	赤	A 側	21	11	橙	■ ■ ■	赤
	2			■	黒		■ ■			黒	22		■ ■ ■			黒	
	3	2	薄灰	■	赤		13	7	薄灰	■ ■	赤		23	12	薄灰	■ ■ ■	赤
	4			■	黒		■ ■			黒	24		■ ■ ■			黒	
	5	3	白	■	赤		15	8	白	■ ■	赤		25	13	白	■ ■ ■	赤
	6			■	黒		■ ■			黒	26		■ ■ ■			黒	
	7	4	黄	■	赤		17	9	黄	■ ■	赤						
	8			■	黒		■ ■			黒							
	9	5	桃	■	赤		19	10	桃	■ ■	赤						
	10			■	黒		■ ■			黒							

ケーブル径

製品品番	φD
LEC-CSNA-1	11.1

寸法表/ピンNo.

製品品番	W	H	T	U	ピンNo.n
LEC-CSNA-1	39	37.2	12.7	14	14

LECS□/LECS□-T Series

LECY□ Series

注意
製品
事項
個別

LECY^M_U Series

オプション

MECHATROLINKケーブル形式

LEC-CY**M**-**1**

●モータ種類

Y	ACサーボモータ
----------	----------

●ケーブル内容

M	MECHATROLINK-Ⅱケーブル
U	MECHATROLINK-Ⅲケーブル


●ケーブル長さ(L)

L ※	0.2m
J	0.5m
1	1m
3	3m

※MECHATROLINK-Ⅱケーブルには対応していません。


※LEC-CYM-□は、安川コントロール(株)製JEPMC-W6002-□□-Eになります。
※LEC-CYU-□は、安川コントロール(株)製JEPMC-W6012-□□-Eになります。

MECHATROLINK-Ⅱケーブル

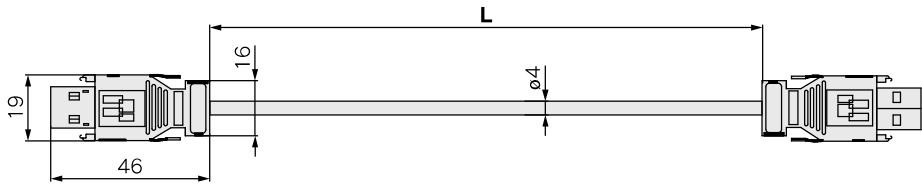

質量		
製品品番	長さ (m)	質量 (g)
LEC-CYM-J	0.5	50
LEC-CYM-1	1	80
LEC-CYM-3	3	200

MECHATROLINK-Ⅲケーブル

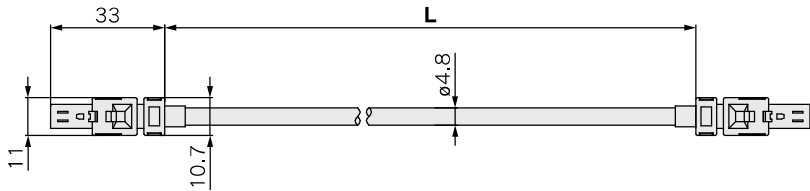


質量		
製品品番	長さ (m)	質量 (g)
LEC-CYU-L	0.2	21
LEC-CYU-J	0.5	41
LEC-CYU-1	1	75
LEC-CYU-3	3	205

MECHATROLINK-Ⅱ用 終端コネクタ

LEC-CYRM

※LEC-CYRMは、安川コントロール(株)製JEPMC-W6022-Eになります。



オプション



LECYM2 LECYU2
ドライバ



USBケーブル



PC

セットアップソフトウェア(SigmaWin+™) (LECYM/LECYU共通)

※SigmaWin+™は、当社HPからダウンロード願います。
SigmaWin+™は、(株)安川電機の登録商標または商標です。

PCを用いて調整、動作波形の表示、パラメータの書込み・読出し、テスト運転が行えます。

対応PC

セットアップソフトウェア(SigmaWin+™)を使用する場合は、下記の動作条件に対応するIBM PC/AT互換機をご使用ください。

動作環境

機器		セットアップソフトウェア(SigmaWin+™)
注1)注2)注3)注4) PC	OS	Windows® XP注5), Windows Vista®, Windows® 7(32ビット/64ビット対応)
	ハードディスク空き容量	350MB以上(インストール時には400MB以上の空き推奨)
	通信インタフェース	USBポートを使用
ディスプレイ		XVGAモニタ(1024×768以上「小さいフォントを使用」) 256色以上(65536色以上推奨) 上記PCに接続可能なもの
キーボード		上記PCに接続可能なもの
マウス		上記PCに接続可能なもの
プリンタ		上記PCに接続可能なもの
USBケーブル		LEC-JZ-CVUSB注6)
その他		Adobe Reader Ver.5.0以上(※ただしVer.6.0を除く)

注1) WindowsおよびWindows Vista®, Windows® 7は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

注2) 使用するPCにより本ソフトウェアが正常に動作しない場合があります。

注3) 64ビット版Windows® XPおよび64ビット版Windows Vista®は未対応です。

注4) Windows XPの場合は、インストール時およびご利用時ともにアドミニストレータ権限でのご利用をお願いいたします。

注5) Hotfix Q328310の修正プログラムが適用されたPCでは、インストールに失敗する場合があります。

その場合は、Hotfix Q329623の修正プログラムを適用してください。

注6) USBケーブルは別途手配してください。


バッテリー(LECYM/LECYU共通)

LEC-JZ-CVBAT

※安川コントロール(株)製JZSP-BA01になります。

交換用のバッテリーです。

エンコーダケーブルのバッテリーユニットにバッテリーを装着することにより絶対位置データを保持することができます。



質量:10g

注) LEC-JZ-CVBATはリチウム金属電池ER3Vを使用した単電池です。
UN規制の対象となる手段でリチウム金属電池、およびリチウム金属電池を組み込んだ機器を輸送する場合は、国連の危険物輸送に関する規制勧告、国際民間航空機関(ICAO)の技術指針(ICAO-TI)、および国際海事機関(IMO)の国際海上危険物規則(IMDG CODE)で定める規制に従った対応が必要になります。お客様が輸送される場合は、お客様自身で最新の規格や当該輸送国の法令を確認し、対応していただく必要があります。詳細につきましては、営業窓口にお問合せください。


USBケーブル(2.5m)

LEC-JZ-CVUSB

※安川コントロール(株)製 JZSP-CVS06-02-Eになります。

セットアップソフトウェア(SigmaWin+™)を使用する場合、PCとドライバを接続するケーブルです。

本ケーブル以外のケーブルは使用しないでください。

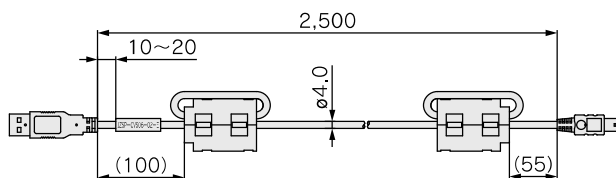


質量:150g

セーフティ接続ケーブル(3m)

LEC-JZ-CVSAF

※安川コントロール(株)製 JZSP-CVH03-03-Eになります。

セーフティ機能を使用する場合、ドライバと機器を接続するケーブルです。
本ケーブル以外のケーブルは使用しないでください。



質量:160g



LECS□/LECS□-T/LECY□ Series／製品個別注意事項①

ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意および電動アクチュエータ／共通注意事項につきましては、当社ホームページの「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」をご確認ください。<https://www.smcworld.com>

設計・選定上のご注意

⚠ 警告

- ① 規定の電圧でご使用ください。
規定以外の電圧で使用すると誤動作・破損の恐れがあります。
印加電圧が規定より低い場合は、ドライバ部の内部電圧降下により、負荷が動作しない場合がありますので、動作電圧を確認してご使用ください。
- ② 仕様範囲を超えて使用しないでください。
仕様範囲を超えて使用すると、発火・誤動作・アクチュエータ破損の原因となります。仕様をご確認のうえ、ご使用ください。
- ③ 外部に非常停止回路を設置してください。
即時にアクチュエータの運転を停止し、電源を遮断できるように外部に非常停止回路を設置してください。
- ④ ドライバおよび周辺機器の故障・誤動作による損害を防止するために、機器・装置を多重系にする、フェール・セーフ設計するなどのバックアップシステムを事前に構築してください。
- ⑤ ドライバおよび周辺機器の異常な発熱、発煙、発火などにより、危険が予想される場合は、本体ならびにシステムの電源を即座に遮断してください。
- ⑥ ドライバのパラメータは、初期値になっております。
ご使用の際は、お客様の装置仕様に合わせパラメータを変更願います。
パラメータの詳細は、取扱説明書をご確認ください。

使用上のご注意

⚠ 警告

- ① ドライバおよび周辺機器内部には絶対に手を触れないでください。
感電、もしくは故障の原因となります。
- ② 濡れた手で操作・設定をしないでください。
感電の原因となります。
- ③ 損傷、部品が欠けている製品は使用しないでください。
感電・発火・けがの原因となります。
- ④ 電動アクチュエータとドライバは指定された組合せでご使用ください。
アクチュエータ、もしくはドライバ故障の原因となります。
- ⑤ アクチュエータ動作時は、ワークに挟まれたり、接触しないようにご注意ください。
けがの恐れがあります。
- ⑥ ワーク移動範囲の安全確認を行った後に、電源を接続、または電源スイッチをONしてください。
ワークが移動することで、事故の原因となります。
- ⑦ 通電中や電源遮断後しばらくの間高温となるため、本体に触れないでください。
高温によるやけどの恐れがあります。
- ⑧ 取付、配線、点検作業は電源遮断後、5分以上経過した後にテスト等で電圧を確認してから行ってください。
感電・発火・けがの原因となります。

使用上のご注意

⚠ 警告

- ⑨ 静電気によって、ドライバが誤動作や破損する場合があります。
給電している時はドライバに触れないでください。
メンテナンス作業等でドライバに触れる必要がある場合は十分な静電気対策を施したうえで作業を行ってください。
- ⑩ 埃・粉塵・水・薬液・油の飛散する場所では使用しないでください。
故障、誤動作の原因となります。
- ⑪ 磁界が発生している場所では使用しないでください。
誤作動、故障の原因となります。
- ⑫ 可燃性ガス・爆発性ガス・腐食性ガスの雰囲気では使用しないでください。
発火・爆発・腐食の恐れがあります。
- ⑬ 直接日光や熱処理炉等、大きな熱源からの輻射熱が加わらないようにしてください。
ドライバまたは周辺機器の故障の原因となります。
- ⑭ 温度サイクルがかかる環境下では使用しないでください。
ドライバまたは周辺機器の故障の原因となります。
- ⑮ サージ発生源がある場所では使用しないでください。
大きなサージ電圧を発生させる装置(電磁式リフター・高周波誘導炉・モータなど)がある場合、ドライバおよび周辺機器内部回路素子の劣化または破壊の恐れがありますので、発生源のサージ対策を考慮頂くと共にラインの混触を避けてください。
- ⑯ 外部からの振動や衝撃が伝わらない環境にてご使用ください。
誤作動、故障の原因となります。
- ⑰ リレー・電磁弁などサージ電圧を発生する負荷を直接駆動する場合の負荷には、サージ吸収素子内蔵タイプの製品をご使用ください。

取付

⚠ 警告

- ① ドライバおよび周辺機器は不燃物に取付けてください。
可燃物への直接取付、また可燃物近くへの取付は発火の原因となります。
- ② 振動、衝撃のない場所に取付けてください。
誤作動、故障の恐れがあります。
- ③ ドライバは垂直な壁に縦方向に取付けてください。また、ドライバの吸排気口はふさがらないでください。
- ④ ドライバおよび周辺機器は平らな面に取付けてください。
取付面に凹凸や歪みがあると、ケース等に無理な力が加わり故障の原因となります。



LECS□/LECS□-T/LECY□ Series／製品個別注意事項②

ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意および電動アクチュエータ／共通注意事項につきましては、当社ホームページの「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」をご確認ください。<https://www.smcworld.com>

電源

⚠ 注意

- ① 線間および大地間ともノイズの少ない電源としてください。
ノイズの多い場合は絶縁トランスを接続してください。
- ② 雷によるサージ対策を行ってください。この時、雷用サージアブソーバの接地とドライバおよび周辺機器の接地とは分離してください。

配線


⚠ 警告

- ① 商用電源(100V/200V)をドライバのサーボモータ動力(U,V,W)に印加すると、ドライバが破損します。電源投入時に配線誤りなど十分な配線のチェックを行ってください。
- ② モータケーブルのU,V,W線とドライバのサーボモータ動力(U,V,W)の相は一致させて接続してください。一致していないとサーボモータが制御できません。

接地

⚠ 警告

- ① アクチュエータの接地はドライバの保護アース(PE)端子を中継し、制御盤の保護アース(PE)端子から大地に落としてください。
制御盤の保護アース(PE)端子に直接接続しないでください。

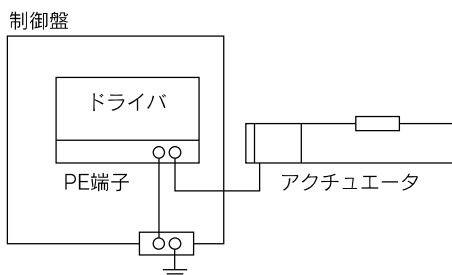

- ② 万一、接地により誤動作するようなことがある場合は、接地と切り離してください。

保守点検

⚠ 警告

- ① 保守点検を定期的実施してください。
配線、ねじの緩みがないことをご確認ください。
システム構成機器の誤動作の原因となる可能性があります。
- ② 保守点検完了後に適正な機能検査を実施してください。
正常に装置・機器が動作しないなど、異常の場合は運転を停止してください。
意図しない誤動作により、安全が確保できなくなる可能性があります。
装置の非常停止指示を与え、安全確認を行ってください。
- ③ ドライバおよび周辺機器の分解・改造・修理はしないでください。
- ④ ドライバ内部に導電性異物や可燃性異物を混入しないでください。
発火の原因となります。
- ⑤ 絶縁抵抗試験および絶縁耐圧試験は行わないでください。
- ⑥ 保守スペースを確保してください。
保守点検に必要なスペースを考慮した設計をしてください。

 安全に関するご注意	ご使用の際は「SMC製品取扱い注意事項」(M-03-3)および「取扱説明書」をご確認のうえ、正しくお使いください。
--	---