

40V^{Li-ion}max

XGT Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になれます。



マキタ独自の“スマートシステム” 最適給電 + 最適充電の次世代バッテリー



高負荷時の
連続作業時間
最大
約 **2.2倍**
※当社基準による

パワーを最大限に
引き出し、高負荷時の
作業時間アップ

バッテリー寿命
約 **50%アップ**
※当社基準による

パワーアップと
バッテリーの
長寿命化を両立

専用設計ならではの IP56^{バッテリー} 高耐久仕様

防じん・防水保護等級 ※1



耐衝撃性
約 **40%アップ**
※当社比

端子短絡
防止構造

高剛性
レール

バッテリー残容量
表示ランプ

衝撃
吸収構造

防水
3層構造

40Vmaxリチウムイオンバッテリー

Li-ion 2.0Ah	Li-ion 2.5Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 5.0Ah	Li-ion 8.0Ah	Li-ion 8.0Ah
BL4020 部品番号 A-75823 標準小売価格 20,400円	BL4025 部品番号 A-69923 標準小売価格 24,400円	BL4040 部品番号 A-69939 標準小売価格 28,700円	BL4040F 部品番号 A-72372 標準小売価格 38,200円	BL4050F 部品番号 A-72372 標準小売価格 39,200円	BL4080F 部品番号 A-73368 標準小売価格 62,500円	BL4080H 部品番号 A-77263 標準小売価格 79,200円
DC40RA/RB 約15分 (フル充電) 約22分 (フル充電) 約85分 (フル充電) 約110分 (フル充電)	DC40RA/RB 約19分 (フル充電) 約28分 (フル充電) 約105分 (フル充電) 約130分 (フル充電)	DC40RA/RB 約31分 (フル充電) 約45分 (フル充電) 約165分 (フル充電) 約210分 (フル充電)	DC40RA/RB 約31分 (フル充電) 約45分 (フル充電) 約165分 (フル充電) 約210分 (フル充電)	DC40RA/RB 約38分 (フル充電) 約50分 (フル充電) 約205分 (フル充電) 約260分 (フル充電)	DC40RA/RB 約60分 (フル充電) 約76分 (フル充電) 約335分 (フル充電) 約420分 (フル充電)	DC40RA/RB 約60分 (フル充電) 約76分 (フル充電) 約335分 (フル充電) 約420分 (フル充電)

40Vmax用 急速充電器

DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 19,500円

DC40RB [2ロタイプ]
部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 35,900円



USB機器
充電可能
出力電流
2.4A

40Vmax用 充電器

DC40WB
部品番号 JPADC40WB
標準小売価格 11,900円

DC40WA [2ロタイプ]
部品番号 JPADC40WA
標準小売価格 15,200円



充電器用互換アダプタ

ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 6,200円

※DC40WA/WBは使用できません



14.4/18V バッテリーの充電可能
(ライトバッテリーは除く)

※1 バッテリー単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。

■ 主要機能

モデル No.	穴あけ能力(mm)	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	電圧 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリー含む)	振動3軸合成値 (m/s ²) ※5	標準付属品
HR011 GRDX	28 鉄工 木工 コアビット ダイヤモンド コアビット	0 1,130	0 5,000	直流36 (40Vmax) ※2	377×104×217 ※3 595×150×217 ※4	3.6 ※3 4.6 ※4	10.5 (ハンマドリル) 7.3 (ハンマ)	サイドグリップ・ストップパール
HR011 GRDXV	28 鉄工 木工 コアビット ダイヤモンド コアビット	0 1,130	0 5,000	直流36 (40Vmax) ※2	377×104×217 ※3 595×150×217 ※4	3.6 ※3 4.6 ※4	10.5 (ハンマドリル) 7.3 (ハンマ)	集じんシステム サイドグリップ・ストップパール

集じんシステム付	集じんシステム別売
HR011GRDXV 部品番号 A-00376 標準小売価格 14,000円	HR011GRDX 部品番号 A-00376 標準小売価格 14,000円
HR011GZKV 部品番号 A-00376 標準小売価格 14,000円	HR011GZK 部品番号 A-00376 標準小売価格 14,000円

Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標及びトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。
※2 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。※3 BL4025装着時、サイドグリップ非装着時。※4 BL4025、集じんシステム装着時、サイドグリップ非装着時。※5 EN62841-2-6規格に基づき測定。
※6 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■ 別販売品

●集じんシステム DX17 ビット全長265mmまで対応	●フィルタセット品 (DX17用)	●集じんカップ セット品	●ペローズB(ハツリ用)	●フックセット品	●集じんパッド
●集じん容量 400mL ●最大ビット径 28mm ●質量 1.0kg 部品番号 A-00376 標準小売価格 14,000円	部品番号 199547-0 標準小売価格 1,500円	部品番号 A-78972 標準小売価格 2,500円	※別売の集じんカップセット品に 付け替えてご使用ください。 部品番号 413N62-7 標準小売価格 1,000円	部品番号 A-70041 標準小売価格 1,500円	部品番号 A-79114 標準小売価格 6,500円

【注 意】安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介

公式SNS
Instagram

https://www.instagram.com/makita.jp/

■振動3軸合成値の詳細はJEMA((社)日本電機工業会)ウェブサイト:
(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html)をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2025年11月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z14730-1 EBA4-202511

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

Makita®

28mm充電式ハンマドリル HR011GRDX/GRDXV

集じんシステム付 SDSプラスシャンク (ビット別売)

40V^{Li-ion}max

XGT Next Generation Technology

クラス最速穴あけスピード

コンパクト・軽量 & クラストップの低振動で快適作業を実現



作業能率
〈超硬ドリルφ16/深さ60mm〉
コンクリート・圧縮強度40N/mm²
約 **30%アップ**
※当社従来機比

低振動 ※2
振動3軸合成値
10.5 m/s² [ハンマドリル]
7.3 m/s² [ハンマ]

28mm Cordless Combination Hammer

クリーンな作業と
取り回し性を両立
集じんシステムDX17
※集じんシステム付モデルに標準付属。

【集じんシステム付】
コンクリート穴あけ専用

■集じん容量 400mL
■ビット全長 265mm対応

HR011GRDXV



【集じんシステム別売】

HR011GRDX



Li-ion 超小型リチウムイオンバッテリー BL MOTOR Active Footswitch sensing Technology AVT Anti Vibration Technology IP56 本体 防じん・防水 IP56 バッテリー 防じん・防水 ※3 無線遠動 対応 NEW ※写真で使用する先端工具は別販売品です。

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。 ヒューマンハードウェアのマキタ 人の暮らしとすまいるのために……



40Vmax
シリーズの動画が
ご覧になれます。



HR011Gの
動画をご覧に
なれます。

「クラス最速」^{※1} 穴あけスピード

作業効率
【穴あけ】
**約30%
アップ**
※当社従来機比

超硬ドリルφ16/深さ60mm
コンクリート・圧縮強度40N/mm² 穴あけ

HR011G	130
当社従来機	100

遅 穴あけ速度 速

**HIGH-POWER
BL
MOTOR**
ハイパワーブラシレスモータ



「コンパクト&軽量」 600g 軽量化

※当社従来機比

当社従来機
※集じんシステム装着時

28mm
Cordless
Combination
Hammer

フィルタクリーニング
ダイヤルを回すと、フィルタから
チリが落ち、集じん性能が回復。


電子変速スイッチ
ハイパワーで高能率な
作業と繊細な作業を両立



打撃数 切替	打撃数 (min ⁻¹)	推奨作業
4速	5,000	穴あけ・ハツリ作業に
3速	4,250	スクレーパやチゼルでの作業に
2速	3,250	細径ビット穴あけ時の 折損、摩耗抑制に
1速	1,400	タイル穴あけ時の 縁欠け抑制に

クリーンな作業と取り回し性を両立 集じんシステムDX17

※集じんシステム付モデルに標準付属。

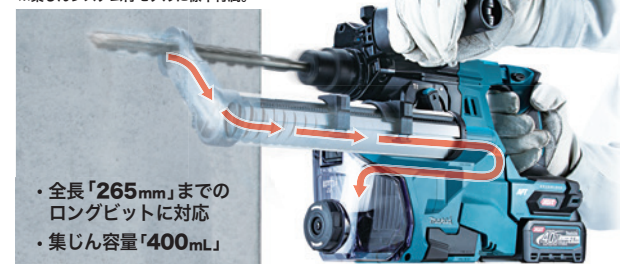

- ・全長「265mm」までの
ロングビットに対応
- ・集じん容量「400mL」



ワンタッチ
脱着可能

クラストップの低振動^{※1} AVT

振動3軸合成値^{※2} **10.5m/s²** [ハンマドリル]
[ハンマ] 7.3m/s²
連続作業時のユーザーへの負荷を軽減




LEDライト(導光構造)

導光管の内蔵で集じんシステム使用時も
ライトレンズを通して十分な光量を確認。
※集じんシステム付きのみ



振り回され低減^{※1} AFT

ビットロック時の振り回されを
加速度センサーが感知し
「モータを自動停止」^{※4}

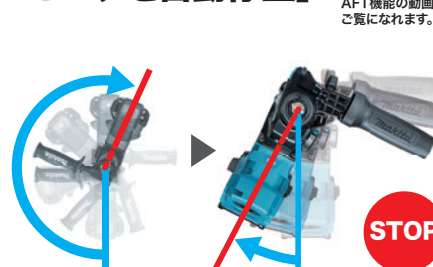

28mm 充電式ハンマドリル

【集じんシステム付】
【コンクリート穴あけ専用】

Li-ion 2.5Ah	HR011GRDXV 標準小売価格 134,300円(税別) バッテリーBL4025×2本 充電器DC40RA・ケース付	ビット別売
本体のみ	HR011GZKV 標準小売価格 78,400円(税別) ケース付/バッテリー・充電器別売	ライトレンズ

BL 4020	BL 4025	BL 4040	BL 4040F	BL 4050F	BL 4080F	BL 4080H	PDC 01	PDC 1200
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

IP56 本体 防じん・防水 **IP56** バッテリー 防じん・防水 **APT** ■ハツリ可能3モード ■プレーキ付

28mm 充電式ハンマドリル ビット別売 **NEW** 約19分 (実用充電) 約28分 (フル充電) **SDSプラス** シャンク **■1充電作業量: 約215本** [BL4025装着時] ^{※5} (目安/ドリル径φ6mm 深さ40mm)

Li-ion 2.5Ah	HR011GRDX 標準小売価格 124,300円(税別) バッテリーBL4025×2本 充電器DC40RA・ケース付	ビット別売
本体のみ	HR011GZK 標準小売価格 68,400円(税別) ケース付/バッテリー・充電器別売	LEDライト

無線連動集じん^{※7} 集じん機と接続&無線連動可能 **AWS** Auto-start Wireless System Bluetooth **ワイヤレスユニット** 別販売品 部品番号 A-66151 標準小売価格 7,500円

※1 28mmクラス充電式ハンマドリル(SDSプラスシャンク)において、2025年11月現在、当社調べ。※2 EN62841-2-6規格に基づき測定。※3 本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。※4 作業中は本機を確実に保持してください。本機が振り回された際に、所定の加速度に満たない場合は、本機は動きません。※5 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。※6 サイドグリップ非装着時。※7 別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。※ カタログ内の写真で使用している先端工具は別販売品です。