

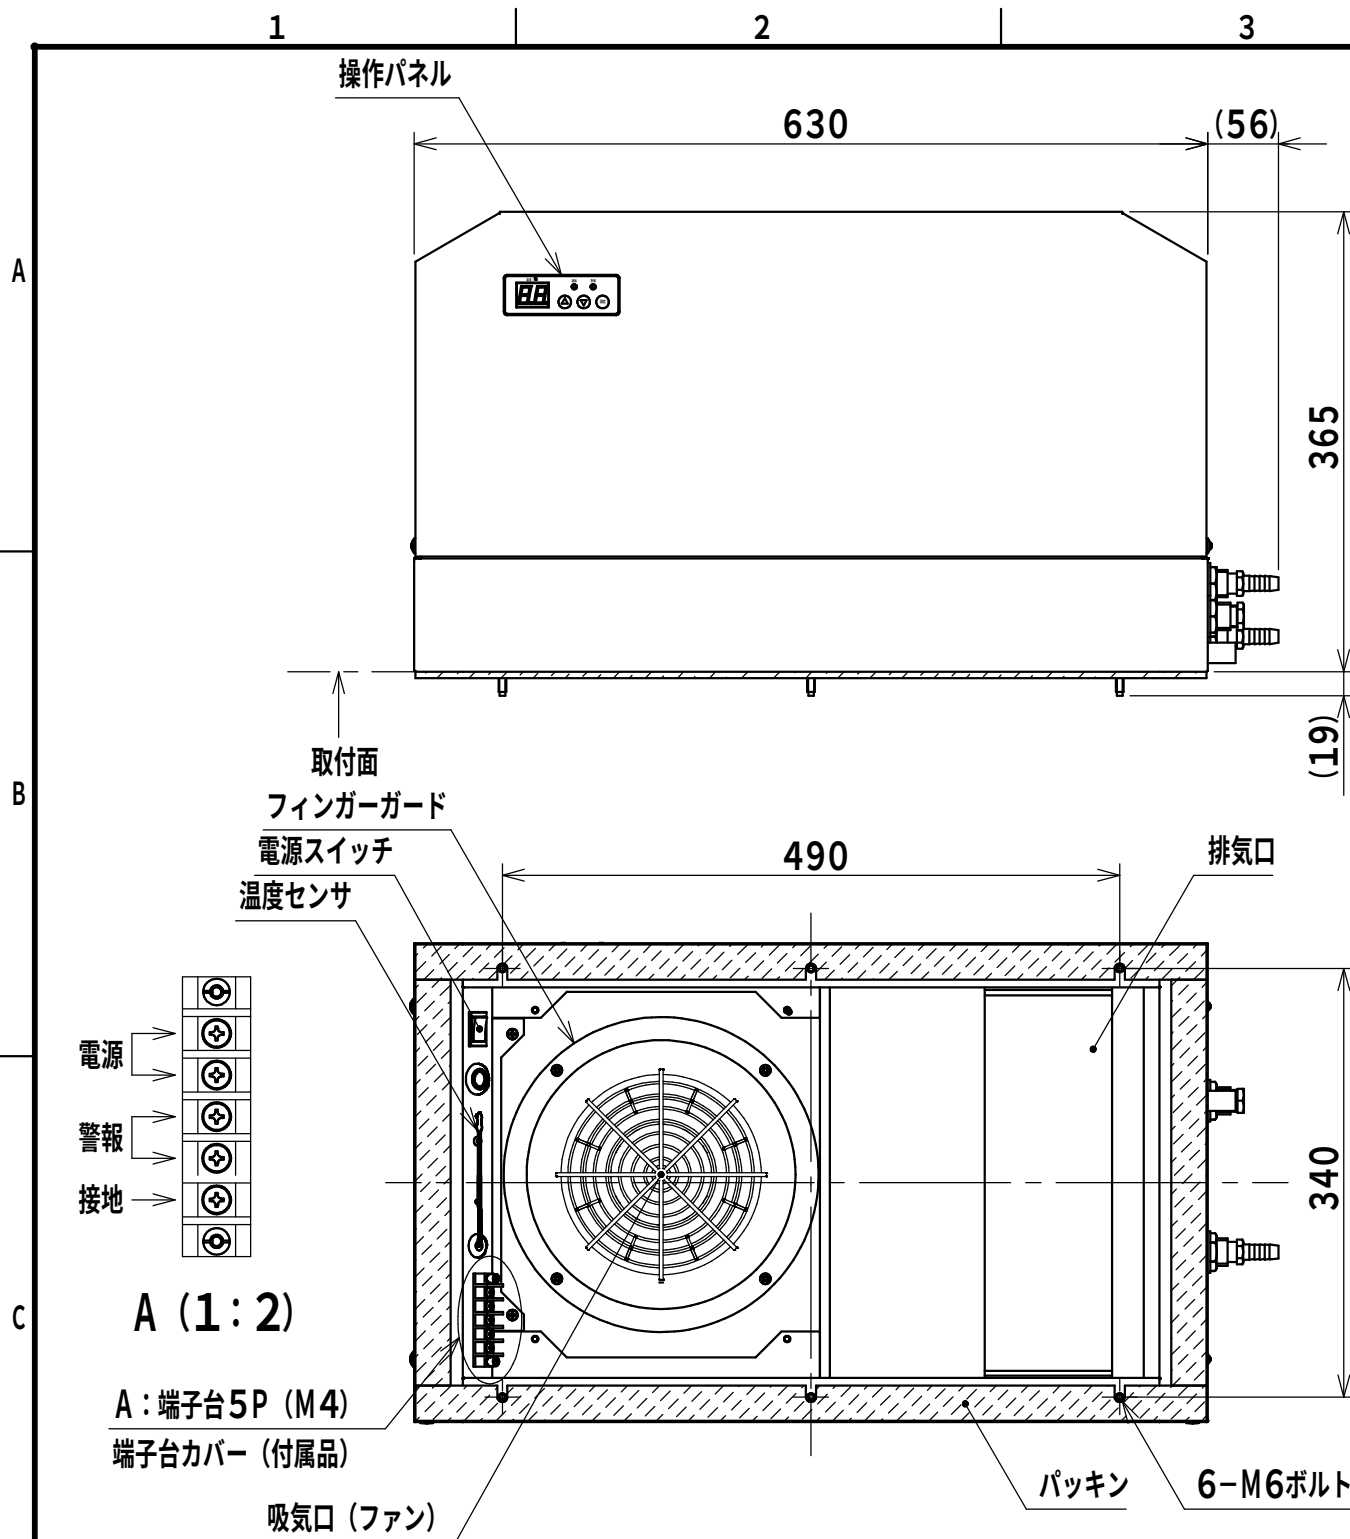


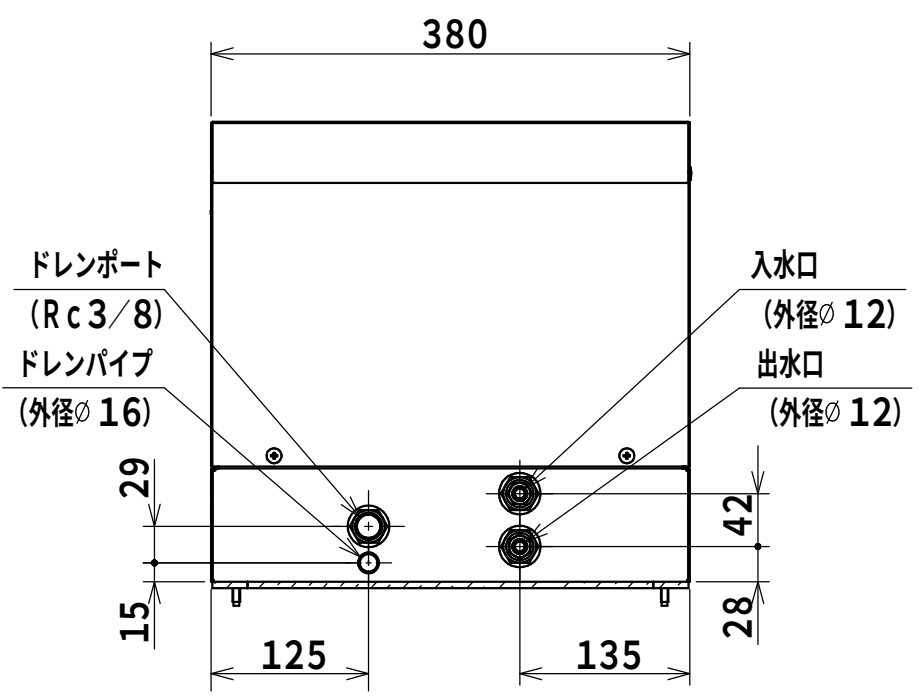

- 付属品
- 取付用ナット・・・6個 (M6)
 - 端子カバー取付用ねじ・・・2個 (M3X6)
 - 排水ホース・・・1本 (外径φ 20X2000)
 - ホースクランプ・・・3個
 - 排水エルボ・・・1個
 - 端子カバー・・・1枚
 - 操作説明ラベル・・・1枚
 - 取扱説明書・・・1部
 - 取付シート・・・1枚


警報仕様

キャビネット内温度異常警報	警報出力温度設定範囲: +22~+55℃ 設定可能最小値: 動作設定温度+2K (℃)	
漏水警報	冷却水配管からの漏水、およびドレンパイプの目詰まりを検出	
接点形式	無電圧 a 接点	
接点容量	AC250V	2A (抵抗負荷) 1A (誘導負荷)
	DC30V	2A (抵抗負荷) 1A (誘導負荷)

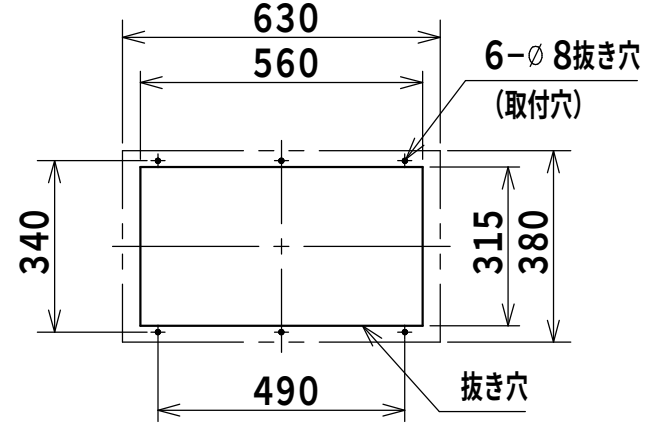

取付寸法図 (1:15)

- 注1. 二点鎖線は本製品外形を示します。
注2. キャビネット外側から見た図です。

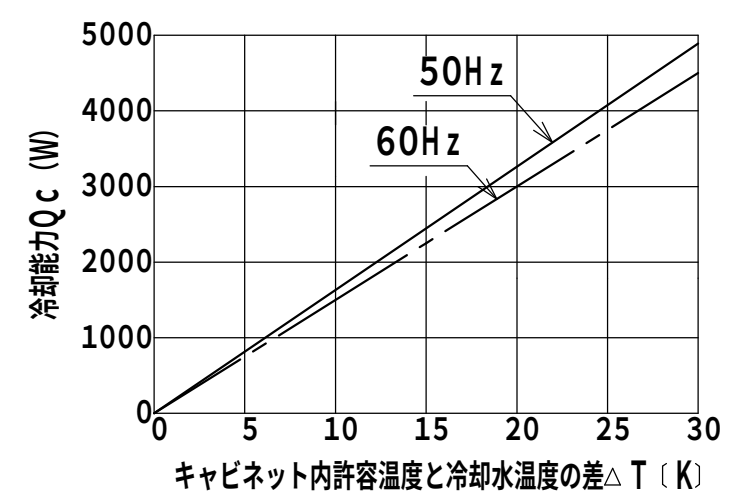

注. 適正水量時の冷却能力を示します。

冷却性能特性^{*6} (参考値)

製品仕様

定格電圧 (V)	単相AC200
定格周波数 (Hz)	50/60
冷却能力 ^{*1} (W)	2450/2260
定格能力 ^{*2} (W/K)	163/150
IP性能 ^{*3}	IP54 (カテゴリー2)
定格電流 ^{*4} (A)	1.0/1.2
起動電流 ^{*4} (A)	2.5/2.6
定格消費電力 ^{*4} (W)	194/233
使用温度 (℃)	キャビネット内 +20~+50 キャビネット外 +5~+60
使用湿度 (%RH)	85以下
設定温度	
動作温度 (ON) (℃)	+20~+50 (可変)
復帰温度 (OFF) (℃)	動作温度-4
温度公差 (K (℃))	±2
騒音 ^{*5} (dB (A))	約63/61
乾燥質量 (kg) / 通水時質量 (kg)	26.3/27.4
適正水量 (l/min)	5
最高使用水压 (MPa)	0.5
表面処理	粉体塗装
色	ライトベージュ (マンセル 5Y7/1)

- ※1. キャビネット内外温度35℃、冷却水温度20℃ (キャビネット内温度と冷却水温度の差が15℃) の条件下での定格値です。
※2. キャビネット内外温度35℃、キャビネット内温度と冷却水温度の差が1K当りの定格値です。
※3. 上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。当社判定基準による評価結果です。
※4. キャビネット内外温度35℃の温度条件下での定格値です。
※5. 騒音は反響の少ない無響音室で測定した値です。
※6. 冷却性能特性は参考値となりますので、選定には十分な余裕を持ってお選びください。

御納入先

_____ 様

年 月 日

数量

品名 Eクール (水冷却交換器) 天井取付型
高機能タイプ
PHEW-200TK-2A

図番

尺度 A3基準
1:6

製図 澤井 検図 服部 承認 松尾

作図 2025 年 12 月 4 日