


真空用ボールバルブ KF (NW) フランジ一体型

BN-4HB21シリーズ **SUS316**

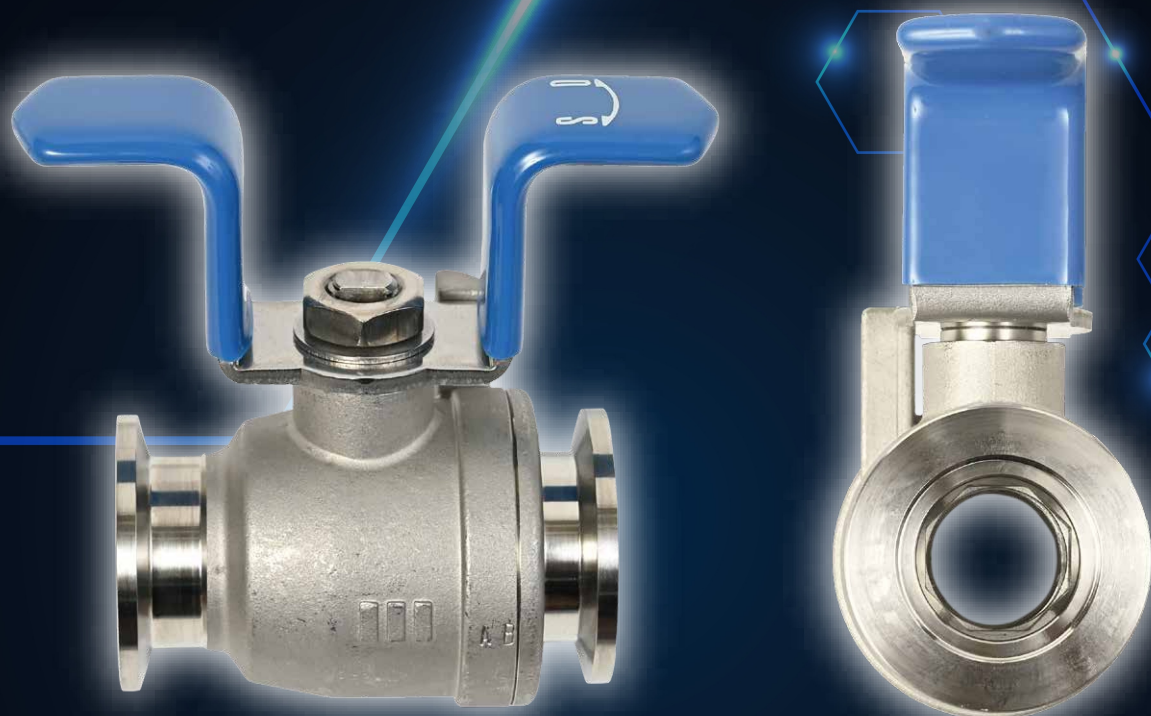

サイズ

BN-4HB21-KF25

70×46×70mm

BN-4HB21-KF40

100×70×80mm

特徴

- KF (NW) フランジが一体型
- フルボア型
- コンパクト


- ・ KF (NW) フランジが一体型となったコンパクトな真空用ボールバルブです。
- ・ 接続口径とボール内径がほぼ同一サイズで(フルボア型)、異物が詰まりにくく、圧力損失が少ないです。
- ・ 材質がSUSの為、反応生成物に強いです。



日本精器株式会社

仕様・寸法

型番	BN-4HB21-KF25	BN-4HB21-KF40
接続口径	KF25(NW25)	KF40(NW40)
材質	SUS316	
使用圧力範囲	1.33×10 ⁻¹ ~2.0×10 ⁵ Pa(abs)	
最高耐熱温度	150℃	
寸法(A×B×C)	70×46×70mm	100×70×80mm
質量	550g	1350g

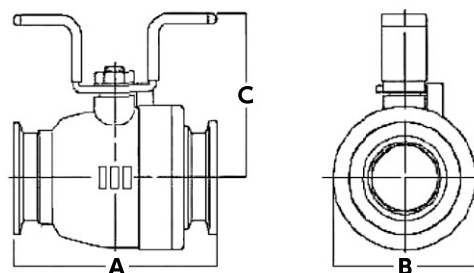

使用例



関連商品

足踏ボールバルブ ぺったん君

BN-4PCシリーズ

- ・ボールバルブを足で操作。
- ・コンプレッサ等のドレンの排出に最適!



- ・中圧(1.4MPa)まで使用可能
- ・優れたシール性
- ・コンパクト
- ・ロック機構付(オプション)



(ペダルロック時)
BN-4PC22GR-8

型	番	BN-4PC22G-8				
ポ	ー	ト	数	2ポート		
呼	径			8A		
管接続口径	IN			Rc1/4		
	OUT					
使	用	流	体	空気、ドレン		
使	用	圧	力	0～1.4MPa		
耐	圧			力	2.1MPa	
踏	込			力	200N	
周	囲	温		度	0～60℃（凍結なきこと）	
有	効	断		面	積	8mm ²
C	v			値	0.42	
材	質	ボールバルブ			黄銅（C3604BD）	
		本体			アルミダイカスト（ADC）	
取 付 方 法 ・ 方 向					2-M5 取付方向は水平	
オ プ シ ョ ン					ロック機構	
質 量		kg			0.73kg（ロック無し）、0.75kg（ロック付き）	



ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。

日本精器株式会社

本社・工場 〒581-0016 大阪府八尾市八尾木北2丁目8番地
TEL.072-923-0481 FAX.072-994-3603
大阪営業所 〒581-0016 大阪府八尾市八尾木北2丁目8番地
TEL.072-923-0481 FAX.072-994-3603
東京営業所 〒143-0027 東京都大田区中馬込1丁目16番23号
TEL.03-3777-6111 FAX.03-3777-6116

URL:<https://www.nihonseiki.com>

取扱店