
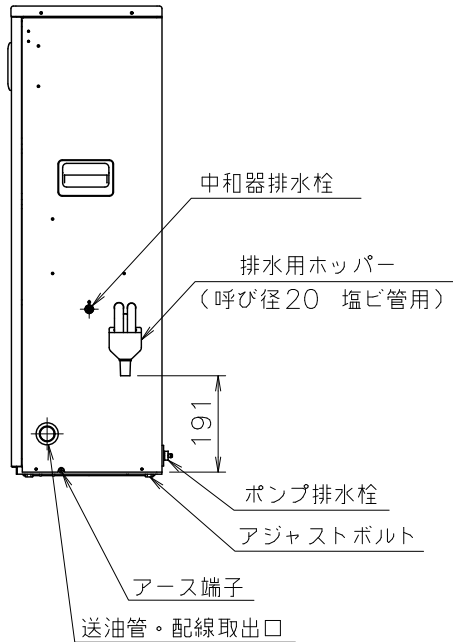
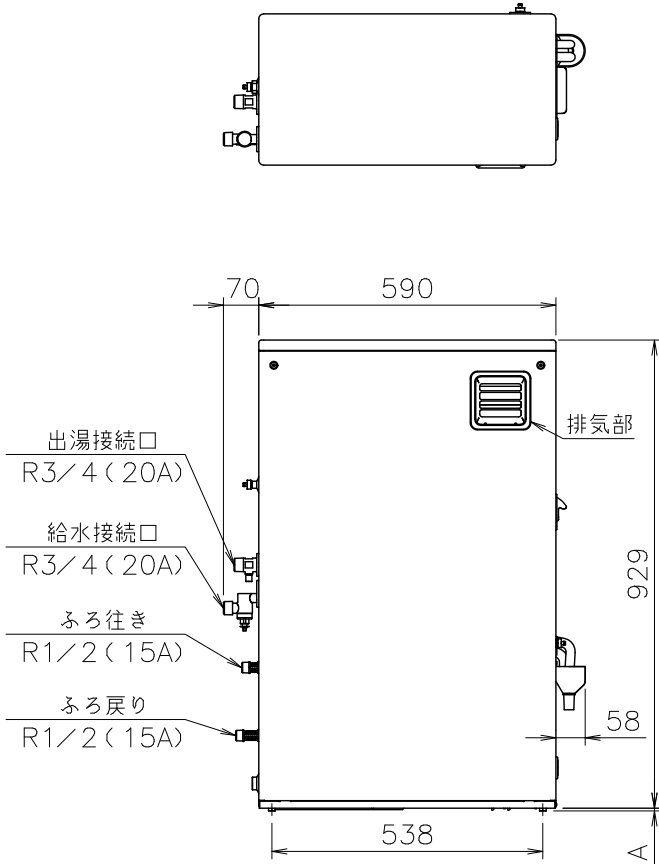
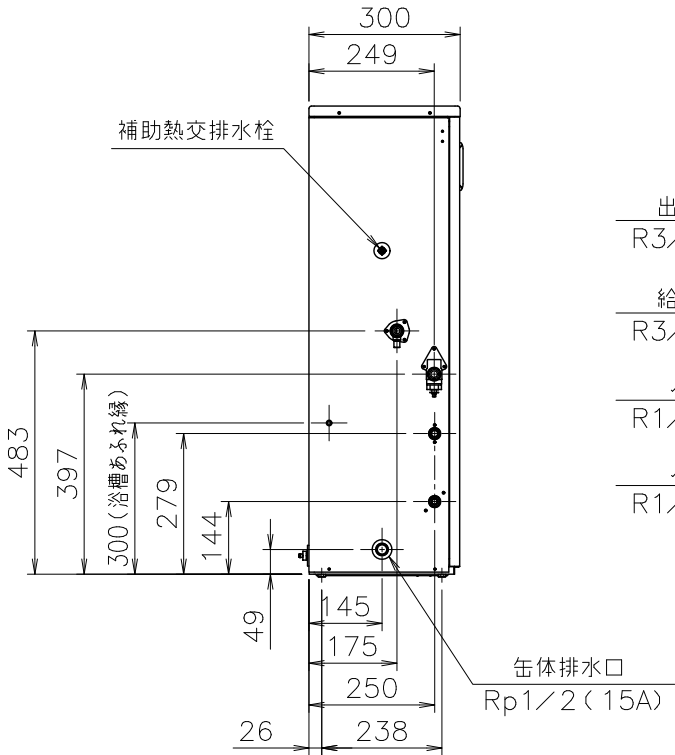


(単位：mm)

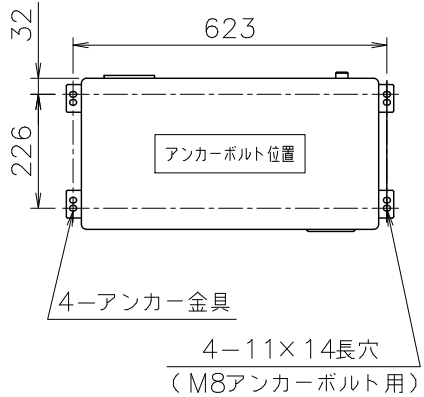

能力表 (JIS S 2075,JIS S 3027に基づく性能値)

項 目		能 力
給湯	連 続 給 湯 出 力	45.3kW (39,000kcal/h)
	出 湯 量	水温+25℃ 約26L /min (出湯量は湯水混合時)
		水温+40℃ 約16.3L /min (出湯量は湯水混合時)
	湯 温 調 節 範 囲	32℃・35℃・37℃~50℃・55℃・60℃ (18段階)
ふろ	追いだき能力 (出力)	15.3kW (13,200kcal/h)
	湯 温 調 整 範 囲	32℃・35℃・37℃~50℃・55℃・60℃ (18段階)
	ポンプ機外揚程	5L /min 75.0/75.0kPa (7.6/7.6mH ₂ O)
		50/60Hz 10L /min 13.7/13.7kPa (1.4/1.4mH ₂ O)
燃 料 消 費 量		47.7kW (4.64L /h)

ふろ追いだし能力

上昇温度	追いだし所要時間		
	160L (1人用)	180L (1.5人用)	210L (2人用)
湯温+10℃上昇 (33→43℃)	約15分	約16分	約19分

※追いだし所要時間は計算値です (180Lは実測値)。

浴槽への給湯時間 (湯水混合時)

上昇温度	給湯所要時間		
	160L (1人用)	180L (1.5人用)	210L (2人用)
18℃→43℃	約6分	約7分	約8分

条件：給水圧0.3MPa

仕様表

項目		仕様
製品名		OTX-CH4507SAYSMV
型式の呼び		OTX-CH457 (EHKF-457)
種類		圧力噴霧式・貯湯式急速加熱形・1缶2水路式・強制循環式 水道直結式 (減圧弁・逃し弁内臓)・屋外用開放形
用途		家庭用 (業務用での使用はできません)
外装材質		ステンレス鋼板
点火方式		高圧放電式
使用燃料		灯油 (JIS1号灯油)
燃料消費量		47.7kW (4.64L /h) ※1
出力		15.3kW (13,200kcal/h) ※1
エネルギー消費効率		85.0% ※2
湯沸効率		87.0% ※1
連続給湯効率		95.0% ※1
連続給湯出力		45.3kW (39,000kcal/h)
熱交換器容量	給湯側	15.2L (主熱交：12.4L 補助熱交：2.8L)
	ふろ側	1.5L (主熱交：1.2L 補助熱交：0.3L)
最高圧力		0.2MPa (2.0kgf/cm ²)
最高給水圧力		750kPa (7.65kgf/cm ²) 以下
伝熱面積		1.14m ² (主熱交：0.86m ² 補助熱交：0.28m ²)
外形寸法		高さ929mm×幅590mm×奥行300mm
質量 (満水時)		45kg (64kg)
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz
定格給湯使用消費電力	給湯	点火時116/112W 燃焼時87/84W ※1
	給湯・ふろ同時使用	点火時177/175W 燃焼時151/147W ※1
待機時消費電力		2.2W
排気温度		260℃以下
騒音レベル		45dB (A)
循環管取付口径		R1/2 (15A)
基準浴そう		有効水量200~300L (最大400Lまで)
電流ヒューズ		10A
送風機ヒューズ		3A
安全装置		対震自動消火装置・燃焼制御装置・停電安全装置・過熱防止装置 漏電ブレーカ・凍結予防装置・電流ヒューズ・送風機ヒューズ 圧力スイッチ・中和器つまり検知装置
付属部品		送油管・給水口保温材・排水用ホッパー・アンカー金具
別売品		台所リモコンRC-3321M (T)・浴室リモコンRC-3321S リモコンコードM,S・リモコンパイプセット (RPS-1) 循環アダプタ (各種)・ふろ配管部品・油タンク (各種)

※1はJIS S 3027、※2はJIS S 2075に基づく性能値

給水装置認証登録番号	7-E2-WE-11
------------	------------

固定仕様

設置場所	部材仕様 (現場調達)	固定本数	引張耐力
1階/地階	おねじ形あと施工アンカーボルト：M8×35	4	2.8kN/本以上

国土交通省告示第1447号 第五の「一」適合

※各特性値及び付属部品。別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		OTX-CH4507SAYSMV 潜熱回収型			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/15	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0555
	作成	2025. 6.16	調整	-	-	株式会社 ノーリツ

注記

※A (アジャスト) 寸法は、最小12~最大20です。
※中和器排水栓、補助熱交排水栓、ポンプ排水栓は配管の必要はありません。