

(単位：mm)

■能力表（JIS S 2075,JIS S 3024に基づく性能値）

項 目		能 力	
給湯	連 続 給 湯 出 力		45.3kW（39,000kcal／h）
	出 湯 量	水温＋25℃	約26L／min（出湯量は湯水混合時）
		水温＋40℃	約16.3L／min（出湯量は湯水混合時）
	湯 温 調 節 範 囲		32℃・35℃・37～50℃・55℃・60℃・65℃・70℃（20段階）
燃 料 消 費 量		47.7kW（4.64L／h）	

■浴槽への給湯時間（湯水混合時）

上昇温度	給湯所要時間		
	160L（1人用）	180L（1.5人用）	210L（2人用）
18℃→43℃	約6分	約7分	約8分

条件：給水圧0.3MPa

■仕様表

項 目		仕 様
製 品 名		OX-CH4508YMV
型 式 の 呼 び		OX-C458（EHI-457）
種 類		圧力噴霧式・水道直結式（減圧弁・逃し弁内臓）・屋外用開放形 屋内外用半密閉式強制排気形・貯湯式急速加熱形
用 途		家庭用（業務用での使用はできません）
外 装 材 質		カラー鋼板（CHアイボリー）
点 火 方 式		高圧放電式
使 用 燃 料		灯油（JIS1号灯油）
燃 料 消 費 量		47.7kW（4.64L / h） ※1
エネルギー消費効率		85.0% ※2
連 続 給 湯 効 率		95.0% ※1
連 続 給 湯 出 力		45.3kW（39,000kcal/h） ※1
熱 交 換 器 容 量		17.0L（主熱交：13.8L 補助熱交：3.2L）
最 高 圧 力		0.2MPa（2.0kgf/cm ² ）
最 高 給 水 圧 力		750kPa（7.65kgf/cm ² ）以下
伝 熱 面 積		1.14m ² （主熱交：0.86m ² 補助熱交：0.28m ² ）
外 形 寸 法		高さ933mm×幅300mm×奥行591mm
質 量（満 水 時）		39kg（57kg）
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力		点火時116/112W 燃焼時87/84W ※1
待 機 時 消 費 電 力		1.9W
排 気 筒 の 呼 び 径		100
排 気 温 度		260℃以下
騒 音 レ ベ ル		45dB（A）
電 流 ヒ ュ ー ズ		10A
送 風 機 ヒ ュ ー ズ		3A
安 全 装 置		対震自動消火装置・燃焼制御装置・停電安全装置・過熱防止装置 凍結予防装置・電流ヒューズ・送風機ヒューズ・圧力スイッチ 中和器つまり検知装置
付 属 部 品		送油管・給水口保温材・排水用ホッパー・転倒防止金具
別 売 品		台所リモコンRC-3322M（T）・リモコンコードM 油タンク（各種）・排気変更口・アミ付エルボトップ 排気筒（NKPφ100）・φ100排気管Dセット 屋外用排気トップ（Y-D100A）





※1はJIS S 3027、※2はJIS S 2075に基づく性能値

給水装置認証登録番号	7-D2-XF-11
------------	------------

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様		設置種別	固定本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×32（付属部品）	0.3kN/本以上（木下地15mm） 0.2kN/本以上（木下地12mm）	据置（上部固定有）	2
RC・ALC壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×32（付属部品） フィッシャーブラクSX 6×30（付属部品）	0.3kN/本以上 （左記の木ネジとブラクの組合せ時）	据置（上部固定有）	2

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

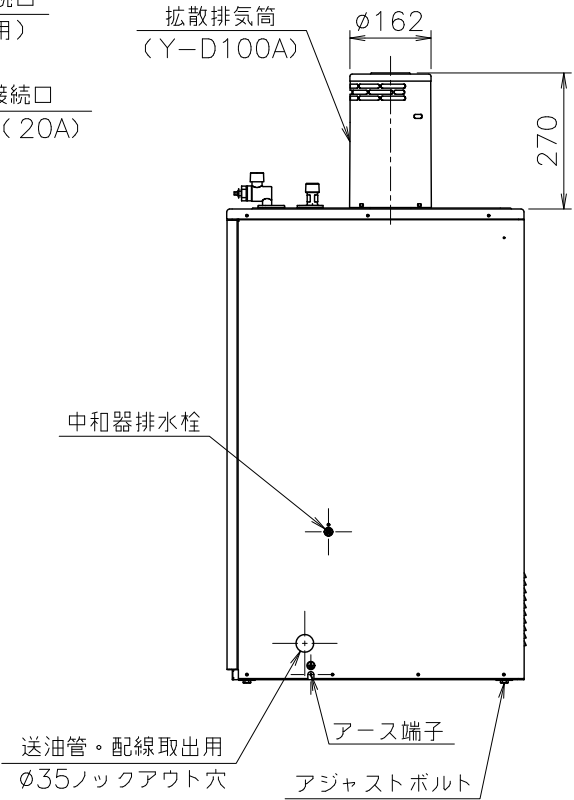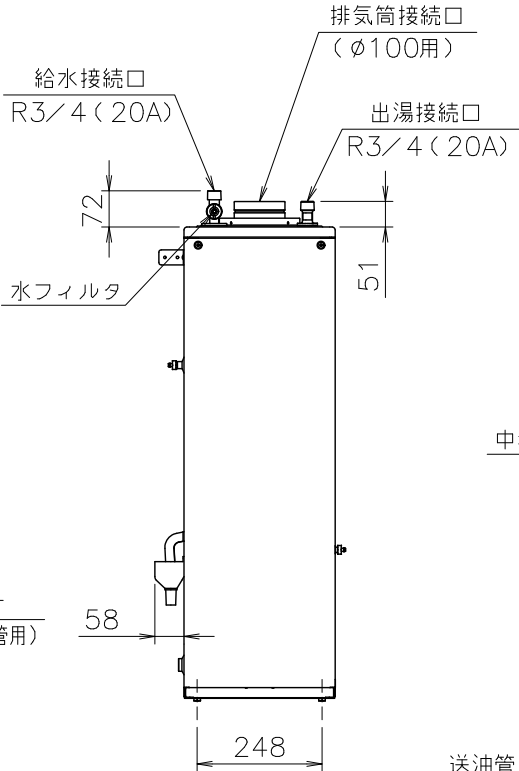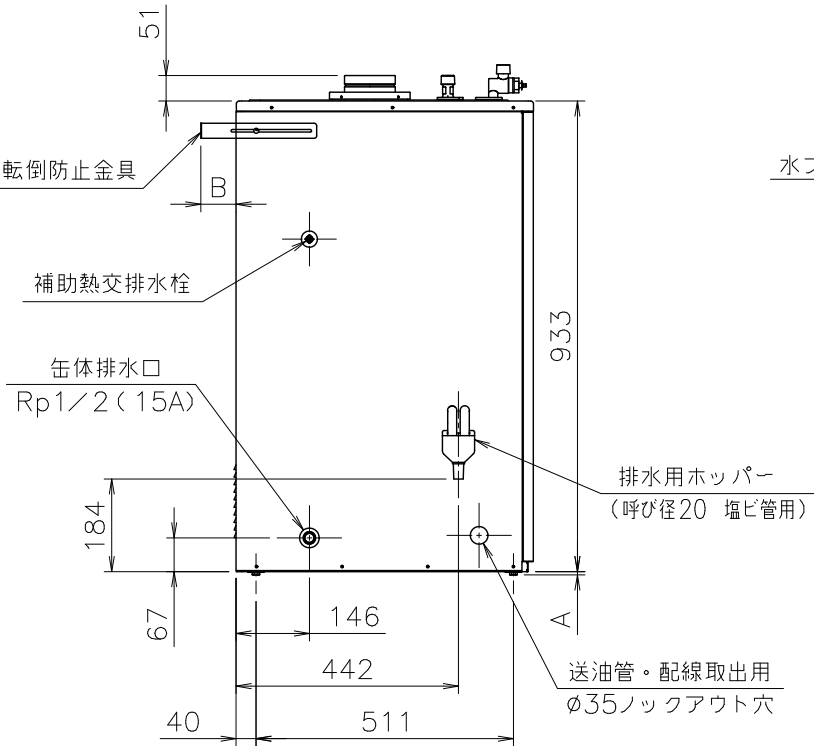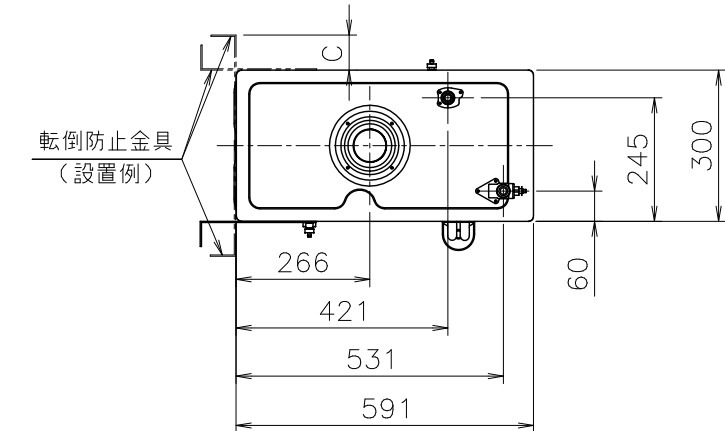

注 記

※A（アジャスト）寸法は最小6～最大20です。
※中和器排水栓、補助熱交排水栓は配管の必要はありません。
※送油管・配線取出用φ35ノックアウト穴は両側にあります。
※転倒防止金具は左右側面後方（2ヶ所）と後面（左右2ヶ所）の4ヶ所に取り付けできます。
※B寸法（側面取り付け）は、最小150（離隔距離）～最大175です。また、C寸法（後面取り付け）も最小150（離隔距離）～最大175です。
※拡散排気筒（Y-D100A）をはずすとφ100の専用排気筒を取付けることができます。

※各特性値及び付属部品。別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製 品 名		OX-CH4508YMV			潜熱回収型
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/15	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-25-0559
	作成	2025. 6.16	調整	—	—	株式会社ノーリツ