



(単位：mm)

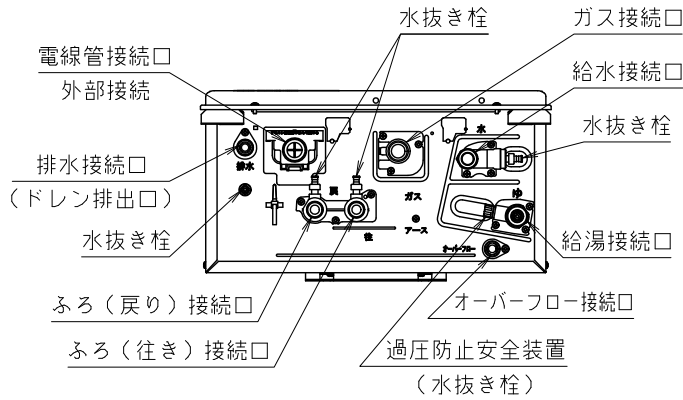

■底板よりの各継手高さ (mm)

|                |    |
|----------------|----|
| 給水接続口          | 58 |
| 給湯接続口          | 51 |
| ガス接続口          | 56 |
| ふろ接続口 (往き・戻り)  | 51 |
| 電線管接続口         | 36 |
| 排水接続口 (ドレン排出口) | 31 |
| オーバーフロー接続口     | 29 |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
|   | WTG-100BL2<br>TFW-100A1-C(K) L |
| H | 328~348                        |
| D | φ175                           |

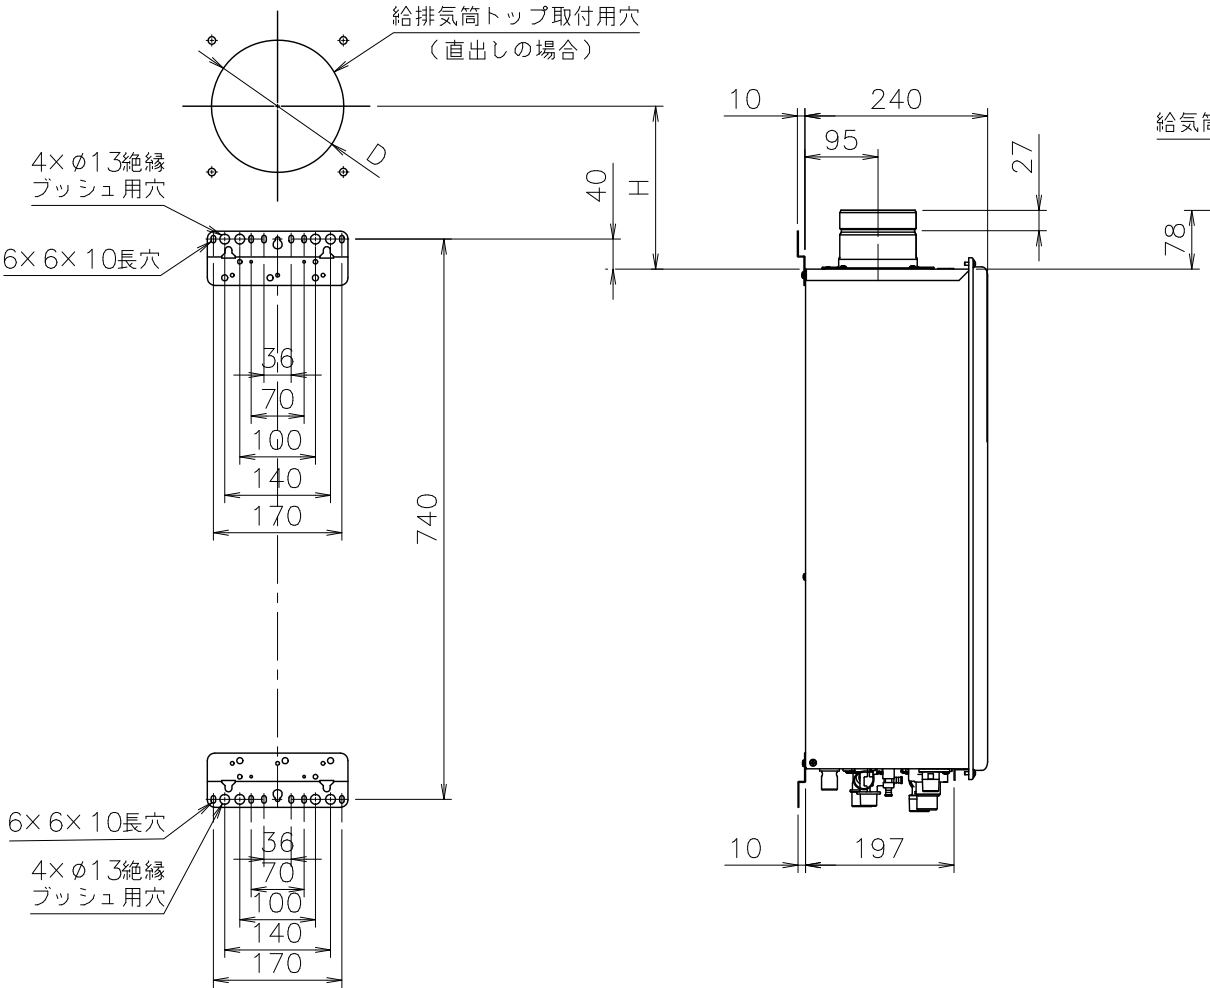

■固定仕様と付属部品諸元

| 固定場所          | 部材仕様 (付属部品)                            | 設置種別               | 固定本数   | 引張耐力                                       |
|---------------|----------------------------------------|--------------------|--------|--------------------------------------------|
| 木壁固定          | 丸木ネジ (JIS) φ4.8×38                     | 壁掛け<br>設置 (上部固定有り) | 4<br>2 | 0.3kN/本以上 (木下地15mm)<br>0.2kN/本以上 (木下地12mm) |
| RC・ALC<br>壁固定 | 丸木ネジ (JIS) φ4.8×38<br>フィッシャープラグSX 6×30 | 壁掛け<br>設置 (上部固定有り) | 4<br>2 | 0.3kN/本以上<br>(左記の本ネジとプラグとの組合せ時)            |
| PS固定          |                                        | PS標準<br>PS扉内       |        |                                            |

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築物の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。


■追いだき配管条件

| 項目          | 循環アダプター                                                     | マイクロバブル浴専用以外                                                           | マイクロバブル浴専用                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 最大追<br>だき配管 | 銅管 (外径12.7)<br>樹脂管 (内径10)<br>樹脂管 (内径13)<br>ハイブリッドホース (内径13) | 片道15m10曲がり (設定変更で25mまで可)<br>片道15m (設定変更で25mまで可)<br>片道15m (設定変更で25mまで可) | 片道15m10曲がり<br>片道15m                         |
| 浴槽<br>上下限   | 銅管 (外径12.7)<br>樹脂管 (内径10)<br>樹脂管 (内径13)<br>ハイブリッドホース (内径13) | 7m以内<br>7m以内<br>7m以内                                                   | 7m以内<br>7m以内                                |
| 下限          | 銅管 (外径12.7)<br>樹脂管 (内径10)<br>樹脂管 (内径13)<br>ハイブリッドホース (内径13) | 3m以内 (設定変更で5mまで可)<br>3m以内 (設定変更で5mまで可)<br>0m以内 (設定変更で3mまで可)            | 3m以内 (設定変更で5mまで可)<br>3m以内 (設定変更で5mまで可)<br>- |
| 配管途中の障害物    |                                                             | 高さ3m以内で1ヵ所                                                             |                                             |

※設定変更についてはリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。  
※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。

ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。

※循環アダプターMB型は極性がありますので、機器のふろ金具と循環アダプターの  
往き、戻りを間違えないように接続する。

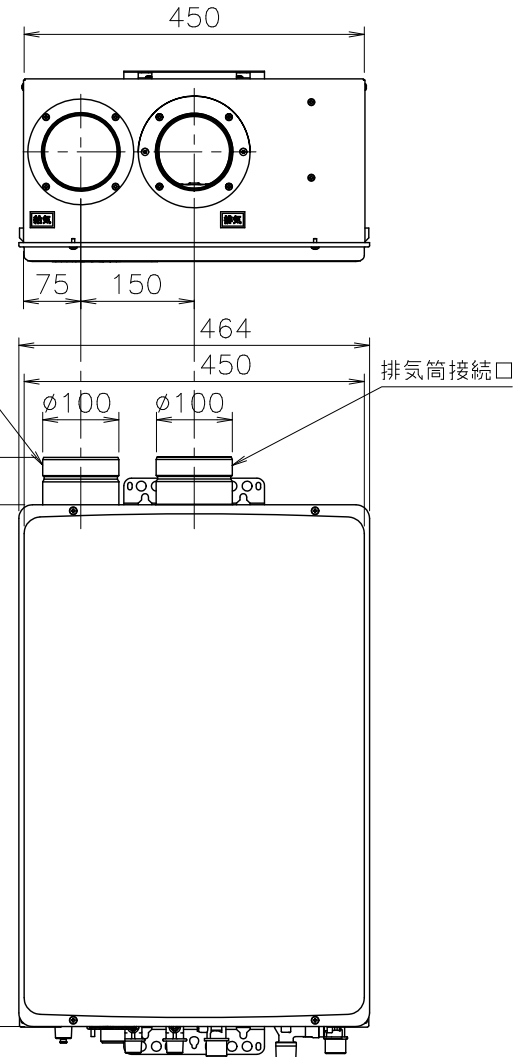

■仕様・能力表 (JIS S 2075, JIS S 2109に基づく性能値)

| 項目                | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名               | GT-C2472AW-SFFBL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 型式                | GT-C2472(S)AW-SFF                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 型式適用ガス種           | 12A, 13A LPG                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 種類                | 設置の方式<br>屋内設置壁掛型                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 給排水方式             | 強制給排水方式 (押し込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 点火方式              | 電子イグナイタによるダイレクト点火                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 給湯能力制御方式          | FF+FB+水比例制御 (水量サーボ)+Q機能                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 最低作動流量・水圧         | 2.0L/min・10kPa                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 使用水圧              | 0.1~1.0MPa (推奨水圧0.2~0.5MPa)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 外形寸法              | 高さ690mm×幅464mm×奥行D240mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 質量 (本体)           | 30kg (満水時: 32kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 配管<br>接続口径        | ガス R3/4 (20A) R1/2 (15A)<br>給水・給湯 R3/4 (20A)<br>ふろ R1/2 (15A)<br>ドレン排水 R1/2 (15A)<br>電線管接続口 C31                                                                                                                                                                                                            |
| 電気関係              | 電源 AC100V (50/60Hz) 電源コード長さ: 約1.8m (機器外長さ)<br>消費電力 125W 凍結予防ヒーター: 184W 待機時: 3.5W                                                                                                                                                                                                                           |
| 材質                | 本体外装 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装<br>排気口 ステンレス<br>熱交換器 銅・ステンレス                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 本体外装色             | GQホワイト (近似色: マンセルNo. 9.3YR8.4/1.0)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ドレン排水量            | 最大約100cc/min                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ドレン中和方式           | CaCO <sub>3</sub> による中和、PH値5.8~8.6                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 安全装置              | 立消え安全装置 (フレームロッド)、残火安全装置 (バイタルスイッチ)<br>空だき安全装置 (バイタルスイッチ)、空だき防止装置 (水流スイッチ)<br>停電時安全装置、過熱防止装置 (温度ヒューズ)、過電流防止装置<br>過圧防止安全装置 (スプリング式)、ファン回転検出装置<br>ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置<br>漏電安全装置 (高感型)、沸騰防止装置<br>逆流防止装置 (逆止め弁)、誘導雷保護装置、中和器詰まり検出装置<br>一酸化炭素濃度検出装置 (COセンサー)                                                      |
| ソーラ接続             | 不可<但し、スカイレンダー-SKB-300(P)を使用する場合は可>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 熱効率               | 給湯 95.0%<br>ふろ 92.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| エネルギー消費効率         | 92.5% (モード)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 騒音値 (ALnジ)        | 49dB (給湯+追いだき: 無音室での測定値)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 排気温度              | 100℃以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NOx値              | 60ppm以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ガス消費量             | 最大 44.1kW (37,900kcal/h) 44.1kW (3.15kg/h)<br>最小 4.42kW (3,800kcal/h) 4.42kW (0.315kg/h)                                                                                                                                                                                                                   |
| 給湯能力 (出力)         | 24号~0.4号 (2.4号未満は間欠燃焼)<br>41.9~4.31kW (36,000~3,700kcal/h)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 出湯量               | 水温+25℃ 24L/min<br>水温+40℃ 15L/min                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 温度調節範囲            | 27℃、30℃、32℃、35℃、37~48℃ (1℃刻み)、50、55、60℃ (19段階)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ガス消費量             | 11.6kW (9,980kcal/h) 11.6kW (0.829kg/h)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 追いだき能力 (出力)       | 10.7kW (9,180kcal/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 最低作動流量            | 3.5L/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 温度調節範囲            | 33~48℃ (1℃刻み16段階)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ポンプ機外性能 50/60Hz共通 | 74kPa (流量5L/minの時)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 最大ガス消費量 (同時使用時)   | 55.7kW (47,900kcal/h) 55.7kW (3.98kg/h)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 追いだき所要時間          | (1人用浴槽・160L) 約10.4分 湯温上昇+10℃<br>(1.5人用浴槽・180L) 約11.7分 湯温上昇+10℃<br>(2人用浴槽・210L) 約13.7分 湯温上昇+10℃                                                                                                                                                                                                             |
| ふろ自動お湯張り所要時間      | (1人用浴槽・160L) 約10分 春・秋: 18℃→43℃<br>(1.5人用浴槽・180L) 約11分 春・秋: 18℃→43℃<br>(2人用浴槽・210L) 約13分 春・秋: 18℃→43℃                                                                                                                                                                                                       |
| 給水装置認証登録番号        | OW2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 付属部品              | 取付ネジ類一式、排水ホース                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 別売品               | リモコンRC-K001W (各種)、RC-J100 (各種)、RC-A001 (各種)、RC-B001 (各種)<br>増設リモコンRC-8001A、RC-8001A1 (ふろ自動スイッチ付き)、RC-8001B (防水形)<br>配管カバーH32-K (各種)、据置台D29 (各種)<br>排気トップWTG-100A (D)、B、BL2、TFB-100 (D)、NR、TFW-100A1-C (K)、C (K) L<br>TFW-100A1防滴カバー3、循環アダプターJX・MB2-1 (各種)、漏水検査治具JX・MB<br>スカイレンダー-SKB-300 (P)、即出湯ユニットQU-1 他 |

※ : ガス消費量、出湯量、給湯能力、ふろ能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。  
※ : ふろ能力の条件はふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm<sup>2</sup>以上の場合になります。  
※ : 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

■注記

※ 標準塗装は (一社) 日本冷凍空調工業会標準規格 (JRA9002) の耐塩害仕様準拠しています。

※ この機器は燃焼時に「ドレン排出口」からドレンが排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管し先端は大気開放にして、水につからないようにしてください。

※ この機器は側面近接10mmに対応しています。

|       |     |           |                  |    |    |            |  |
|-------|-----|-----------|------------------|----|----|------------|--|
| 納入仕様図 | 製品名 |           | GT-C2472AW-SFFBL |    |    |            |  |
|       | 図名  |           | 名称寸法図            |    |    |            |  |
|       | 尺度  | 1/10      | 原紙サイズ            | A3 | 図番 | WN-24-0001 |  |
|       | 作成  | 2024.4.15 | 調整               | -  | -  | 株式会社ノーリツ   |  |
|       |     |           |                  |    |    |            |  |