

RE-100L/130L の後継機種

100v
電源タイプ



RA-130L

標準付属部品




特長

ドライ粉じんの一般清掃用に最適！
ツインモーターでパワフル吸引
ヘパフィルターはオプション設定です。

金属加工、食品、薬品、紙、布、ゴム／プラスチック、木工製品等あらゆる分野の乾いた粉塵に活躍します。
布製フィルターは他者とは違います。

システム構造図

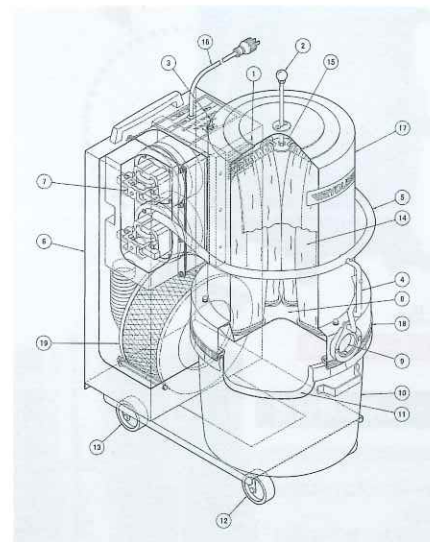

- ① 排気口
- ② チリ落とし用つまみ
- ③ 電源スイッチ
- ④ クリップハンドル
- ⑤ 台車ハンドル
- ⑥ モーターケース
- ⑦ 整流子ファンモーター
- ⑧ 多孔板
- ⑨ 吸引口(ダルマ口金)
- ⑩ 集じんバケツ
- ⑪ 集じんバケツ用ビニール袋
- ⑫ 自在車輪
- ⑬ 固定車輪
- ⑭ フィルター
- ⑮ フィルターハンガー
- ⑯ 電源コード
- ⑰ フィルターケース
- ⑱ バケツ用黒パッキン
- ⑲ ヘパフィルター (オプション)

標準仕様

	RA-130L
電源 / 消費電力	単相 100V, 1.5kW
吸込仕事率 / 電流値	320W / 15A
風 量 (最大)	4.0 m³/分
静 圧 (最大)	17.7kPa (1800 水柱)
フィルター面積	2.3 m²
集じん容量 / 電源コード長さ	32ℓ / 10m
使用ホース内径×長さ	ビニール製ホースφ38mm×2.5m
本体寸法(幅×奥行×高)	420×697×973mm
本 体 重 量	48kg (ヘパフィルター付きの場合)

リョウセイならではの 3ラク設計！

① バケツ着脱 ラクラク

ゴミバケツの着脱は正面クリップ
ハンドルを上げるだけのワンタッ
チ操作で簡単です。
わざわざモーター部を持ち上げる
必要が無く、スピーディーなゴミ処
理が可能です。



② チリ落とし ラクラク

フィルターに付着したゴミやダストは、
チリ落とし用つまみを上下するだけで
OK!
いつまでも強い吸引力が得られます。



③ ゴミ捨て ラクラク

バケツ部にオプションのビニール
袋を装着すれば手を汚さず衛生的
にゴミの取り出しが出来ます。



ご検討の際、必ずお読みください。

弊社の製品は、安全注意事項を「警告」「注意」として区別してあります。
ご使用の際には充分ご配慮頂き、けが等の無いようご注意ください。

警告・WARNING

【全般】
ガソリン、シンナー等引火性・爆発性雰囲気のある場所並びに火種(タバコ・火花)は危険です
から、絶対吸い込ませないでください。けが・火災等のおそれがあります。

【運転操作中】
吸い込む粉じんによっては、ホースとの摩擦・帯電により静電気が発生する場合があります。
感電のおそれがあるため、必ずアース線を接地してください。

注意・CAUTION


【全般】
屋外仕様機種以外、屋外でのご使用をお止めください。
漏電のおそれがあります。警告表示シールは常に見える様に、障害物で
隠したり、取り外さないでください。

【運転操作中】
電源コードを曲げたり、踏んだり、挟んだりしないでください。
又、電源コードを引っ張ったり、プラグを抜かないでください。
感電、けが、火災のおそれがあります。

【保守・点検】
各種点検・修理・分解の場合必ず電源コードを抜いてから行ってください。
感電、けが、火災のおそれがあります。

セントラルバキュームシステム

(集中配管式清掃装置)

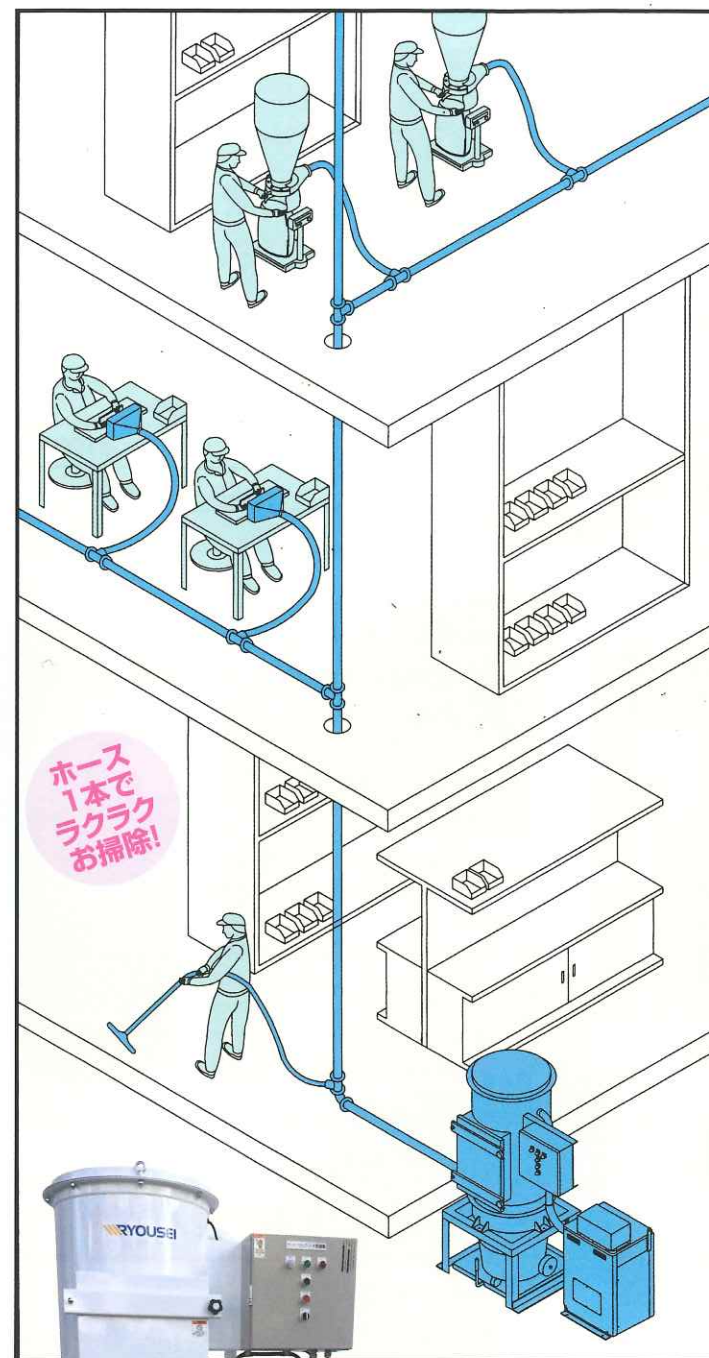

ホース
1本で
ラクラク
お掃除!



配管用部品



お掃除が便利に進化しました

各階へ、各作業場へと、
ホースを差し込み口にさすだけのお手軽移動で、
カンタンお掃除!!

特長

清掃作業が変わります

お掃除の場所へわざわざ掃除機を運ぶ必要があり
ません。
ホースと付属部品だけでラクラクお掃除。

チリ落としは絶対必要条件です

レバーを揺り動かすだけでチリ落としができるM型、
電動パワーによるチリ落としができるMSE型、更に
コンプレッサエアーを有効活用し瞬時にチリを落と
すCSE型の3種類をラインナップ。
ご予算と使用用途にあわせて選べます。

自社製オリジナル商品

半世紀以上掃除機の専用メーカーとして作りあげた
自社製ブロワーと多種多様の粉じんに対応した高性
能フィルターとの絶妙なマッチングが、長寿命の清
掃システムを構築します。

爆発安全対策・ 無菌(ヘパ)フィルター搭載機種の充実

アルミ粉じん、小麦粉、合成ゴム等粉じん爆発を未然
に防ぐ防爆対策機種。1次フィルターでキャッチ出来
ない微粉じんの回収やクリーンルーム内使用を目的
としたヘパフィルター搭載型等、時代の要求にすべ
て対応。

基本仕様 ※機種名の□□□は、チリ落とし機構その他により確定します

	RCV-5□□□	RCV-7□□□	RCV-10□□□	RCV-15□□□
電 源	三相200V (50Hz又は60Hz) 異電圧も出来ます。			
出 力 (kW)	3.7	5.5	3.7×2基	5.5×2基
風 量 (m³/分)	5.0	7.4 (60) / 6.0 (50)	9.0	17 (60) / 14 (50)
静 圧 (kPa)	29.0	32.0 (60) / 24.0 (50)	29.0	32.0 (60) / 24.0 (50)
ホース取付 口径 (mm)	φ38 又は φ50 又は φ75			

●上記仕様は掃除機性能の目安としてご覧頂き、本体形状、フィルター材質、面
積及びチリ落とし構造等細部については、弊社営業と打ち合わせの上決定し、
御社の場場に最適な清掃装置を製作致します。

■このカタログについてのお問合せは、当代理店にご相談下さい。

RYOUSEI

リョウセイ株式会社 www.ryousei.com

本 社 / 名古屋市守山区小幡南2丁目6番8号 〒463-0048

TEL (052) 794-3211 (代) FAX (052) 794-3202

●東京営業所 / (03) 3835-4451 (代) ●大阪営業所 / (06) 6302-8055 (代)

●福岡営業所 / (092) 947-2821 (代)

営業品目

各種そうじ機、集じん機、フード及びダクト設計施工

●そうじ機の捕集用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。
※このカタログの掲載機種の外観・寸法・使用部品は、システム機能向上その他のため、予告なしに変更する場合もあります。