


図面／規格
【薄平リベット】

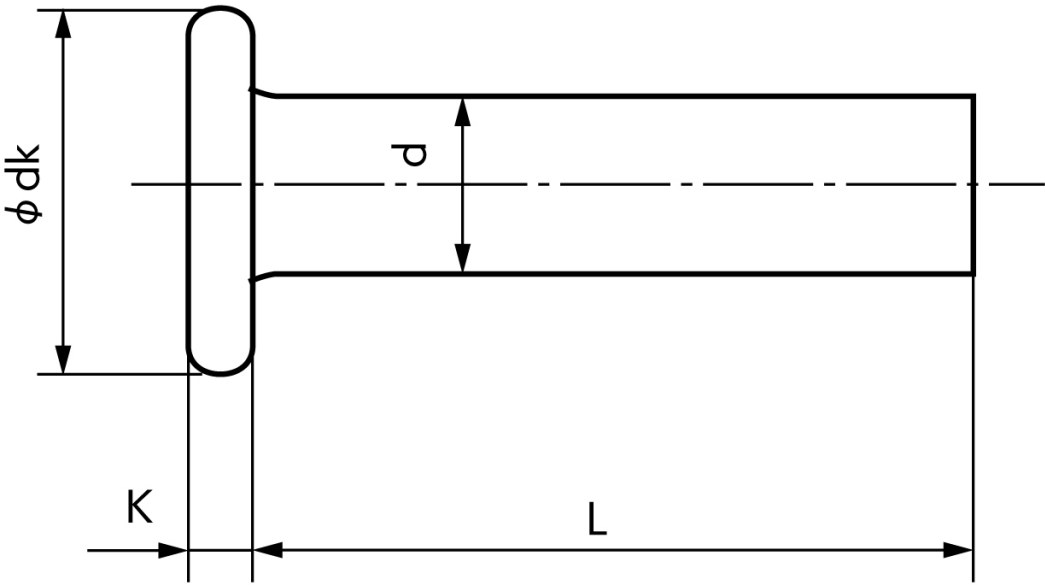

[単位:mm]

呼び径	頭部直径 (ϕdk)	頭部高(k)
1	2	0.3
1.2	2.4	0.4
1.6	3.2	0.6
2	4	0.7
2.5	5	0.9
2.6	5.2	0.9
3	6	1
3.5	7	1.1
4	8	1.3

呼び径	頭部直径 (ϕdk)	頭部高(k)
4.5	9	1.5
5	10	1.6
6	12	2
8	15.5	3
9	18	3
10	20	3.3
12	24	4
13	26	4.3

JIS B 1213の規格表より抜粋
※呼び径1~1.6、8~13はメーカー材質によって寸法が多少異なる場合があります

※SUS 薄平リベット 2 X 15は特殊規格品となります
【軸径 $\phi 2(+0-0.1)$ ※通常規格の軸径は $\phi 2.0+0.08-0.02$ 】