



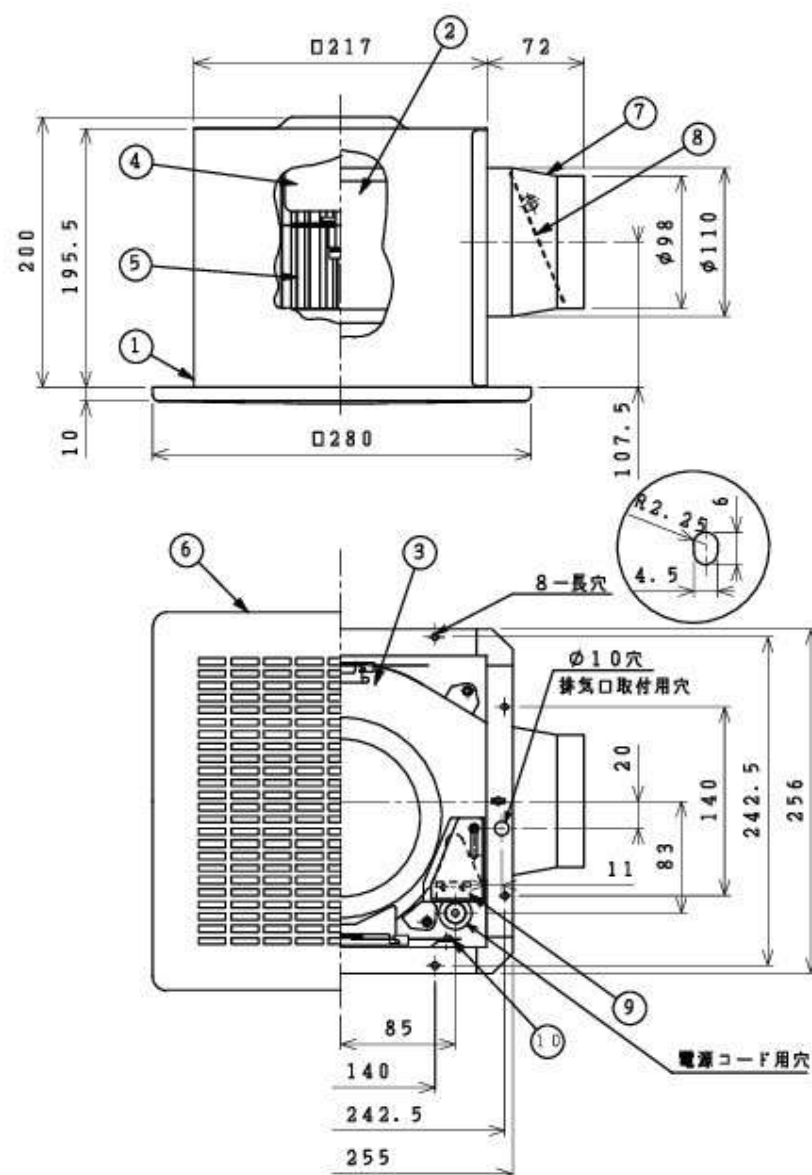

付属品
・木口 (φ4.1×25L)-----5本
・取付ボルト-----1本


品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	外枠	亜鉛めっき鉄板		マンセルN-2
2	ケーシング	亜鉛めっき鉄板		
3	ベルマウス	亜鉛めっき鉄板		
4	モーター	4極コンデンサー誘導電動機		
5	羽根	亜鉛めっき鉄板		
6	化粧枠	亜鉛めっき鉄板	メラミン塗装	マンセル5.6Y9/1.1
7	排気口	亜鉛めっき鉄板		
8	シャッター	アルミニウム合金板		
9	SL端子	AC300V 7A		
10	アース端子	銅合金	スズメッキ	
11	吊下金具	銅板	亜鉛めッキ	別売 (DVF-1T)

■吊下金具取付位置

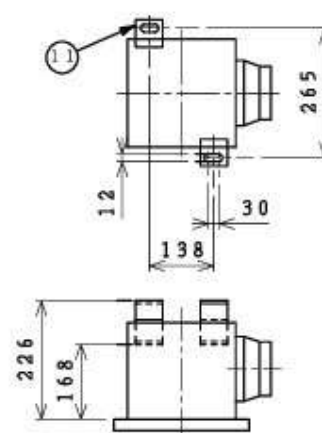

● 測定-風量特性 (ブリスフィルターDVF-142F製品8時)

※風量値はスライダ管径100の場合

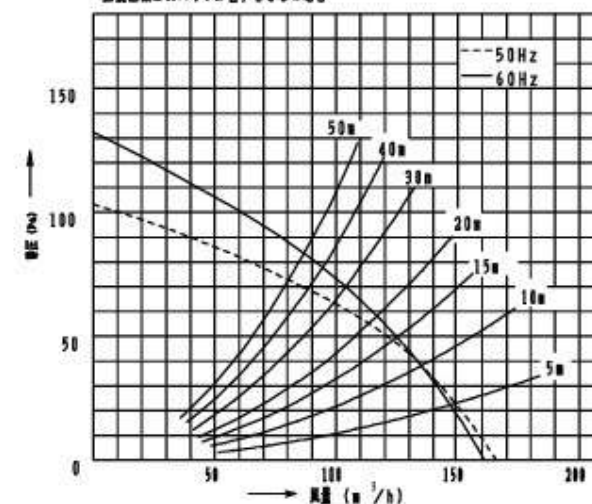

■特性表

形名	方式	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	製品質量 (Kg)
DVF-14MRK	天井用	100	50	19	0.19	171	31.5	3.8
			60	20	0.21	165	31.0	
電動機形式	4極コンデンサー 誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間		振込寸法	22.5cm 絶縁区分 E種



* 風量値は JIS C-9603チャンバー方式による。

* 本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。


※ご注意: 火災予防条例上ブリスフィルターが必要なため、必ずブリスフィルターを同時に手配してください。

機番	DVF-14MRK	尺 度	Free		/ /
			2001/ 6/ 1		2008/ 7/16
名 称	ミニキッチン用換気扇 (東芝製)	パナソニック株式会社			

換気扇（ダクト用）

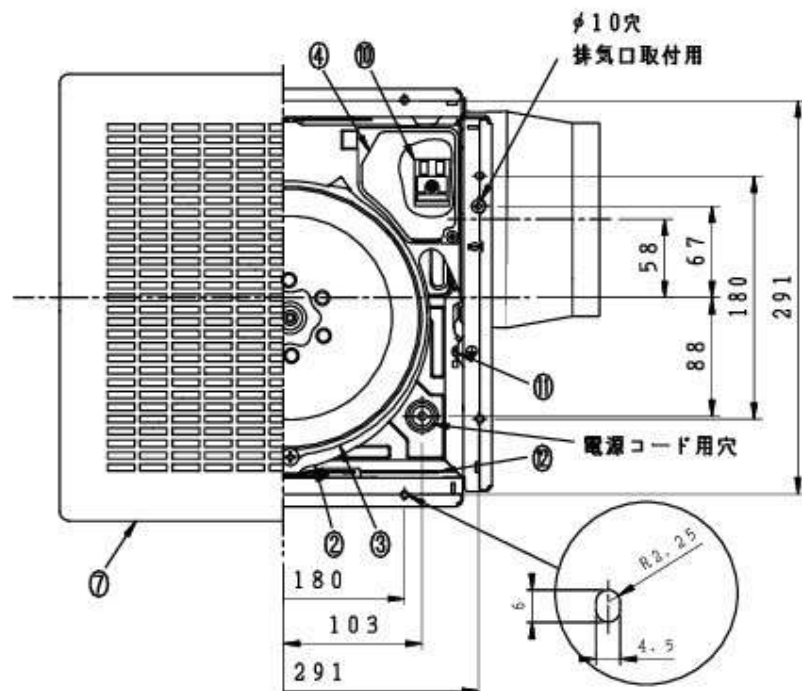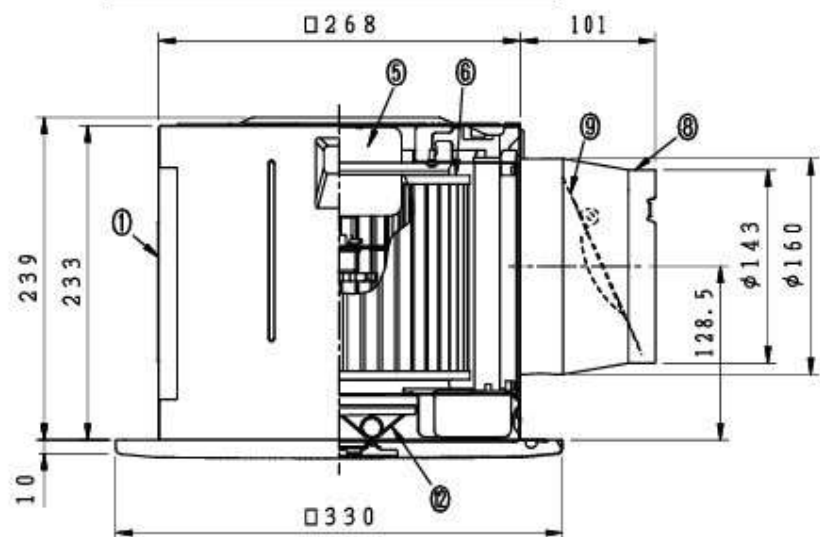

■ 吊下金具取付位置

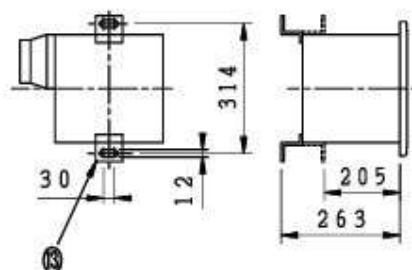


付属品
* 取付ねじ・5本 ($\phi 4 \times 35$ L)
* 取付ボルト・1本

品番	部品名	材質	表面処理	色
1	本体枠	亜鉛メッキ鋼板		
2	ケーシング	亜鉛メッキ鋼板		
3	ベルマウス	亜鉛メッキ鋼板		
4	電装蓋	亜鉛メッキ鋼板		
5	モータ	4極コンデンサ誘導電動機		
6	羽根	亜鉛メッキ鋼板		
7	本体カバー	亜鉛メッキ鋼板	エポキシ粉体塗装	マントル5.6Y9/1.1
8	排気口	亜鉛メッキ鋼板		
9	シャッター	アルミニウム板		
10	SL端子	AC300V 20A		
11	アース端子	銅合金	スズメッキ	
12	スプリング	SUSバネ用鋼材		
13	吊下金具	亜鉛メッキ鋼板		別売(DV-1T)

■ 静圧・風量特性 (グリッフィルターDV-182F標準時)

系統管径はスパイラル管 $\phi 150$ の場合

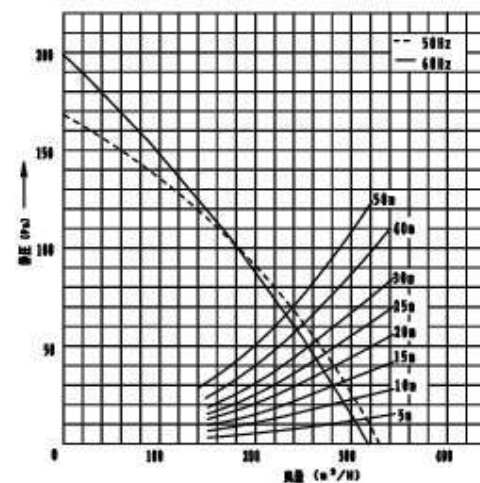

■ 特性表

形名	方式	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m³/h)			騒音 (dB)	質量 (kg)
						0Pa時	30Pa時	50Pa時		
DVF-18MRKQ6	天井用	100	50	34.5	0.36	345	306	275	34	4.8
			60	35	0.36	330	289	260	33.5	

電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機	絶縁抵抗	10M Ω 以上 (500Vメガー)	額定電圧	AC1000V 19間	絶縁区分	E種	埋込寸法	275mm角
-------	--------------	------	------------------------------	------	-------------	------	----	------	--------

※ご注意：火災予防条例上グリッフィルターが必要なため、必ずグリッフィルターを同時に手配してください。

機番	ZZDVF18MRKQ6	尺 度	Free		/ /
			2008 / 7 / 16		/ /
名称	ミニキッチン用換気扇	パナソニック株式会社			