


見える化を、より使いやすく

細部まで丁寧に作りこまれた信頼の品質を、納得の価格でお届けします

Easy Harmony 積層式LED表示灯 Φ50

XVGK シリーズ

- | コストパフォーマンスに優れた設計
- | 世界基準の品質とサポート
- | 産業用途に最適な堅牢設計

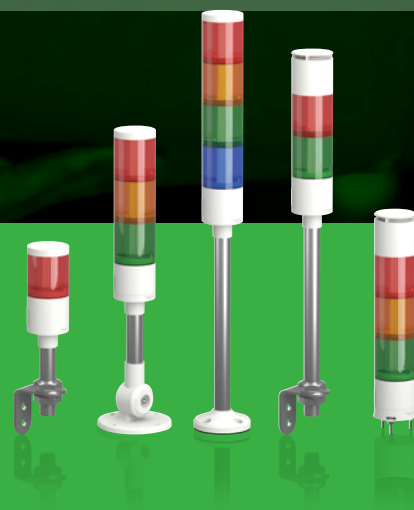

se.com/jp

Life Is On

Schneider
Electric

現場のニーズに応える、実用性と信頼性を兼ね備えた設計



実用性

高輝度で
優れた視認性幅広い電圧・
取付に対応グローバル調達・
サポート

信頼性

振動・温度に強い
堅牢設計

最大IP65*1

海外認証取得
輸出も安心

デザイン性

均一な
光拡散設計滑らかな
表面仕上げ

耐振動性 6G

保証期間18か月

使用環境温度 -20~+55℃

LED期待寿命 50,000時間*2


CE

CCC

cULus

CB Scheme

アプリケーション



製造装置、搬送機、包装機など産業用途に最適

*1 正方位取付時です。また、取付方法により保護等級が異なります。直付けまたはボール取付+円形台座はIP65に対応し、ボール取付+L金具はIP23、ボール取付+可倒式台座はIP40です。


*2 使用頻度や使用環境（電圧、周囲温度など）により影響を受けるため、記載の数値は参考値であり、保証値ではありません。

取付寸法図

mm
(inch)


ボール取付+L金具

XVGK● XVGK●A XVGK●S/SA/SFA

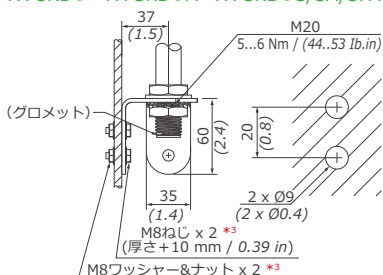


直付け

XVGK●W XVGK●SW

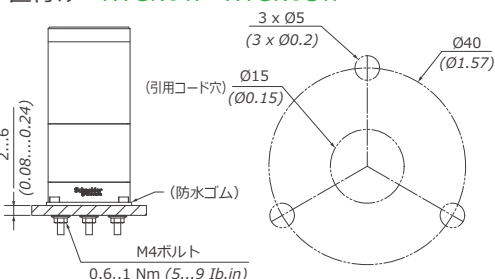



ボール取付+円形台座

XVGK●H XVGK●SH

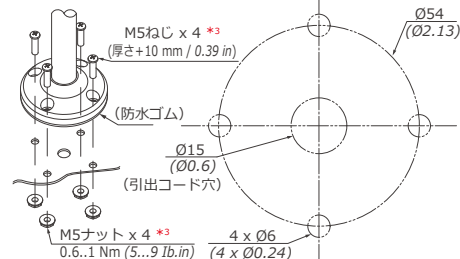

ボール取付+可倒式台座

XVGK●M/MA XVGK●SM/SMA/SMFA

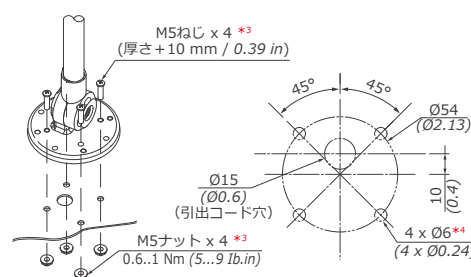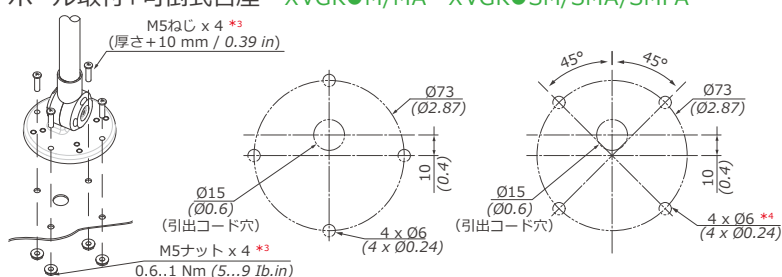

*3 取付には図面に記載のねじ、ナット、ワッシャーが必要です。*4 取付台の穴を工具で打ち抜いて、ご使用ください。

引出し線

AC/DC 24V

型式	mm
XVGKB● / XVGKB●S	705
XVGKB●M / XVGKB●SM	640
XVGKB●H / XVGKB●SH	700
XVGKB●W / XVGKB●SW	950
XVGKB●A / XVGKB●SA / XVGKB●SFA	555
XVGKB●MA / XVGKB●SMA / XVGKB●SMFA	795

線種 AWG24 0,205 mm²

AC 110V / AC 220-240V


型式	電源線(mm)	信号線(mm)
XVGKG3H / XVGKG3SH / XVGKM3H / XVGKM3SH	680	695
XVGKG3W / XVGKG3SW / XVGKM3W / XVGKM3SW	625	630
XVGKG3M / XVGKG3SM / XVGKM3M / XVGKM3SM	930	940

線種 AWG24 0,205 mm²

配線図


*各信号線に電圧を印加しないでください。製品を破壊する恐れがあります。

XVGKB●●●

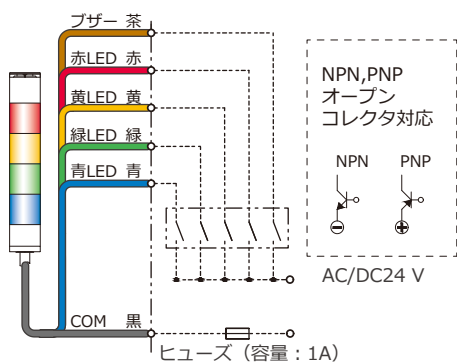


*5 二重絶縁ケーブルです。

XVGKM●●●

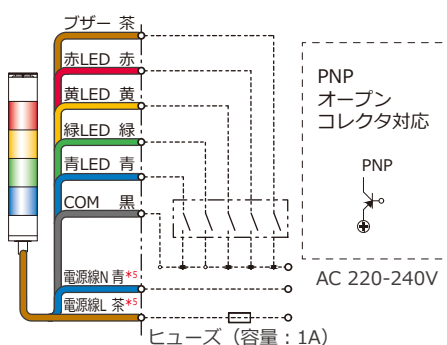


XVGKG●●●

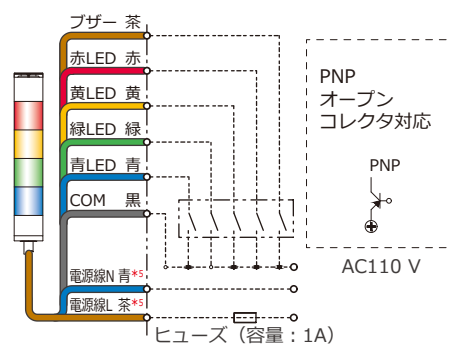


外観寸法図

ポール取付+可倒式台座

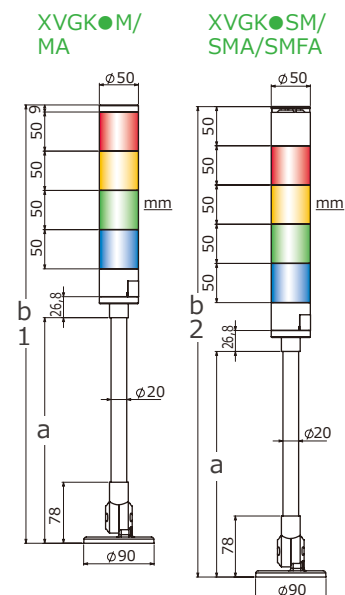


型式	段数	a	b1	b2
XVGK●M	2	288.2	459.8	500.8
XVGK●SM	3	288.2	509.9	550.9
	4	288.2	560	601
XVGK●MA	1	138.2	259.7	300.7
XVGK●SMA/SMFA	2	138.2	—	350.8
	3	138.2	359.9	400.9

ポール取付+円形台座

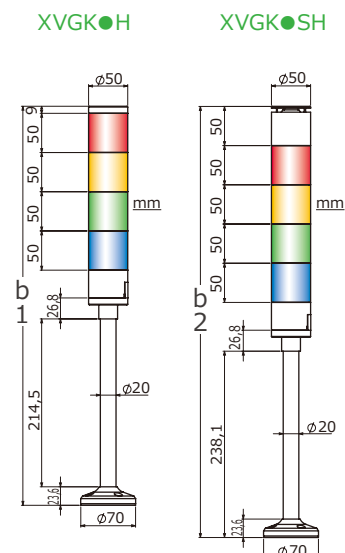


段数	b1	b2
2	409.6	450.6
3	459.7	500.7
4	509.8	550.8

ポール取付+L金具

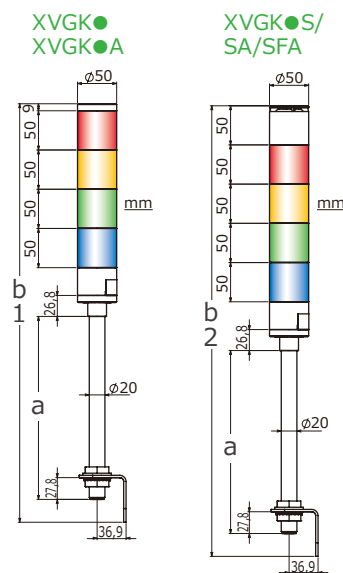

型式	段数	a	b1	b2
XVGK●	2	233.8	434.5	475.5
XVGK●S	3	233.8	484.6	525.6
	4	233.8	534.7	575.7
XVGK●A	1	83.8	234.4	275.4

直付け

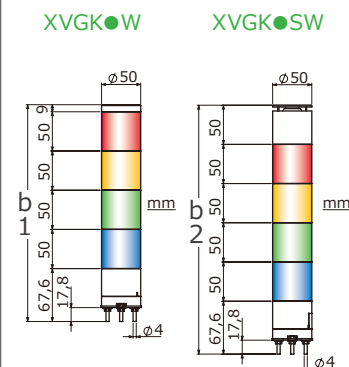

段数	b1	b2
2	176.8	217.8
3	226.9	267.9
4	277	318

型式規則

X V G K B 1 S M F A

1 2 3 4 5 6 7

1 | グローブ色

K = カラーグローブ

2 | 電圧

B = AC/DC 24V
G = AC 110V
M = AC 220-240V

3 | 段数

1 = 1 段
2 = 2 段
3 = 3 段
4 = 4 段

4 | ブザー

S = ブザー有
" = ブザー無

5 | 取付

" = ポール取付 + L金具(IP23)
H = ポール取付 + 円形台座(IP65)
W = 直付け (IP65)
M = ポール取付 + 可倒式台座(IP40)

6 | 点灯・点滅 *6

F = 点滅
" = 点灯

7 | ポール長

A = 100mm
" = 250mm

*6 点灯または点滅どちらか固定です。

標準品仕様表

		定格電源電圧	段数	色配列*7	型式	消費電力	高さ	製品質量	信号接点容量		点滅速度	音圧 (1m 全方向)	保護等級 (正方位取付時)	
									LED	ブザー				
ポール取付 +可倒式台座	ブザーなし	AC/DC 24V	1	赤	XVGKB1MA	1.1W	259.7mm	0.2kg	電源電圧以上、46mA	—	—	—	IP40	
			2	赤緑	XVGKB2M	1.7W	459.8mm	0.3kg						
			3	赤黄緑	XVGKB3M	2.3W	509.9mm	0.3kg						
			3	赤黄緑	XVGKB3MA	2.3W	359.9mm	0.3kg						
		4	赤黄緑青	XVGKB4M	2.8W	560mm	0.4kg							
		AC 110V	3	赤黄緑	XVGKG3M	4.8W	509.9mm	0.4kg	DC 24V以上、46mA					
	AC 220-240V		3	赤黄緑	XVGKM3M	7.7W	509.9mm	0.4kg						
	ブザー付き	AC/DC 24V	1	赤	XVGKB1SMA	1.8W	300.7mm	0.2kg	電源電圧以上、46mA	電源電圧以上、50mA	— 60回/分	85dB		
			1	赤	XVGKB1SMFA	1.9W	300.7mm	0.2kg						
			2	赤緑	XVGKB2SM	2.4W	500.8mm	0.3kg						
			2	赤緑	XVGKB2SMA	2.4W	350.8mm	0.3kg						
			3	赤黄緑	XVGKB3SM	3W	550.9mm	0.4kg			—			
			3	赤黄緑	XVGKB3SMA	3W	400.9mm	0.3kg						
			4	赤黄緑青	XVGKB4SM	3.6W	601mm	0.4kg						
			3	赤黄緑	XVGKG3SM	5.8W	550.9mm	0.4kg						
		AC 110V	3	赤黄緑	XVGKM3SM	8.6W	550.9mm	0.4kg	DC 24V以上、46mA	DC 24V以上、50mA				
ポール取付 +円形台座		ブザーなし	AC/DC 24V	2	赤緑	XVGKB2H	1.7W	409.6mm	0.3kg	電源電圧以上、46mA	—	—	—	IP65
	3			赤黄緑	XVGKB3H	2.3W	459.7mm	0.3kg						
	4			赤黄緑青	XVGKB4H	2.8W	509.8mm	0.4kg						
	3			赤黄緑	XVGKG3H	4.8W	459.7mm	0.3kg						
	AC 110V	3	赤黄緑	XVGKM3H	7.7W	459.7mm	0.3kg	DC 24V以上、46mA						
		AC 220-240V	3	赤黄緑	XVGKB2SH	2.4W	450.6mm					0.3kg		
	ブザー付き	AC/DC 24V	2	赤緑	XVGKB2SH	2.4W	450.6mm	0.3kg	電源電圧以上、46mA	電源電圧以上、50mA	—	85dB		
			3	赤黄緑	XVGKB3SH	3W	500.7mm	0.3kg						
			4	赤黄緑青	XVGKB4SH	3.6W	550.8mm	0.4kg						
			3	赤黄緑	XVGKG3SH	5.8W	500.7mm	0.4kg						
AC 110V		3	赤黄緑	XVGKM3SH	8.6W	500.7mm	0.4kg	DC 24V以上、46mA	DC 24V以上、50mA					
		AC 220-240V	3	赤黄緑	XVGKB1A	1.1W	234.4mm				0.3kg			
ポール取付 +L金具	ブザーなし	AC/DC 24V	2	赤緑	XVGKB2	1.7W	434.5mm	0.4kg	電源電圧以上、46mA	—	—	—	IP23	
			3	赤黄緑	XVGKB3	2.3W	484.6mm	0.4kg						
			4	赤黄緑青	XVGKB4	2.8W	534.7mm	0.5kg						
			1	赤	XVGKB1SA	1.8W	275.4mm	0.3kg						
	ブザー付き	AC/DC 24V	1	赤	XVGKB1SFA	1.9W	275.4mm	0.3kg	電源電圧以上、46mA	電源電圧以上、50mA	— 60回/分	85dB		
			2	赤緑	XVGKB2S	2.4W	475.5mm	0.4kg						
			3	赤黄緑	XVGKB3S	3W	525.6mm	0.5kg						
			4	赤黄緑青	XVGKB4S	3.6W	575.7mm	0.5kg						
		AC 110V	2	赤緑	XVGKB2W	1.7W	176.8mm	0.2kg	電源電圧以上、46mA	—	—			—
			3	赤黄緑	XVGKB3W	2.3W	226.9mm	0.2kg						
			4	赤黄緑青	XVGKB4W	2.8W	277mm	0.3kg						
			3	赤黄緑	XVGKG3W	5.8W	226.9mm	0.2kg						
	直付け	ブザーなし	AC/DC 24V	3	赤黄緑	XVGKM3W	8.6W	226.9mm	0.2kg	DC 24V以上、46mA	—	—		IP65
				2	赤緑	XVGKB2SW	2.4W	217.8mm	0.2kg					
				3	赤黄緑	XVGKB3SW	3W	267.9mm	0.3kg					
				4	赤黄緑青	XVGKB4SW	3.6W	318mm	0.3kg					
ブザー付き		AC/DC 24V	3	赤黄緑	XVGKG3SW	5.8W	267.9mm	0.3kg	電源電圧以上、46mA	電源電圧以上、50mA	—	85dB		
			3	赤黄緑	XVGKM3SW	8.6W	267.9mm	0.3kg						
			3	赤黄緑	XVGKB3SW	5.8W	267.9mm	0.3kg						
			3	赤黄緑	XVGKM3SW	8.6W	267.9mm	0.3kg						

*7 本製品は一体型構造のため、お客様による色の組み換えには対応しておりません。

型式	適合認証	適合規格	対応法令・指令
XVGKB●	CE; cULus; CB Scheme	IEC 61000-6-2; IEC 61000-6-4; IEC 60947-5-1; UL 60947-5-1	RoHS; 中国 RoHS; REACH
XVGKG● XVGKM●	CCC; CE; cULus; CB Scheme	IEC 60947-5-1; UL 60947-5-1; GB/T 14048.5	RoHS; 中国 RoHS; REACH

材質				
グローブ	ボディ	ポール	可倒式台座/円形台座	L金具
PC	ABS	アルミニウム	ABS	スチール

製品に関するお問い合わせは
シュナイダーエレクトリックカスタマーケアセンター
平日 9:00～17:00（弊社指定の休業日を除く）

03-4578-4697

シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社
www.se.com/jp
www.proface.com/ja
www.se.com/jp/ja/work/campaign/local/xvgk.jsp



製品のご利用は…

●ご使用前に必ずマニュアル、およびその他付属する書類をよくお読みください。●据付け・接続・保守は、必ず電気設備の施工法、関連法規などを熟知し、かつ適切な技能を有する方が行うようにしてください。これらを守らずに使用した結果、人命に関わる重傷や機器の損傷、その他いかなる結果が生じても弊社は一切の責任を負わないものとします。●掲載した内容は、製品改良のため予告なく変更する場合がございます。