



| 符号 | 日 付 | 変 更 内 容 |
|----|-----|---------|
| △  |     |         |
| △  |     |         |
| △  |     |         |

ワークライト無の品番は、PAN-1518H

取付可能天板：板厚40mm迄

消費電力 43.1W

コード長さ 3M (ON/OFFスイッチ付)

電流電圧 100V

リモコンで調光可能 (10~100%)



塗装色

①②…サカエホワイトアイボリー (粉体)

③④⑤…ホワイト色

⑥⑦…サカエホワイトアイボリー (抗菌粉体⑨

⑧)…ユニクロメッキ (表面処理)

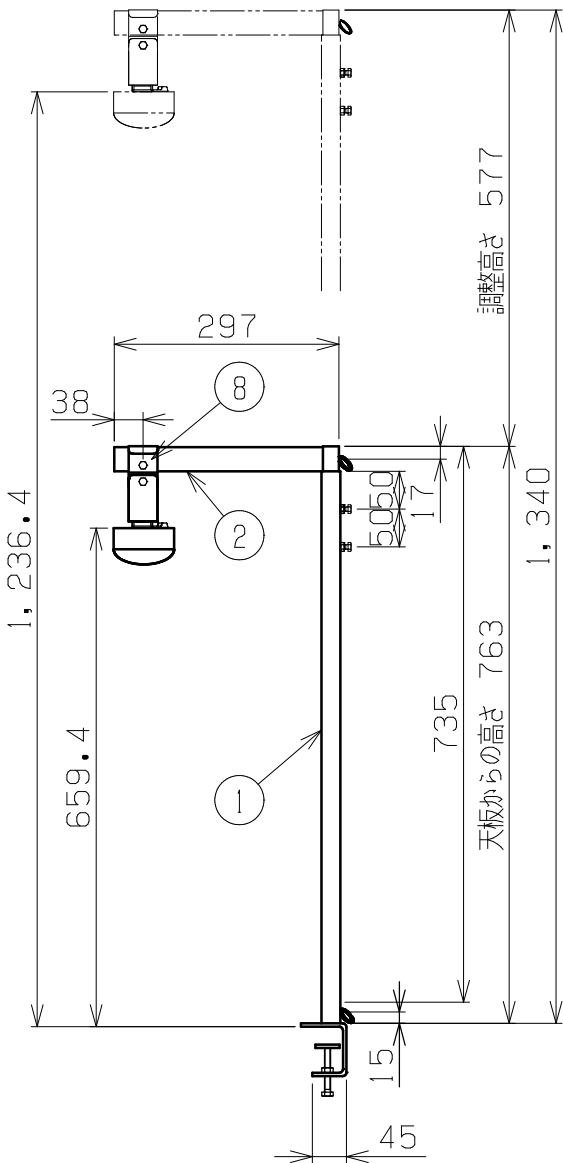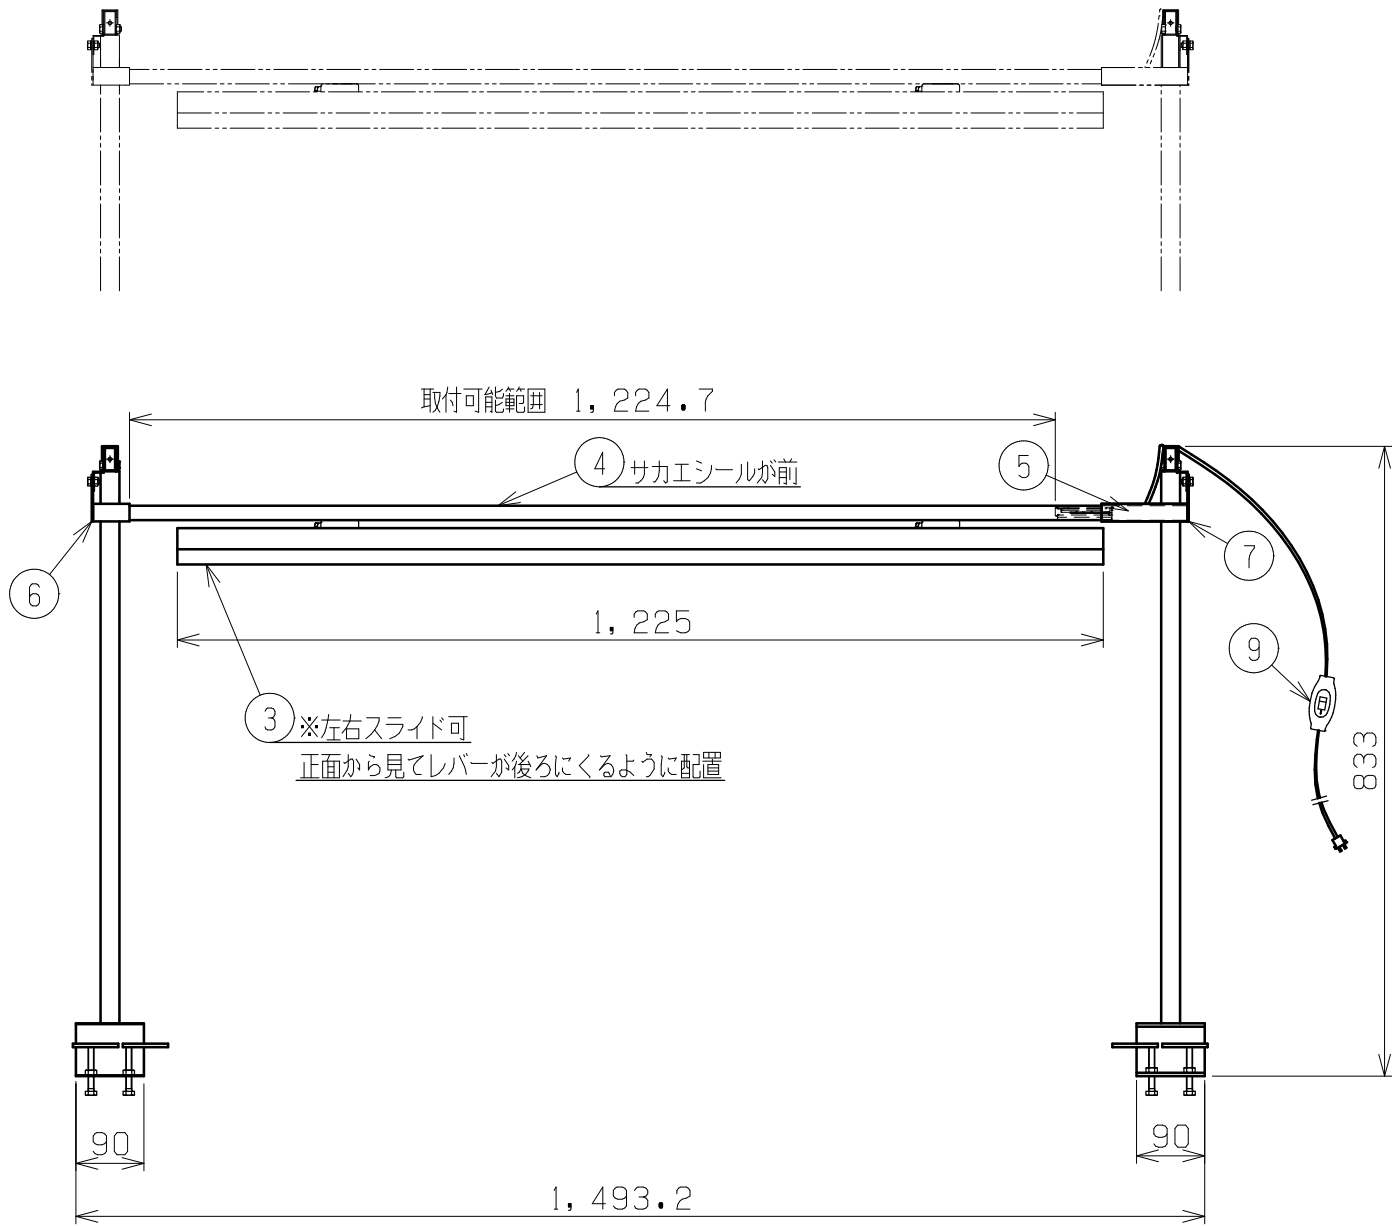

|                 |                |            |     |              |
|-----------------|----------------|------------|-----|--------------|
| 9               | スイッチ           | 1          |     |              |
| 8               | 取付金具           | 2          |     |              |
| 7               | フィードインキャップ取付金具 | 1          |     |              |
| 6               | エンドキャップ取付金具    | 1          |     |              |
| 5               | フィードインキャップ     | 1          |     |              |
| 4               | 配線ダクト          | 1          |     |              |
| 3               | ワークライト         | 1          |     |              |
| 2               | スライド支柱         | 2          |     |              |
| 1               | 外支柱            | 2          |     |              |
| 品番              | 部 品 名          | 1台分<br>数 量 | 材 質 | 備 考          |
| 作成              | 2025.10.24     | 3角法        | 名 称 | ワークライト リモコン式 |
| 承認              | 設計             | 製図         |     | W1500・W1800用 |
|                 |                | 蔭山         |     | PAN-1518     |
|                 |                |            |     | 外観図          |
| 株式会社 <b>サカエ</b> |                |            | 図 番 | 葉 番          |