


| 符号 | 日付 | 変更内容 |
|----|----|------|
| △  |    |      |
| △  |    |      |
| △  |    |      |

車輪材質と品番の関係

| 車輪材質     | 使用キャスター | 品番              |
|----------|---------|-----------------|
| ゴム       | 6-16-2  | STN2-1090RSU4   |
| ナイロンウレタン | 6-36-4  | STN2-1090RNUSU4 |

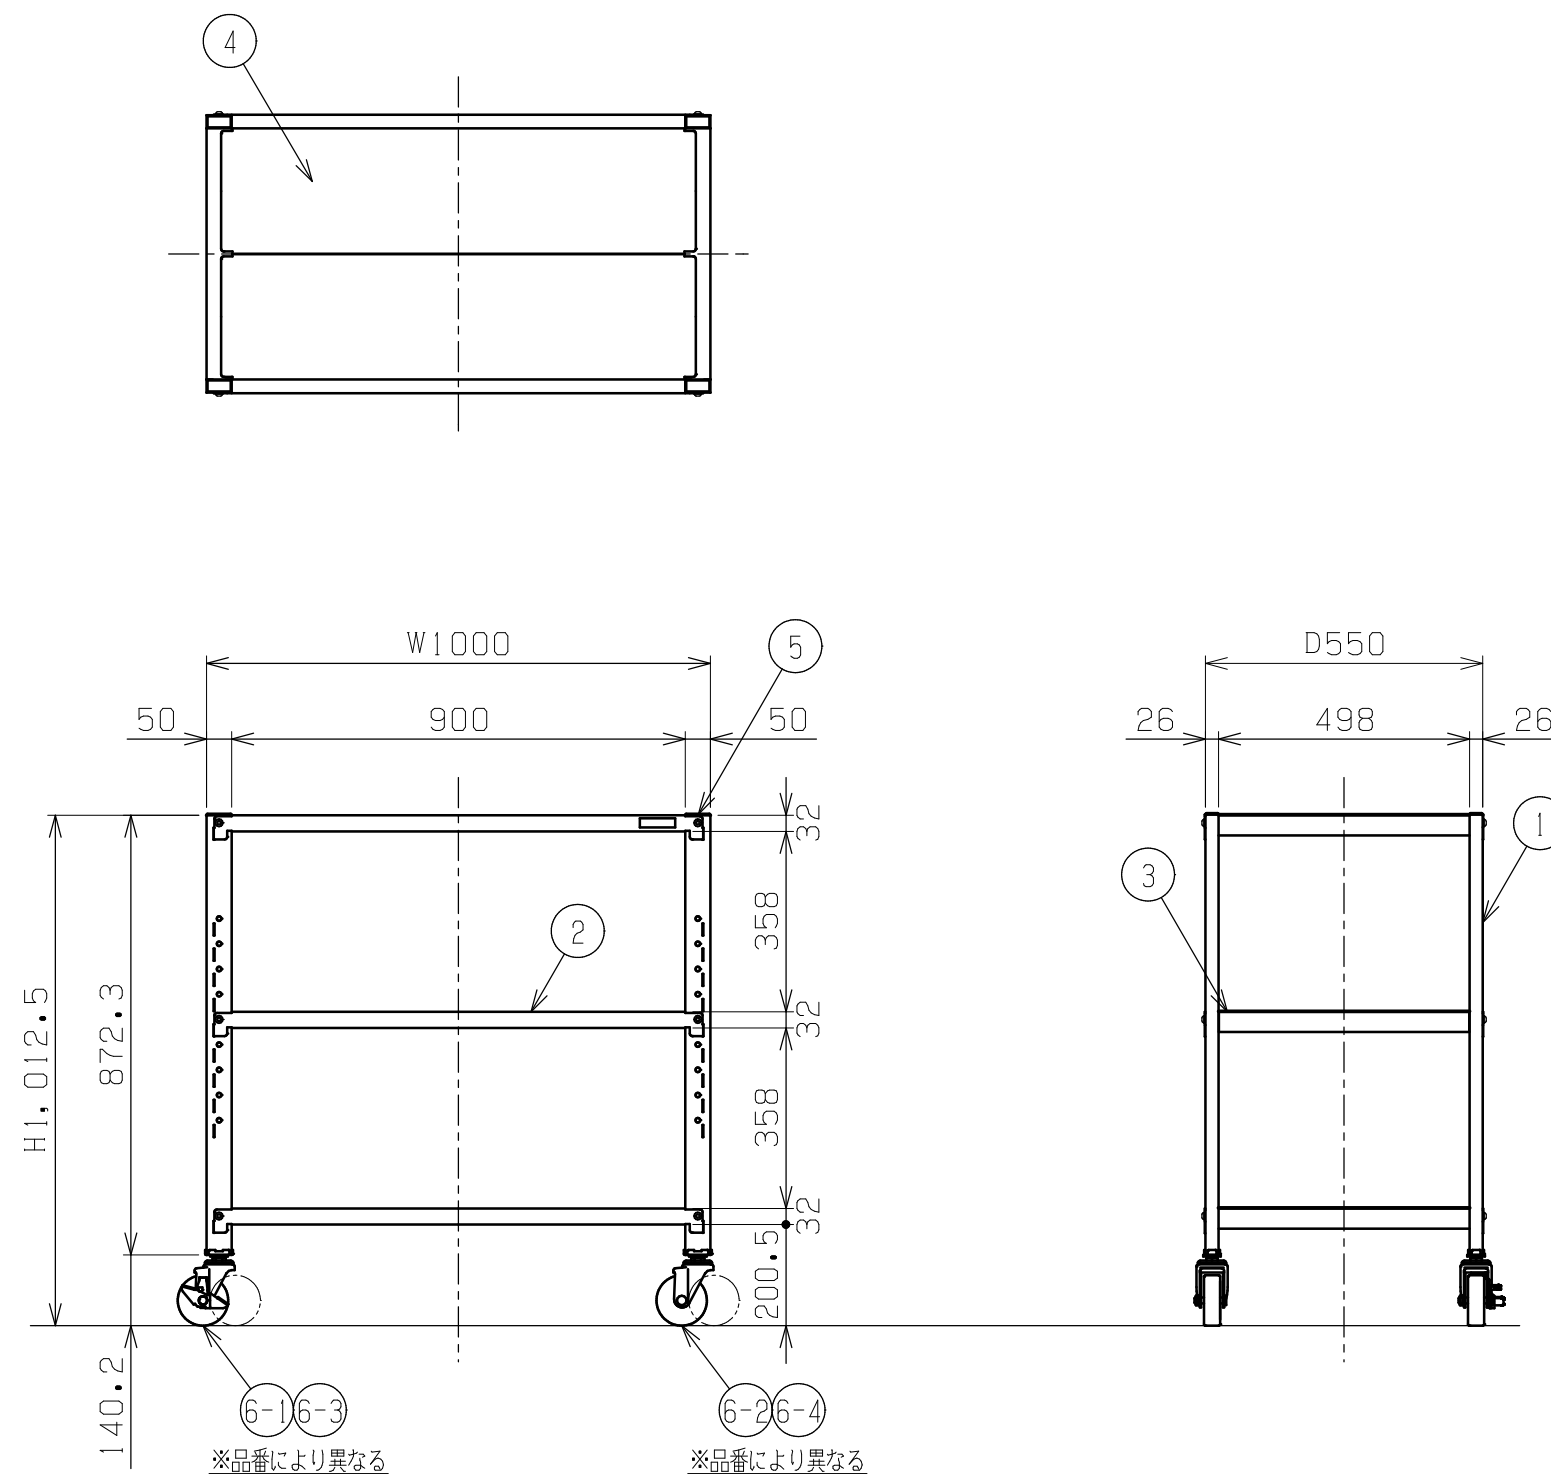

均等耐荷重：250kg/棚1連当り  
 100kg/棚板1段当り  
 中間棚は50ミリピッチで段替え・増設可能

|     |             |   |               |           |
|-----|-------------|---|---------------|-----------|
| 6-4 | 自在キャスター     | 2 | スチール・ナイロンウレタン | M12XP1.75 |
| 6-3 | 自在キャスター(S付) | 2 | スチール・ナイロンウレタン | M12XP1.75 |
| 6-2 | 自在キャスター     | 2 | スチール・ゴム       | M12XP1.75 |
| 6-1 | 自在キャスター(S付) | 2 | スチール・ゴム       | M12XP1.75 |
| 5   | 角柱(黒)       | 4 | 樹脂            | 50×26     |
| 4   | 棚板          | 6 | SUS430 No.4   | 1.2t      |
| 3   | 段替え用ラチス     | 2 | SUS430 No.4   | 1.5t      |
| 2   | ビーム         | 6 | SUS430 No.4   | 1.2t      |
| 1   | 支柱          | 2 | SUS430 No.4   |           |

| 品番              | 部品名        | 1台分数量 | 材質  | 備考 |      |
|-----------------|------------|-------|---|----|------|
| 作成              | 2025. 9. 5 | 3角法   | ステンレスサカエキャスターラック<br>W1000×D550×H1013<br>外観図 |    |      |
| 承認              | 設計         | 製図    |   |    | 尺度   |
|                 |            | 上田雄   |   |    | 1:15 |
| 株式会社 <b>サカエ</b> |            |       |   | 図番 |      |
|                 |            |       |   | 葉番 |      |