

SF-PRO形スーパーイン三相誘導電動機

外 形 図

寸法单位 mm

屋外形

全閉外扇形 (保護方式 I P 4 4 冷却方式 I C 4 1 1)
わく番号 100L

御注文品	定格出力・極数	電圧	周波数	質量 kg/台	スタイルNo.
	2. 2 kW 4P	200/200/220/230 V 50/ 60/ 60/ 60 Hz		29	
	2. 2 kW 4P	400/400/440/460 V 50/ 60/ 60/ 60 Hz		29	
	1. 5 kW 6P	200/200/220/230 V 50/ 60/ 60/ 60 Hz		30	
	1. 5 kW 6P	400/400/440/460 V 50/ 60/ 60/ 60 Hz		30	

元文注御


納入先

用途

御注文書番号

台数

工事番号

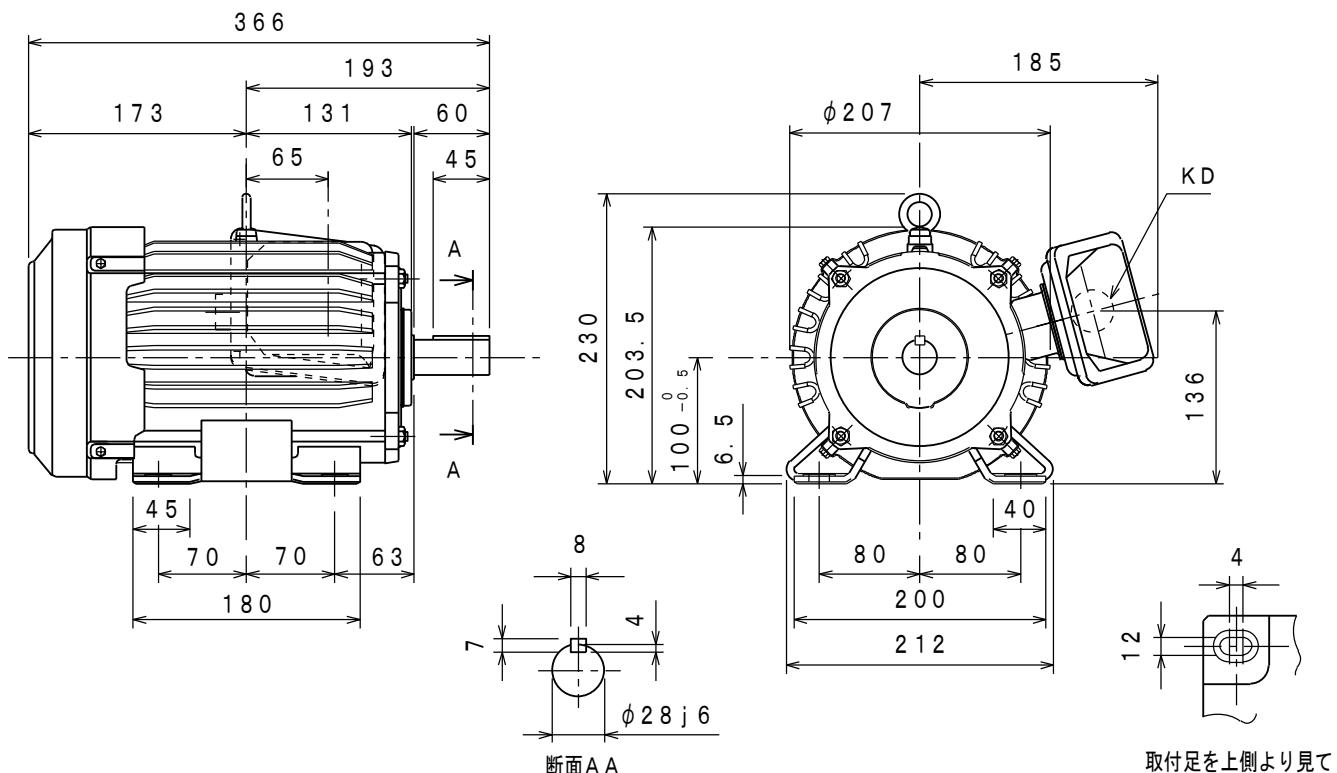

Power Poles	IE Code-Rated Eff					230V, 460V 60Hz (EISA CC012A)	
	200V, 400V 50Hz	200V, 400V 60Hz	220V, 440V 60Hz	230V, 460V 60Hz	Nom. Eff	Model No.	
2. 2 kW 4P	IE3-88. 2%	IE3-89. 9%	IE3-90. 2%	IE3-89. 9%	89. 5%	S9224PR01	
1. 5 kW 6P	IE3-86. 4%	IE2-87. 8%	IE3-88. 5%	IE3-88. 5%	88. 5%	S9156PR03	

モーターを安全にお使いいただくために

モータをご使用（据付、運転、保
点検）の前に必ず「取扱説明書」
よくお読みください。

第 3 角 法	担当	検 認
尺度 N T S		
日付 . . .		

CAD (2D)



▲ MITSUBISHI ELECTRIC CORP., JAPAN
NAGOYA WORKS

姓 名	A	'13.05.31	白井	長谷川
	B	'13.12.12	くまがい	大庭

BD 22957-B