
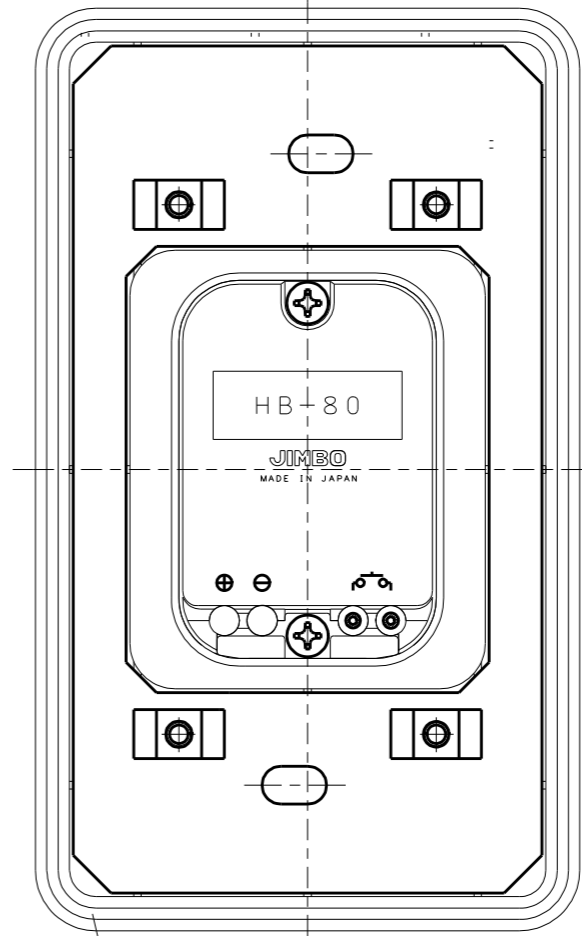
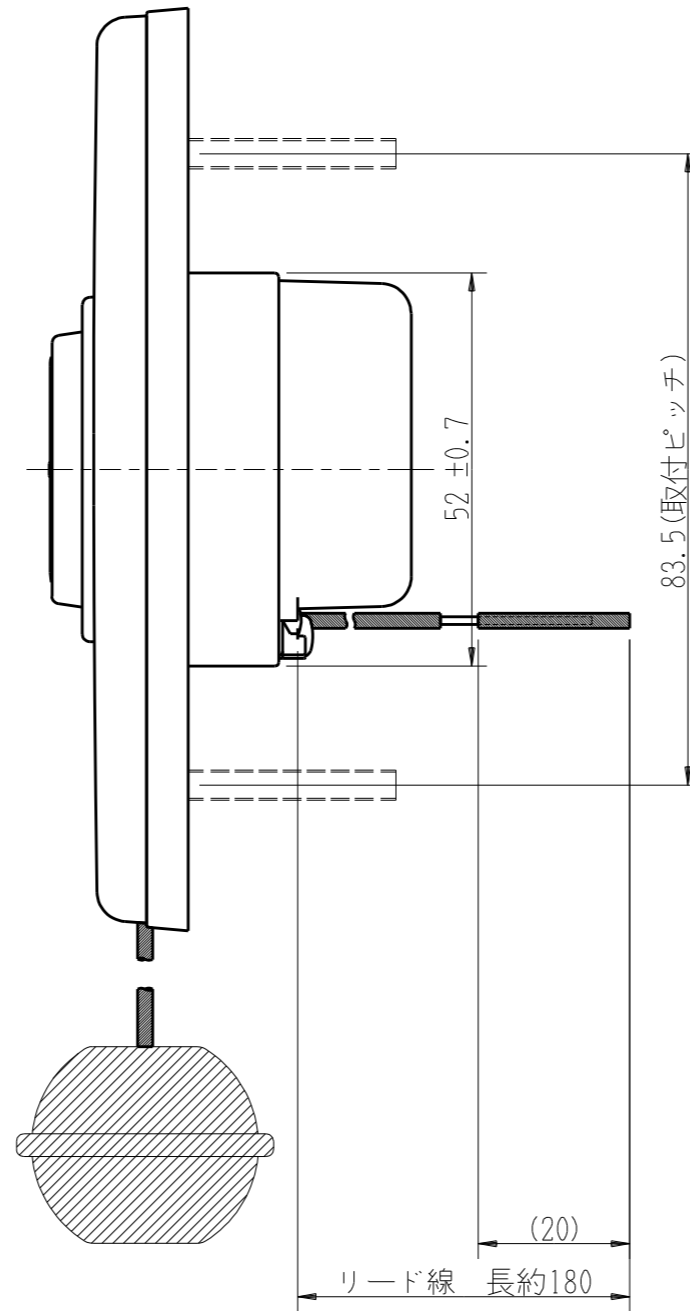


HB-80 PW


埋込プルスイッチ付  
コール用 押ボタンスイッチ  
モーメンタリー作動形

最大定格  
AC/DC 12V、3A

第三角法

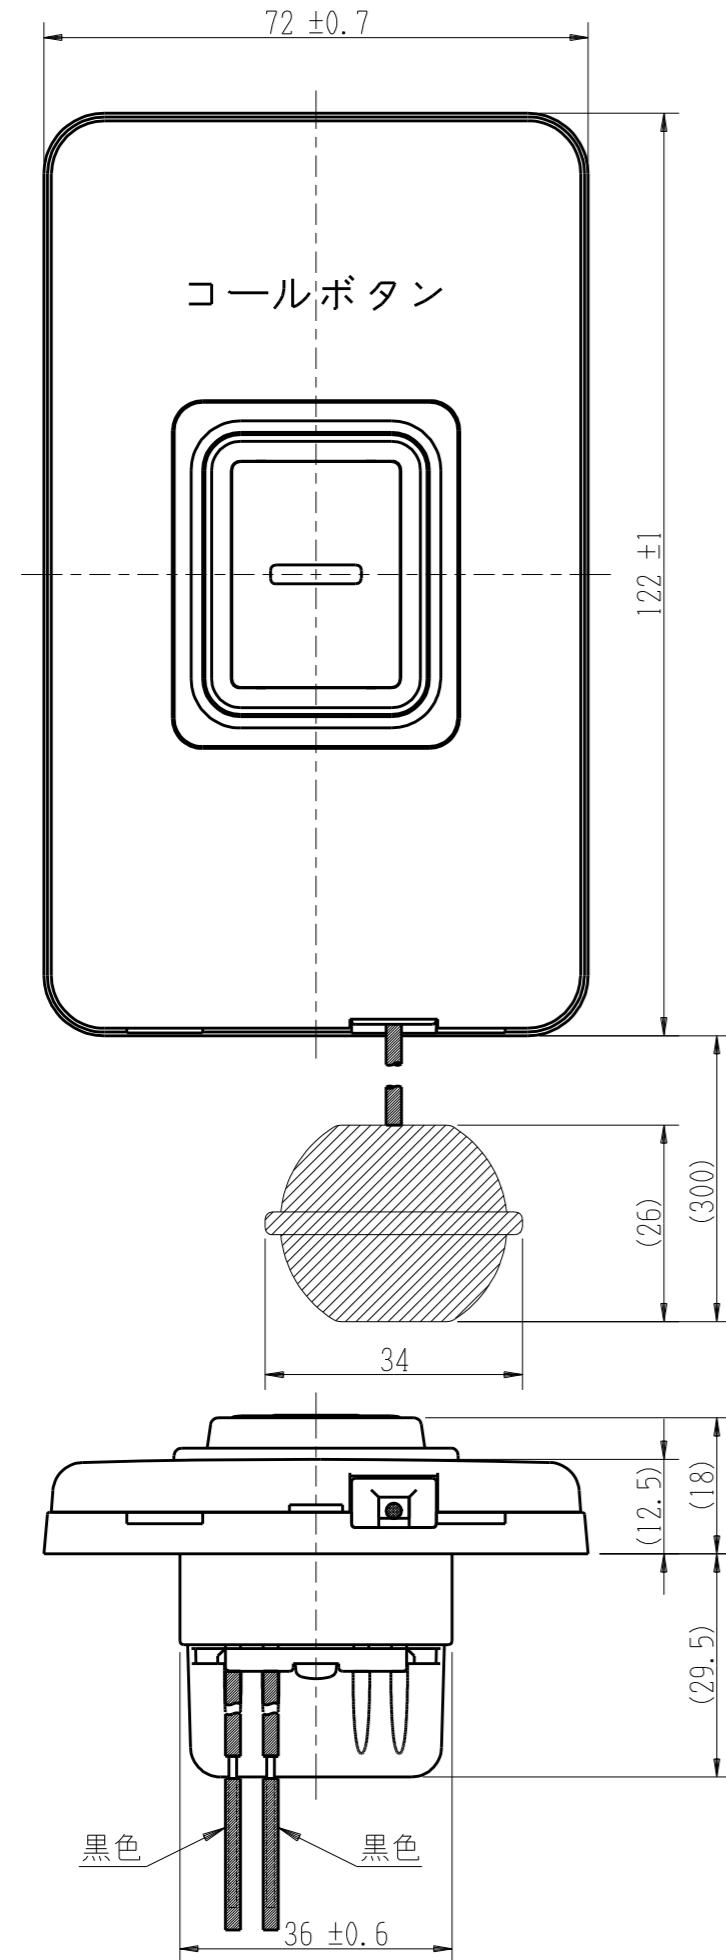

内部結線図




■スイッチ部仕様

適用電圧	AC 6V~12V (*1) DC 4V~12V (*1)
適用電流	AC 20mA~3A (*2) DC 10mA~3A (*2)

注意  
 (\*1) 最小電圧で使用する場合には電流は0.1A以上で使用して下さい。  
 (\*2) 最小電流で使用する場合には電圧は12Vで使用して下さい。

■パネル壁面穴明け寸法

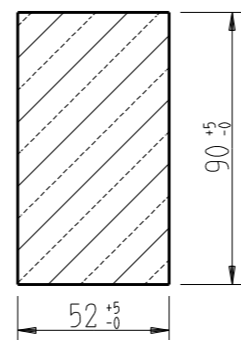

- モーメンタリー作動形：ボタンを押すと閉(ON)、放すと開(OFF)となる。引き紐を引くと閉(ON)、放すと開(OFF)となる。
- 壁面取付状態にてJIS C 0920 IPX4(防まつ形)に対応。
- この器具はJIS 1個用埋込ボックスに取付適合します。
- パネル壁に取付ける際は当社の壁取付フレーム(8334)をお使いください。
- なお、この製品にはボックスネジは添付されておりません。

※仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成

2022年11月21日

神保電器株式会社