


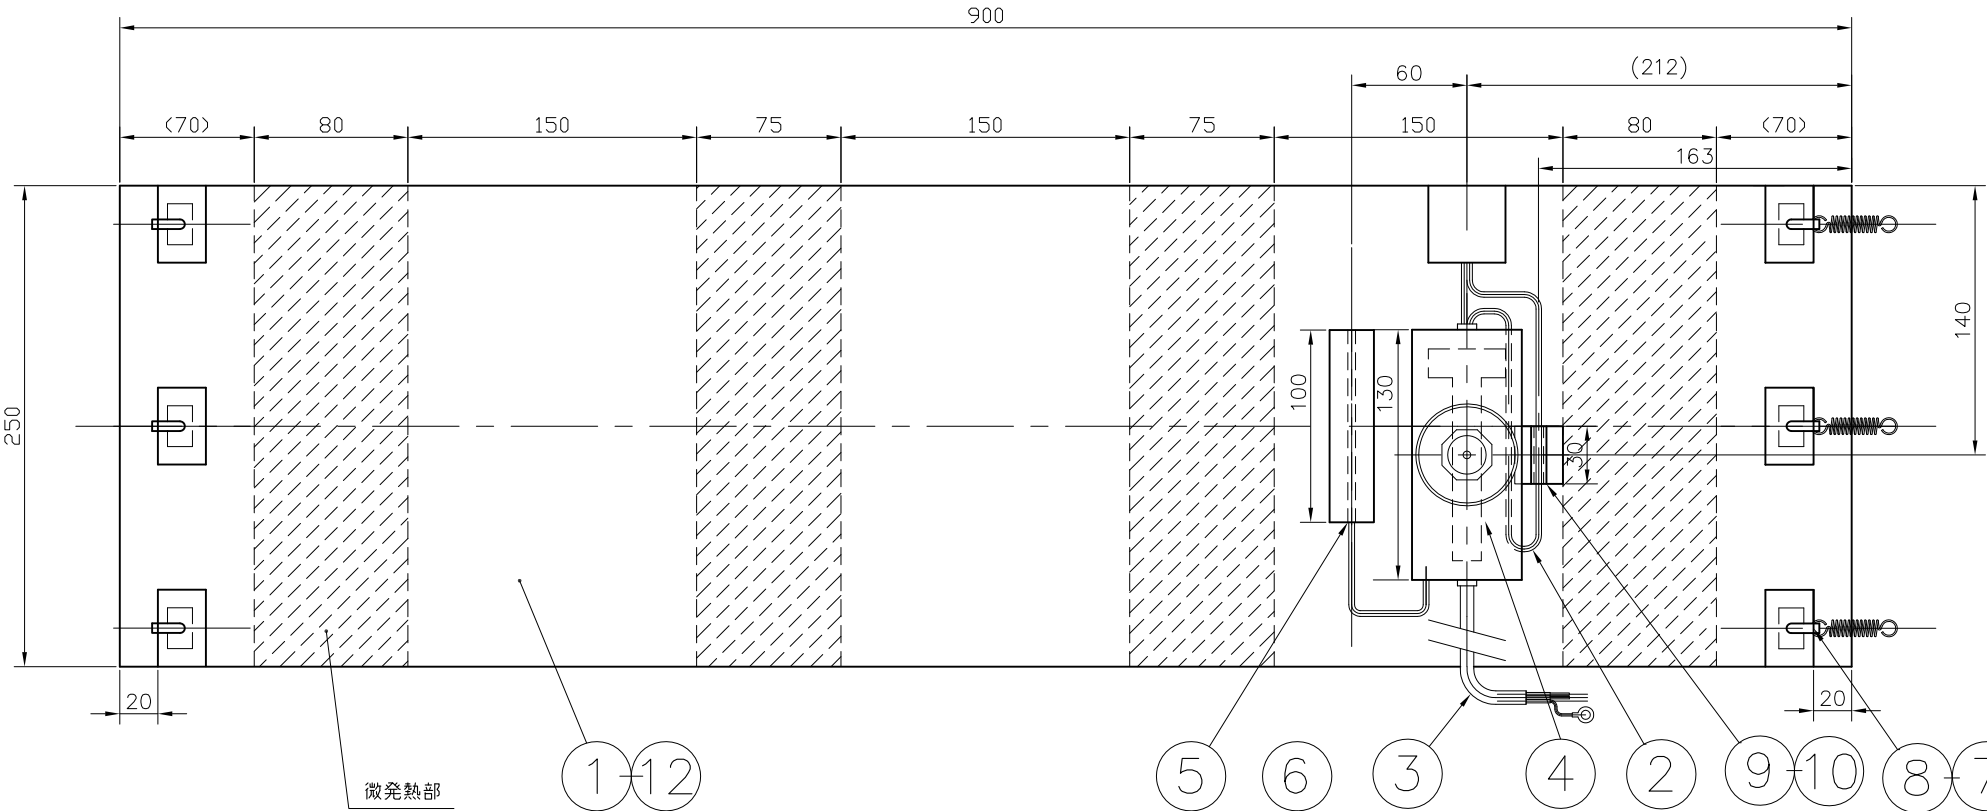

仕様

1. 定格 : 100V 700W $\pm 10\%$
(200V 700W $\pm 10\%$)
2. 電力密度 : 0.47W/cm²
3. 絶縁抵抗 : 100M Ω 以上 (DC500Vメガー)
4. 耐電圧 : 1000V/1分間又1200V/1秒間
(1500V/1分間又1800V/1秒間)

注記

微発熱部は低い温度で発熱します。

温度ヒューズ仕様図

EGO	温度ヒューズ
0-40℃	184℃
30-110℃	184℃
60-200℃	240℃

12	SUS板	5	SUS	t1.0
11	アース用リベット	1	AL	φ4
10	ヒューズポケット	1	シリコンゴム	
9	温度ヒューズ	1		仕様図参照
8	フック	6	SUS	t=0.8
7	スプリング	3	SUS	SH08-15
6	温調器取付台	1	SUS304	t1
5	センサーポケット	1	シリコンゴム	φ6
4	温度調節器	1		仕様図参照
記号	品名	数量	材質	摘要

3	電源コード		1	シリコンゴム	3芯×1M	
2	リード線		3	NA		
1	シリコンラバーヒーター		1	シリコンゴム	UL E54153	
記号	品名		数量	材質	摘要・図面番号	
第三角図法			単位	m/m	尺度	1/3
作成			型式			
2011年10月21日						
承認	丸山	照加藤	設計	水谷	製図	伊藤
オーエムヒーター株式会社						
O&M HEATER CO.,LTD						
図面名称			簡易型Drumheater			
図番			一斗缶用			