符号	年月日	履　　歴	記印	検印

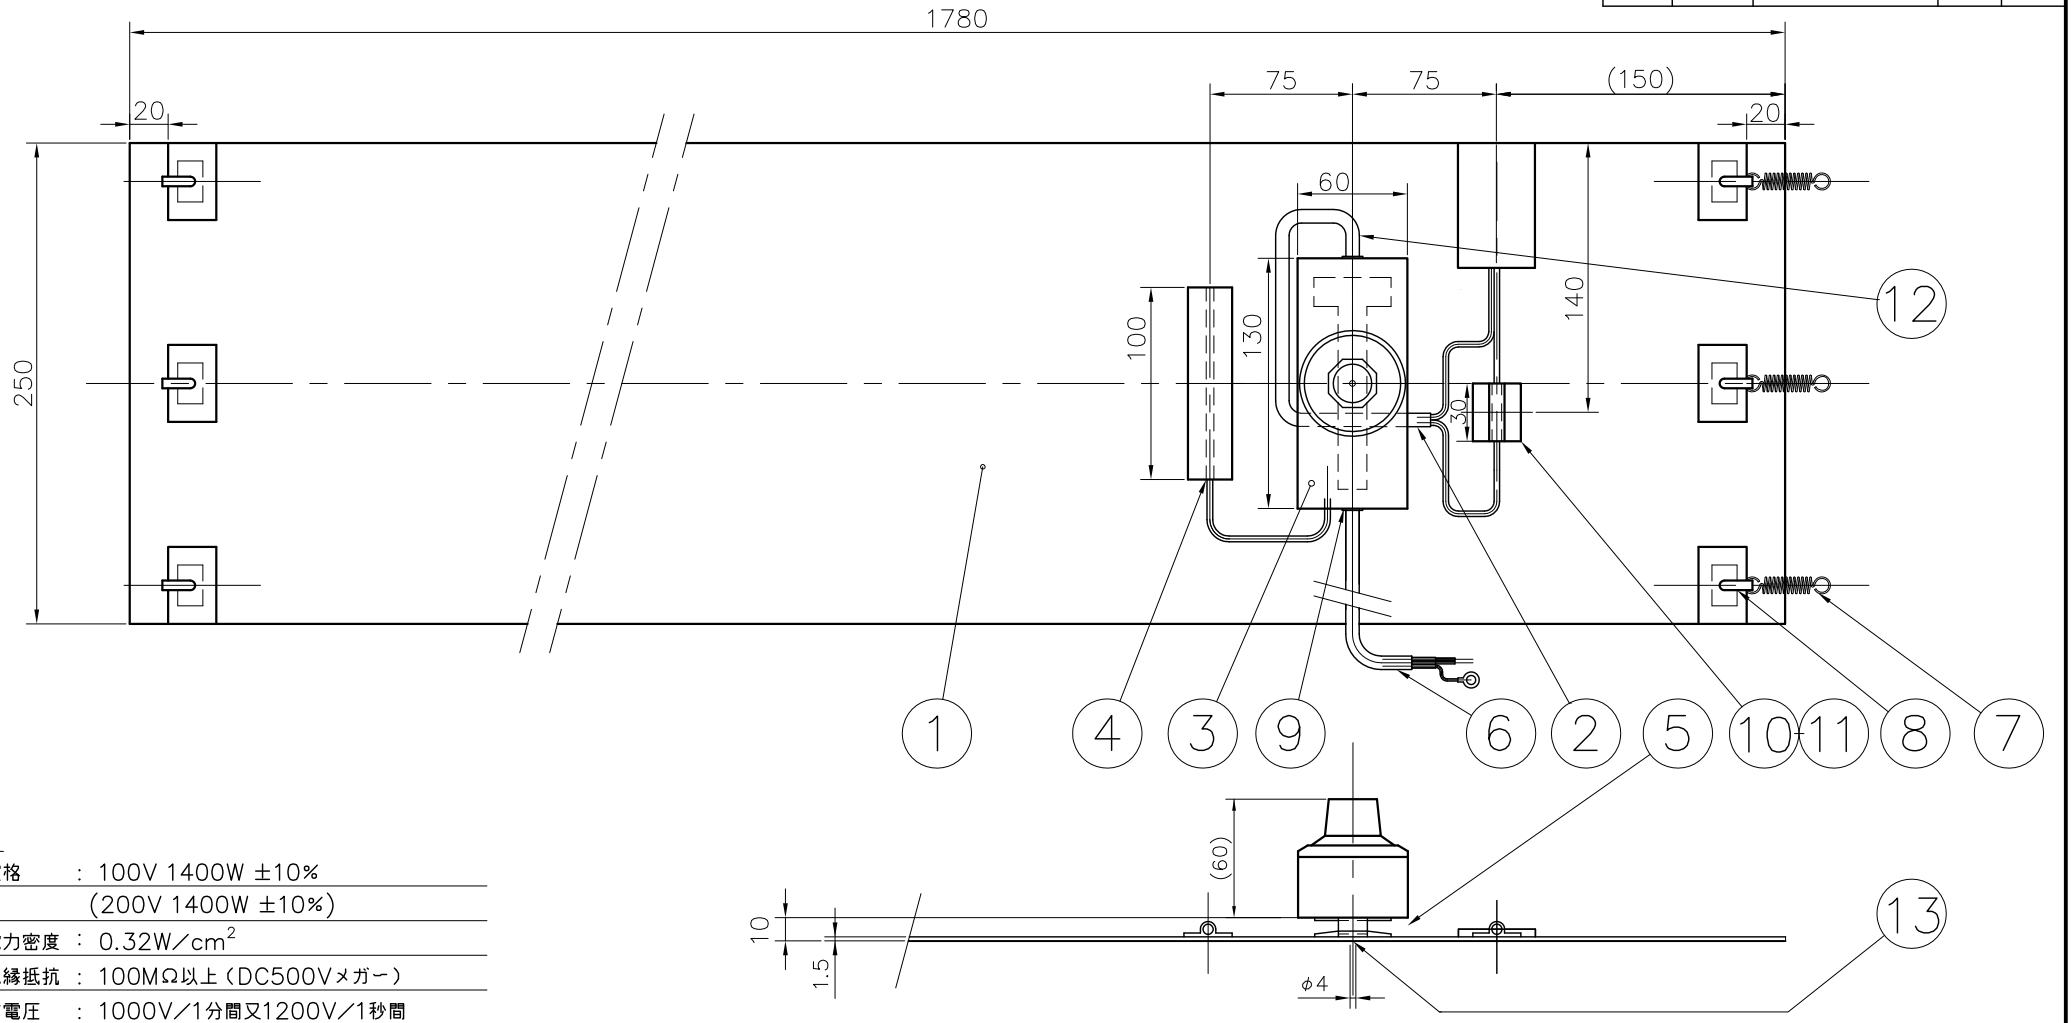

仕様

1. 定格　　：100V 1400W ±10%
　　(200V 1400W ±10%)
2. 電力密度 ：0.32W/cm^2
3. 絶縁抵抗 ：100MΩ以上（DC500Vメガー）
4. 耐電圧　：1000V/1分間又1200V/1秒間
　　(1500V/1分間又1800V/1秒間)

温度ヒューズ仕様図

EGO	温度ヒューズ
0−40℃	184℃
30−110℃	184℃
60−200℃	240℃

記号	品　　名	数　量	材　質	摘　　要
13	アース用リベット	1	AL	φ4
12	熱収縮チューブ	1	シリコーンゴム	
11	ヒューズポケット	1	シリコーンゴム	
10	温度ヒューズ	1		仕様図参照
9	リードブッシュ	2		
8	フック	6	SUS	t=0.8
7	スプリング	3	SUS	
6	電源コード	1	シリコーンゴム	3芯×1M
5	温調器取り付け金具	1	SUS	t=1.0
4	センサーポケット	1	シリコーンゴム	φ6
3	温度調節器	1		仕様図参照
2	リード線　AWG16×300mm	2	NA	
1	シリコンラバーヒーター　t1.5	1		
記号	品　　名	数　量	材　質	摘　　要

第三角図法	単位 m/m	尺度 1/3	
作成 2011年10月04日	型式		
承認 加藤	照査 丸山	設計 白木	製図 伊藤

オーエムヒーター株式会社
O&M HEATER CO.,LTD

図面名称	殿
図番	簡易型Drumheater ドラム缶用