


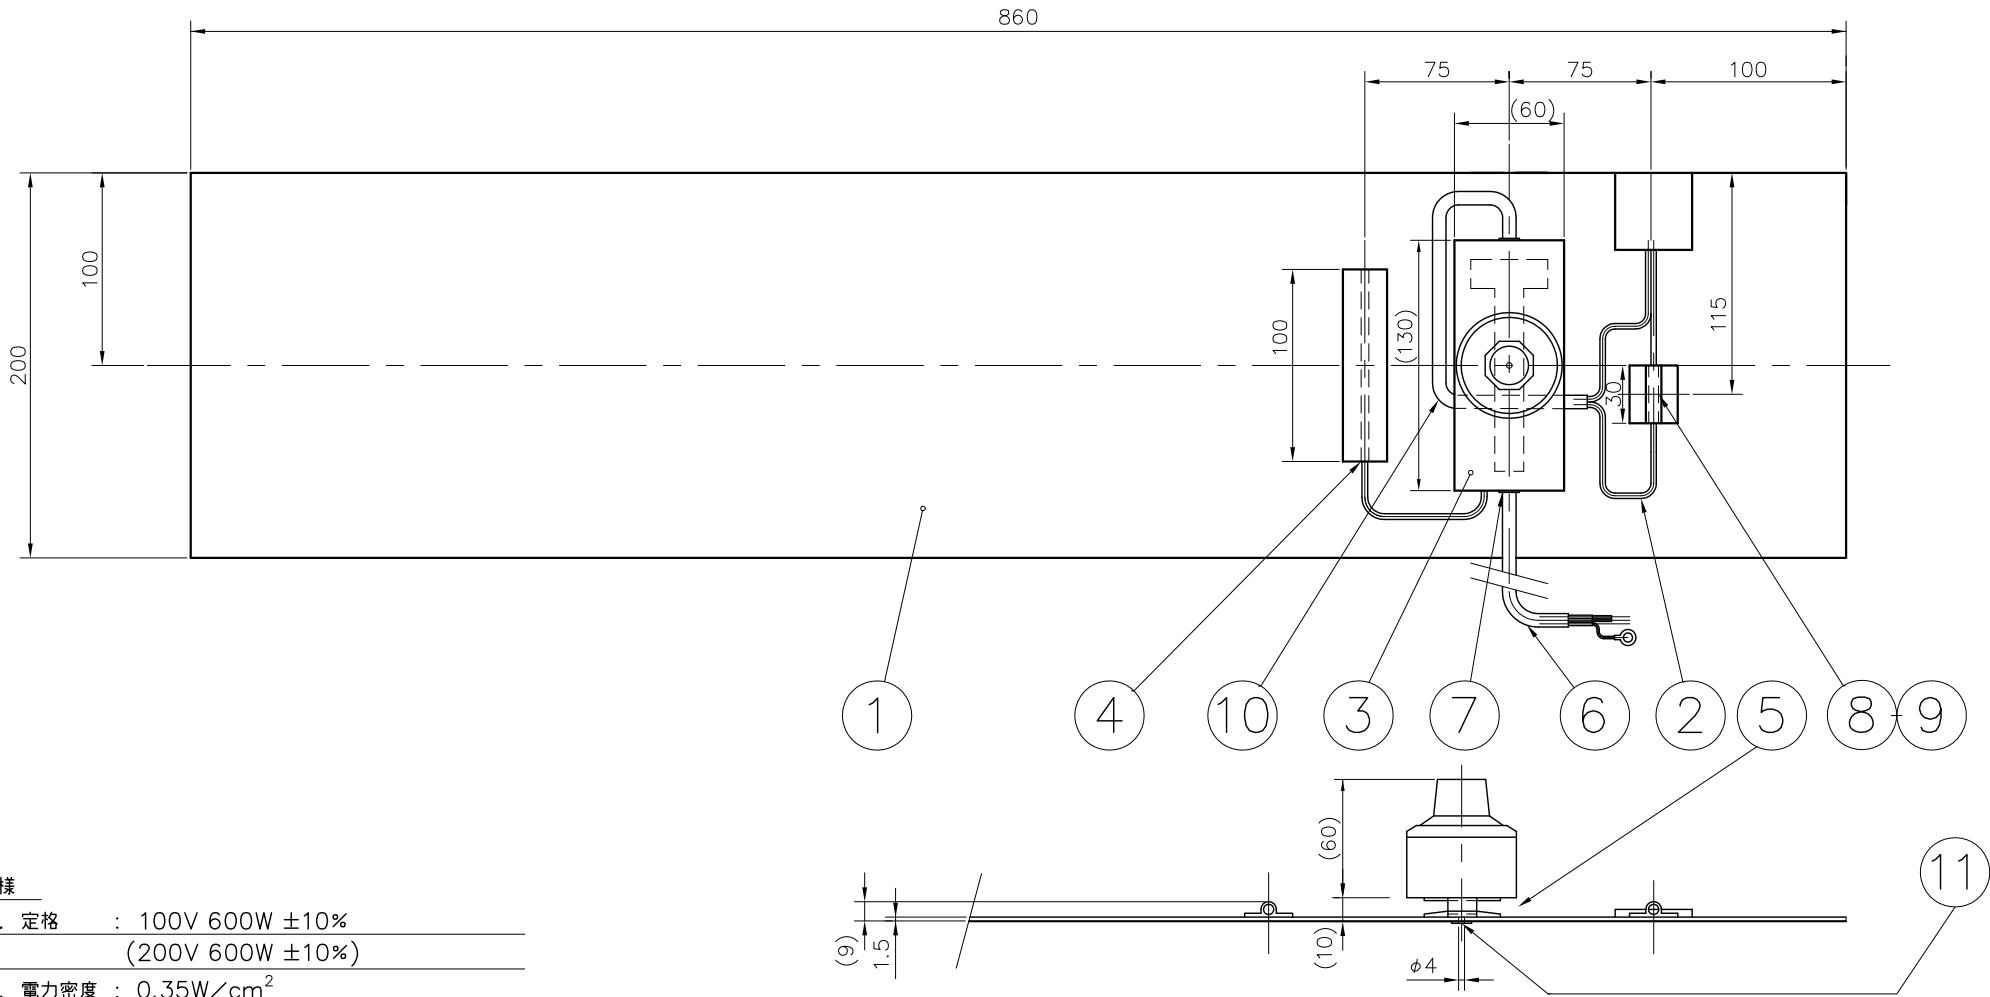

仕様

- | | |
|---------|--|
| 1. 定格 | : 100V 600W ±10%
(200V 600W ±10%) |
| 2. 電力密度 | : 0.35W/cm ² |
| 3. 絶縁抵抗 | : 100MΩ以上 (DC500Vメガー) |
| 4. 耐電圧 | : 1000V/1分間又1200V/1秒間
(1500V/1分間又1800V/1秒間) |

温度ヒューズ仕様図

EGO	温度ヒューズ
0-40℃	184℃
30-110℃	184℃
60-200℃	240℃

11	アース用リベット	1	AL	φ4
10	熱収縮チューブ	1	シリコンゴム	
9	ヒューズポケット	1	シリコンゴム	
8	温度ヒューズ	1		仕様図参照
7	リードブッシュ	2		
6	電源コード	1	シリコンゴム	3芯×1M
5	EGOベース (小)	1	SUS	
4	センサーポケット	1	シリコンゴム	φ6
記号	品名	数量	材質	摘要

3	温度調節器		1		仕様図参照
2	リード線 AWG16		3	NA	
1	シリコンラバーヒーター t1.5		1	MGタイプ	ネオジウム
記号	品 名		数 量	材 質	摘 要
第三角図法		単位 m/m	尺度 1/3	図 面 名 称	殿
作成 2011年09月05日		型式			
承認 丸山	照 査 加藤	設 計 白木	製 図 伊藤		
オーエムヒーター株式会社 O&M HEATER CO.,LTD					MG PDrumHeater ペール缶用(ストレート)