


符号	年月日	履歴	記印	検印

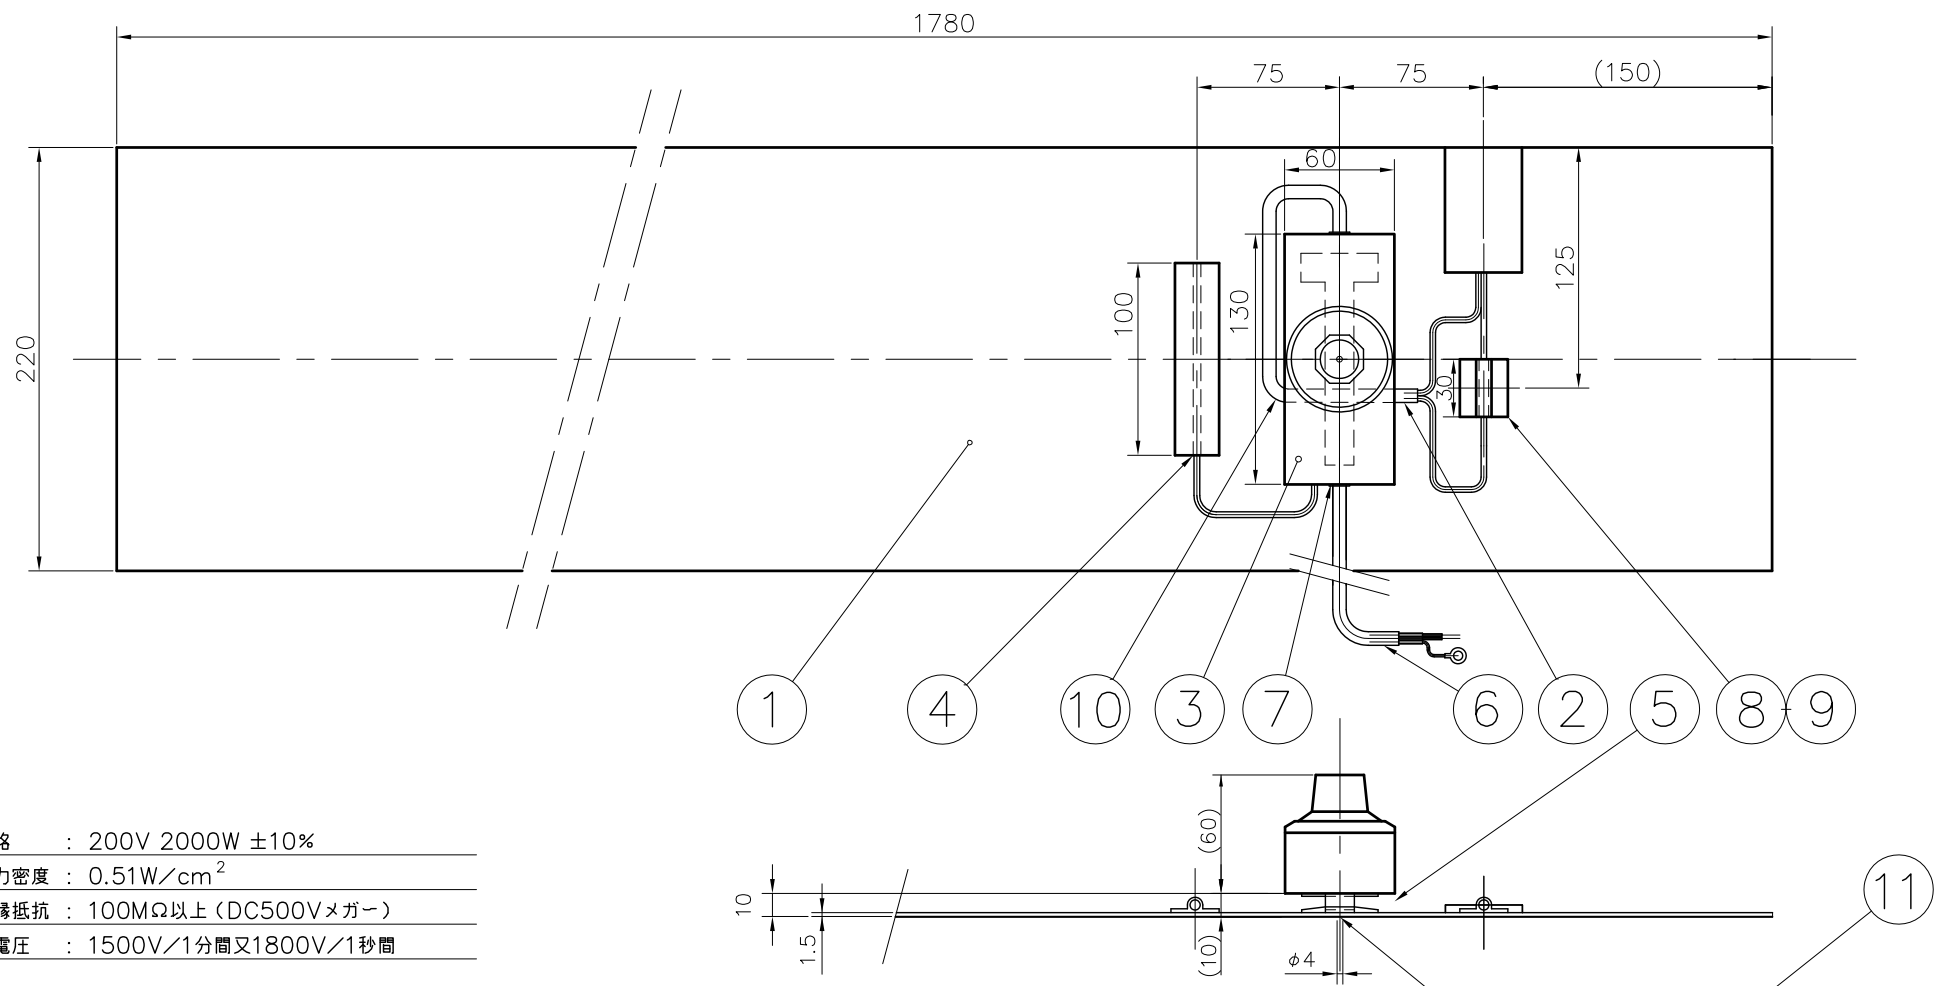

仕様

1. 定格 : 200V 2000W ±10%
2. 電力密度 : 0.51W/cm²
3. 絶縁抵抗 : 100MΩ以上 (DC500Vメガー)
4. 耐電圧 : 1500V/1分間又1800V/1秒間

温度ヒューズ仕様図

EGO	温度ヒューズ
0-40℃	184℃
30-110℃	184℃
60-200℃	240℃

11	アース用リベット	1	AL	φ4
10	熱収縮チューブ	1	シリコンゴム	
9	ヒューズポケット	1	シリコンゴム	
8	温度ヒューズ	1		仕様図参照
7	リードブッシュ	2		
6	電源コード	1	シリコンゴム	3芯×1M
5	温調器取り付け金具	1	SUS	t=1.0
4	センサーポケット	1	シリコンゴム	φ6
3	温度調節器	1		仕様図参照
2	リード線	3	NA	
記号	品名	数量	材質	摘要

1	シリコンラバーヒーター-MG	t1.5	1	MGtype	ネオジウム
記号	品名	数量	材質	摘要	
第三角図法	単位	m/m	尺度	1/3	殿
作成	2014年04月11日	型式			
承認	加藤 丸山	照査	設計	白木 伊藤	
オーエムヒーター株式会社 O&M HEATER CO.,LTD					MG DrumHeater2 ドラム缶用
図面名称	番				