


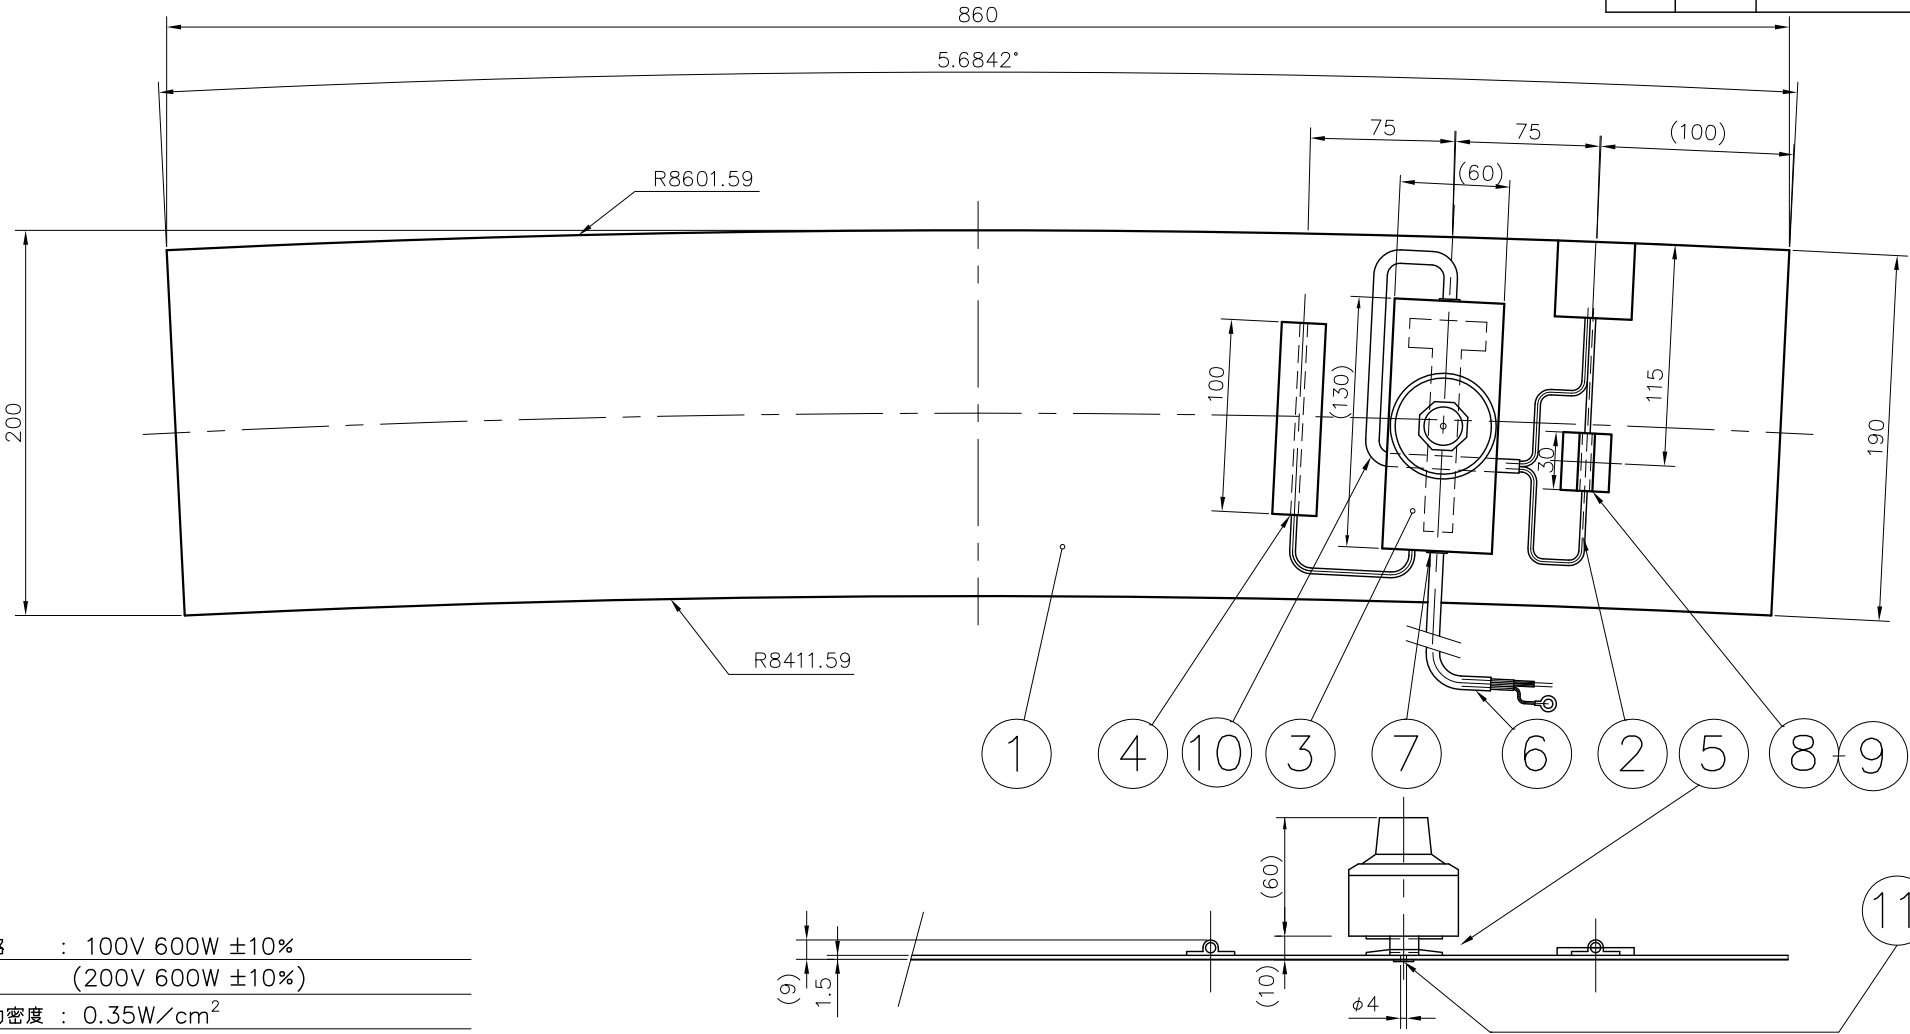

仕様

- 1. 定格 : 100V 600W $\pm 10\%$
(200V 600W $\pm 10\%$)
- 2. 電力密度 : 0.35W/cm²
- 3. 絶縁抵抗 : 100M Ω 以上 (DC500Vメガー)
- 4. 耐電圧 : 1000V/1分間又1200V/1秒間
(1500V/1分間又1800V/1秒間)

温度ヒューズ仕様図

EGO	温度ヒューズ
0-40℃	184℃
30-110℃	184℃
60-200℃	240℃

11	アース用リベット	1	AL	$\phi 4$
10	熱収縮チューブ	1	シリコンゴム	
9	ヒューズポケット	1	シリコンゴム	
8	温度ヒューズ	1		仕様図参照
7	リードブッシュ	2		
6	電源コード	1	シリコンゴム	3芯×1M
5	EGOベース (小)	1	SUS	
4	センサーポケット	1	シリコンゴム	$\phi 6$
記号	品名	数量	材質	摘要

3	温度調節器		1		仕様図参照
2	リード線 AWG16		3	NA	
1	シリコンラバーヒーター t1.5		1	MGタイプ	ネオジウム
記号	品 名		数 量	材 質	摘 要
第三角図法			単位	m/m	尺度 1/3
作成			型式		
2011年10月21日					
承認	照 加藤	丸山	設 白木	製 伊藤	
認	査		計	図	
オーエムヒーター株式会社					
O&M HEATER CO.,LTD					
図面名称	殿				
図番	MG PDrumHeater				
	ベール缶用 (カーブ)				