


符号	年月日	履 歴	記印	検印
△	'17.01.17	電源コード記載	Y.F	R.K
△	'17.12.14	誤記修正	Y.F	R.K

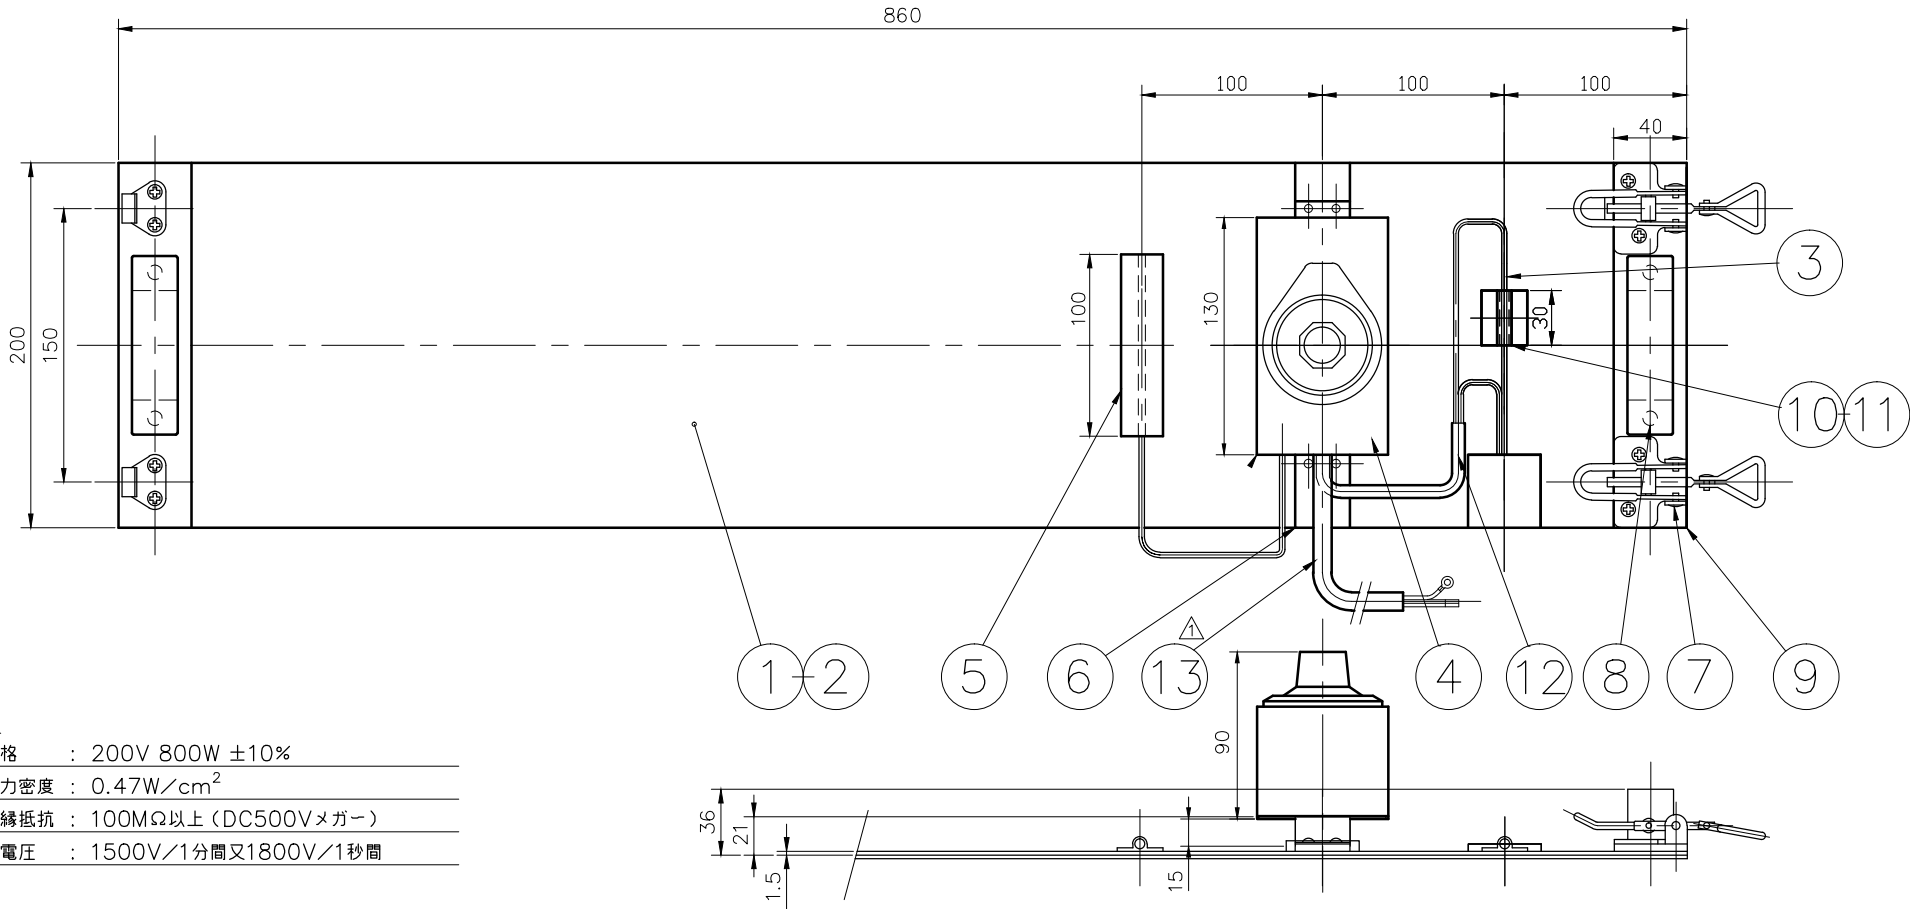

仕様

1. 定格	: 200V 800W ±10%
2. 電力密度	: 0.47W/cm ²
3. 絶縁抵抗	: 100MΩ以上 (DC500Vメガー)
4. 耐電圧	: 1500V/1分間又1800V/1秒間

温度ヒューズ仕様図

EGO	温度ヒューズ
0-40℃	184℃
30-110℃	184℃
60-200℃	240℃

△	13	電源コード	1	シリコンゴム	3芯×1M
	12	熱収縮チューブ	1	シリコンゴム	
	11	ヒューズポケット	1	シリコンゴム	
	10	温度ヒューズ	1		仕様図参照
	9	締付金具取付ベース	2	SUS304	40×200×t4
	8	取手	2	SS	Niメッキ
	7	締付ファスナー	2SET	SUS	
	6	温度調節器取付台	1	SUS304	t4
△	5	センサーポケット	1	シリコンゴム	φ子 φ6
	4	温度調節器	1		仕様図参照
	記号	品名	数量	材質	摘要

3	リード線	AWG16		3	NA	
2	熱板			1	SUS304	t0.5
1	シリコンラバーヒーター	t1.5		1	シリコンゴム	UL E54153
記号	品名			数量	材質	摘要・図面番号
第三角図法		単位	m/m	尺度	1/3	
作成		2011年12月15日		型式		図面名称
承認	照査	設計	製図		標準タイプEGO付き	
オーエムヒーター株式会社 O&M HEATETR CO.,LTD						標準 PDrumHeater
						ペール缶用ヒーター
						標準 PDrumHeater
						ペール缶用