


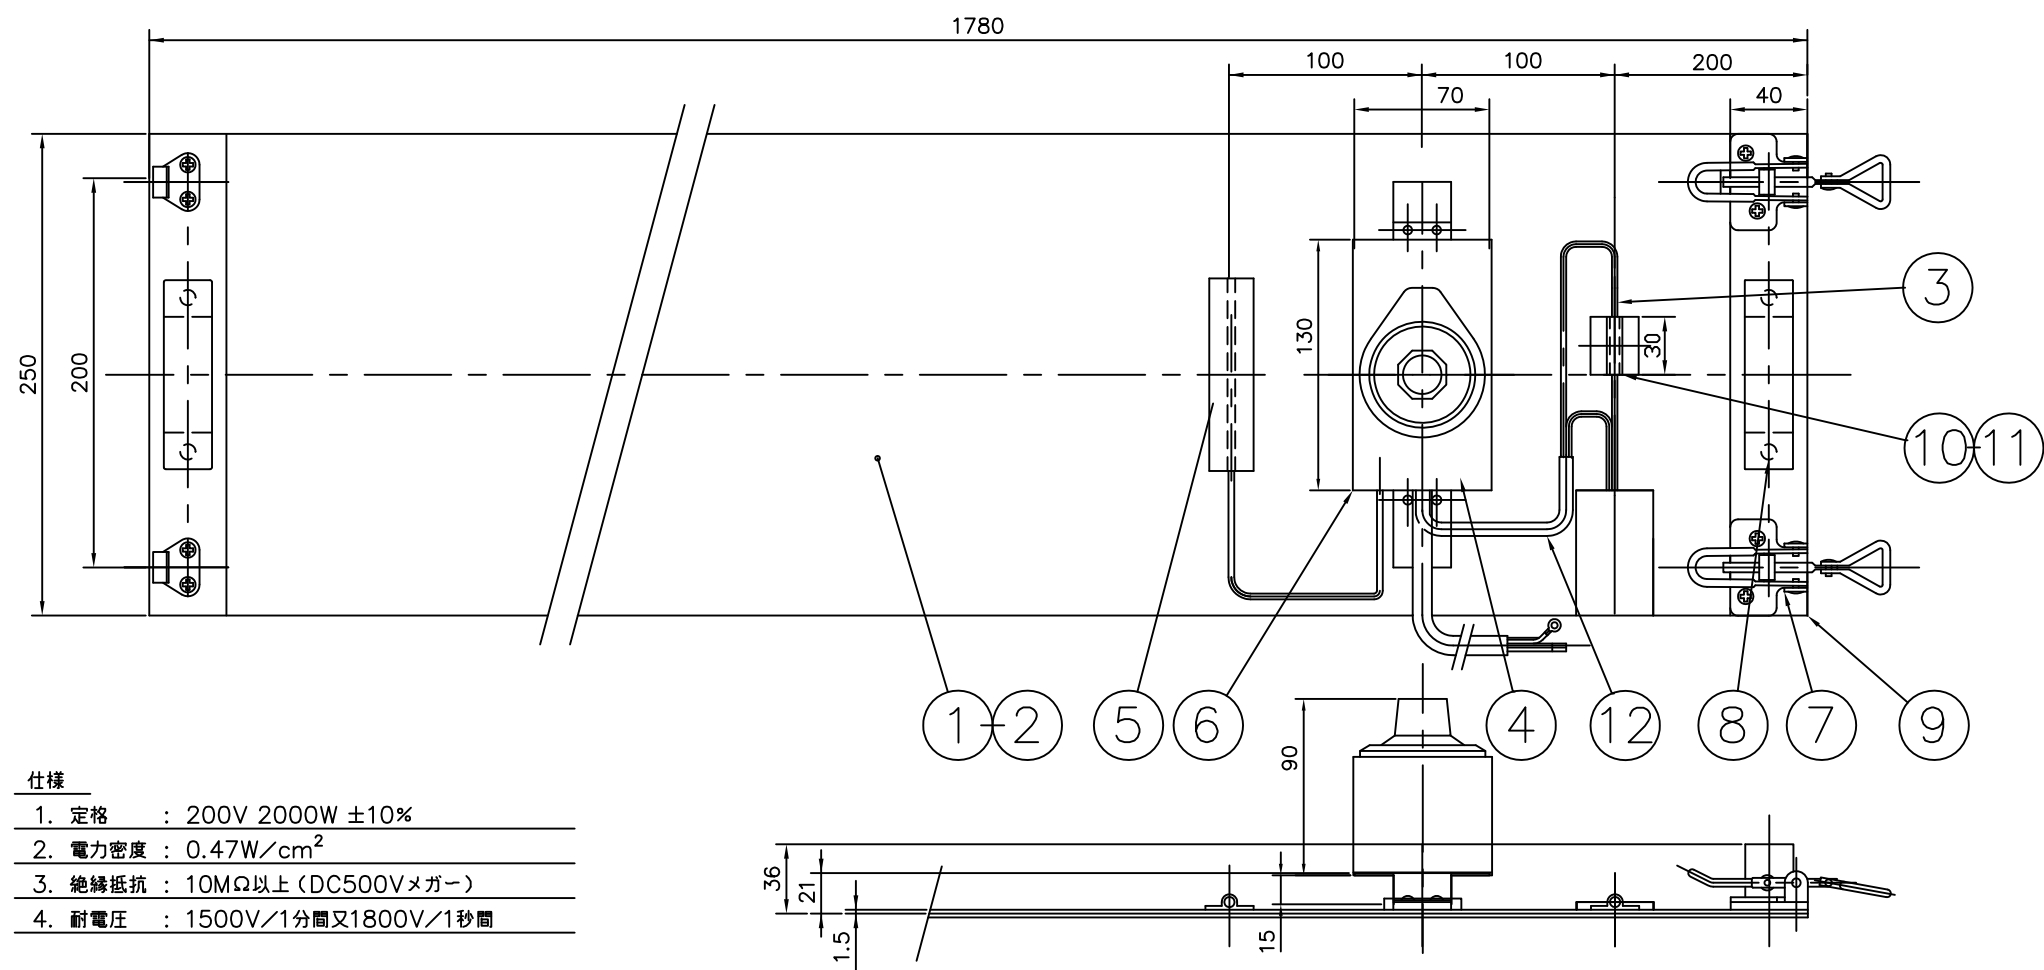

- 仕様
- 1. 定格 : 200V 2000W ±10%
 - 2. 電力密度 : 0.47W/cm²
 - 3. 絶縁抵抗 : 10MΩ以上 (DC500Vメガー)
 - 4. 耐電圧 : 1500V/1分間又1800V/1秒間

温度ヒューズ仕様図

EGO	温度ヒューズ
0-40℃	184℃
30-110℃	184℃
60-200℃	240℃

12	熱収縮チューブ	1	シリコンゴム	
11	ヒューズポケット	1	シリコンゴム	
10	温度ヒューズ	1		仕様図参照
9	締付金具取付ベース	2	SUS304	40×200×t4
8	取手	2	SS	Niメッキ
7	締付ファスナー	2SET	SUS	
6	温調器取付台	1	SUS304	t1
5	センサーポケット	1	シリコンゴム	φ6
4	温度調節器	1		仕様図参照
記号	品名	数量	材質	摘要

3	リード線	AWG16	3	NA	
2	熱板		1	SUS304	t0.5
1	シリコンラバーヒーター	t1.5	1	シリコンゴム	UL E54153
記号	品名		数量	材質	摘要・図面番号
第三角図法			単位	m/m	尺度 1/3
作成 2011年11月01日			型式		
承認	加藤	照査	丸山	設計	白木
				製図	伊藤
オーエムヒーター株式会社 O&M HEATER CO.,LTD					
図面名称	殿				
	標準タイプ EGO付き				
	ドラム缶用ヒーター				
図番	標準 DrumHeater				
	ドラム缶用				