


符号	年月日	履歴	記印	検印
△	17.01.17	電源コード記載	Y.F	R.K
△	21.01.08	誤記修正	Y.F	R.K

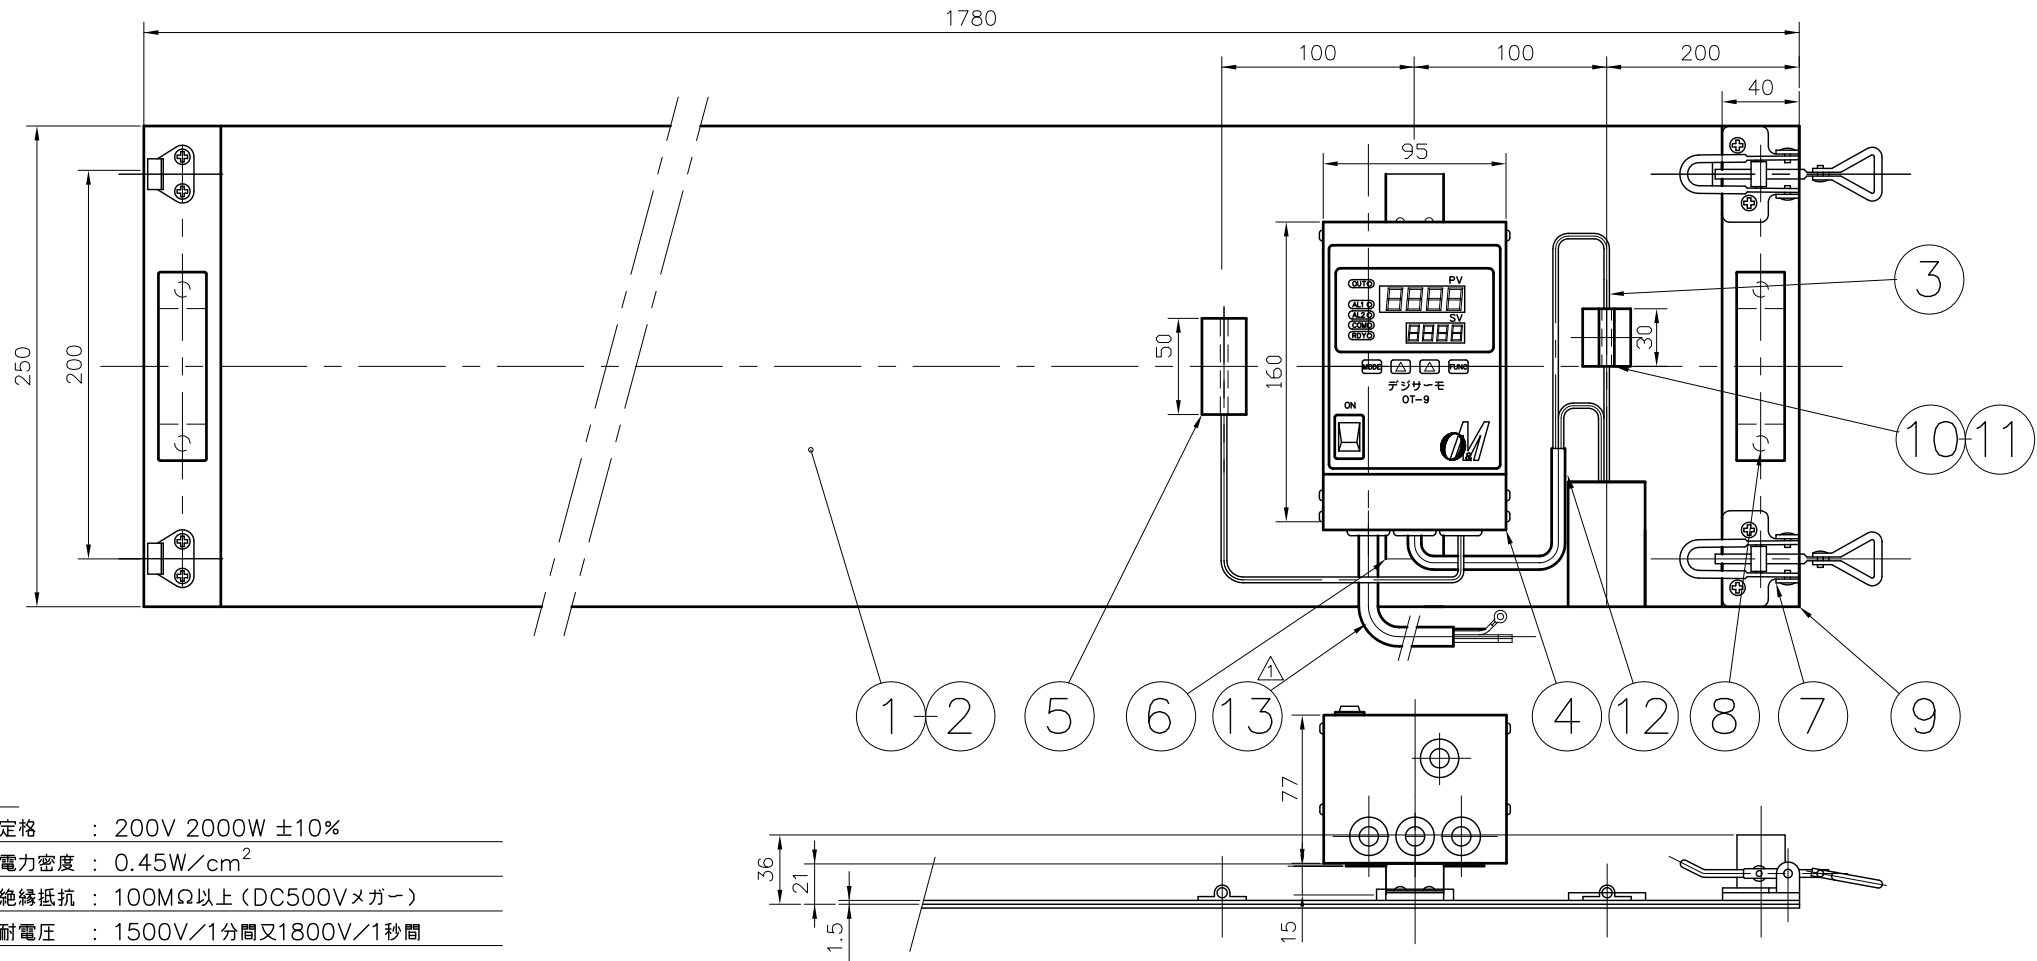

仕様	
1. 定格	: 200V 2000W ±10%
2. 電力密度	: 0.45W/cm ²
3. 絶縁抵抗	: 100MΩ以上 (DC500Vメガー)
4. 耐電圧	: 1500V/1分間又1800V/1秒間

△	13	電源コード	1	シリコンゴム	3芯×1M			
	12	熱収縮チューブ	1	シリコンゴム				
	11	ヒューズポケット	1	シリコンゴム				
△	10	温度ヒューズ	1		240℃ OFF			
	9	締付金具取付ベース	2	SUS304	250 40×200×t4			
	8	取手	2	SS	Niメッキ			
	7	締付ファスナー	2SET	SUS				
	6	温調器取付台	1	SUS304	t4			
	5	センサーポケット	1	シリコンゴム	φ3			
	4	温度調節器	1		OT-9			
記号		品名		数量	材質	摘要		
3		リード線		AWG16		3	NA	
2		熱板				1	SUS304	t0.5
1		シリコンラバーヒーター		t1.5		1	シリコンゴム	UL E54153
記号		品名				数量	材質	摘要・図面番号
第三角図法		単位		m/m		尺度		1/3
作成		2011年11月01日		型式		図面名称 標準タイプOT-9付き ドラム缶用ヒーター		
承認		加藤 照丸山 査		設計				
メーカー		オーエムヒーター株式会社 O&M HEATER CO.,LTD						
図番		標準 DrumHeater ドラム缶用						