
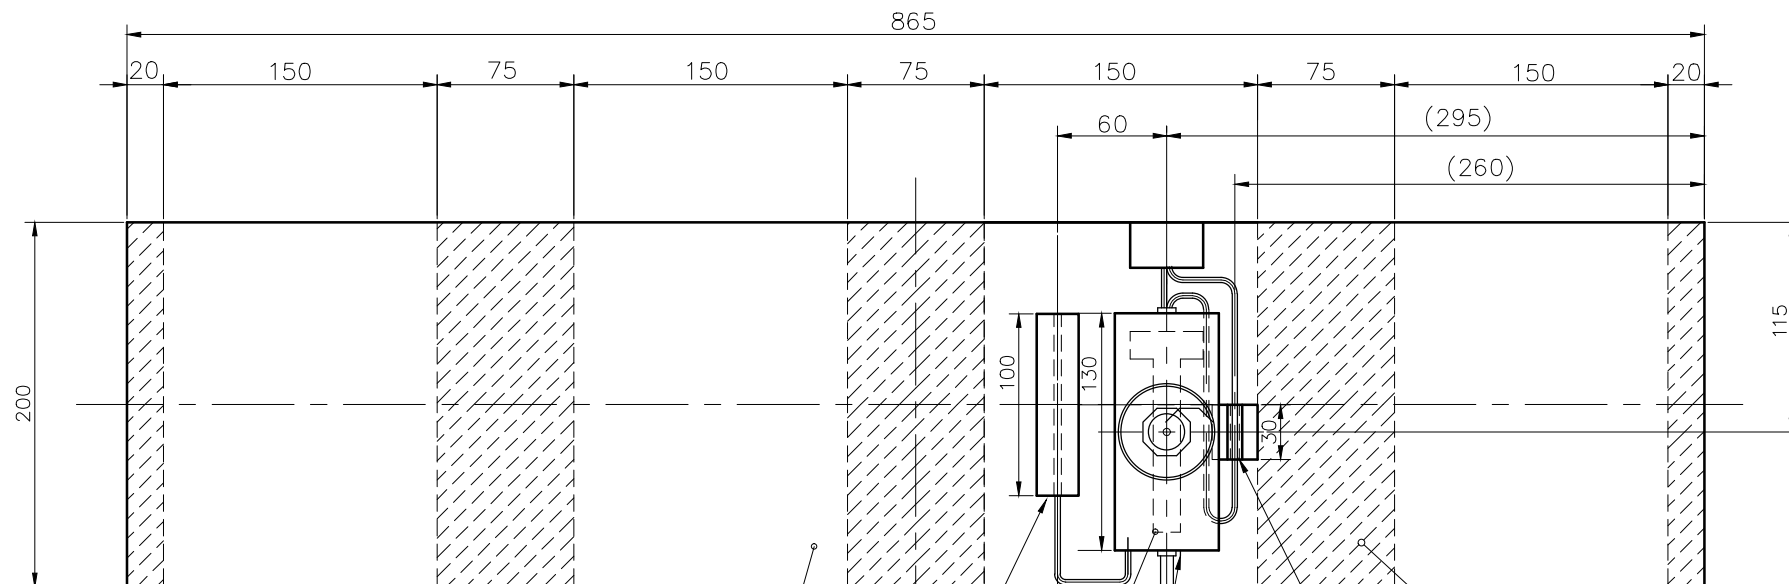


符号	年月日	履	歴	記印	検印

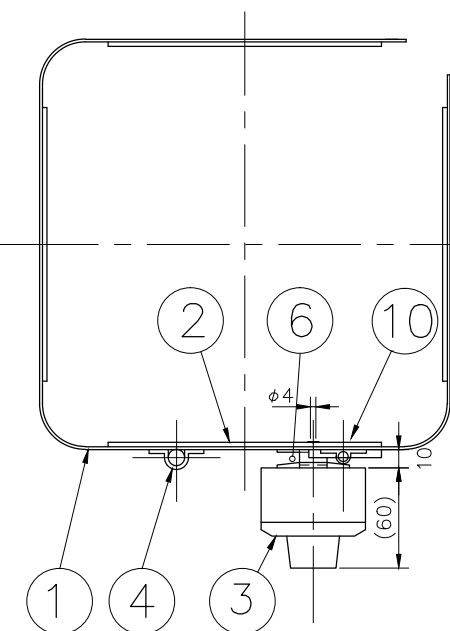

仕様

1. 定格 : 100V 450W $\pm 10\%$
(200V 450W $\pm 10\%$)
2. 電力密度 : $0.375\text{W}/\text{cm}^2$
3. 絶縁抵抗 : $100\text{M}\Omega$ 以上 (DC500Vメガー)
4. 耐電圧 : $1000\text{V}/1$ 分間又 $1200\text{V}/1$ 秒間
($1500\text{V}/1$ 分間又 $1800\text{V}/1$ 秒間)

注記

微発熱部はマグネット部より低い温度で発熱します。

温度ヒューズ仕様図

EGO	温度ヒューズ
0-40℃	184℃
30-110℃	184℃
60-200℃	240℃

10	アース用リベット	1	AL	$\phi 4$
9	ヒューズポケット	1	シリコンゴム	
記号	品名	数量	材質	摘要

8	温度ヒューズ	1		仕様図参照
7	リードブッシュ	2		
6	EGOベース (小)	1	SUS	
5	電源コード	1	シリコンゴム	3芯×1M
4	センサーポケット	1	シリコンゴム	$\phi 6$
3	温度調節器	1		仕様図参照
2	MGシート	4	MGタイプ	ネオジウム
1	シリコンラバーヒーター	t1.5	1	シリコンゴム E54153
記号	品名	数量	材質	摘要・図面番号

第三角図法	単位	m/m	尺度	1/3	図面名称	殿
作成	2011年10月20日	型式				
承認	丸山	照査	加藤	設計	水谷	製図
オーエムヒーター株式会社 O&M HEATER CO., LTD						MG DrumHeater 一斗缶用