


符号	年月日	履歴	記印	検印
⚠	'15.03.12	誤記訂正	Y.I	R.K

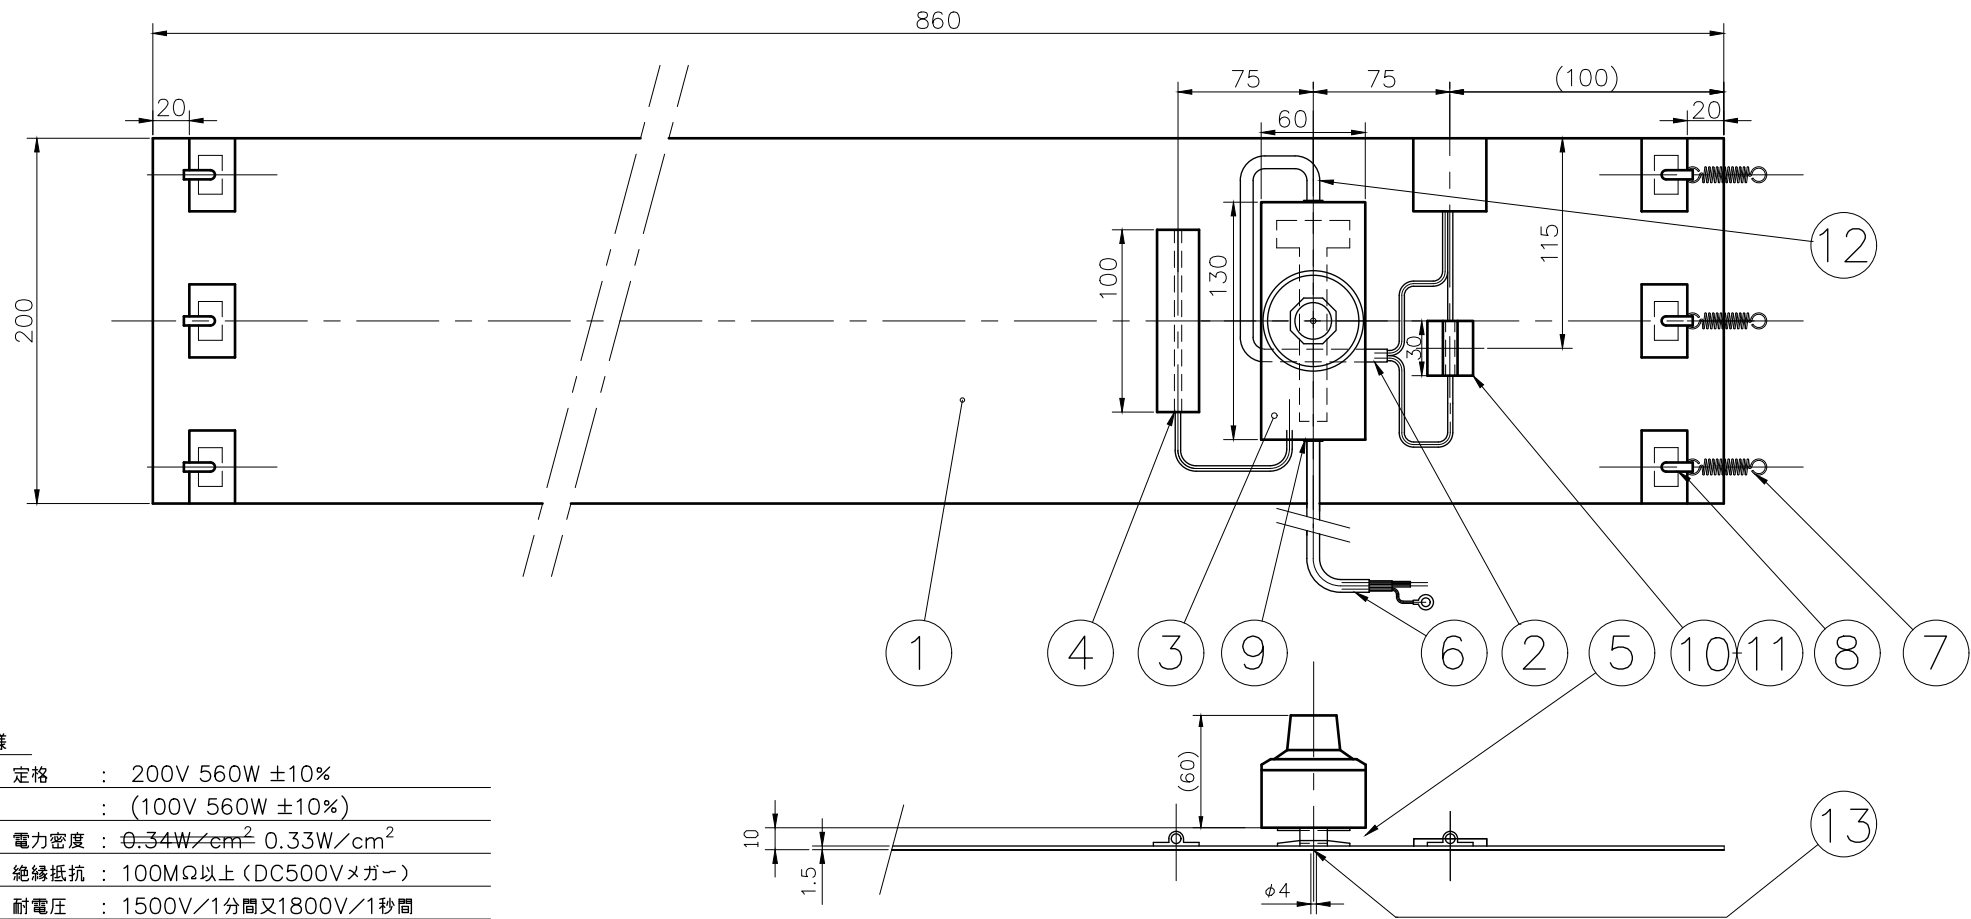

仕様

1. 定格 : 200V 560W $\pm 10\%$
: (100V 560W $\pm 10\%$)
2. 電力密度 : $0.34\text{W}/\text{cm}^2$ $0.33\text{W}/\text{cm}^2$
3. 絶縁抵抗 : $100\text{M}\Omega$ 以上 (DC500Vメガー)
4. 耐電圧 : 1500V/1分間又1800V/1秒間
(1200V/1分間又1500V/1秒間)

温度ヒューズ仕様図

EGO	温度ヒューズ
0-40℃	184℃
30-110℃	184℃
60-200℃	240℃

13	アース用リベット	1	AL	$\phi 4$
12	熱収縮チューブ	1	シリコンゴム	
11	ヒューズポケット	1	シリコンゴム	
10	温度ヒューズ	1		仕様図参照
9	リードブッシュ	2		
8	フック	6	SUS	$t=0.8$
7	スプリング	3	SUS	
6	電源コード	1	シリコンゴム	3芯×1M
5	温調器取り付け金具	1	SUS	$t=1.0$
4	センサーポケット	1	シリコンゴム	$\phi 6$
記号	品名	数量	材質	摘要

3	温度調節器		1		仕様図参照
2	リード線 AWG16×300mm		2	NA	
1	シリコンラバーヒーター t1.5		1		
記号	品 名		数 量	材 質	摘 要
第三角図法			単位	m/mm	尺度 1/3
作成			型式		
2011年10月14日					
承認	加藤	照丸	設計	白木	製伊藤
認	査	山	計	図	
オーエムヒーター株式会社					
O&M HEATER CO.,LTD					
			図面名称	殿	
			図		
			番	簡易型PDrumHeater	
				ペール缶用(ストレート)	