


符号	年月日	履 歴	記印	検印
△	16.05.19	誤記訂正 (⑦↔⑧)	Y.F	T.I

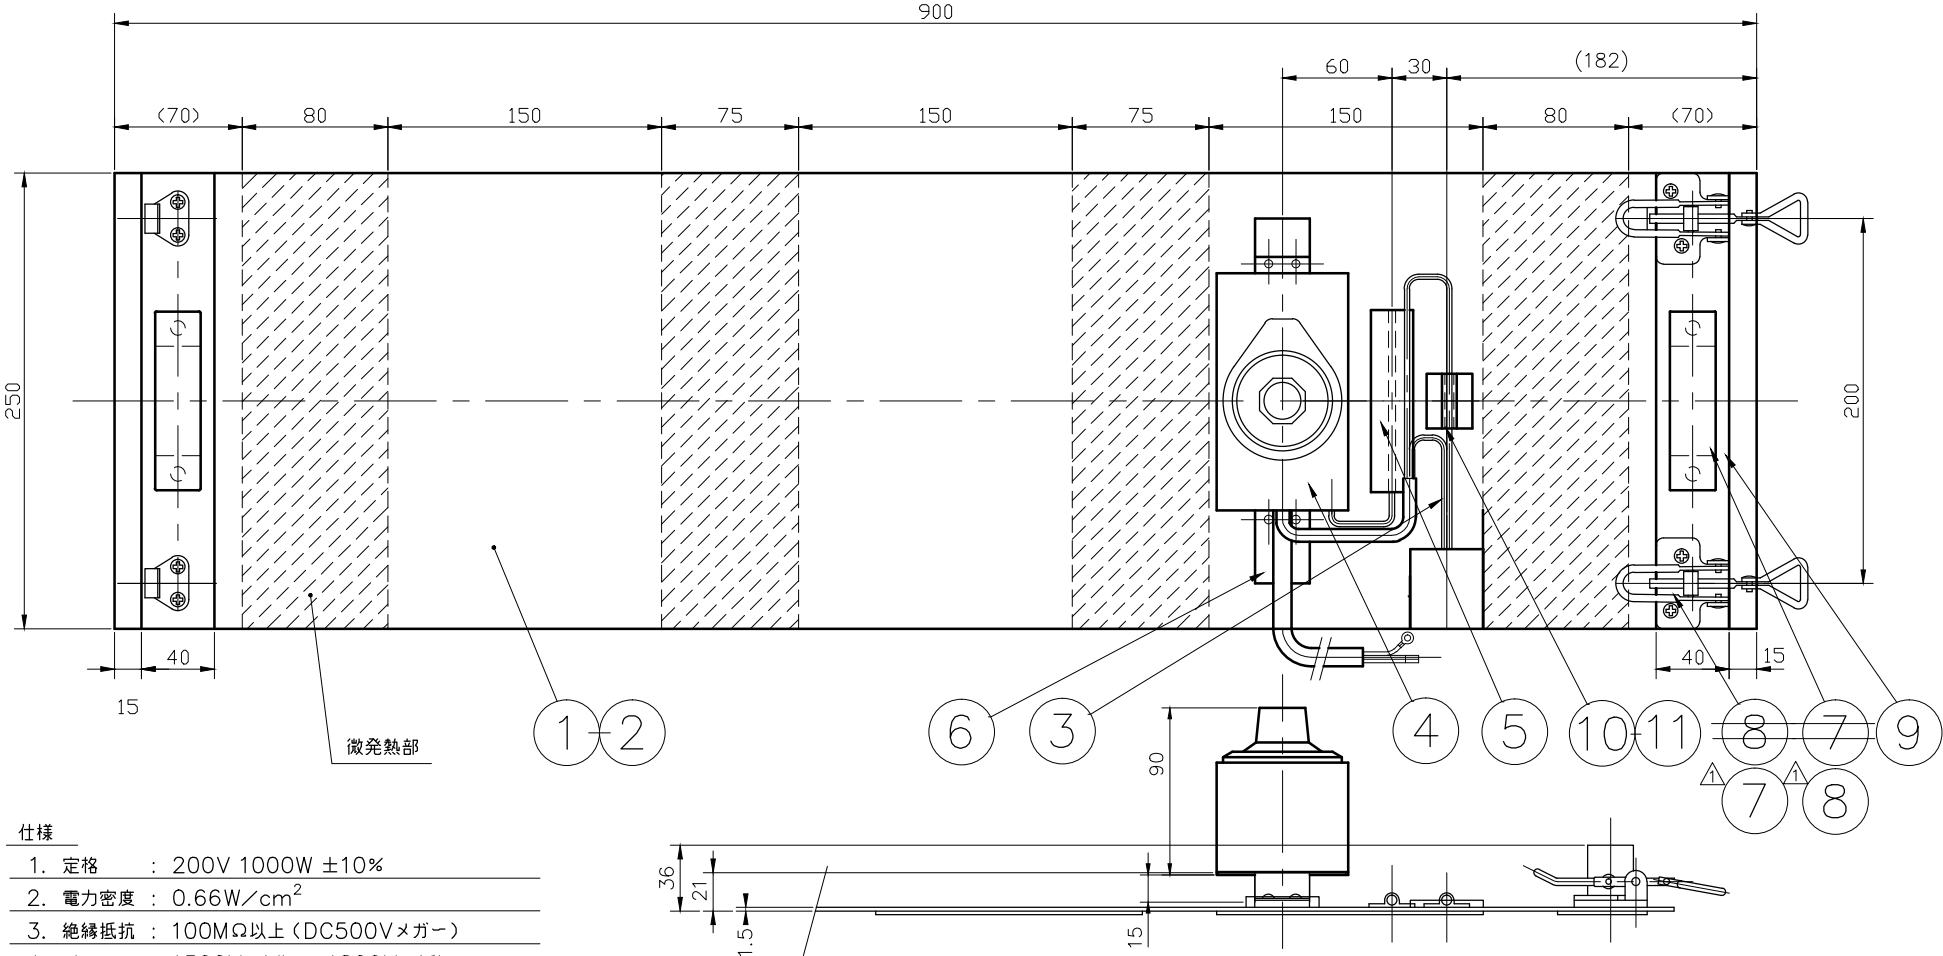

仕様

1. 定格	: 200V 1000W ±10%
2. 電力密度	: 0.66W/cm ²
3. 絶縁抵抗	: 100MΩ以上 (DC500Vメガー)
4. 耐電圧	: 1500V/1分間又1800V/1秒間

注記

微発熱部は低い温度で発熱します。

温度ヒューズ仕様図

EGO	温度ヒューズ
0-40℃	184℃
30-110℃	184℃
60-200℃	240℃

11	ヒューズポケット	1	シリコンゴム	
10	温度ヒューズ	1		仕様図参照
9	締付金具取付ベース	2	SUS304	40×200×t4
8	取手	2	SS	Niメッキ
7	締付ファスナー	2SET	SUS	
6	温調器取付台	1	SUS304	t1
5	センサーポケット	1	シリコンゴム	φ6
4	温度調節器	1		仕様図参照
記号	品 名	数 量	材 質	摘 要

3	リード線	AWG16	3	NA	
2	熱板		1	SUS304	t1.0
1	シリコンラバーヒーター	t1.5	1	シリコンゴム	UL E54153
記号	品 名	数 量	材 質	摘要・図面番号	
第三角図法		単位	m/m	尺度	1/3
作成		2012年12月14日		型式	
承 認	丸山	照 査	加藤	設 計	水谷 伊藤
オーエムヒーター株式会社 O&M HEATER CO.,LTD					図 面 名 称
					標準タイプ EGO付き
					一斗缶用ヒーター
					標準 DrumHeater
					一斗缶用