


符号	年月日	履歴	記印	検印
△	15.03.12	誤記訂正	Y.I	R.K

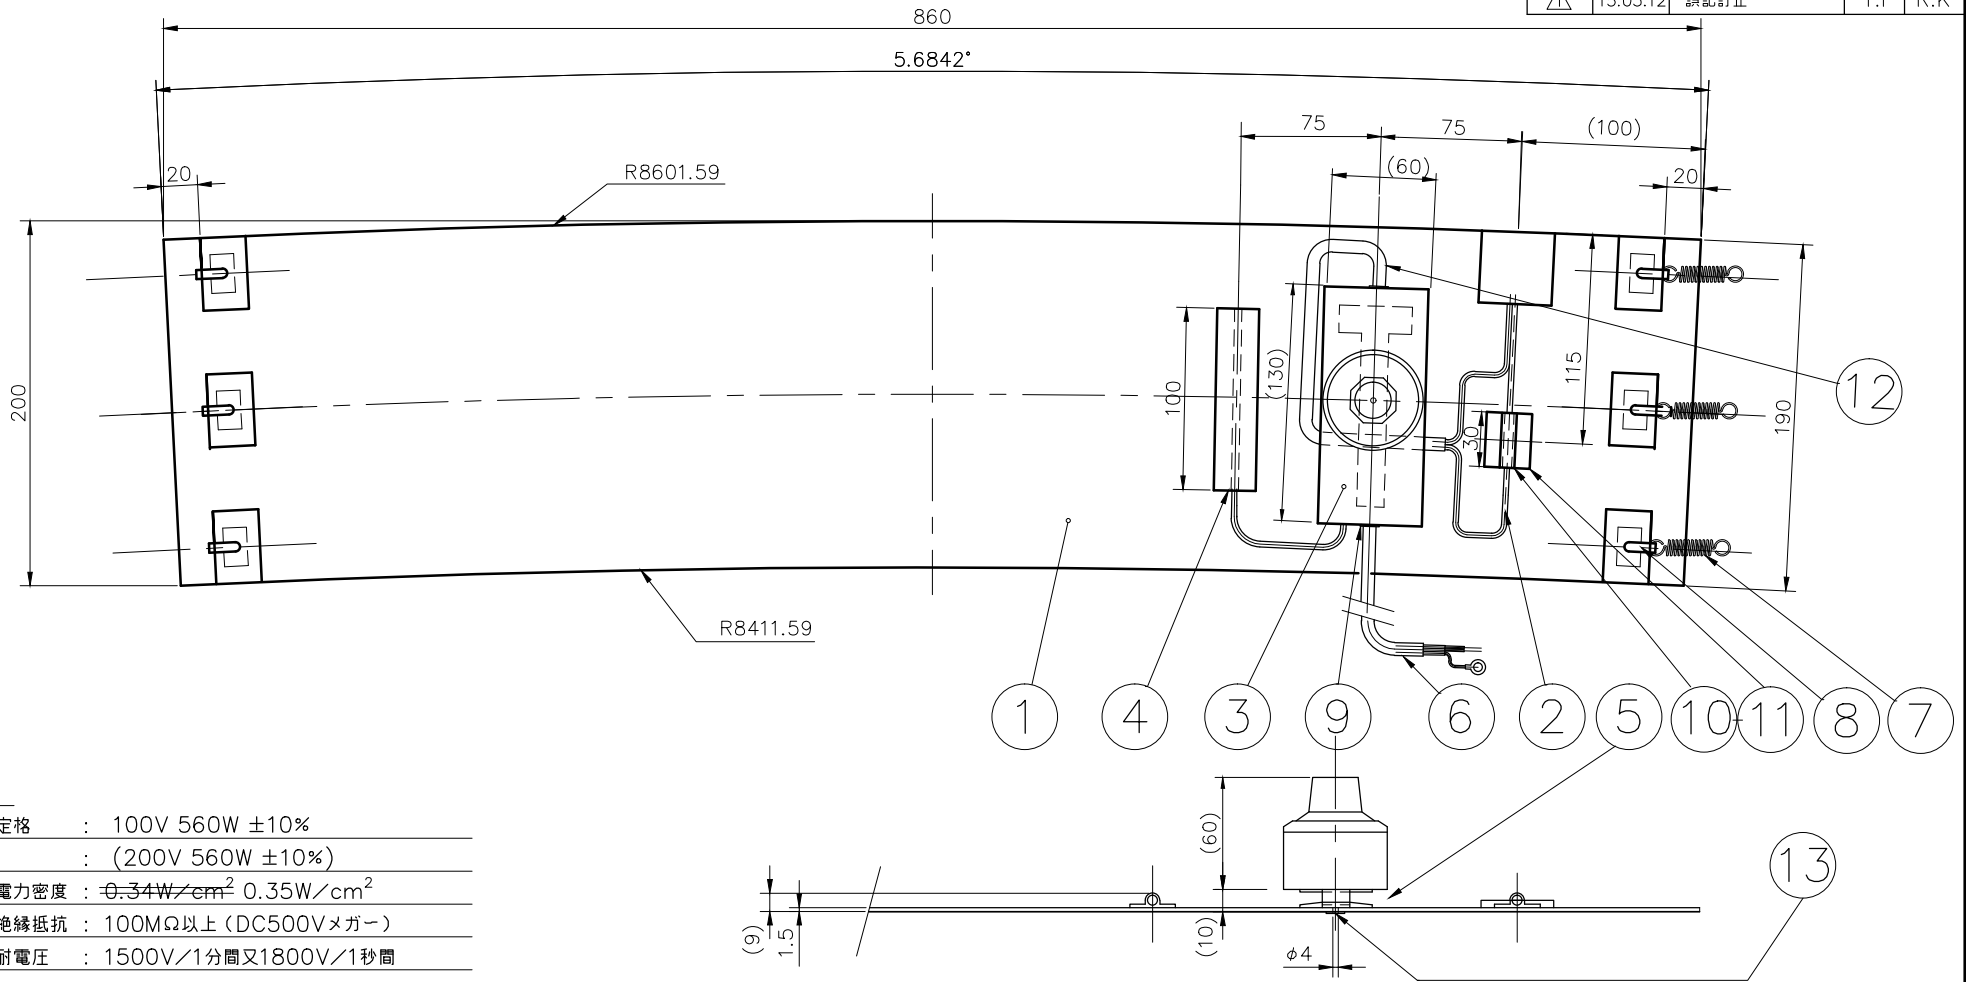

仕様

1. 定格 : 100V 560W ±10%
: (200V 560W ±10%)
- △ 2. 電力密度 : $0.34W/cm^2$ $0.35W/cm^2$
3. 絶縁抵抗 : 100MΩ以上 (DC500Vメガー)
4. 耐電圧 : 1500V/1分間又1800V/1秒間

温度ヒューズ仕様図

EGO	温度ヒューズ
0-40℃	184℃
30-110℃	184℃
60-200℃	240℃

13	アース用リベット	1	AL	φ4
12	熱収縮チューブ	1	シリコンゴム	
11	ヒューズポケット	1	シリコンゴム	
10	温度ヒューズ	1		仕様図参照
9	リードブッシュ	2		
8	フック	6	SUS	t=0.8
7	スプリング	3	SUS	
6	電源コード	1	シリコンゴム	3芯×1M
5	温調器取り付け金具	1	SUS	t=1.0
4	センサーポケット	1	シリコンゴム	φ6
記号	品名	数量	材質	摘要

3	温度調節器	1		仕様図参照			
2	リード線 AWG16×300mm	2	NA				
1	シリコンラバーヒーター t1.5	1					
記号	品名	数量	材質	摘要			
第三角図法		単位	m/m	尺度	1/3	図面名称	殿
作成		2011年10月21日		型式			
承認	加藤	照丸山	設計	白木	製近藤		
		査	計		図		
オーエムヒーター株式会社 O&M HEATER CO.,LTD						番	簡易型PDrumHeater パール毎用(カーブ)