


△	'17.12.14	誤記修正	Y.F	R.K	符号	年月日	履 歴	記印	検印
△	'16.05.19	誤記訂正(⑦↔⑧)	Y.F	T.I					
△	'17.01.17	電源コード記載	Y.F	R.K					

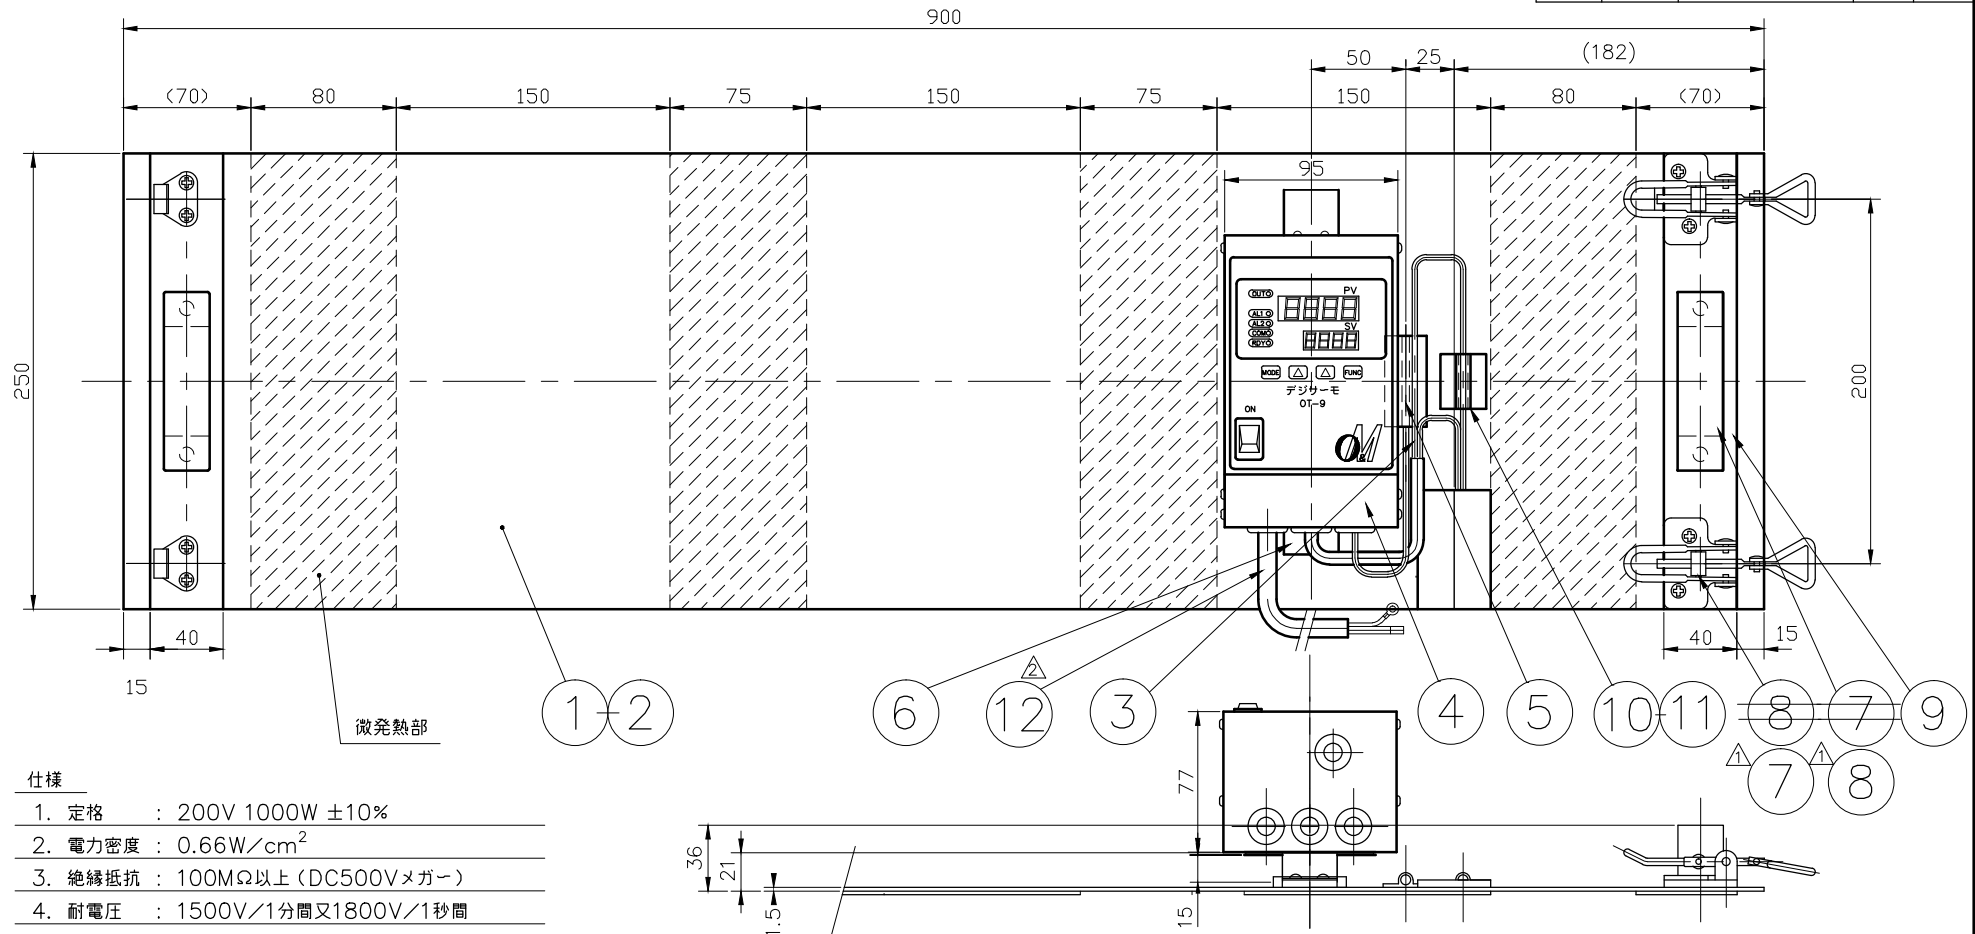

仕様

1. 定格 : 200V 1000W ±10%
2. 電力密度 : 0.66W/cm²
3. 絶縁抵抗 : 100MΩ以上 (DC500Vメガー)
4. 耐電圧 : 1500V/1分間又1800V/1秒間

注記

微発熱部は低い温度で発熱します。

△	12	電源コード	1	シリコンゴム	3芯×1M
	11	ヒューズポケット	1	シリコンゴム	
	10	温度ヒューズ	1		240℃ OFF
	9	締付金具取付ベース	2	SUS304	40×200×t4
	8	取手	2	SS	Niメッキ
	7	締付ファスナー	2SET	SUS	
	6	温度調節器取付台	1	SUS304	t1
△	5	センサーポケット	1	シリコンゴム	φ6 φ3
	4	温度調節器	1		OT-9
	記号	品 名	数 量	材 質	摘 要

3	リード線	AWG16	3	NA	
2	熱板		1	SUS304	t1.0
1	シリコンラバーヒーター	t1.5	1	シリコンゴム	UL E54153
記号	品 名	数 量	材 質	摘要・図面番号	
第三角図法		単位	m/m	尺度	1/3
作成		2012年12月14日		型式	
承認	丸山	照 加藤	設 水谷	製 伊藤	
オーエムヒーター株式会社		O&M HEATER CO.,LTD		図 番	
				図 名	殿
				図 名	標準タイプOT-9付き
				図 名	一斗缶用ヒーター
				図 名	標準 DrumHeater
				図 名	一斗缶用